

# PF-CW1061

フルHD対応 2メガピクセル  
屋外コンパクトドーム型ネットワークカメラ

## Appearance (外観)



製品詳細情報  
はこちら



## Function (機能)

200万画素	屋内・屋外	固定焦点	2.3mmレンズ	PoE	ワイドダイナミックレンジ
逆光補正	フリッカレス	microSDスロット	ONVIF対応	耐衝撃計	

## Featuring (特徴)

Featuring

01



### フルHD対応の高画質 水平画角約137度


フルHD2メガピクセル(最大1920×1080)対応で高画質な撮影に加え、水平画角約137度の超広角レンズにより、広い範囲を1台でカバーできます。設置台数を減らせるので、省スペースで効率的な監視が可能です。

小柄ながらハイスペック、屋内外問わず幅広く活用できるモデルです。

Featuring

02

Minimalize /



### 取付しやすい 小型・軽量化を実現

固定焦点レンズの採用・必要な機能に絞った設計により、小型・軽量化を実現。設置スペースをとらない省スペースなデザインなので、混雑するテナントのレジ回り・バックヤードなどの小売店舗の設置に最適。

Featuring

03




### 豊富な イベントモニタリング

タンパリング機能のほかにも、エリア出入り検知(トリップゾーン)、動体検知(モーション感知)など、豊富な機能を網羅しています。

## Specification (仕様)

イメージセンサ	1/2.8インチ 2MP CMOSセンサ
画像解像度	最大 1920 × 1080
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=2.3mm (固定焦点レンズ)、F2.2、固定アイリス
画角	水平：約 137.7 度、垂直：約 75.4 度、対角：約 163 度
最低被写体照度	カラー：0.1 lx@F2.2、白黒：0 lx (赤外線 LED 点灯時)
ダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
電子シャッター	自動 / 手動 (1/30 ~ 1/10,000)、フリッカレス、スローシャッター (1/7.5、1/15)
デイ / ナイト機能	IR カットフィルタ (自動スイッチ)
赤外線照射距離	—
機能	ホワイトバランス (AUTO、マニュアル、プリセット)、シャープネス (JSS遠隔監視システムからのみ操作)、逆光補正、プライバシーマスキング、動体検知、タンパリングアラート、トリップゾーン
画像圧縮方式	H.265、H.264 (MP)、M-JPEG
ビットレート制御	H.265 - CBR / VBR、H.264 - CBR / VBR
最大フレームレート	30ips : 1920 × 1080 (WDR)
音声圧縮方式	—
対応解像度	1920 × 1080、1280 × 720、640 × 360、352 × 240
ストリーミング数	4
ONVIF 対応	Profile S (ver16.12)
イーサネット	RJ45 (10 / 100 BASE-T)
オーディオ入出力	—
内蔵マイク	—
アラーム入力	—
アラーム出力	—
外形寸法 / 質量	約 104 (幅) × 49.4 (高) × 122.1 (奥) mm / 約 370g
使用温度範囲	- 30°C ~ 55°C (湿度：~ 90% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	PoE (IEEE 802.3af、Class 2) / 6.3W
IP 等級 / IK 等級	IP67 / IK10
対応メモ리카ード (別売)	microSD/SDHC/SDXC メモ리카ード Class6 以上 最大 512GB ※ Class10 (U1/V10) 以上を推奨

## System Configuration (システム構成)

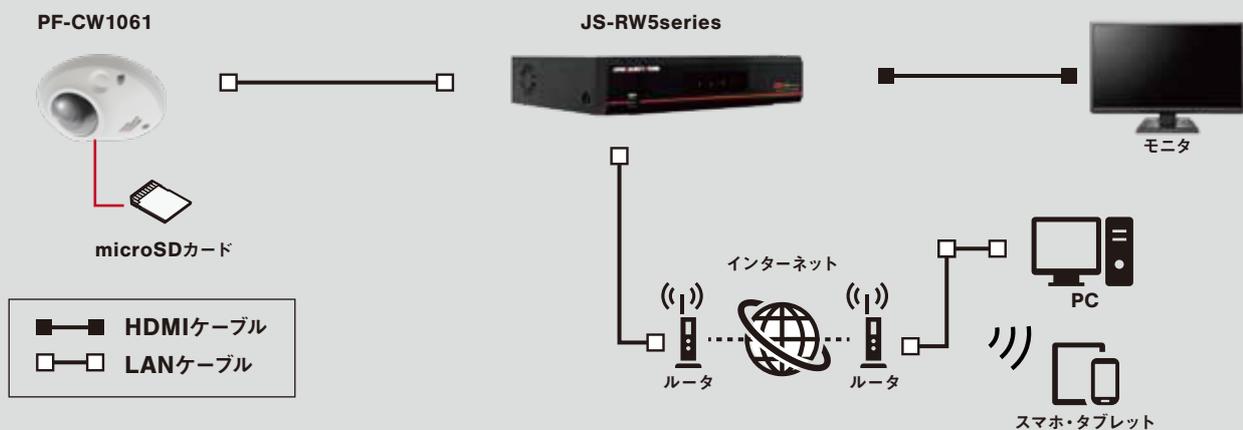

お問い合わせ先

製造元

**JAPAN SECURITY SYSTEM**

株式会社ジャパン・セキュリティシステム

[www.js-sys.com](http://www.js-sys.com)