



KONICA MINOLTA

bizhub 4221i

bizhub i-SERIES

多様な視点で
未来をデザインする
RETHINK WHAT'S POSSIBLE



**bizhub i シリーズ
A4 複合機**

4221i

モノクロ 42枚/分

Giving Shape to Ideas

USABILITY

コンパクトボディに、使いやすさとデザイン性を両立

ユーザーファーストの新パネルデザイン

3.5インチカラータッチパネルを採用。見やすいグラフィカルアイコンやフリック操作など、スマートフォンやタブレット同様のモバイルライクな操作性を実現し、直感的かつシンプルに使用できます。



ワンパス自動両面原稿送り装置を標準搭載

両面印刷された書類の表裏面を一度に読み込みできるので、高速な読み取りを実現するとともに、原稿の反転を不要にすることで原稿詰まりなどのリスクを低減します。



設置場所を選ばないコンパクト設計

多機能複合機でありながら、幅417mm×奥行461mm、設置面積がわずか0.19m²という省スペースを実現。デスクトップの空きスペースにも設置できます。設置の自由度が高い複合機です。



省スペース設計のフロントオペレーション

給紙・排紙、トナーカートリッジ交換などの操作をすべて前面で行えるフロントオペレーションを採用。本体の正面からスムーズに用紙補給やメンテナンスができるため、設置スペースを有効活用できます。

無線LAN機能

無線LAN機能を標準装備。オフィスの有線LANはもちろん、無線LAN環境にも接続することができ、設置場所の自由度が広がります。

※対応規格: IEEE 802.11 a/b/g/n 有線LANと無線LANは同時に使用できません。

COPY & PRINT

高速・高画質を実現したコピー&プリント

毎分42枚の高速出力による高い生産性

毎分42枚の高速出力に加え、両面印刷機能を標準搭載。帳票や伝票類の大量印刷時など、生産性の高いスピーディーな出力が行えます。

細部まで美しい1,200dpiの高解像度プリント

小さな文字や細い線の再現性に優れた1,200dpiのプリントモードを搭載。細部まで繊細に美しく再現します。

多目的トレイ/カセットの2WAY給紙に対応

標準トレイと手差しトレイを標準装備。郵便はがき(標準&手差し)や封筒(手差し)などの用紙にも対応。背面排紙を選択することで、反りにくくストレートな排紙が可能です。

両面/ページ集約機能による用紙削減

両面印刷や複数ページを用紙1枚に集約して出力するページ集約機能(コピー時:最大8ページ、プリント時:最大32ページ)を標準搭載。用紙使用量を大幅に削減できるので、TCO削減に効果的です。

カードコピー機能

免許証、保険証、名刺などをコピーする場合に、原稿の表と裏を用紙の同一面に並べて1枚の用紙にコピーできます。

給紙ユニット増設で大量給紙が可能

標準250枚、カセット追加で最大1,390枚の大量給紙が可能。コンパクトボディでありながら、十分な給紙容量を確保しています。

※対応用紙坪量: 本体給紙トレイ 最大163g/m²、手差しトレイ 最大230g/m²

標準トレイ250枚
用紙サイズ:
A4、A5、A6、B5、
レター、郵便はがき

手差しトレイ100枚
用紙サイズ:
A4、A5、A6、B5、
レター、郵便はがき、
封筒

給紙ユニット(PF-P24)520枚(オプション)×2
用紙サイズ: A4、A5、B5、レター

※標準トレイの郵便はがきは最大30枚、手差しトレイの郵便はがきと封筒は最大10枚までです。

最大
1,390枚
(Jペーパー)

MOBILE & CLOUD

モバイルにもクラウドにも対応するネットワーク機能

モバイル端末と連携するKonica Minolta Mobile Print^{※1}

シンプルで直感的なユーザーインターフェイスで、モバイル端末とbizhubを簡単に連携。クラウドストレージのドキュメントや写真の印刷がスムーズに行えます。

※1 Android版はGoogle Play、iOS版はAppStoreからダウンロードできます。(無償)
※モバイル端末とネットワークを結ぶ無線LAN環境が必要です。 ※スキャンはできません。

モバイルプリントサービスへの対応

スマートフォンやタブレット端末からプリントができる各種サービスに対応しています。



SCAN & FAX 手軽で便利なカラースキャン&スーパーG3ファクス機能


SCAN

文書の電子化に貢献するカラースキャナー

モノクロ機ながら、カラースキャナーを標準装備。カラー20枚/分、モノクロ28枚/分(ともにA4時)の高速スキャンで、ビジネス文書の電子化を効率的に行えます。


iPrint&Scan

WindowsやMacに対応した「iPrint&Scan」を使用することで、パソコンから手軽に文書をスキャン、写真・文書・ウェブページの印刷が行えます。

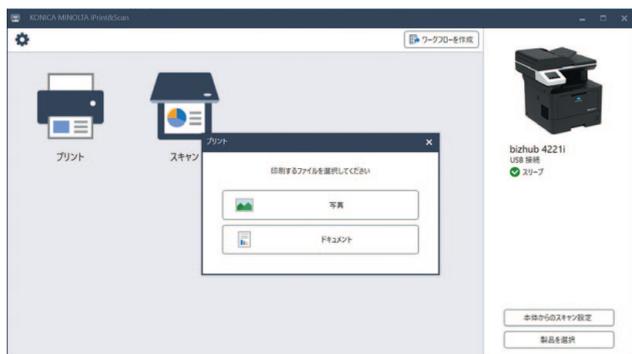

多彩なスキャン送信機能

スキャンした原稿をPCやFTPサーバーなどへ送信可能。PCレスでUSBメモリへ直接データ保存できるScan to USBや、スキャンデータがメッセージに添付されるScan to E-mailなど、多彩なスキャン機能でスムーズな情報共有とペーパーレス化を促進します。

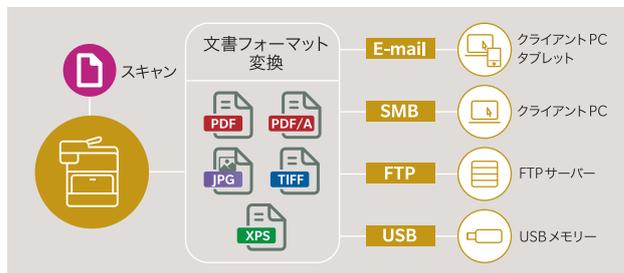

スキャン to OCR

OCR機能により、スキャンした文書データの文字部分をテキストデータに変換して抽出できます。

高圧縮PDF

画像の種類により最適な圧縮を行うことで、通常より小さなデータ量でPDFを作成できます。

FAX

高速伝送のスーパーG3 FAX



スーパーG3規格と高効率データ圧縮伸長方式(JBIG)の採用により、一般の加入電話回線で約3秒台*の高速電送を実現。スピーディーな処理で通信コストを低減します。

*A4判 700文字程度の当社標準原稿を、標準的画質(8 dot/mm x 3.85 line/mm)でスーパーG3モード(ITU-T V.34準拠 33.6kbps以上)、JBIG符号により送信した場合の時間です。

FAX / TEL自動切替機能

ファクスの場合は自動的に受信し、電話着信の場合は外付けの電話機の呼び出し音が鳴ります。1回線でファクスと電話を共用できるので、小規模オフィスや店舗での利便性が高まります。

転送ファクス

受信したファクスデータをあらかじめ設定しておいた1件の宛先(ファクス宛先・E-mail宛先)へ転送できます。E-mail宛先へ転送した場合は外出先でもメールで確認ができるので利便性が高まります。

「みるだけ受信」機能

本体操作パネルやPCから受信ファクスが確認できます。確認後、必要なものだけプリントすることで、不要なファクスの印刷コストが削減できます。

その他の主なファクス機能

- PCから直接ファクス送信・受信が可能とする「PCファクス送受信」(Windowsのみ)
- ファクス送受信中に他のファクス操作を可能にする「デュアルアクセス」
- 複数の宛先へ一斉送信する「同報送信」
- 送信状況を確認しながらファクス送信する「リアルタイム送信」
- 送付状を添付して送信する「送付状送信」
- 用紙・トナー切れ時にメモリに自動保存する「メモリ代行受信」
- 登録済みの電話番号にファクスを受信したことをお知らせする「電話呼び出し機能」
- 電話機の手話器を取って相手がファクスだった場合に受信する「親切受信」
- 相手の電話番号を表示する「ナンバーディスプレイ」

MANAGEMENT

Webブラウザでかんたん設定&スマート管理



ネットワークに接続されたパソコンから、Webブラウザを使って製品本体の設定や管理が簡単に行えます。特別なアプリケーションのインストールは不要。電話帳の登録や各種本体設定、印刷枚数などのメンテナンス情報もすぐに確認でき、スムーズな運用をサポートします。

SECURITY

機密を守る、安心のセキュリティー機能

セキュリティー印刷

機密書類を本体メモリに蓄積し、パスワードを入力することで印刷をスタートします。印刷物の放置や他の書類との混在を防ぐことができます。

セキュリティー機能ロック

ユーザーごとにパスワードを割り当てることで、利用できる機能を制限できます。機能の使用許可・禁止や、プリント上限枚数の設定が可能です。オフィスでのセキュリティーと出力管理を強化できます。

消費電力を低減、TEC値の基準を大幅にクリア

「国際エネルギースタープログラムVer.3.0」の基準TEC値を大幅に下回る消費電力量0.53kWhを達成。これにより、CO2排出量も大幅に減少させています。

※国際エネルギースタープログラムで定められた測定法による数値

bizhub 4221iの主な仕様

本体仕様

製品名	bizhub 4221i		
形式	デスクトップ		
読取り解像度	ADF:600dpi × 600dpi / 原稿ガラス面:1,200dpi × 1,200dpi(カラー/モノクロ)		
書き込み解像度	1,200dpi × 1,200dpi		
メモリー容量	512MB		
CPU	1.2GHz		
複写原稿	シート、ブック、立体物(置き最大2kg)		
最大原稿サイズ	A4またはリーガル(自動原稿送り装置のみ)		
複写サイズ	用紙サイズ	本体:A4、A5、A6、B5、レター、郵便はがき 手差しトレイ:A4、A5、A6、B5、レター、郵便はがき、封筒 ^{※1}	
	画像欠け幅	先端/後端:4mm、左/右:3mm	
ウォームアップタイム ^{※2}	27秒以下(主電源から)、6.5秒以下(スリープモードから)		
ファーストコピータイム ^{※3}	9.2秒以下		
連続複写速度	42枚/分(A4タテ)		
複写倍率	固定	等倍	主走査:±1.1% 副走査:±1.4%
	縮小	拡大	200%、141%、115%
		縮小	97%、94%、91%、87%、83%、70%、50%
	固定任意	-	
	ズーム	25%~400%(1%単位で設定可能)	
接橋独立変倍	-		
給紙方式/給紙量(1ペーパー)	標準	本体トレイ(ユニバーサルトレイ250枚x1段) + 手差しトレイ100枚	
	オプション	PF-P23(250枚x1段)、PF-P24(520枚x1段)	
	最大給紙容量	1,390枚(標準+PF-P24(520枚)x2段)	
対応用紙坪量 ^{※4}	本体:60~163g/m ² 手差しトレイ:60~230g/m ²		
排紙容量	150枚		
連続複写枚数	1~999枚		
両面コピー	用紙サイズ	A4、レターのみ	
	対応用紙坪量	60~105g/m ²	
電源	AC100V 11.3A(50/60Hz)		
最大消費電力	1,130W		
エネルギー消費効率 ^{※5}	98.8kWh/年 区分:複合機c		
レーザー製品安全基準	クラス1レーザー製品		
大きさ(幅×奥行×高さ)	417mm × 461mm × 448mm		
機械占有寸法(幅×奥行)	437.6mm × 731.5mm(給紙トレイおよび背面排紙トレイを開いた状態)		
質量(本体のみ)	約16.4kg(消耗品含む)		

※1 封筒の種類、保管、印刷環境によりシワや印刷不良が発生する場合があります。※2 23°C、定格電圧時、主電源ONから製品開機時、消耗品交換時、および設置場所の温度変化時等によっては、装置内部で調整動作が行われ、記載数値以上の時間がかかる場合があります。※3 A4タテ、等倍、本体トレイ、原稿ガラス面からの読み取り ※4 用紙の種類により正しく印刷されない場合があります。インクジェット用紙は対応していません。※5 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた複写機・複合機別の測定方法による数値

自動原稿送り装置機能(標準装備)

原稿送り装置の種類	自動原稿送り装置	
原稿の種類	普通紙64~105g/m ²	
原稿サイズ	最大A4タテまたはレター	
原稿積載量	50枚(80g/m ²)	
原稿読取り速度	片面(カラー/モノクロ):20/28ページ/分	
電源	本体より供給	

給紙ユニットPF-P23、PF-P24(オプション)

型番	PF-P23	PF-P24
用紙種類	普通紙(60~75g/m ²)、普通紙(厚め)(70~105g/m ²)、厚紙(105~120g/m ²)、再生紙、色紙	
用紙サイズ	A4、A5、B5、レター	520枚(Jペーパー)
給紙容量	250枚(Jペーパー)	
電源	本体より供給	
大きさ(幅×奥行×高さ)	363mm × 384mm × 122mm	363mm × 384mm × 152mm
質量	約2.8kg	約3.9kg

複写機・複合機・プリンターのサブライ製品の安全データシート(SDS, Safety Data Sheet)をインターネット上に掲載しております。おしいたご前に内容をご確認ください。
<https://konicaminolta.jp/pr/msds/>

ご注意

※国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の証券類、未使用の郵便切手、郵便はがき、政府発行の印紙類などをコピーすることは法律で禁止されています。※著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図画・写真などの著作物は、個人的に、または家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁止されています。

安全にお使いいただくために

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- アース接続を確実に行ってください。故障や着火の場合、感電するおそれがあります。●水気、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。
- 給紙キャビネットおよび専用デスク装着時は必ず付属の固定脚を取付け設置してください。

※KONICA MINOLTA、シンボルマーク、Giving Shape to Ideasおよびbizhubは、コニカミノルタ株式会社の登録商標または商標です。※WindowsおよびWindows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。※iOSの商標は、Cisco Systems, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※MopriaおよびMopriaロゴ、isMopria Alliance, Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。※Android、Google PlayおよびGoogleは、Google Inc.の商標または登録商標です。※Mac、macOS、OS XおよびApp Storeは、Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※PostScriptは、米国Adobe Systems Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※Ethernetは、富士フイルムエレクトロニクス株式会社の登録商標です。※IEEEは、The Institute of Electrical and Electronic Engineers, Inc.の商標です。※その他のブランド名および製品名は各社の登録商標または商標です。※製品の仕様・外観・価格は都合により予告なしに変更する場合があります。※このカタログに掲載の商品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。※このカタログに掲載の操作パネルの画面はハメコ合致です。※このカタログは事業者向けの商品・サービスの情報を提供しております。記載の価格には消費税が含まれておらず、ご購入の際は別途申し添えます。※本体価格には、消耗品類、その他関連商品は含まれていません。※bizhub 4221iをご購入の際は保守サービスシステムの契約を締結していただきます。詳細については販売担当にお問い合わせください。※保守サービスのために必要な補修用消耗品類の最低保有期間は複写機製造中(後)年間です。※このカタログに記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※万が一、メモリーに不具合が発生した場合、蓄積されたデータが消失することがあります。データの消失による直接、間接の障害については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。(長期保存の場合は、パソコンに引き取り、運用することをお勧めします)

コニカミノルタ情報機器事業の生産事業所およびその生産関係会社の全てにおいてISO14001を取得しています。また、国内販売会社の全拠点でも認証を取得しています。

国内総販売元

コニカミノルタ ジャパン株式会社
〒105-0023 東京都港区芝浦 1-1-1

製造元

コニカミノルタ株式会社

お客様相談室  **0120-805039**

受付時間は土、日、祝日を除く 9:00~12:00、13:00~17:00 でお受けします。
おことわり 確認のためお問い合わせ内容を録音させていただいております。ご了承ください。
消耗品・修理・保守・サービスに関するお問い合わせは、ご購入いただいた当社販売店へご連絡ください。

製品についての詳しい情報は、インターネットでご覧いただけます。<https://konicaminolta.com>

幅広い視野での環境対応、様々な環境基準に適合

環境問題への対応として、世界各国の環境基準に適合。幅広い視野での環境負荷低減に貢献しています。



プリンター機能(標準装備)

形式	内蔵型	
連続プリント速度	本体仕様準ずる	
解像度	標準モード:600dpi × 600dpi 高画質モード:1,200dpi × 1,200dpi	
ページ記述言語	PCL6, PostScript 3互換	
内蔵フォント	PCL	欧文 73書体、ビットマップフォント 12書体
	PS	日本語 2書体(和製明朝M、美杉ゴシックM)、欧文 66書体
対応プロトコル	TCP/IP(IPv4/IPv6)、LPD、Raw、SMB、IPP	
対応OS ^{※1}	PCL	Windows 11 Windows Server 2016/2019/2022/2025
	PS	Windows 11 Windows Server 2016/2019/2022/2025 macOS Monterey(12)、macOS Ventura(13)、 macOS Sonoma(14)、macOS Sequoia(15)
インターフェイス	Ethernet 10Base-T / 100Base-TX ^{※2} IEEE802.11 a/b/g/n ^{※3} 、USB2.0(High-Speed) / 1.1 ^{※3}	

※1 最新の対応OSについては弊社ホームページをご覧ください。 ※2 有線LANと無線LANは同時に使用できません。 ※3 Windows Server 2016/2019/2022/2025には対応していません。

スキャナー機能(標準装備)

形式	フルカラーキャナー
読取りサイズ	本体仕様準ずる
読取り解像度	100dpi × 100dpi、150dpi × 150dpi、200dpi × 200dpi、300dpi × 300dpi、400dpi × 400dpi、600dpi × 600dpi、1,200dpi × 1,200dpi
原稿読取り速度(A4タテ、片面)	(カラー/モノクロ):20/28ページ/分(300dpi時)
原稿読取り速度(A4タテ、両面)	(カラー/モノクロ):40/56ページ/分(300dpi時)
インターフェイス	Ethernet 10-Base-T / 100-Base-TX ^{※1} 、 USB2.0(High-Speed) 1.1、IEEE802.11 a/b/g/n ^{※1}
対応プロトコル	TCP/IP(FTP、SMB、SMTP)
出力フォーマット	TIFF、JPEG、PDF、PDF/A、XPS、BMP
対応OS ^{※2}	Windows 11 Windows Server 2016/2019/2022/2025 macOS Monterey(12)、macOS Ventura(13)、 macOS Sonoma(14)、macOS Sequoia(15)

※1 有線LANと無線LANは同時に使用できません。 ※2 最新の対応OSについては弊社ホームページをご覧ください。

ファクス機能(標準装備)

伝送規格	スーパーG3
適用回線	一般加入回線、ファクシミリ通信網、PBX回線
通信解像度	高精度:8 dot/mm × 15.4 line/mm、203dpi × 392dpi
	精細:8 dot/mm × 7.7 line/mm、203dpi × 196dpi
	普通:8 dot/mm × 3.85 line/mm、203dpi × 98dpi
通信速度	2,400/4,800/7,200/9,600/12,000/14,400/16,800/19,200/21,600/24,000/26,400/28,800/31,200/33,600 bps
	符号化方式
送信原稿サイズ	最大A4またはレター
記録サイズ	最大A4またはレター
伝送時間	約2秒 ^{※1}
短縮ダイヤル	300件
順次同報送信	最大350件

※1 A4判 700文字程度の当社標準原稿を、標準的画質(8 dot/mm×3.85 line/mm)でスーパーG3モード(TU-TV34準拠 33.6kbps以上)、JBIG符号により送信した場合の時間です。

本体標準価格(標準搬入設置料)(税別)

bizhub 4221i —— **オープン価格(25,000円)**

※上記搬入設置料は、コニカミノルタジャパン株式会社が設置した場合の実費例です。また、コニカミノルタジャパン株式会社が設置する場合、日付指定での対応となります。※特殊作業(階段作業、クレーン使用等)、移設による搬出・搬入、休日/時期外、遠隔地や離島などの作業については、別途料金が必要となります。

お問い合わせは、当社へ。



KONICA MINOLTA

bizhub 4221i

本紙は事業者向けの商品・サービスの情報を提供しております。
記載の価格、料金には消費税が含まれておりません。
ご購入の際は別途申し受けます。

■ オプションシステム & 価格表



給紙ユニット
[PF-P23]・・・45,000円
・250枚
・A4、A5、B5、レター

給紙ユニット
[PF-P24]・・・65,000円
・520枚
・A4、A5、B5、レター

■ 本体標準価格 bizhub 4221i …… オープン価格(標準搬入設置料金25,000円) <税別>

■ オプション価格


商品名	標準価格(税別)	取付料金(税別)	備考
給紙ユニット PF-P23	45,000円	2,300円	250枚給紙キャビネット 追加2段 給紙ユニットPF-P23と給紙ユニットPF-P24を組み合わせでご使用いただけます。
給紙ユニット PF-P24	65,000円	2,300円	520枚給紙キャビネット 追加2段 給紙ユニットPF-P23と給紙ユニットPF-P24を組み合わせでご使用いただけます。

※上記搬入設置料・取付料金は、コニカミノルタジャパン株式会社 が設置した場合の実費例です。また、コニカミノルタジャパン株式会社 が設置する場合、日付指定での対応となります。
※特殊作業(階段作業、クレーン使用等)、移送による搬出・搬入、休日/時間外、遠隔地や離島などの作業については、別途料金が必要となります。※オプション複数取付の場合は、それぞれの取付料を申し受けます。

■ 消耗品価格

商品名	標準価格(税別)	仕様
トナーカートリッジ TNP103	14,700円	約3,000枚印刷可能(ISO・IEC 19752準拠)
トナーカートリッジ TNP102	47,500円	約11,000枚印刷可能(ISO・IEC 19752準拠)
イメージングユニット IUP41	29,200円	約75,000枚(1ジョブあたり3ページの間欠印刷時)

※ご購入時、約3,000枚印刷可能なトナーカートリッジを同梱しています。(ISO・IEC 19752準拠)
※記載の印刷枚数は目安です。印刷の仕方により印刷可能枚数は異なります。間欠印刷時、普通紙以外の印刷モード時、および節電モードの使用、電源の頻繁なオン、オフの繰り返しにより印刷可能枚数は少なくなります。消耗品の印刷可能枚数は、お客様の使用条件、使用環境によっては半分以下になる場合があります。イメージ率が低くとナー消費量が少ない場合にも、期待した印刷可能枚数を実現できないことがあります。

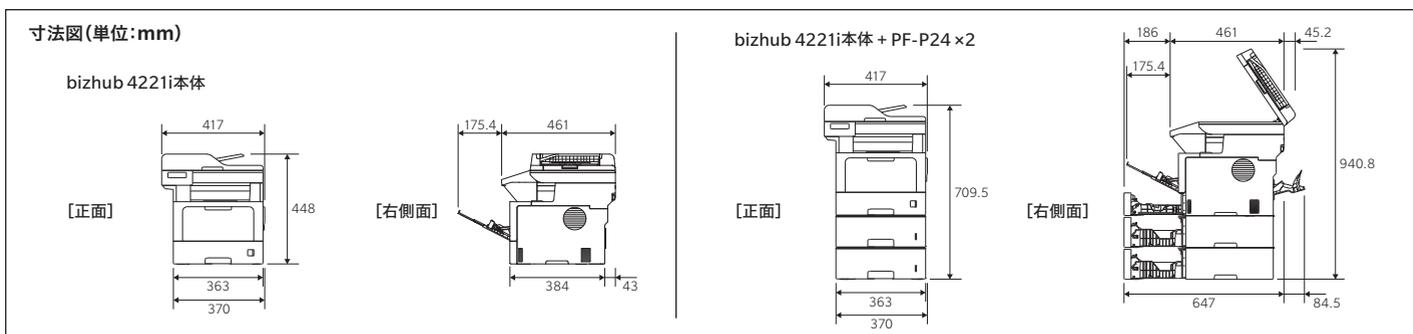

■ クライアント環境設定料

サービス名	設定料金(税別)	サービス内容
コニカミノルタ提供プリンタードライバー設定	2,000円/台	コニカミノルタが提供するプリンタードライバーインストールの設定作業および動作確認(LAN/USB接続)
スキャナー設定	2,500円/台	スキャナー設定および動作確認

■ ソフトウェアインストール料

サービス名	設定料金(税別)	サービス内容
コニカミノルタ提供ソフトウェアインストール	2,500円/台	コニカミノルタが提供するソフトウェアのインストールと設定作業および起動確認(仕様説明・操作説明は除く)
ソフトウェアアンインストール	2,000円/台	指定ソフトウェアのアンインストール(アンインストール機能付きのものに限る)

*上記のオプション取付料金、クライアント環境設定料およびインストール料は、コニカミノルタジャパン株式会社が設置した場合の実費例です。

■ 保守サービス

製品保証内容

お客様の正常な使用状況におきまして、ご購入後1年以内に故障が起こった場合、無償で訪問修理させていただきます。修理の際には同梱されている保証書の提示が必要になります。

製品名	保証期間	保証内容
bizhub 4221i 本体	ご購入後、1年間	オンサイト(訪問)による無償修理
オプション 給紙ユニット(PF-P23)		
給紙ユニット(PF-P24)		

※消耗品(トナーカートリッジ、イメージングユニット)、定期交換部品、及び外装カバー類は無償保証の対象外となります。
 ※保証期間内であっても遠隔地や離島などの場合は、別途交通費が必要になる場合があります。
 ※お客様が登録されたダイヤル番号等のデータは、修理完了後に復旧できない場合もございますので予めバックアップをお取りいただき保管をお願いいたします。

保守契約

保守契約には、保証期間終了後1年単位の年間契約と、購入と同時に複数年で契約いただける複数年契約がございます。契約期間内に故障が発生した場合は、オンサイト(訪問)での修理を行います。年間保守契約は、購入後5年間を経過しますと加入することはできません。5年以降はスポット保守となります。

- 年間保守契約および複数年保守契約料金には、定期交換部品、故障修理に必要な部品、交通費、技術料金が含まれています。
- 消耗品は別途料金が必要になります。
- 保守サービスの受付対応時間(9:00-17:00)以外の時間における保守サービスは契約に含まれておりません。
- 遠隔地や離島などの場合は、別途料金が必要となる場合があります。
- 定期点検はありません。

■ 年間保守契約(保証期間終了後1年間)

製品名	保守契約料金(税別)
bizhub 4221i 本体	28,000円
オプション 給紙ユニット(PF-P23)	2,000円
給紙ユニット(PF-P24)	2,000円


※定期交換部品の料金と交換費用が含まれています。
 ※オプション品のみ加入はできません。

■ 複数年保守契約

契約メニュー	保守契約料金(税別)	備考
購入と同時に3年間保守料金	46,000円	定期交換部品含む
購入と同時に4年間保守料金	55,000円	
購入と同時に5年間保守料金	63,000円	

※定期交換部品の料金と交換費用が含まれています。
 ※オプションも保守対象です。(ただし、製品と同時に購入となります。他社製品は対象外です。)
 ※オプション品のみ加入はできません。
 ※月間平均枚数が3,000枚以内(普通紙)とします。

保守契約のイメージ

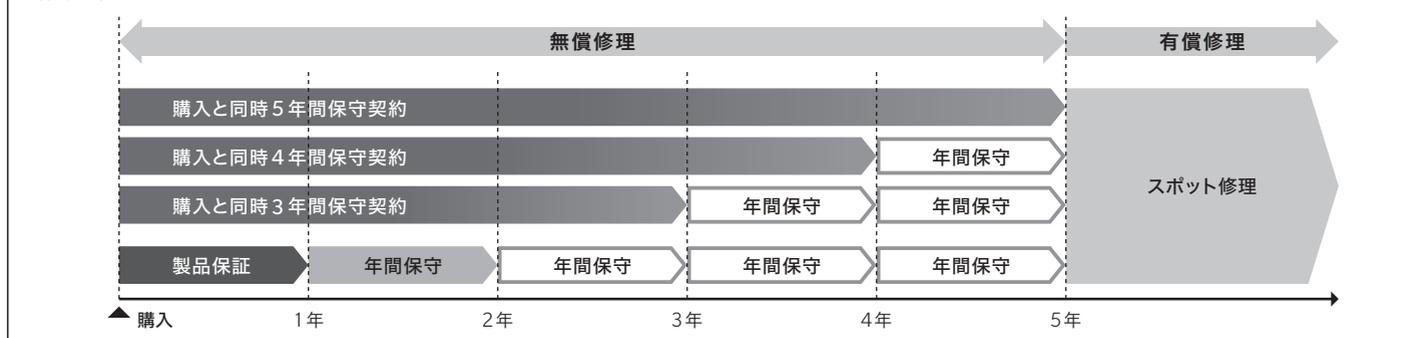

■ スポット修理料金

保証期間終了後の修理において、保守契約をお申込みいただいていない場合に必要となる修理料金です。

保証期間終了後(税別)
基本料金(10,000円)+技術料金(5,000円/30分)+部品代金

※消耗品および定期交換部品は別途料金が必要になります。
 ※修理には修理箇所以外の点検作業を含みません。
 ※修理箇所以外の点検が必要な場合は別途見積りとなりますのでお問い合わせください。
 ※技術料金:5,000円/30分。30分未満は30分として計算します。
 ※部品代金:弊社規定の交換部品代金。
 ※遠隔地や離島などの場合は、別途見積りとなりますのでお問い合わせください。

■ 定期交換部品

定期交換部品の詳細はお問合せください。

〈国内総販売元〉

コニカミノルタ ジャパン株式会社
 〒105-0023 東京都港区芝浦1-1-1

〈製造元〉

コニカミノルタ株式会社