

録画一体型防犯カメラ

PROA109-A 

安視ん君[®]

Mini MEGA

メガピクセル



街に溶け込む
コンパクトサイズ!



■特長

- ① 簡単設置
- ② 不正アクセス阻止
- ③ モニタレス方式
- ④ データ抽出を高速化
- ⑤ 高防塵・高防水性能
- ⑥ プライバシーの保護
- ⑦ 無線LANでデータ抽出
- ⑧ 自動復旧機能
- ⑨ トラブル表示機能
- ⑩ フルメンテナンス



防犯機器の安心マークです

RBSSマークは公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した製品に使用許諾した優良防犯機器認定マークです

■200万画素の高画質録画

【走行時(40km/時)】



アナログ映像



メガピクセル映像

■小型化 & 軽量化



約50%
従来比(重量) **DOWN**



■カスタマイズ色々

※カスタマイズ製品はRBSS認定製品対象外です。

電源BOXと分離する事で、屋内屋外分けて設置する事も可能



ハウジングをカスタマイズして、天井に設置。屋内向けに更にコンパクト仕様にも対応OK



■仕様

カメラデバイス	1/3" Megapixel Cmos WDR Sensor (Rolling Shutter) ※(1)
画素数	1944×1029 (200万画素)
最低被写体照度	モノクロ:0.37Lux / カラー:1.8Lux ※(2)
レンズ性能	Vari-Focal 2.8~12.0mm / F1.4MAX Wide:91×67° Tele:28×21°
S/N比	58dB
ホワイトバランス	ATW / ワンプッシュ(プリセット) / マニュアル
保存解像度	1080p(1920×1080) / 720p(1280×720)
圧縮方法	H.264
記録媒体	SDXCカード(128GB標準添付) ※(3)
FPS	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20(18),30(20) ※(4)
録画モード	手動 / 予約 / 動作検知
供給電源	AC100~240V
時間補正	GPS ※(5)
ハウジング形状・性能	ドーム型・IP66
消費電力	12W
重量	1.5kg(本体)、2.0kg(電源BOX)
動作環境	-10℃~50℃
機能	OSD Sens-up(×32) AGC ALC/AES 逆光補正 XDR デイ&ナイト DNR フリッカ補正 プライベートマスク(16ヶ所)
その他機能	明るさ調節(0~20) 輪郭補正(0~10) ガンマ値(5段階) カラーゲイン(0~20) デジタルズーム(×8)
セキュリティ機能	KeyLock 特殊ネジ 録画データの暗号化(無断閲覧防止機能)
異常表示	トラブル表示LED
使用可能構成	SDXCカード(別表参照)
構成部品(貸与品)	告知板 ※(6)

- ※(1) ローリングシャッター方式の防犯カメラには速く動く被写体を撮影した場合大きく歪み
実際とは大きく異なる画像が出力される可能性があります
※(2) SENSE UP on 0.05Lux ※(3) 128GB max 交換時期目安:約5年
※(4) FPSの()は1080P設定時のコマ数を表記しています
※(5) 電波状況により補正できない場合があります
※(6) 設置状況に合わせたサイズ・素材の告知板を複製致します

■録画時間表 (SDXCカード: 128GB使用時) 単位: 時間

FPS	1080p(1920×1080) 200万画素			720p(1280×720) 100万画素		
	Basic	Normal	High	Basic	Normal	High
1	446	308	206	878	566	382
2	348	240	152	670	458	286
4	262	162	106	514	316	212
10	154	90	60	308	182	120
15	92	54	34	184	102	70
20(18)	78	44	30	154	88	60
30(20)	72	40	6	100	62	42

※録画時間は目安です。実際の録画時間を保証するものではありません。
※FPSの()は1080Pの時のコマ数を表記しています。
●●●1週間(168時間)以上録画出来る設定です

■電源BOX

寸法	170×270×110(mm)
形状・性能	屋外防水ボックス・カギ付
その他	録画データ抜取用端子付

■無線LAN仕様

対応規格	IEEE802.11a/n
チャンネル数	100~140ch(11ch)
伝達速度(※)	IEEE802.11n: 最大300Mbps
対応OS	Windows7 (32bit/64bit) Windows10 (32bit/64bit) Windows8 (32bit/64bit) Windows8.1 (32bit/64bit)
セキュリティ	WPA2-PSK(AES) SSID

※表示数値は、無線LAN規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません

■SDXCカード使用品番一覧


128GB	パナソニック社製:RP-SDUE12SWA ハギワラソリューションズ社製:NSDB-128GK(L00MHI) トランセンド社製:TS128GSXC9173Y15U3
64GB	パナソニック社製:RP-SDUE64SWC ハギワラソリューションズ社製:NSDB-064GK(L00MHI)

■システム概要

設置イメージ	標準型	セパレート型	無線LAN型
	型番	PROA109-A	PROA109-AS
データ抽出方法	SDカード抽出	○	○
	データ抽出BOX	—	○
	無線LAN	—	○

(※) 安視ん君本体から受信機までは、最大約10mの範囲内でデータ抽出が可能です
パソコン側で登録すれば、複数台の安視ん君へアクセスしてデータの閲覧・検索・抽出が可能です

■寸法

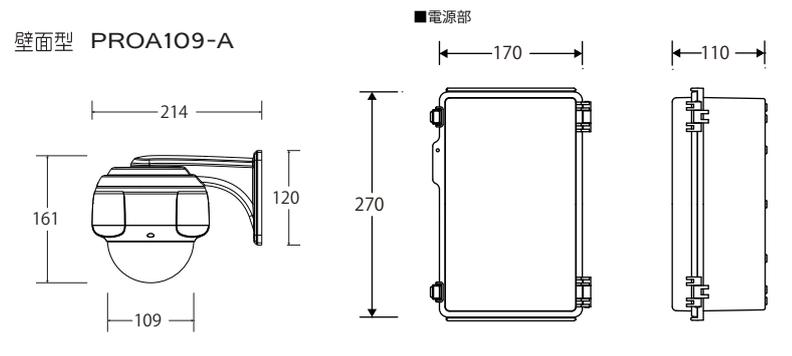

▲ ご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、ご不明な点は販売元または専門施工店にご相談の上、正しくご使用ください。
- 本製品は、犯罪抑止等を意図して製作された商品です。犯罪の抑止・安全を完全に保証するものではありません。万一被害が発生した場合、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品は防犯設備士によるメンテナンス(年一回のメンテナンスや修理対応)を含有した商品です。メンテナンスサービスは各地域の取扱店にて実施いたします。

- 電波干渉により、通信が不安定になる状態があります。
- 製品の色は印刷物ですので実際の色と異なる場合があります。
- 製品の定格及びデザインは予告無く変更する場合があります。
- 安視ん君®は株式会社プロテックの商標です。その他の製品名等は各社の商標または登録商標です。
- 当チラシについては、無断で複製・転載することを禁じます。
- このカタログの掲載内容は2017年6月現在のものです。

AMM/15DEC1.06
170620-2000

◆製造・販売元

株式会社 **プロテック**

【本社】〒721-0973
広島県福山市南蔵王町6-18-40
TEL:084-943-6444 FAX:084-943-6446

【東京営業所】〒105-0013
東京都港区浜松町2-2-15-1106
TEL:03-6435-7905 FAX:03-6435-7908

HPは
コチラ

