

電子黒板 総合カタログ



- スチールボードタイプ
- フィルムボードタイプ
- インタラクティブタイプ

詳しくはパナソニックホームページで panasonic.biz/doc/eboard

Panasonic ideas for life



■消耗品価格(税別)

商品を安心してお使いいただくために、純正消耗品の使用をおすすめします。

品名	品番	希望小売価格			対応機種	備考
		単価	注文単位	金額		
マーカー	KX-B031N	4,000円	1箱	4,000円	UB-2815C, UB-2315C, UB-2815, UB-2315, UB-8325, UB-5325, UB-5825, UB-7325, UB-5315, UB-5815, UB-5310	黒10本入り
	KX-B032N					赤10本入り
	KX-B033N					青10本入り
マーカー・イレーサーセット	KX-B035N	2,000円	1箱	2,000円	UB-2815C, UB-2315C, UB-2815, UB-2315, UB-8325, UB-5325, UB-5825, UB-7325, UB-5315, UB-5815, UB-5310	マーカー黒・赤・青各1本、イレーサー1個
イレーサー	KX-B042N	2,600円	1箱	2,600円	UB-2815C, UB-2315C, UB-2815, UB-2315, UB-8325, UB-5325, UB-5825, UB-7325, UB-5315, UB-5815, UB-5310	6個入り
感熱記録紙	KX-B01	1,300円	6本	7,800円	UB-5310, (KX-B730N, KX-B630N, KX-B530N, KX-B430N) ^{※5}	A4サイズ・50 mロール ^{※6}
	KX-B02	2,200円	6本	13,200円	UB-5310, (KX-B730N, KX-B630N, KX-B530N, KX-B430N) ^{※5}	A4サイズ・100 mロール ^{※6}
転写フィルム ^{※1}	KX-BP08N	5,900円	1箱	5,900円	(KX-BP800N, KX-BP735N, KX-BP635N, KX-BP535N) ^{※5}	A4サイズ・100 mロール 2本入り
	UG-6001	2,800円	1箱	2,800円	UB-8325, UB-5325, UB-5825, UB-7325, UB-5315, UB-5815	A4サイズ・50 mロール 2本入り
インクフィルム	UF-3050	1,900円	1箱	1,900円	(UB-1300) ^{※4}	A4サイズ・30 mロール 2本入り
マルチペーパー A4	UG-0601A4	525円	10包	5,250円	(UB-1892C, UB-1392C, UB-1892, UB-1392, UB-1890C, UB-1390C, UB-1890, UB-1390, UB-1280) ^{※5}	A4カット紙 (250枚)
超高感度感熱記録紙	UG-0002A4	900円	6本	5,400円	(UB-900) ^{※5}	A4サイズ・30 mロール ^{※6}
プリントカートリッジ・黒 ^{※2}	UG-3515	4,100円	2個	8,200円	UB-2815C, UB-2315C, UB-2815, UB-2315, (UB-1892C, UB-1392C, UB-1892, UB-1392, UB-1890C, UB-1390C, UB-1890, UB-1390) ^{※5}	
プリントカートリッジ・カラー ^{※3}	UG-3517	4,500円	2個	9,000円	UB-2815C, UB-2315C, (UB-1892C, UB-1392C, UB-1890C, UB-1390C) ^{※5}	
インクカートリッジ ^{※4}	IH-025	2,800円	2個	5,600円	(UB-1880, UB-1280) ^{※5}	

※1: 使用済みの転写フィルムは、「プラスチック製品」として地域条例に基づいて廃棄してください。転写フィルムには、複写した内容が白抜きで残ります。情報の保護のため、使用済みの転写フィルムは、はさみなどで切って廃棄されることをおすすめします。※2: Lexmark商品です。印字黒率2% (JEITA標準パターンJ1相当) で連続出力した場合、約900枚/個のプリントが可能です。プリント可能な枚数はお客様のご使用状況に応じて変化します。※3: Lexmark商品です。カラー用プリントカートリッジ印字可能枚数は、複写内容(色彩等)により大きく変わります。また交換の都度、色ズレ調整(アライメント調整)をお客様で実施いただけます。※4: A4サイズ、黒印字率5%で、連続出力した場合、約500枚/個のプリントが可能です。プリント可能な枚数はお客様のご使用状況に応じて変化します。※5: () 内は販売完了機種です。※6: 芯管径: 約26mm (1インチ)

■リフレッシュバーツ価格(税別)

品名	品番	希望小売価格			対応機種	備考
		単価	注文単位	金額		
リフレッシュバーツ	PJUEB0025Z-J (スクリーンシート)	PJGPB0009Z (パネルシート)	4,900円	1セット	4,900円	UB-5310
	PJUEB0025Z-J (スクリーンシート)	PJGPB0007Z (パネルシート)	4,900円	1セット	4,900円	UB-5315
	PJUEB25Z-J1 (スクリーンシート)	PJGPB0008Z (パネルシート)	6,300円	1セット	6,300円	UB-5815
	PJUEC129Z-J1 (スクリーンシート)	PJGPC0020Z (パネルシート)	8,200円	1セット	8,200円	UB-5325
	PJUEC129Z-J2 (スクリーンシート)	PJGPC0022Z (パネルシート)	10,200円	1セット	10,200円	UB-5825

■安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

保証書に関するお願い

- 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
- ・当社は、この電子黒板の補修用性能部品を、製造打ち切り後5年保有しています。※補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。・当製品は日本国内でのみ設置・使用できます。・製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

その他の付記事項

- Microsoft、Windows、Windows Vista、PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 - ・Windows® 98は、Microsoft® Windows® 98 operating systemの略称です。・Windows® Meは、Microsoft® Windows® Me operating systemの略称です。
 - ・Windows® 2000は、Microsoft® Windows® 2000 operating systemの略称です。・Windows® XPは、Microsoft® Windows® XP operating systemの略称です。
 - ・Windows Vista®は、Microsoft® Windows Vista® operating systemの略称です。・PowerPoint®は、Microsoft® PowerPoint® presentation graphics programの略称です。
- Pentiumはアメリカ合衆国および他の国におけるインテルコーポレーションおよび子会社の登録商標および商標です。
- IBMは、International Business Machines Corporationの米国あるいはその他の国での商標です。●SDロゴは商標です。
- その他、社名および商品名は各社の商標または登録商標です。●正しい使用をされなかった場合の製品の故障・事故については、当社は一切責任を負いませんのでご了承ください。
- 製品の改造は行わないでください。●設置工事業者以外は取付け工事を行わないでください。●使用を終了した製品は、万ーの場合の落下防止のため、放置せずに、撤去してください。



当社は2006年8月、日本情報処理開発協会より適切な個人情報取り扱い事業者に付与される「プライバシーマーク」を取得しました。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

●お問い合わせは...

パナソニック
コミュニケーションズ株式会社
オフィスネットワークカンパニー
〒841-8501 佐賀県鳥栖市村田町1471番地
【お問い合わせ窓口】 ☎ (03) 3491-9191 (代表)
この内容についてお問い合わせは、左記にご相談ください。
もしわかりにならない場合は当社におたずねください。
このカタログの記載内容は
2008年1月現在のものです。
UB-200801PB1

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。

●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●本カタログは資源保護のため植物性大豆油インキを使用しています。

●本カタログに掲載しております商品をご購入の際、消費税が付加されますので、ご承知おき願います。工事・調整費も別途消費税が付加されます。

●松下電器ホームページ panasonic.co.jp 松下電器の最新情報をインターネット上でご覧ください。



いろんな場所で。もっと使える。
パナソニックの電子黒板



Panaboard
パナボード UB-2815C



e lite Panaboard
エリート パナボード UB-T780

※本カタログ中のパソコンおよび電子黒板画面はハメ込み合成です。また掲載の写真はイメージです。



多彩な機能を活用して、会議の効率化を図るパナボード

パナボードで

会議はもっとアクティブにできる

「会議は効率良く」が大切だ！・・・わかってはいるものの

時間短縮で効率アップ

パナボードなら、準備も進行も簡単！

パソコンの説明資料を手軽にキレイに投影。

ホワイトボードマーカーで書いた内容は

その場でプリントアウト。さらに、ボタンひとつで
スクロールするので会議の進行を妨げません。



おすすめ機種: UB-7325
フィルムボード・メタリックタイプ (普通紙)

会議で部長が書いた内容、メモしていなかった・・・困ったな、正確に思い出せない

メモ不要で効率アップ

パナボードなら、メモ忘れも解消！

ボードに書いた内容はその場でプリントアウト！

パソコンがなくても、議事録をメディア※にダイレクト保存が可能！

会議中のメモ忘れや記録に気を取られず、会議に集中できます。

※SDメモリーカード、USBフラッシュメモリー。



おすすめ機種: UB-2315C
スチールボード・カラータイプ (普通紙)

貼った資料も議事録に残す必要がある！・・・資料とコメントが別々だと後の整理が大変だ


マグネットで貼ったままの 資料も一緒に読み取りOK！

ボードに貼ったカラーの資料も、書いたコメントと一緒に
パソコンへカラーで読み込み。読み込んだ議事録を
すぐにメール送信して共有も可能！

●マグネットは厚さ7mm以下のものを使用可能です。



おすすめ機種: UB-2815C
スチールボード・カラータイプ (普通紙)

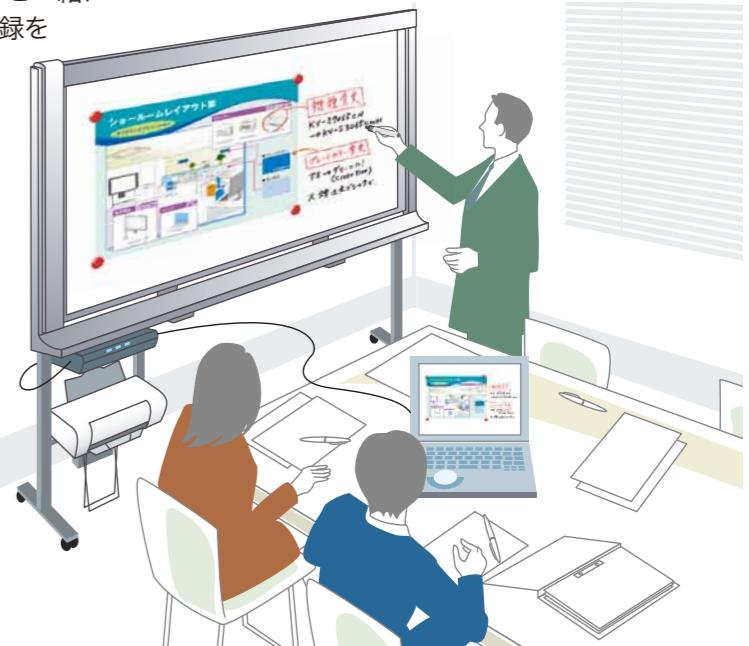

スピーディな情報共有で効率アップ

会議内容をニュアンスまで報告！・・・活発な意見交換をそのまま記録できると便利だな

企画書や営業目標など、元資料を投影して 打合せをしながら、その場で書き込み・保存！

ボード上に投影されたパソコン画面を電子ペンで操作しながら、
文書や資料にボード上で書き込み・保存。会議の活性化が図れます。

●プロジェクターモード時。



おすすめ機種: UB-8325
インタラクティブパナボード (普通紙)

ワイヤレスプロジェクター
PT-LB51NT
・高速ワイヤレス送信で動画ファイルも滑らかに再生
・明るい部屋で使用可能な「デイライティングビュー2機能」搭載
・ポータブルプロジェクター最新情報 panasonic.biz/projector

同時進行で効率アップ



オフィスで会議だけじゃない！

電子黒板はこんなところで活躍!!


「授業に興味を持たせる」のは教師の役目！…でも、子どもたちはなかなか集中してくれない

エリート パナボードなら教材や資料を効果的に演出！

パソコンで作成した授業の説明資料や教材を投影。
映像やイラストなど、さまざまな資料を活用することで
子どもたちの集中力と学習効果をアップ！

教育現場で 集中力アップ

●付属ソフトウェア「エリート パナボード ブック」で、簡単に授業の説明資料を作成することができます。

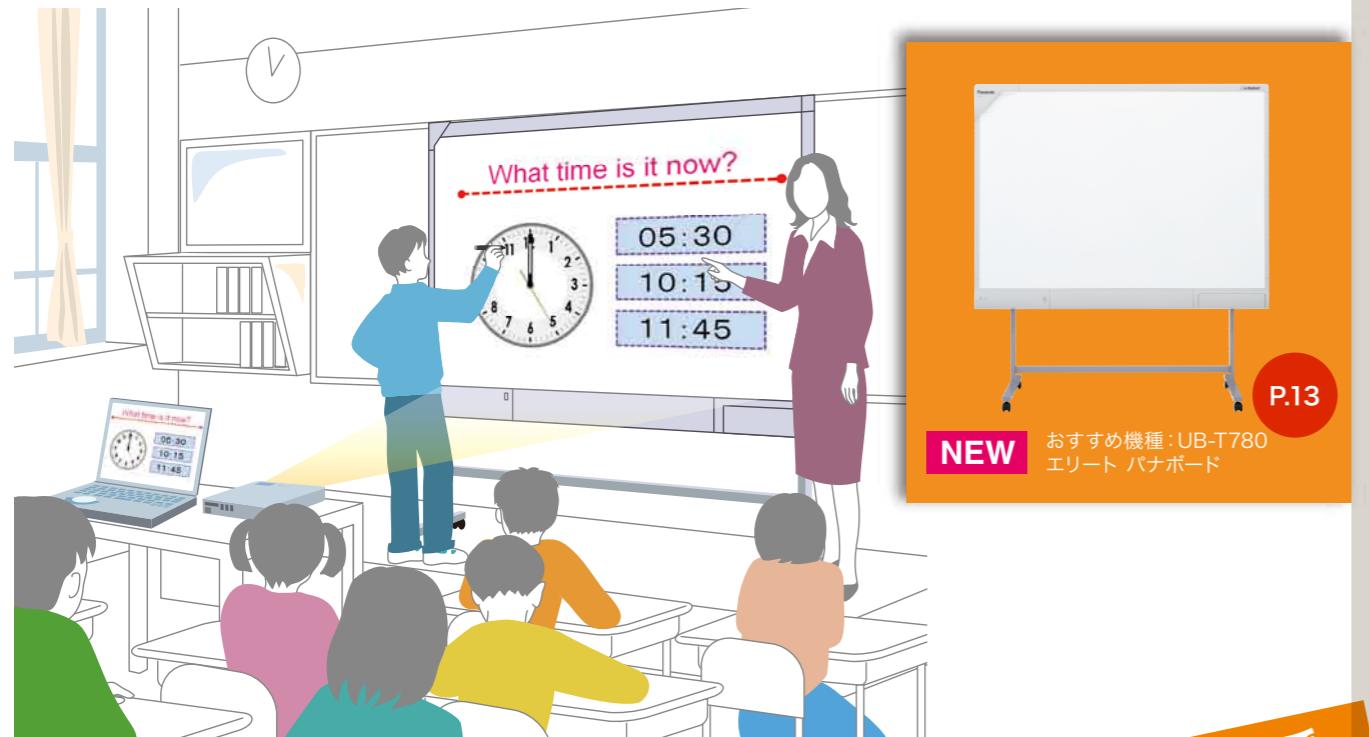

聞き手にきちんと伝わる、
効果的なプレゼンテーション…が目標なのだが

説明しながら加筆した内容を 静止画として保存できる！

エリート パナボードに電子ペンで
加筆した内容を静止画として保存可能。
プレゼンテーション後に説明の仕方など
見直しができるため、プレゼンテーションの
ためのスキルアップが図れます。

研修・リハーサルで
スキルアップ！



要点は説明しながら書くと伝わりやすい！…大きなスクリーンにも連動できたら

パソコンとプロジェクターの連携で、 リアルタイムに表現可能！


インタラクティブパナボードでリアルタイムにパソコン連動。
パソコン画面をプロジェクターで投影すれば、
広い会場でも、説得力のある講演を行うことができます。

●ホワイトボードモード時。



企画の最終決定を個別に
検討するのは時間のムダ！
…後でとりまとめるのも大変だ

セミナー会場で 説得力アップ！

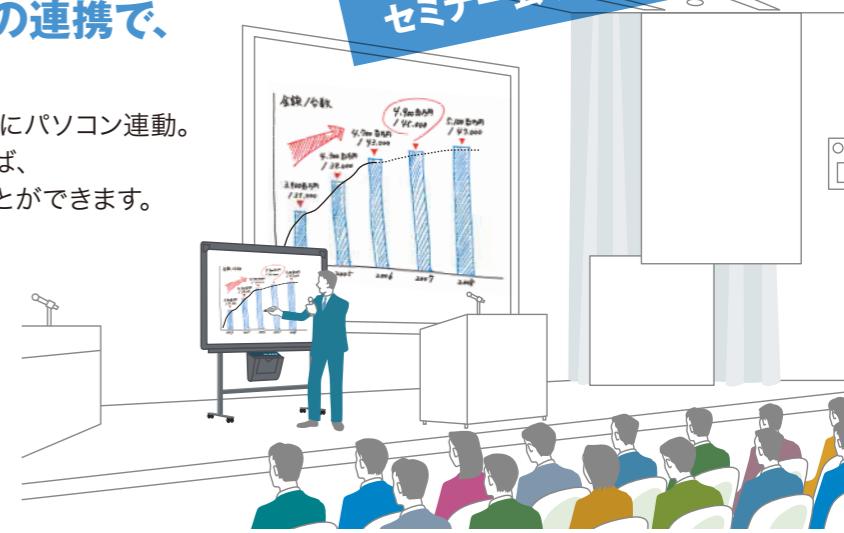

メンバー全員で意見交換。 結論はパソコンへそのまま保存！

インタラクティブパナボードなら、
電子ペンを使って、ボード上でパソコン画面を
操作可能。加筆した内容や数値入力したファイルを
保存できます。

●プロジェクターモード時。




毎日の予定を確認し、担当者の連携は必須！…口頭だけでは勘違いもある

パナボードは毎日の連絡業務をサポート！

ミーティングで書いた連絡事項をその場で人数分プリントアウト。
全員が課題を共有できますので、業務進行がスムーズに！

現場事務所で
確実な進行確認！

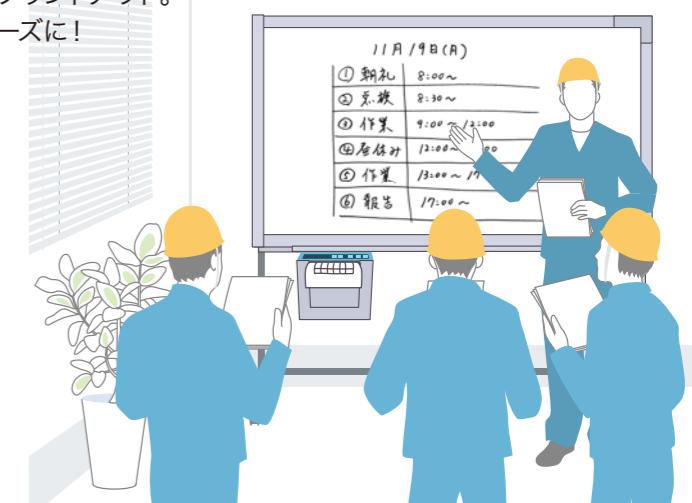

わかりやすく、簡単操作のパナボード

機能いろいろ、使いやすさもいろいろ！



ボードの回転操作がくらくにできるユニバーサルデザイン仕様

スチール
ボードタイプ

回転ストッパーが大きく、操作がくらく！

ユニバーサルデザインに配慮した、大きな回転ストッパーが使いやすさのポイント。ロック/解除が容易に行えます。

●UB-2815C、UB-2315C、UB-2815、UB-2315対応。



フィルム
ボードタイプ

ボタン一つで画面がスクロール！

ボタン一つで2画面(UB-7325は4画面)をらくにスクロールできます。

●UB-5325、UB-5825、UB-7325、UB-5315、UB-5815、UB-5310、UB-8325対応。

状態表示で操作がわかりやすい「操作パネル」

カラー液晶ディスプレイ搭載でより見やすく！

操作状態がアニメーションで表示される
カラー液晶ディスプレイで、より見やすく、操作もわかりやすい。

●UB-2815C、UB-2315C、UB-2815、UB-2315対応。



地球環境に配慮した設計・仕様

フィルムボードタイプ スチールボードタイプ ペーパーレス化による 環境配慮！

書いた内容をパソコンへ直接取り込めるパナボードは、用紙の節約に貢献。プリンター出力時も2画面圧縮コピー機能(UB-7325を除くフィルムボードタイプ)により、用紙を節約します。



全てのパナボード グリーン購入法適合商品！

パナボードの全ラインアップは、国、都道府県、市町村などの公的機関に、環境負荷の少ない物品の調達義務が課せられた、グリーン購入法適合商品です。

●UB-5325、UB-5825、UB-7325、UB-5315、UB-5815、UB-5310は、エコリーフ環境ラベルに対応。



グリーン購入法
適合商品

SECURITY
セキュリティ

書いた内容を確認して、メディアへ保存できる安心設計

SDメモリーカードやUSBフラッシュメモリーへの ダイレクト保存を確実に！

パソコンやスキャナーを使用しなくても、書いた内容をメディアに保存できます。取り込んだ画像データを液晶ディスプレイで確認することができるので安心です。



Panaboard Line up

スチールボードタイプ



UB-2815C
2画面 普通紙記録 SDメモリーカード
グリーン購入法適合商品 USBフラッシュメモリー



UB-2815
2画面 普通紙記録 SDメモリーカード
グリーン購入法適合商品 USBフラッシュメモリー


インタラクティブタイプ



UB-8325
2画面 普通紙記録 プロジェクター対応
グリーン購入法適合商品



UB-2315C
2画面 普通紙記録 SDメモリーカード
グリーン購入法適合商品 USBフラッシュメモリー

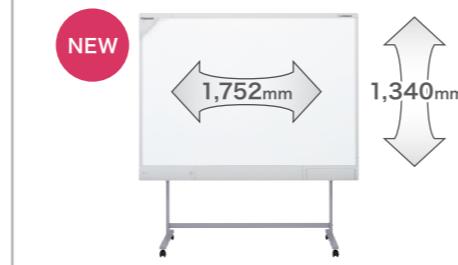

UB-T780
1画面 プロジェクター対応 グリーン購入法適合商品

フィルムボードタイプ(メタリックタイプ)



UB-5825
2画面 普通紙記録
グリーン購入法適合商品



UB-5325
2画面 普通紙記録
グリーン購入法適合商品

フィルムボードタイプ(スタンダードタイプ)



UB-5815
2画面 普通紙記録
グリーン購入法適合商品



UB-7325
4画面 普通紙記録
プロジェクター対応 グリーン購入法適合商品



UB-5315
2画面 普通紙記録
グリーン購入法適合商品



UB-5310
2画面 感熱紙記録
グリーン購入法適合商品



書いた文字はもちろん、貼ったままの資料もそのまま読み取り、SDメモリーカードやUSBフラッシュメモリーへ保存できます。

カラータイプ(普通紙) モノクロタイプ(普通紙)

カラータイプ(普通紙) UB-2815C / UB-2315C
モノクロタイプ(普通紙) UB-2815 / UB-2315



ボードに書いた内容をメディアにダイレクト保存したい!


書いた内容をSDメモリーカードやUSBフラッシュメモリーにPDFデータとして保存することができ、ペーパーレスによるTCO削減に貢献します。

メディアにダイレクト保存



ボードに書いた内容をパソコンに保存して、メールで配信したい!

書いた内容をPDFデータとしてパソコンへカラー^{※1}で取り込みます。サーバに置いて管理したり、メールに添付^{※2}して送信することで、さらに用途が広がります。

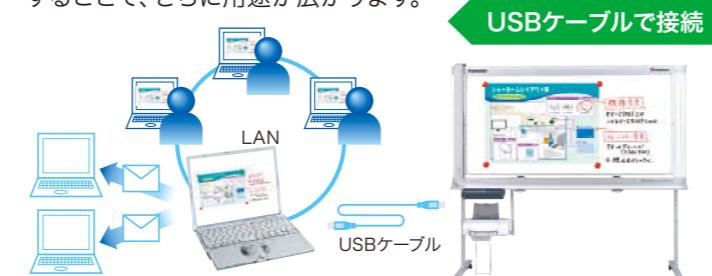

※1: カラータイプのUB-2815C、UB-2315Cのみ対応。
※2: ファイルの大きさやメールサーバの制限によっては、メール送信できない場合があります。

ボードに貼った資料もダイレクトにコピーしたい!

マグネットが使用でき、貼った大判資料などもA4サイズに縮小コピーできます。デザイン案の検討などにも活用できます。

ポスターA4コピー



ポスターや大判の資料などの大きな原稿も、縮小コピー。

※マグネットは厚さ7mm以下のものをご使用ください。

議事録を高画質でプリントしたい!

SDメモリーカード対応の高性能プリンターや複合機を使用して、パソコン無しで直接出力ができます。

高性能プリンターで出力




●カラーデジタル複合機については <http://panasonic.biz/doc/mfp/>

クイックイメージナビゲーター (Quick Image Navigator)

読み取ったイメージデータ^{*}と文書ファイルや表計算ファイルなどの電子文書を、パソコンで気軽に一括管理できる文書管理ソフトウェアです。

※PDF、BMP、TIFF、JPEG、PNGに対応。

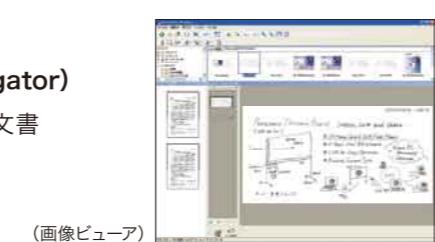

(画像ビューア)

細部にいたるまで、使いやすさに配慮した設計と機能

操作状況が見てわかる、わかりやすい操作パネル

ディスプレイ モード切替キー 設定キー マルチコピーキー スタート/ストップキー



安定性のある大きなキャスター

当社従来機 UB-1892C 直径40mm
25%拡大
UB-2815C UB-2315C 直径50mm

カラー液晶ディスプレイ搭載

カラー液晶ディスプレイは電子黒板の状態を表示します。SDメモリーカードやUSBフラッシュメモリーへ取り込んだ画像データを、きちんと保存したことの確認できます。

〈視覚表示のディスプレイ画面〉

■SDメモリーカードに保存中 ■プリンターで出力中



■取り込み内容を表示 (全体表示と部分表示の選択が可能)



設定が簡単! コピー機能


選べる4つのモード

使用用途に合わせてコピーや画像読み取り時のモードを選択することができます。

- ポスター等貼付け時は「高精細カラー mode」を使用すると細部まで鮮明に。
- マーカーで記載した時は「標準カラー mode」で素早く読み取り。

モード	パネル表示	使用用途	読み取り速度	対応ファイル形式
高精細カラー		ポスター等貼付け時	カラータイプ 約 52 秒	PDF・JPEG
標準カラー		マーカー記載時	カラータイプ 約 28 秒	PDF・JPEG
白黒(こい)		濃いモノクロ	カラータイプ 約 20 秒 モノクロタイプ 約 24 秒	PDF・TIFF
白黒(ふつう)		通常濃度のモノクロ	カラータイプ 約 20 秒 モノクロタイプ 約 24 秒	PDF・TIFF

※UB-2815C, UB-2315C, UB-2815, UB-2315は、プリンター (Lexmark Z645)とともに販売しております。



大型回転ストッパー



使いやすい操作パネル前面のメディアスロット



ユニバーサルデザインに配慮

ボード面回転時の操作性に配慮して、当社従来機 (UB-1892C) に比べ回転ストッパーを大きくしました。ロック/解除が容易に行えます。

SDメモリーカード・USBフラッシュメモリー対応

電子黒板に記載した内容をSDメモリーカードおよびUSBフラッシュメモリーに保存することができます。パソコンやスキャナーを使用せずに手軽に電子データ化できます。

※SDメモリーカードとUSBフラッシュメモリーは本体に付属していません。
お客様にてお買い求めください。

※SDメモリーカードはFAT16形式の2GBまで対応。USBフラッシュメモリーはFAT16形式の2GBまで対応。全てのSDメモリーカード、USBフラッシュメモリーの動作を保証するものではありません。

詳しくは、弊社ホームページをご覧ください。

http://panasonic.biz/doc/eboard/ub-2815c_info.htm

移動にも配慮したスタンドキャスター

キャスター付きスタンドで、他の会議室やフロアへも移動ができます。キャスターにはロック機能もついています。

マルチコピー

書いた内容をそのままA4用紙にコピーできます。
最大9枚までのマルチコピーが可能です。

フルサイズコピー

A4用紙サイズに合わせて縦方向に拡大コピーします。
表組みや小さな図案が読みやすくなります。

※UB-2815C、UB-2815のみ対応しています。

月間販売実績	販売目標
A地区 4,800台	●対前月比 109%増 ・新規ルートの新規開拓
B地区 3,500台	
C地区 4,200台	

通常コピー

月間販売実績	販売目標
A地区 4,800台	●対前月比 108%増 ・新規ルートの新規開拓
B地区 3,500台	
C地区 4,200台	

フルサイズコピー

タイムスタンプ

コピーした日時を印字するタイムスタンプ機能。
会議や打ち合わせの記録を日付とともに残せます。

Film Panaboard

エンドレススクリーン方式採用のフィルムボードタイプ。
ワンタッチで画面切替えができ、
会議の効率化をサポートします。



エコリーフ環境ラベル
資源採取から製造、物流、使用、さらにリサイクルや廃棄に至るまで、製品のライフサイクル全体における環境負荷が適正な手順でデータ化されていることを示すラベル。

No.AZ-06-001 UB-5325
No.AZ-06-002 UB-5825
No.AZ-06-003 UB-7325
No.AZ-07-004 UB-5315
No.AZ-07-005 UB-5815
No.AZ-07-006 UB-5310



ボード面に書いた内容をパソコンからの操作で簡単に取り込みたい!

TWAIN対応のアプリケーションソフトウェアを使用し、ボード面へ書いた内容をUSBケーブル*を介してモノクロイメージデータとしてパソコンへ取り込むことができます。

メタリック・
スタンダードタイプ共通



*USBケーブルは付属品ではありません。市販品をお求めください。
※表示される操作パネルは機種によって内容が若干異なります。

ホワイトボード、プロジェクター投影、OHP投影が一台でできる機器が欲しい!

メタリックタイプ(4画面タイプのUB-7325)の1画面は、プロジェクター投影用スクリーン。電子黒板とプロジェクタースクリーンを1台で対応できるため、設置スペースとスクリーンを別途準備する手間とコストが省けます。




1台でOK!
ホワイトボード
プロジェクター投影
OHP投影
簡易プリンター

●送りキーの長押しでプロジェクター投影用画面へ移動する「ワンタッチプロジェクタースクリーン機能」で、プロジェクター投影もスピーディに行えます。

オフィスではない場所にも合う インテリアにも配慮したボードが欲しい!

メタリックフレームで上質感のあるボードは、役員室やエグゼクティブ用会議室、ホテルやイベントホールなどのレセプションルーム、ドローリングルームなどにおすすめです。

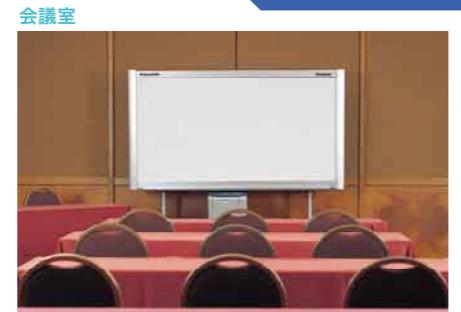

メタリックタイプ


細部にいたるまで、使いやすさに配慮した設計と機能

エンドレススクリーン機能

ボタン一つで画面がスクロールしますので、ボード面を有効活用できます。スリム設計で、設置場所に応じた設置形態(壁掛け^{※1}/スタンド^{※2})を選択いただけます。

〈電子黒板を上から見た図〉

ボード面がスクロールするので、2画面分使用できます。
(UB-7325は4画面分使用できます。)



※1: UB-5325・UB-5825・UB-7325はオプションです。

※2: フィルムボードタイプは全機種オプションです。

スタンド高さ調整機能

3段階(1,750・1,875・2,000mm)の高さ調整機能が可能で、ご使用の環境に合わせてスタンドの高さを調整できます。小学校低学年の授業はボード面の位置を低くすることで踏み台等の用意をする必要がありません。



※高さ調整機能はUB-5315・UB-5815・UB-5310にオプションのスタンド取り付け時のみ。

マルチコピー機能/濃度切替機能

連続9枚まで任意枚数のコピーができます。また、濃度切替キーで出力濃度(標準/濃い)の切替えができます。

〈操作パネル〉



※UB-5315の参考例。コントロールパネルは機種によって内容が若干異なります。

2画面圧縮コピー機能

1画面目/2画面目に書いた内容を1枚に圧縮してコピーすることができます。

※UB-7325では対応していません。



会議後の作業もスムーズに、パソコン連動でさらに効率化

画面をスクロールしてパソコンへの取り込み

画面をスクロールして読み取り。PCインターフェースを標準搭載していますので、書いた内容をパソコンに取り込み、メールで配信できます。



クイックイメージナビゲーター (Quick Image Navigator)

読み取ったイメージデータ*と文書ファイルや表計算ファイルなどの電子文書を、パソコンで気軽に一括管理できる文書管理ソフトウェアです。


※PDF、BMP、TIFF、JPEG、PNGに対応。



■フィルムボードタイプ オプション品価格(税別)

品名	品番	希望小売価格	対応機種
スタンド	KX-B061N-B	24,000円	UB-5325, UB-5825, UB-7325
スタンド	UE-608005	24,000円	UB-5315, UB-5815, UB-5310
壁掛けキット	KX-B063N	2,900円	UB-5325, UB-5825, UB-7325

※UB-5815, UB-5315, UB-5310は、壁掛け時オプションは必要ありません。
本体の取付け金具で共用しています。



※消耗品一覧は裏表紙に記載しています。


Interactive

Panaboard

書く、投影する、は、もちろん、
双方向にやり取りできる電子黒板！

- パソコン画面をボード上で操作できる
- 書いた文字をリアルタイムにパソコン表示
- 書いた内容を順に再生できる

プロジェクターモード ホワイトボードモード 電子黒板機能

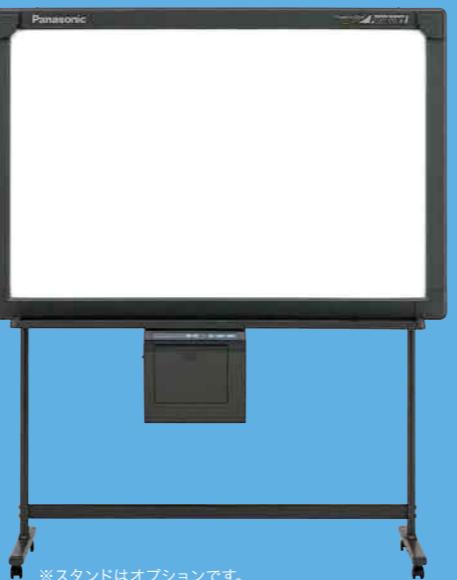

※スタンドはオプションです。

パソコン研修などで、できるだけ
わかりやすい操作説明をしたい！

- 講師は電子ペンを使用して、注意事項やポイントを画面上に加筆できます。
- 説明中、ボード上でパソコン操作が可能なため、パソコンとの間を行き来する必要がありません。

プロジェクターモード

広い会場での講演会、セミナーで
説得力のある講演をしたい！

- ボードに書いたポイントや説明を100~200インチの大画面スクリーンと連動してプロジェクター投影できます。
- 広い講演会会場でも、PDPとの連動表示ができるため、見やすく訴求力のある講演を実現できます。



ホワイトボードモード

プラズマディスプレイ

会議を活性化したり、
リアルタイムに議事録を作りたい！

- 書き込みをしながらのディスカッションやインターネットで参考資料を見ながら、会議を行うことができます。
- 決定事項の保存・共有が自在に行えます。
- ネットワークにつながったパソコンにデータを読み込むことで、電子議事録をとして共有化できます。



プロジェクターモード

電子黒板機能

- ボタン一つで画面がスクロールする「エンドレススクリーン機能」
- 2つの画面に書いた内容を1枚に圧縮してコピーする「2画面圧縮コピー機能」
- 濃度切替キーで調整出力できる「濃度切替（標準／濃い）」

- 連続9枚まで任意枚数をコピーする「マルチコピー機能」
- パソコンのデータを203dpiモノクロ出力
- ボード面に書いた内容をパソコンへモノクロ保存。
- 保存ファイル形式（クイックイメージナビゲータ使用時）: PDF、BMP、TIFF、JPEG、PNGに対応。

インタラクティブ機能（プロジェクターモード）

専用のインタラクティブソフトを起動することで、プロジェクターを介してボード面に投影されたパソコン画面を、マウス操作のように電子ペンで操作することができます。文書・表計算・画像・インターネットなどのパソコンソフトもボード上で操作できるので、会議を円滑に進行できます。

描画ツール

使用したいツールを電子ペンで選択することで用途に応じた機能を使用できます。プレゼンテーションの最中に一時的に非表示にすることもできます。

※写真はイメージです。
使用時はインタラクティブパナボード本体とパソコンを、USBケーブルで接続する必要があります。



マウス機能

インタラクティブソフトを起動することにより、パソコンとの連動が可能となります。電子ペンをマウスとして使用できます。



PowerPoint®との連動

描画ツールを使って、PowerPoint®のページめくりや各ページ毎に加筆した内容の保存もできます。




ボード面をプリンター出力

プロジェクターの投影内容をモノクロコピーできます。



加筆内容の再生

書いた通りにパソコンに取り込めるので、データを再生することにより、会議等の進行内容をパソコンで確認することができます。

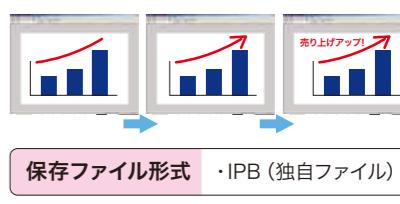

インタラクティブ機能（ホワイトボードモード）

専用のインタラクティブソフトを起動し、電子ペンで書いたボード面の内容をリアルタイムにパソコンに再現でき、ファイルに保存することができます。

保存ファイル形式

- IPB(独自ファイル)
- BMP
- JPEG
- HTML

・TIFF

・IPS (Power Point®と連携させた独自ファイル)

使用するもの

- 1 インタラクティブパナボード本体
- 2 パソコン
- 3 プロジェクター
- 4 電子ペン
- 5 USBケーブル（付属品）



※写真はイメージです。使用時はインタラクティブパナボード本体とパソコンを、USBケーブルで接続する必要があります。

■オプション品・消耗品(税別)

品名	品番	希望小売価格
スタンド	KX-BP065N	24,000円
壁掛けキット	KX-B063N	2,900円
ペンホルダー	KX-BP038N	15,600円
電子イレーサー	KX-BP048N	15,600円
インタラクティブ用マーカーセット（マーカー黒・赤・青・緑各1本）	KX-BP0385N	2,100円
イレーサークロス（電子イレーサー用・10枚セット）	KX-BP0481N	4,100円

※ペンホルダー（インタラクティブ用マーカーセット）と電子イレーサー（イレーサークロス）は、インタラクティブ機能の場合に使用します。
※ペンホルダーにはインタラクティブ用マーカーおよび乾電池は含まれておりません。
※電子イレーサーには乾電池は含まれておりません。
※その他の消耗品一覧は裏表紙に記載しています。



elite Panaboard

小学校や塾などの教育現場、
会議のプレゼンテーションなどで活躍する
新スタイルのインターラクティブパナボード。
授業や会議の成果が大きく変わります。

- 電子ペンでマウスのようにデスクトップ画面を操作
- 電子ペンでデスクトップ画面に線を書く・消す
- 電子ペンで書いた画面をイメージファイルに保存

NEW エリート パナボード UB-T780

反射をおさえた
見やすい
スクリーンボード



※スタンドはオプションです。

授業やプレゼンテーションで注目度をアップしたい!


教育現場では、

いろいろな教育用ソフトウェア画面を投影し、電子ペンで操作・書き込みできるため、教材や資料をいきいきと効果的に活用しながら「魅力的な授業」「あきない授業」を行うことができます。

- 文章を投影して、棒線を引く、囲む、書き足すなど、黒板と同じ使い方ができる
- スクリーンシェード機能を活用した設問
- 拡大コピーを用意しなくとも、拡大鏡ツールなど使用してわかりやすく説明

ビジネスシーンでは、

- ボード上での電子ペン操作や加筆により、視覚的な表現で訴求力のあるプレゼンテーションを実現
- PowerPoint®スライドショー機能を使用して、スライドショー単位で加筆内容を保存できる

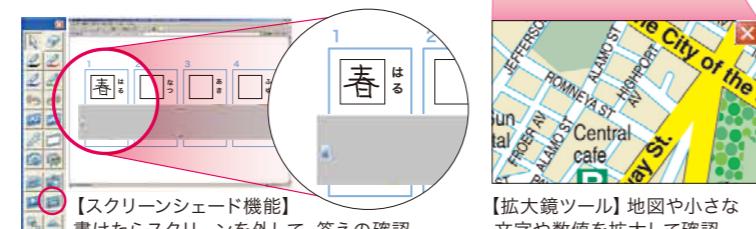

簡単に使える教材作成用の ソフトウェアが欲しい!

テキスト入力はもちろん、フリーハンドで線や図形を書くことができる描画ツールなど、授業で説明する資料を先生自身で簡単に作成することができます。

- <エリート パナボード ブックの使いやすさ>
- ・テキスト入力やマーカーによる描画機能
 - ・吹き出しや図形などの選択、ドラッグ＆ドロップ配置
 - ・教材の写真画像、イラストなどを手軽に配置
 - ・URLや任意ファイルへのリンク機能
 - ・「ページ」「ギャラリー」「添付ファイル」の切替が簡単にできるサイドウンドウ



エリート パナボード ソフトウェア/エリート パナボード ブック機能一覧

- | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|----------------|------------|-----------|
| エリート パナボード ソフトウェア | ・マーカー描画機能 | ・イレーザー機能 | ・全消去機能 | ・白背景機能 | ・キャプチャー機能 |
| ・PowerPoint®スライドショー機能 | ・スクリーンキーボード機能 | ・拡大鏡機能 | ・スクリーンシェード機能 | | |
| エリート パナボード ブック | ・マーカー描画機能 | ・ハイライトマーカー描画機能 | ・イレーザー機能 | ・フルスクリーン機能 | ・テキスト編集機能 |
| ・図形描画機能 | ・オブジェクト操作機能 | ・ファイルエクスポート機能 | ・スクリーンキャプチャー機能 | ・シェード機能 | ・リンク機能 |

使う場所に合わせた使いやすい機能



スタンド設置時:
1,780、1,880、1,980、2,080mm、
100mm間隔で4段階の調整が可能

場所をとらない薄型ボード

ボードの奥行きが89mmの薄型ボード。薄さを活かせる壁掛け設置がおすすめです。

使う人に合わせた4段階のスタンド高さ調節

子どもから大人まで、使う人の身長に合わせて設置時に4段階のスタンド調整が可能。子どもでも楽に書き込みができる高さに合わせることができます。

フラットなフレーム形状でお掃除が簡単

凹凸の少ない、フラットなフレーム形状のスクリーンボード。表面の突起物が無いため、楽にお掃除できます。

細部まで、使う人にやさしいユニバーサルデザイン配慮

握りやすいUD配慮の電子ペン

小さな手でも握りやすい形状と細さの電子ペンです。

- 本機のスクリーンはプロジェクター投影専用です。
ホワイトボードマーカーは使用できません。



取り出しやすい電子ペントレイ


電子ペンを2本収納できる開閉式のペントレイ。ボード本体にすっきりと収納できます。

- 購入時、電子ペンは一本付属しています。



ウインドウも移動可能

エリート パナボード ブックのウインドウを一時的に下方2/3に移動するウインドウ移動機能。身長の低い小学生もウインドウの上部に手が届きます。

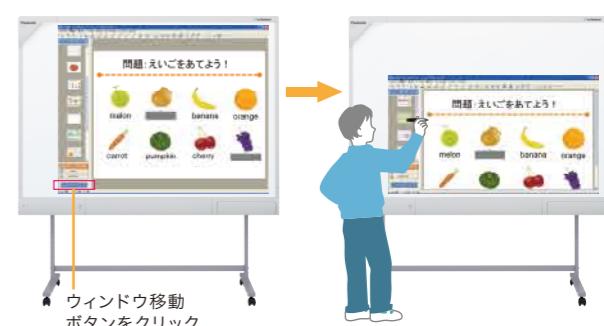

エリート パナボードオプション品価格(税別)


品名	品番	希望小売価格
スタンド	KX-B061N-B	24,000円
電子ペン	UE-608025	12,800円

※電子ペンには乾電池は含まれておりません。



Panaboard スチールボードタイプ/インタラクティブタイプ

寸法図 (単位 mm)

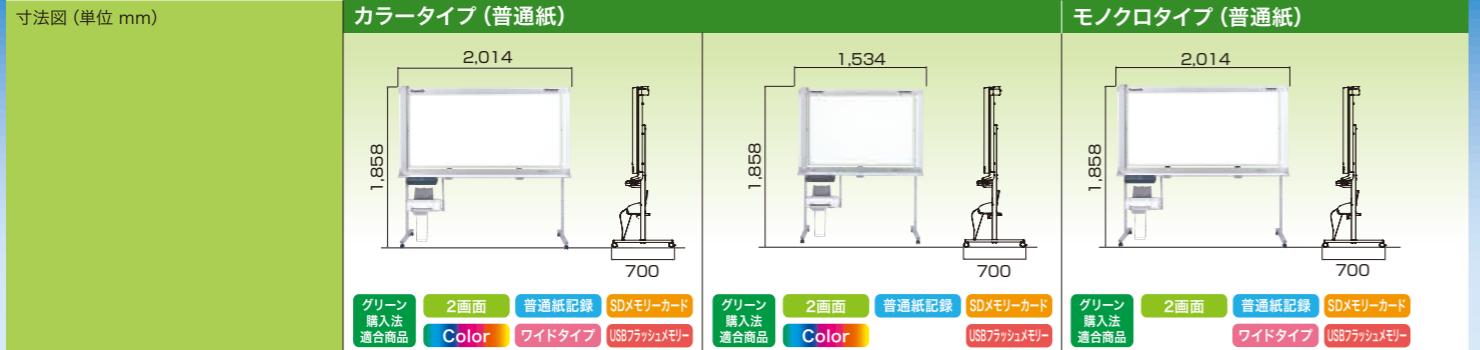

品番 ^{※1}	UB-2815C	UB-2315C	UB-2815
本体希望小売価格 (税別)	294,000円	279,000円	214,000円

オプション (税別)	スタンド 壁掛け	本体に含む
		—
標準取付調整費 ^{※2} (税別)	本体 スタンド (本体と同時取付時) スタンド (本体と別日取付時) 壁掛け	15,000円 本体標準取付調整費に含む — —
保守料金 (3年・税別)	通常Dayサービス ^{※3}	36,000円 2画面スチールホワイトボード (片面暗線入り)

ボード部	画面数 ボード面サイズ (縦×横) コピー可能サイズ (縦×横)	2画面スチールホワイトボード (片面暗線入り) 832 x 1,746 mm (ボード外形: 868 x 1,782 mm) 832 x 1,266 mm (ボード外形: 868 x 1,302 mm) 832 x 1,746 mm (ボード外形: 868 x 1,782 mm)
	出力モード	高精細カラー/モード/標準カラー/モード 白黒 (こい) モード/白黒 (ふつう) モード
	読み取り時間 (1画面) ^{※5}	高精細カラー/モード: 約 52 秒/標準カラー/モード: 約 28 秒 白黒 (こい) モード: 約 20 秒/白黒 (ふつう) モード: 約 20 秒
	読み取り方式	密着型イメージセンサーによるスキャナーモード

メモリ出力部 ^{※6}	対応デバイス	SDメモリーカード: FAT 16 フォーマット 最大容量 2 GB USBフラッシュメモリー: FAT (FAT 16) フォーマット 最大容量 2 GB
	出力形式	カラー: PDF・JPEG 白黒: PDF・TIFF
	出力解像度	300 x 300 dpi
	USBフラッシュメモリーインターフェース	Full Speed USB 2.0 対応


プリンター ^{※7} Lexmark Z645	記録方式	インクジェットによる普通紙記録方式
	記録用紙/ 記録紙サイズ	普通紙 (64 ~ 90 g/m ²) A4 (210 x 297 mm・カット紙)
	記録用紙収納容量	約 50 枚 (64 g/m ² 用紙)
	出力密度	300 x 300 dpi (電子黒板からの出力密度)
	記録密度/記録色	600 x 600 dpi (プリンターの記録密度) / カラー ^{※8} ・白黒 600 x 600 dpi (プリンターの記録密度) / 白黒
	連続複数枚数	1 ~ 9 枚

システム環境	付属ソフトウェア コンピューター	PCインターフェース IBM® PC/AT® 互換機 (CPU Pentium® II 以上を推奨)、USBポート対応機
	O S	Windows® 2000、Windows® XP、Windows Vista® (32 bit)
	メモリー	256 MB以上
	H D	空き容量 200 MB以上 (画像を保管する領域を除く)
	インターフェース	Full Speed USB2.0対応、Hi-Speed USB2.0には対応していません。 ボード側: タイプBコネクター/パソコン側: タイプAコネクター
	ファイル形式	BMP、TIFF、PDF、JPEG

概要	外形寸法 (高さ×幅×奥行) / 質量 (本体・プリンター部含む)	—
	外形寸法 (高さ×幅×奥行) / 質量 (スタンド付き)	1,858 x 2,014 x 700 mm / 約 41 kg 1,858 x 1,534 x 700 mm / 約 35 kg 1,858 x 2,014 x 700 mm / 約 41 kg
	使用環境条件 ^{※9}	周囲温度: 10 ~ 30 °C 湿度: 30 ~ 80 % RH (結露なきこと)
	電源 ^{※9} 消費電力 ^{※9}	AC 100 V、50/60 Hz (電源コードの長さは約 3 m) 動作時: 22 W、待機時: 9 W
	付属品	マーカー (黒、赤、青各 1 本)、イレーサー (1 個)、マグネット (20 cm・白色 2 本)、USB ケーブル (パソコン接続用: 約 1.8 m)、操作早見表、取扱説明書、保証書、ソフトウェア CD-ROM、プリントカードリッジ (黒・1 個) ^{※10} 、六角レンチ (2 本・設置時に使用)、スパナ (1 本・設置時に使用)
	本体梱包サイズ (高さ×幅×奥行) /梱包質量	463 x 2,100 x 370 mm / 約 31.0 kg 463 x 1,620 x 370 mm / 約 26.5 kg 463 x 2,100 x 370 mm / 約 31.0 kg
	ホワイトボード	1,005 x 1,915 x 140 mm / 約 17.9 kg 1,005 x 1,435 x 140 mm / 約 13.8 kg 1,005 x 1,915 x 140 mm / 約 17.9 kg
	スタンド	83 x 1,580 x 234 mm / 約 9.5 kg 83 x 1,580 x 234 mm / 約 9.5 kg 83 x 1,580 x 234 mm / 約 9.5 kg
	プリンター ^{※7}	170 x 500 x 250 mm / 約 3.0 kg 170 x 500 x 250 mm / 約 3.0 kg 170 x 500 x 250 mm / 約 3.0 kg

●本カタログ掲載価格には、消費税は含まれておりません。 ※1: 流通品番には品番末尾に「-N」がつきます。 ※2: 標準取付調整費には、ソフトインストール/マグネットシートなどの費用は含まれておりません。また、別途費用が発生する場合がございます。 ※3: 無償保証期間はお買い上げ日から本体6ヶ月間です。保守サービスは「通常Dayサービス」のほかに、「365日サービス」や「24時間365日サービス」などがあります。詳細は担当セールスにおたずねください。 ※4: 2画面ともにプロジェクター投影用スクリーンとして使用できます。 ※5: スタートボタンを押してから読み取り終了までの時間です。プリンターからの印刷時間は含まれません。

寸法図 (単位 mm)

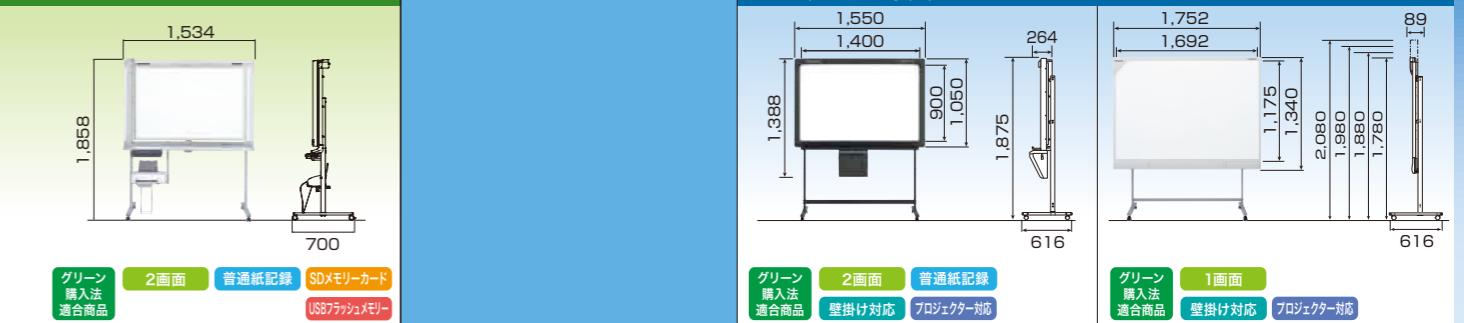

品番 ^{※1}	UB-2315	品番 ^{※1}	UB-8325
本体希望小売価格 (税別)	199,000円	本体希望小売価格 (税別)	348,000円

オプション (税別)	スタンド 壁掛け	本体に含む
		—
標準取付調整費 ^{※2} (税別)	本体 スタンド (本体と同時取付時) スタンド (本体と別日取付時) 壁掛け	15,000円 本体標準取付調整費に含む — —
保守料金 (3年・税別)	通常Dayサービス ^{※3}	30,000円 2画面スチールホワイトボード (片面暗線入り)

ボード部	画面数 ボード面サイズ (縦×横) コピー可能サイズ (縦×横)	2画面スチールホワイトボード (片面暗線入り) 832 x 1,266 mm (ボード外形: 868 x 1,302 mm) 800 x 1,240 mm
	出力モード	高精細カラー/モード/標準カラー/モード 白黒 (こい) モード/白黒 (ふつう) モード
	読み取り時間 (1画面) ^{※5}	高精細カラー/モード: 約 24 秒/標準カラー/モード: 約 24 秒 白黒 (こい) モード: 約 24 秒/白黒 (ふつう) モード: 約 24 秒
	読み取り方式	密着型イメージセンサーによるスキャナーモード




メモリ出力部 ^{※6}	対応デバイス	SDメモリーカード: FAT 16 フォーマット 最大容量 2 GB USBフラッシュメモリー: FAT (FAT 16) フォーマット 最大容量 2 GB
	出力形式	カラー: PDF・JPEG 白黒: PDF・TIFF
	出力解像度	300 x 300 dpi
	USBフラッシュメモリーインターフェース	Full Speed USB 2.0 対応

プリンター ^{※7} Lexmark Z645	記録方式	インクジェットによる普通紙記録方式
	記録用紙/ 記録紙サイズ	普通紙 (64 ~ 90 g/m ²) A4 (210 x 297 mm・カット紙)
	記録用紙収納容量	約 50 枚 (64 g/m ² 用紙)
	出力密度	300 x 300 dpi (電子黒板からの出力密度)
	記録密度/記録色	600 x 600 dpi (プリンターの記録密度) / カラー ^{※8} ・白黒 600 x 600 dpi (プリンターの記録密度) / 白黒
	連続複数枚数	1 ~ 9 枚

システム環境	付属ソフトウェア コンピューター	PCインターフェース IBM® PC/AT® 互換機 (CPU Pentium® II 以上を推奨)、USBポート対応機
	O S	Windows® 98、Windows® Me、Windows® 2000、Windows® XP、Windows Vista® (32 bit)

Panaboard フィルムボードタイプ

寸法図 (単位 mm)

メタリックタイプ (普通紙)			
			
グリーン 購入法 適合商品 壁掛け対応	グリーン 購入法 適合商品 壁掛け対応	グリーン 購入法 適合商品 壁掛け対応 ワイドタイプ	グリーン 購入法 適合商品 壁掛け対応 プロジェクター対応
品番^{※1}	UB-5325	UB-5825	UB-7325
本体希望小売価格 (税別)	192,000円	225,000円	268,000円
オプション (税別)	スタンド 壁掛け	専用スタンド KX-B061N-B 希望小売価格: 24,000円 壁掛けキット KX-B063N 希望小売価格: 2,900円	
標準取付 調整費 ^{※2} (税別)	本体 スタンド (本体と同時取付時) スタンド (本体と別日取付時) 壁掛け	17,000円 本体取付費に含む 10,000円 別途見積り	
保守料金 (3年・税別)	通常Dayサービス ^{※3}	30,000円	
ボード部	画面数 画面サイズ (縦×横) コピー可能サイズ (縦×横) 読み取時間 (1画面) 読み取方式	2画面フィルムホワイトボード (黄色の罫線入り) 900 × 1,400 mm 850 × 1,330 mm 約 15 秒 イメージセンサーアレイ方式	4画面フィルムホワイトボード (黄色の罫線入り) 900 × 1,762 mm 850 × 1,692 mm 約 15 秒 溶融型熱転写記録方式
プリンター	記録方式 記録用紙/ 記録紙サイズ 記録用紙収納容量 記録密度/記録色 連続複写枚数 濃度切替	普通紙・再生紙 (60 ~ 90 g/m ²) A4 (210 × 297 mm・カット紙) 約 50 枚 (64 g/m ² 用紙) 203 dpi (8 dot/mm) / 白黒 1 ~ 9 枚 ふつう/こく 2段階切替	普通紙・再生紙 (60 ~ 90 g/m ²) A4 (210 × 297 mm・カット紙) 約 50 枚 (64 g/m ² 用紙) 203 dpi (8 dot/mm) / 白黒 1 ~ 9 枚 溶融型熱転写記録方式
システム 環境	付属ソフトウェア コンピューター O/S メモリー HDD インターフェース ファイル形式	PCインターフェース IBM® PC/AT® 互換機 (CPU Pentium® II以上を推奨)、USBポート対応機 Windows® 98、Windows® Me、Windows® 2000、Windows® XP、 Windows Vista® (32 bit) 128 MB以上 (Windows® 98/Windows® Me)、256 MB以上 (Windows® 2000/Windows® XP/Windows Vista® (32 bit)) 空き容量 200 MB以上 (画像を保管する領域を除く) Full Speed USB2.0対応、Hi-Speed USB2.0には対応していません。 ^{※5} ボード側: タイプBコネクター/パソコン側: タイプAコネクター	IBM® PC/AT® 互換機 (CPU Pentium® II以上を推奨)、USBポート対応機 Windows® 98、Windows® Me、Windows® 2000、Windows® XP、 Windows Vista® (32 bit) 128 MB以上 (Windows® 98/Windows® Me)、256 MB以上 (Windows® 2000/Windows® XP/Windows Vista® (32 bit)) 空き容量 200 MB以上 (画像を保管する領域を除く) Full Speed USB2.0対応、Hi-Speed USB2.0には対応していません。 ^{※5} ボード側: タイプBコネクター/パソコン側: タイプAコネクター
概要	外形寸法 (高さ×幅×奥行) / 質量 (本体・プリンター部含む) 外形寸法 (高さ×幅×奥行) / 質量 (スタンド付き) 使用環境条件 電源 消費電力 付属品 本体梱包サイズ (高さ×幅×奥行) / 梱包質量 スタンド梱包サイズ (高さ×幅×奥行) / 梱包質量	1,396 × 1,550 × 230 mm 約 36.0 kg 1,880 × 1,550 × 616 mm 約 48 kg 周囲温度: 10 ~ 35 °C 湿度: 30 ~ 80 % (結露なきこと) AC 100 V, 50/60 Hz 動作時: 74 W, 待機時: 9 W マーカー (黒、赤、青各 1 本)、イレーサー (1 個)、取扱説明書、保証書、 ソフトウェアCD-ROM、テスト用紙 (1パック)、転写フィルム (10 m巻・1 本) ^{※6} 、電源コード (3 m) 975 × 1,515 × 350 mm 約 45 kg 専用スタンド KX-B061N-B 90 × 1,700 × 250 mm / 約 16 kg	1,396 × 1,912 × 230 mm 約 38.5 kg 1,880 × 1,912 × 616 mm 約 50.5 kg 1,880 × 1,648 × 616 mm 約 54.5 kg 周囲温度: 10 ~ 35 °C 湿度: 30 ~ 80 % (結露なきこと) AC 100 V, 50/60 Hz 動作時: 70 W, 待機時: 9 W マーカー (黒、赤、青各 1 本)、イレーサー (1 個)、取扱説明書、保証書、 壁掛け金具、ソフトウェアCD-ROM、テスト用紙 (1パック)、 転写フィルム (10 m巻・1 本) ^{※6} 、電源コード (3 m) 630 × 1,430 × 290 mm 約 33 kg 専用スタンド UE-608005 90 × 1,450 × 400 mm / 約 18 kg

●本カタログ掲載価格には、消費税は含まれおりません。※1: 流通品番には品番末尾に「-N」がつきます。

※2: 標準取付調整費には、ソフトイントールなどの費用は含まれおりません。また、別途費用が発生する場合がございます。

※3: 無償保証期間はお買い上げ日から本体6ヶ月間です。保守サービスは「通常Dayサービス」のほかに、「365日サービス」や「24時間365日サービス」などがあります。詳細は担当セールスにおたずねください。

※4: 4画面中の画面はプロジェクター投影用スクリーンとして使用できます。プロジェクター投影用スクリーンには黄色の罫線は入っていません。

※5: USBケーブルは付属品ではありません。市販品をお求めください。

※6: 設置時調整と設置後のお試しコピー用としてご使用いただくためのものです。お早めに消耗品をご購入ください。

スタンダードタイプ (普通紙)		スタンダードタイプ (感熱紙)	
1,372 1,262 900 991 最大2,000 標準1,875 最小1,750 616	212	1,735 1,625 900 991 最大2,000 標準1,875 最小1,750 616	212
グリーン 購入法 適合商品 壁掛け対応	グリーン 購入法 適合商品 壁掛け対応	グリーン 購入法 適合商品 壁掛け対応 ワイドタイプ	グリーン 購入法 適合商品 壁掛け対応 プロジェクター対応
UB-5315	UB-5815	UB-5310	UB-5810
175,000円	205,000円	145,000円	145,000円
専用スタンド UE-608005 希望小売価格: 24,000円	本体の取付金具と共に	専用スタンド UE-608005 希望小売価格: 24,000円	専用スタンド UE-608005 希望小売価格: 24,000円
17,000円	10,000円	17,000円	17,000円
本体取付費に含む	別途見積り	本体取付費に含む	別途見積り
10,000円	30,000円	10,000円	30,000円
約 15 秒	約 15 秒	約 15 秒	約 15 秒
2 画面フィルムホワイトボード (黄色の罫線入り)	2 画面フィルムホワイトボード (黄色の罫線入り)	2 画面フィルムホワイトボード (黄色の罫線入り)	2 画面フィルムホワイトボード (黄色の罫線入り)
900 × 1,262 mm			
850 × 1,250 mm	850 × 1,613 mm	850 × 1,250 mm	850 × 1,250 mm
約 15 秒	約 15 秒	約 15 秒	約 15 秒
イメージセンサーアレイ方式	溶融型熱転写記録方式	イメージセンサーアレイ方式	溶融型熱転写記録方式
普通紙・再生紙 (60 ~ 90 g/m ²) A4 (210 × 297 mm・カット紙)	普通紙・再生紙 (60 ~ 90 g/m ²) A4 (210 × 297 mm・カット紙)	普通紙・再生紙 (60 ~ 90 g/m ²) A4 (210 × 297 mm・カット紙)	普通紙・再生紙 (60 ~ 90 g/m ²) A4 (210 × 297 mm・カット紙)
約 50 枚 (64 g/m ² 用紙)	約 50 枚 (64 g/m ² 用紙)	100 m 卷き 感熱ロール紙	100 m 卷き 感熱ロール紙
203 dpi (8 dot/mm) / 白黒	203 dpi (8 dot/mm) / 白黒	1 ~ 9 枚	1 ~ 9 枚 (オートカッター)
1 ~ 9 枚	1 ~ 9 枚	1 ~ 9 枚	1 ~ 9 枚
ふつう/こく 2段階切替	ふつう/こく 2段階切替	1 ~ 9 枚 (オートカッター)	1 ~ 9 枚 (オートカッター)
PCインターフェース	PCインターフェース	PCインターフェース	PCインターフェース
IBM® PC/AT® 互換機 (CPU Pentium® II以上を推奨)、USBポート対応機			
Windows® 98、Windows® Me、Windows® 2000、Windows® XP、 Windows Vista® (32 bit)	Windows® 98、Windows® Me、Windows® 2000、Windows® XP、 Windows Vista® (32 bit)	Windows® 98、Windows® Me、Windows® 2000、Windows® XP、 Windows Vista® (32 bit)	Windows® 98、Windows® Me、Windows® 2000、Windows® XP、 Windows Vista® (32 bit)
128 MB以上 (Windows® 98/Windows® Me)、256 MB以上 (Windows® 2000/Windows® XP/Windows Vista® (32 bit))	128 MB以上 (Windows® 98/Windows® Me)、256 MB以上 (Windows® 2000/Windows® XP/Windows Vista® (32 bit))	128 MB以上 (Windows® 98/Windows® Me)、256 MB以上 (Windows® 2000/Windows® XP/Windows Vista® (32 bit))	128 MB以上 (Windows® 98/Windows® Me)、256 MB以上 (Windows® 2000/Windows® XP/Windows Vista® (32 bit))
空き容量 200 MB以上 (画像を保管する領域を除く)			
Full Speed USB2.0対応、Hi-Speed USB2.0には対応していません。 ^{※5} ボード側: タイプBコネクター/パソコン側: タイプAコネクター			
BMP、TIFF、PDF、JPEG	BMP、TIFF、PDF、JPEG	BMP、TIFF、PDF、JPEG	BMP、TIFF、PDF、JPEG
1,334 × 1,372 × 212 mm 約 25 kg (壁掛け金具含む)	1,334 × 1,735 × 212 mm 約 27 kg (壁掛け金具含む)	1,440 × 1,372 × 233 mm 約 23 kg (壁掛け金具含む)	1,440 × 1,372 × 233 mm 約 23 kg (壁掛け金具含む)
3段階: 1,750 × 1,875 × 2,000 × 1,372 × 616 mm 約 38 kg	3段階: 1,750 × 1,875 × 2,000 × 1,735 × 616 mm 約 40 kg	3段階: 1,750 × 1,875 × 2,000 × 1,372 × 616 mm 約 36 kg	3段階: 1,750 × 1,875 × 2,000 × 1,735 × 616 mm 約 36 kg
周囲温度: 10 ~ 35 °C 湿度: 30 ~ 80 % (結露なきこと)	周囲温度: 10 ~ 35 °C 湿度: 30 ~ 80 % (結露なきこと)	周囲温度: 10 ~ 35 °C 湿度: 30 ~ 80 % (結露なきこと)	周囲温度: 10 ~ 35 °C 湿度: 30 ~ 80 % (結露なきこと)
AC 100 V, 50/60 Hz 動作時: 74 W, 待機時: 9 W	AC 100 V, 50/60 Hz 動作時: 70 W, 待機時: 9 W	AC 100 V, 50/60 Hz 動作時: 70 W, 待機時: 9 W	AC 100 V, 50/60 Hz 動作時: 70 W, 待機時: 9 W
マーカー (黒、赤、青各 1 本)、イレーサー (1 個)、取扱説明書、保証書、 壁掛け金具、ソフトウェアCD-ROM、テスト用紙 (1パック)、 転写フィルム (10 m巻・1 本) ^{※6} 、電源コード (3 m)	マーカー (黒、赤、青各 1 本)、イレーサー (1 個)、取扱説明書、保証書、 壁掛け金具、ソフトウェアCD-ROM、テスト用紙 (1パック)、 転写フィルム (10 m巻・1 本) ^{※6} 、電源コード (3 m)	マーカー (黒、赤、青各 1 本)、イレーサー (1 個)、取扱説明書、保証書、 壁掛け金具、ソフトウェアCD-ROM、テスト用紙 (1パック)、 転写フィルム (10 m巻・1 本) ^{※6} 、電源コード (3 m)	マーカー (黒、赤、青各 1 本)、イレーサー (1 個)、取扱説明書、保証書、 壁掛け金具、ソフトウェアCD-ROM、テスト用紙 (1パック)、 転写フィルム (10 m巻・1 本) ^{※6} 、電源コード (3 m)
630 × 1,430 × 290 mm 約 33 kg	750 × 1,470 × 310 mm 約 38 kg	630 × 1,430 × 290 mm 約 32 kg	630 × 1,430 × 290 mm 約 32 kg
専用スタンド KX-B061N-B 90 × 1,700 × 250 mm / 約 16 kg	専用スタンド UE-608005 90 × 1,450 × 400 mm / 約 18 kg	専用スタンド UE-608005 90 × 1,450 × 400 mm / 約 18 kg	専用スタンド UE-608005 90 × 1,450 × 400 mm / 約 18 kg

マグネットシート

マグネットシートは、資料などを貼ったまま、ボード面のコピーが可能。予定表などのよく使うフォーマットは、ご希望に応じてオーダーできます。

対応機種

UB-2815C
UB-2815
UB-2315C
UB-2315

※マグネットシートは厚さ7mm以下のものをご使用ください。

「マグネットシートの例」



サイズ	品番 希望小売価格(税別)

<tbl_r cells="2" ix="4" maxcspan="1" maxrspan