



詳しくはホームページで [panasonic.biz/doc/fax/](http://panasonic.biz/doc/fax/)



カラースキャナー搭載の多機能ブックファクシミリ。

ワーキオ

# WORKIO

9000

デスクサイドで使える一台5役の  
多機能&コンパクトマシン



コピー

ネットワーク  
プリンター

ネットワーク  
スキャナー

ファクス

Eメール/  
インターネットFAX

電話 \*

★オプション

コピー/プリント  
スピード  
18枚/分  
(A4タテ)  
普通紙

スキャンした  
カラー原稿を手軽に  
データ化!



# ドキュメントのやり取りが、もっと便利に あなたのビジネスに、新しいワークスタイル

ネットワーク対応 WORKIO 9000 は、  
便利でスムーズな情報のやり取りを実現する多機能オフィスマシン。  
カラースキャナー機能を搭載し、オフィスのカラーニーズにも対応。  
あなたのビジネスに、より効率的な新しいワークスタイルをご提案します。



**IP OFFICE** パナソニックがご提案する  
panasonic.biz / ipoffice

「通信機器」と「イメージング機器  
(画像・映像)」を融合したパナソニック  
ならではの連携パックをワンストップで  
お届けします。

「IPオフィス」及び「IP OFFICE」は、松下電器産業株式会社の登録商標です。

環境負荷の少ない設計を実現 **「RoHS指令準拠※の環境配慮」**

※RoHS指令：電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する  
欧州議会および閣僚理事会指令

# 自在に変わる。 ルをご提案。




## カラースキャナー搭載ブックファクシミリ **WORKIO 9000** おすすめ ポイント

### ◆ 1台5役の多機能&コンパクト

ファクス機能はもちろん、Eメール/インターネットFAX機能、カラースキャナー機能、プリンター機能、コピー機能を搭載した1台5役。さらに文書管理が簡単にできる文書管理ソフトも標準添付。しかも、デスクサイドで使えるコンパクトサイズです。

#### 1台5役のコンパクト設計

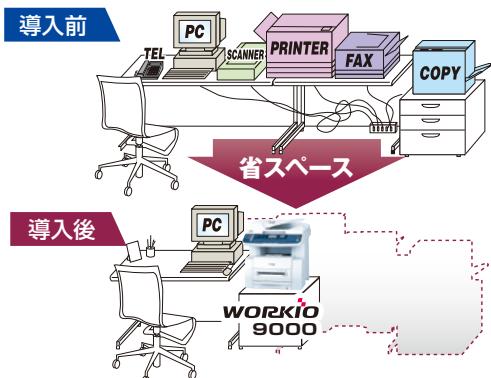

### ◆ カラー文書をカラーでデータ化

カラー文書をカラーで読み取り、簡単にデータ化※できます。また、LAN上のカラープリンターと組み合わせれば、カラードキュメントの出力も可能。今あるオフィス機器を活かして、カラー化のニーズに対応できます。

※ データ形式はJPEGファイル、PDFファイル形式です。

### ◆ ネットワークへの標準対応

インターネット・イントラネットなどネットワークを活かしたフレキシブルな情報のやり取りを実現。Eメール送信、インターネットFAX、PC-FAX送信など、用途に合わせた多彩な情報のやり取りが行えます。既存書類の電子データ化、情報の共有化、スピーディな情報発信など、ビジネスの効率化、スピードアップに貢献します。

### ◆ ファクス誤送信防止機能

直接ダイヤル時のテンキーの押し間違いによる誤送信を防止する「直接ダイヤル再入力機能」などファクスのセキュリティにも対応しています。



## ネットワークの活用で、情報をスムーズに、自在にやり取りできる。

### カラーで確認したい資料 カラーのままデータ化したい!

カラー原稿を、カラーで読み込み・データ化できます。

ネットワーク対応のカラースキャナー機能搭載で、カラー原稿をそのままカラーで読み込み、データ化できます。モノクロでは判別しにくい資料も、カラーでしっかり確認。情報の共有化もスムーズにします。また、原稿送り装置（ADF）で、大量書類もスピーディに読み込むことができます。



### カラースキャナー機能




※カラー原稿はJPEG、またはPDF形式。モノクロ原稿はTIFF、またはPDF形式で送信します。

### 手元のカラー文書を相手先のパソコンへ送信したい!

カラー文書はカラーで、相手先のパソコンにEメール送信できます。

カラーの印刷物などを、Eメールの添付書類として相手のパソコンに直接送信（JPEG、PDFの選択が可能）。カラーで送信することにより、資料の説得力が増し、また、急ぎのカタログ請求などにもすぐに対応できます。

### Eメール送信機能

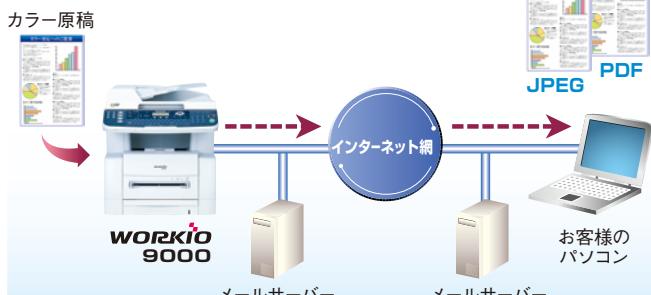

### 既存の書類を インターネットを使って送信したい!

ファックス感覚で簡単にインターネット経由で書類が送れます。

既存の書類を、インターネット・インターネットを利用して、相手先のインターネットFAXや、パソコンに送信できます（TIFF形式）。インターネット内では、ダイレクト送信できるので、メールサーバに負担をかけずに、リアルタイムに送信できます。

### インターネットFAX機能



### パソコンで作成した書類を 直接相手先のファックスに送りたい!

プリント出力せずに、パソコン操作で  
ダイレクトにファックス送信できます。

PC-FAXソフト（ファクスドライバー）を使って、パソコン上で作成した文書をWORKiO9000を経由して、相手先のG3ファックスにそのまま送信できます。プリントアウトの手間や用紙のムダを省くとともに、高鮮明な送信が行えます。

### PC-FAX機能





## ビジネスニーズに合わせた機能で、ドキュメント作成を効率化。

スキャンしたカラー原稿をそのままカラーでプリントしたい。

カラープリンターとの組み合わせで、カラープリントが可能です。

WORKiO 9000で読み取ったカラー原稿を、パソコン経由でネットワーク上のカラープリンターに出力することができます。

### リモートコピー

カラープリンターとの組み合わせ例



免許証や会員カードの表裏を1枚の用紙にコピーしたい！

両面の原稿を、ムダなく1枚の用紙にコピーできます。

両面の原稿を片面ずつ読み取り、1枚の用紙にまとめてコピーすることができます\*。片面ずつ2枚にコピーしていた、表裏のある免許証や会員カードなどを1枚の用紙にコピーでき、用紙のムダを省くことができます（200%までの拡大コピーも可能）。※A5サイズまで対応。



#### こんなところにおすすめ！

レンタルショップ、レンタカー店舗、メガネチェーン店、ドラッグストアなど。

### ダブルスカイショット機能



文書管理とWORKiO本体管理がまとめてできる

**PDMS - Panasonic Document Management System -**  
文書管理・機器管理アプリケーション・ソフトウェア

パソコンとの連携で、WORKiO本体や文書を簡単に管理できるソフトウェア。本体の機器状況確認およびファックス番号登録や発信元など各種設定ができます。また、読み込んだデータと文書の分類・管理等を簡単に行うことができます\*。

\*「Quick Image Navigator (PDMS機能の一つ)」の機能



### デバイスマニタ機能

パソコン上で用紙補給などのお知らせや、オプション構成の一覧表示まで、機器の詳細情報を確認することができます。

### 装置設定機能

発信元名称、電話番号などの自局情報や機器設定をパソコン上で操作できます。

### アドレス帳機能

パソコンを使って、WORKiO 9000のファックス番号やEメールアドレスなどを登録、変更、削除することができます。

複数枚の原稿を1枚にプリントしたい！

1枚の用紙に、最大32枚\*の原稿をプリントできます。

複数枚（2枚、4枚、8枚\*、16枚\*）の原稿を、1枚の用紙にまとめてプリント。また、両面プリントなら、最大で32枚\*の原稿を1枚にプリントできます。用紙のムダを省いて、コストの削減が図れます。

\*オプションのPDLユニット、機能拡張ユニット（2個）が必要です。

### Nイン1&両面プリント



両面なら32ページを裏表1枚にプリント

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16



## 誤送信や情報漏えいを防ぐ ファックスのセキュリティ対応。

■ ファックス送受信時のうっかりを  
フォローしてくれる機能が欲しい!

送信時の操作ミスを防ぐ機能で  
誤送信を減らします。

### 直接ダイヤル再入力機能<sup>※1</sup>

直接ダイヤル入力時のテンキーの押し間違いによる誤送信を防ぐため、番号を2回入力する設定ができます。番号を照合し、一致した場合のみ送信が可能です。

#### 1回目の入力時画面

TEL.NO.  
0123456789

#### もう一度2回目を入力

TEL.NO. (サイニユウリヨク)  
0123456789

送信できます  
▲入力番号は消えます

### 直接ダイヤル制限機能<sup>※1</sup>

直接ダイヤル時の誤送信を防ぐため、テンキー入力を制限する設定ができます。あらかじめ登録されたワンタッチダイヤルと短縮ダイヤルからのみ送信が可能です。<sup>※2</sup>

### 宛先確認送信<sup>※1</sup>

送信の際に、指定した宛先を再度確認しないと送信できない設定が可能。誤送信を未然に防ぐことができます。

※1 カスタマーエンジニアによる設定となります。

※2 ハンドセット（オプション）からの電話発信もできなくなります。

### パスワード通信

送受信時相互のパスワードを照合、一致した場合のみ通信開始。

### メモリー受信（パスワード設定可能）

受信文書をすぐに印刷しない設定が可能。

### ユーザー（部門）管理

50ユーザーまでパスワード（数字4桁）入力でファックス操作可能。

### チェック&コール機能

プリンター部のトラブル内容を自己診断し自動的にサービスコールします。また、トナーなどがなくなる前に自動的にサービスコールしますので、的確・スピーディな対応が可能です。

★パナソニックCCソリューションズ（株）では、フリーダイヤル（料金無料）にて診断内容を自動送信。

●遠隔診断については、お客様のご希望により設定いたします。



自動コール



### ファックス／プリンター／コピー機能も充実！

### オフィスで頼れる基本性能

#### ファックス機能

##### ■ ワンタッチダイヤル／アドレス帳機能

ワンタッチダイヤル40宛先、短縮ダイヤル160宛先、最大200宛先のアドレス帳登録が可能。急ぎのファックスも、ワンタッチで送信でき、大量送信や多宛先への送信も効率よく行えます。



本体に貼付できる宛先シート（ワンタッチダイヤルに登録された宛先名の一覧表）をプリントできます。

##### ■ ファックス／電話自動切替

相手に合わせて、ファックスと電話を自動的に切り替えることができます。ファックスなら自動受信、電話なら着信音を鳴らします※。

※オプションのハンドセットまたはお手持ちの電話機を装着した場合。

##### ■ リモート受信

電話優先モードで使っている場合に、ファックスが送られてきても接続した電話機から、ファックス受信に切り替えることができます。

#### コピー機能

##### ■ 600 dpiデジタル高画質

600 dpiの高解像度を実現。しかも、写真原稿は256階調写真モードでリアルに再現できます。

##### ■ 両面コピー機能

両面コピー機能を標準装備。用紙の節約ができ、ファイル保管スペースの削減も図れます。

##### ■ ウォームアップタイム<約18秒>

急ぎのコピーもすばやく行えます。

#### プリンター機能

##### ■ ネットワークプリンター

共有のネットワークプリンターとしても活用でき、プリンター不足を解消します。

※ローカルプリンターのインターフェイスはUSB1.1です。

##### ■ 1200 dpi相当※×600 dpiの高画質

写真や細かい文字まできれいに 출력できます。※オプションのPDLユニット、機能拡張ユニット（2個）が必要です。



※LAN (10Base-T/100Base-TX) に対応

## 操作パネル



### 機能モード選択

カラー原稿読み込み、  
リモートコピー、Nイン1コピーなどが  
簡単に選択できます。

### コピー、ファクス、スキャナー、 プリンター機能がワンタッチで選べます。

宛先選択が簡単なワンタッチダイヤルボタン(40宛先)。  
Eメール送信時のメールアドレス入力が簡単な  
JIS配列キーボード。

## ファクス／インターネットFAX機能

### ファクス機能

- スーパーG3&スーパーDクイック制御
- クイックメモリー送信
- 同報送信(200+50宛先)
- 中継同報指示
- メモリー送信
- 両面FAX受信機能(2イン1機能は使えません。)
- 通信予約(50通信)
- タイマー通信(50通信)
- 宛先別一括送信(4種類)
- オート再ダイヤル
- 未達宛先再送信
- ページ再送機能
- ポーリング通信
- 600 dpi送受信
- 256階調写真モード
- BOOK送信機能

### 優先通信(1通信)

- F網通信
- Fコード通信(SUB送信)
- メモリー受信(パスワード設定可能)
- メモリ一代行受信
- 発信元印字[カタカナ・英数字]  
送信の日付・時刻・宛先名(15文字)・  
発信者名(25文字)・ページ数・  
トータルページ数の印字
- 受信時刻印字
- PC-FAX機能
- 直接ダイヤル再入力機能
- 直接ダイヤル制限機能
- 宛先確認送信
- パスワード通信
- セレクト受信
- メモリーバックアップ機能

### 2イン1記録

- アドレス帳(200件)
- ワンタッチ(40個)/短縮(160カ所)ダイヤル
- プログラムダイヤル(8個)
- ファクス／電話自動切替
- リモート受信
- 外部電話接続
- 宛先シートプリント
- 済スタンプ
- チェック&コール機能

### インターネットFAX機能

- Eメール送信機能
- インターネットFAX機能
- ファクス着信転送機能
- ネットワークPCファクス機能
- サーバーレス・インターネットFAX機能

## コピー機能

- 18枚/分 高速コピー(A4タテ)
- 9ページ/分 両面コピー(A4タテ)
- 600 dpi高画質コピー
- 256階調写真モード

- ソートコピー
- スカイショットコピー
- ダブルスカイショットコピー
- Nイン1コピー(2/4イン1)

- ズームコピー(50~200%)
- 手差しコピー(1枚)
- ジョブメモリー(1種類)

## スキャナー／プリンター機能

### スキャナー機能

- ネットワークカラースキャナー機能
- 600 dpi高画質スキャン(モノクロ)
- 300 dpi高画質スキャン(カラー)
- リモートコピー
- ADF連続スキャン(50枚)

※ オプションのPDLユニット、  
機能拡張ユニット(2個)装着時

### プリンター機能

- ネットワークプリンター機能
- 18枚/分プリント(A4タテ)
- 600 dpi高画質プリント
- 1200 dpi相当×600 dpi高画質プリント\*
- 256階調写真モード
- 両面プリント
- Nイン1プリント(2/4イン1)  
(PDL 2/4/6/8/16イン1)\*

- ソートプリント/スタックプリント
- ブックレットプリント\*
- ズームプリント
- ウォーターマーク\*
- オーバーレイ機能\*
- ポスター mode印刷\*
- 手差しプリント
- 終了通知機能

## オプション

### 550枚増設給紙ユニット (DA-DS188)

給紙ユニット(550枚)を増設することで、最大800枚までの大量給紙が可能です。



### ハンドセット(UE-403146)

ハンドセットをつければ、電話としても活用できます。



### メモリーカード(FAX用) (2 MB/4 MB/8 MB)

### メモリーボード (ソートコピー用) (16 MB/64 MB/128 MB)

### PDLユニット

### 機能拡張ユニット

## 消耗品(別売)

### プロセスカートリッジ (DE-3360)



プリント枚数: 約5,000枚  
(A4サイズ 黒率5%原稿にて算出)

# UF-9000 標準仕様

## 〈基本仕様／コピー機能〉

形式／原稿台方式／感光体	デスクトップ／固定／OPC
読み取り方式	CCDイメージセンサーによる固体電子走査
記録方式	半導体レーザーによる普通紙記録
定着方式／現像方式	ヒートローラー定着方式／乾式1成分現像方式
複写方式／複写原稿	レーザー電子写真方式／シート・ブック（最大A4）
解像度／写真モード	600 dpi×600 dpi／256階調
給紙容量	カセット（250枚）+手差しトレイ（1枚） 最大800枚（550枚増設給紙ユニット装着時）
用紙厚	カセット 60～105 g/m <sup>2</sup> ：手差しトレイ 60～165 g/m <sup>2</sup>
用紙サイズ／複写サイズ	A4・B5・A5（カット紙）（はがき：手差しトレイ時） 画像欠け幅：先端／後端／両端 各5 mm以内
電源	AC100 V 50/60 Hz
消費電力	最大：1,000 W、スリープモード時：約10 W、待機時：約20 W
機械占有寸法（幅×奥行）	462 mm×506 mm
ウォームアップタイム	約18秒
ファーストコピー	約10秒 <sup>*</sup>
連続複写速度	A4タテ：18枚／分、B5タテ：14枚／分、A5タテ：14枚／分
連続複写枚数	最大999枚
複写倍率	等倍：1:1 ±1%、拡大：1:1.41/1.15 縮小：1:0.87/0.71、ズーム：50～200%（1%刻み）
ソフトメモリー	標準：16 MB【最大144 MB（オプション装着時）】

\*A4タテ、等倍設定で、原稿台ガラス面に原稿セット時。

連続したコピー操作における最速条件にて測定。

## 〈ファクス機能〉

送信原稿サイズ	A4～A5（最大：幅210 mm×長さ2000 mm 最小：幅148 mm×長さ128 mm）（ADF） 有効読み取幅：最大207 mm
電送時間	スーパーG3通信時：約3秒 <sup>**1</sup> 、2秒台 <sup>**2</sup>
走査線密度	主走査：16, 8 dot/mm、600 dpi 副走査：15.4, 7.7, 3.85本/mm、600 dpi
データ圧縮方式	JBIG, MMR, MR, MH
伝送速度 <sup>**3</sup>	33,600, 31,200, 28,800, 26,400, 24,000, 21,600, 19,200, 16,800, 14,400, 12,000, 9,600, 7,200, 4,800, 2,400bps 自動切替（フォールバック機能）
適合回線	電話回線、PBX構内回線
通信可能機種	G3規格機（スーパーG3機、G3機）
メモリー <sup>**4</sup>	標準：2 MB（約120枚） オプション：2 MB増設時（約240枚）、4 MB増設時（約360枚）、8 MB増設時（約600枚）

\*1～2 A4サイズ700字程度の原稿を標準的画質（8×3.85本/mm）で、

\*1 スーパーG3モード（ITU-T、V.34準拠、28.8 kbps以上）で送ったときの速さです。

\*2 スーパーG3モード（ITU-T、V.34準拠、28.8 kbps以上）、JBIGで送ったときの速さです。

◆電送時間は、画像情報のみの電送時間で通信の制御時間は含まれておりません。  
なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。

\*3 一般の電話回線での最高伝送速度は28.8 kbps程度です。内線・専用回線ではTDM（多重化装置）により伝送速度が遅くなる場合があります。

\*4 A4サイズ700字程度の原稿を標準的画質（8 dot×3.85本/mm）で、メモリーしたときの、メモリーを使用する機能での合計枚数。

◆ ファクス受信時には、手差しトレイからの給紙はできません。

## 〈プリンター機能〉

プリント速度	18枚／分（A4タテ）
解像度	600 dpi×600 dpi、1200 dpi相当×600 dpi <sup>**1</sup>
対応パソコン <sup>**2</sup>	IBM PC/ATおよび互換機（Pentium <sup>®</sup> II以上を推奨）
対応OS <sup>**3</sup>	日本語版Windows <sup>®</sup> 2000/XP、Windows Vista <sup>®</sup> 、Windows Server <sup>®</sup> 2003
インターフェース	USB1.1、10Base-T/100Base-TX
プリンタ言語	独自（パナソニック プリンティングシステム）

\*1 オプションのPDLユニット、機能拡張ユニット（2個）が必要です。

\*2 パソコンおよびアプリケーションソフトなどにより一部対応できない場合があります。

\*3 Windows<sup>®</sup>2000/XP、Windows Vista<sup>®</sup>、Windows Server<sup>®</sup>2003でプリンタードライバーをご使用になる場合、本プリンタードライバーをインストールする際、デジタル署名の確認画面が表示されますが機能上問題はありません。引き続きインストールを続行する事が可能ですが、また弊社ではPDMS、プリンタードライバーについてWindows<sup>®</sup>2000/XP、Windows Vista<sup>®</sup>、Windows Server<sup>®</sup>2003における動作検証を実施しておりますが、すべてのアプリケーションの動作を保証するものではありません。

◆ PDMSおよびプリンタードライバーのインストールはお客様にて実施頂きます。

## 〈スキャナー機能〉

プロトコル	独自、FTP
読み取解像度	（モノクロ）600 dpi、300 dpi、150 dpi (カラー) 300 dpi、150 dpi、75 dpi
読み取階調	モノクロ2値、グレースケール（256階調）、カラー（1677万色）
ファイル形式	（モノクロ）TIFF、PDF（カラー）JPEG、PDF
読み取有効画面（最大）	206 mm×293 mm

## 〈インターネットFAX機能〉

通信プロトコル	TCP/IP、SMTP、POP3、APOP、MIME
データフォーマット	TIFF-FX プロファイルS、MMR（400 dpiのみ）
適合回線	イーサネットLAN（10Base-T/100Base-TX接続）

◆ LANへの接続ケーブルは付属しておりません。

◆ 送信する相手のメールシステムがMIMEに対応していない場合、原稿を相手先に正しく送信することができません。


◆ 原稿枚数やイメージデータ容量が多い場合には、送受信できない場合があります。

◆ TIFF-FXファイル作成には、弊社ホームページより供給のTIFFコンバーターをご使用ください。

◆ 一部のメール環境によっては使用できない場合がありますので、あらかじめメールシステム環境をご確認ください。

## 外形寸法（単位：mm）

質量：約22 kg

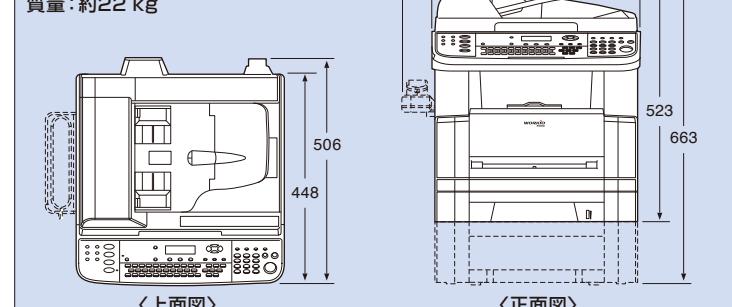

## 〈品番〉 UF-9000

<b>! 安全に に関するご注意</b>	●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。	水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。 火災、故障、感電などの原因となることがあります。
<b>保証書に 関する お願い</b>	●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。なお、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。 ・保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は、製品の製造打ち切り後5年間です。 ・製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製品番号と一致しているかお確かめください。	
<b>その他使用上 のご注意</b>	●コピーには法律によって、そのコピーを所有するだけでも罰せられるものがありますので、充分ご注意ください。 ・著作権の目的となっている書籍、絵画、版画、地図、図面、写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。	
<b>その他の 付記事項</b>	●Windows <sup>®</sup> 、WindowsNT <sup>®</sup> は、米国マイクロソフト社の米国および、その他の国における登録商標です。 ・カタログに記載されている商品名は一般に各社の登録商標・商標です。	

●お問い合わせは...

パナソニック コミュニケーションズ株式会社  
ドキュメントソリューションズカンパニー

〒321-8502  
宇都宮市平出工業団地9番1号

【お問い合わせ窓口】 ☎ (03) 3491-9191 (代表)

この内容についてのお問い合わせは、左記にご相談ください。

このカタログの記載内容は  
2008年5月現在のものです。

UF-JJCT55CC6

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●本カタログに掲載しております商品をご購入の際、消費税が付加されますので、ご承知おき願います。工事・調整費も別途消費税が付加されます。

価格・消耗品とオプションのご案内

(税別)

本 体

品 番	本体希望価格	標準取付調整費*
UF-9000	328,000円	20,000円

本体希望価格にはプロセスカートリッジは含まれておりません。

※ワンタッチダイヤルなど60個分の登録を含みます。以降10宛先ごとに2,000円となります。  
プリンタードライバー、スキャナードライバーのPCへのインストールは、お客様にて実施していただきます。

※直接ダイヤル再入力機能、直接ダイヤル制限機能、宛先確認送信は、本体と同時設定の場合は標準取付調整費に含まれます。同時設定以外の場合は、別途費用12,000円が必要となります。

プロセスカートリッジ

品 番	希望価格	単価	プリント枚数*
DE-3360	23,000円	@4.60円	約5,000枚

\* プリント枚数は、A4サイズ・黒率5%原稿で算出しています。

オプション

品 名	品 番	希望価格	標準取付調整費	
			本体と同時取付時	本体と別途取付時
PDLユニット	DA-PC188	45,000円	5,000円	10,000円
機能拡張ユニット	DA-EM600	20,000円	—	10,000円
メモリーカード 2 MB*1	UE-410046-AZ	45,000円	—	10,000円
メモリーカード 4 MB*1	UE-410047-AZ	70,000円	—	10,000円
メモリーカード 8 MB*1	UE-410048-AZ	120,000円	—	10,000円
メモリーボード 16 MB*2	DA-SM16B	60,000円	—	10,000円
メモリーボード 64 MB*2	DA-SM64B	90,000円	—	10,000円
メモリーボード 128 MB*2	DA-SM28B	180,000円	—	10,000円
550枚増設給紙ユニット	DA-DS188	40,000円	5,000円	12,000円
ハンドセット	UE-403146	10,000円	—	10,000円

\*1 ファクス用メモリー \*2 ソートコピー／プリンター用メモリー

インターネットFAX関連設定費用

セットアップ	標準セットアップ設定費		規 定
	本体と同時取付時	本体と別途取付時	
FAXゲートウェイ	11,000円	22,000円	5ドメインまでは標準に含み、それ以上は1ドメインごとに別途2,000円
SMTP/POP3	11,000円		SMTPとPOP3両方の変更費用

●お問い合わせは...

保 守 契 約

■通常Dayサービス

日常業務に支障をきたさないよう下記の時間帯でサポートいたします。

受付時間・実施時間	年間保守料金*	
月～金曜日 (祝日・年末年始除く) *2 9:00～17:30	部品代別*4	38,000円
	部品代含む*4	46,000円

■365日サービス

下記時間帯で、毎日、お客様の機器をサポートいたします。

受付時間・実施時間	年間保守料金*	
365日 9:00～17:30	部品代別*4	39,000円
	部品代含む*4	47,000円

■24時間／365日サービス\*3

年中無休、24時間／365日、お客様の機器をサポートします。

受付時間・実施時間	年間保守料金*	
24時間／365日	部品代別*4	40,000円
	部品代含む*4	48,000円

■スポット保守サービス

お客様のご要請に応じて、その都度有料で機器の修理・点検・調整をいたします。

受付時間・実施時間	基本料金 (30分の技術料金を含む)	技術料金 (30分を超えた場合、10分ごと)	交換部品 代金	特別料金
月～金曜日 (祝日・年末年始除く) *2 9:00～17:30	13,000円	1,500円	実費	・遠隔地等の サービス ・公共料金 (高速 ・有料道路等) ・宿泊費用等
	15,600円	1,800円		

スポット保守サービス料金は、基本料金+技術料金+交換部品代金+特別料金の積算です。

\*1 年間保守料金は、前年の月間平均プリント枚数1,500枚までの場合です。

(1,501枚以上は別途見積り)

月間プリント枚数とは月間の受信枚数、コピー枚数、プリント出力枚数およびレポート類の出力枚数の合計枚数です。

\*2 年末年始の休日は12月29日～1月3日

\*3 パナソニックCCソリューションズ(株)が対応します。

\*4 部品代とは保守用性能部品および補修用部品のことです。消耗品は含まれません。

\*5 営業時間外：平日の17:30～翌日9:00、土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始(12月29日～1月3日)

●設置後1年間は無償保証対応いたします。2年目以降は前年の月間平均プリント枚数に応じた保守契約となります。

●点検は年1回またはプリント枚数10,000枚ごとに1回。(スポット保守サービス除く)

●契約期間は機器新品設置日より5年を限度とし、5年経過後、引き続き契約をご希望の場合は、料金を10%アップの上、2年間の延長が可能となります。(スポット保守サービス除く)

●ご請求単位は1年間で、年一括前払いです。(スポット保守サービス除く)

●上記料金は標準価格であり、時間外および遠隔地の保守サービスについては別途、担当セールスにお問い合わせください。

●上記料金には消耗品は含まれません。

●補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。

パナソニック コミュニケーションズ株式会社  
ドキュメントソリューションズ カンパニー

〒321-8502  
宇都宮市平出工業団地9番1号  
【お問い合わせ窓口】 ☎(03) 3491-9191 (代表)

この内容についてのお問い合わせは、左記にご相談ください。

このカタログの記載内容は  
2008年5月現在のものです。

UF-JC48CC6