

Panasonic

ideas for life

2008

ファクシミリ カタログ

●UF-A600/A600M ●UF-A500



詳しくはホームページで panasonic.biz/doc/fax

大量・多宛先通信をスピーディにこなすネットワーク対応ファクシミリ。

Panafax UF-A600/A500

優れた機能と操作性で
ビジネスの効率をさらにアップ。

ファクス

★
Eメール/
インターネットFAX

★
ネットワーク
プリンター

★オプション

送信/受信サイズ
(最大) (最大)
A3/A3
普通紙

最大4チャネル※で
送信も受信も
ラクラク。

※UF-A600/A600M

グリーン購入法
適合商品



「ビジネスに欠かすことのできないファクシミリ」から、 ネットワークにつないで「もっと便利なファクシミリ」へ。

ビジネスに欠かすことのできないファクシミリ。
だからこそ、もっとスピーディに、もっと便利に ——

そんなビジネスニーズに対応したファクシミリ ——
Panafax A600/A500。

IPネットワークを活用して、大量通信・多宛先通信に
威力を発揮。ビジネス効率をいっきに高めます。

ネットワークにつないで
「もっと便利なファクシミリ」へ。

Smooth Access

もっと
仕事を
スピーディに!!

Security

もっと
セキュリティ
対策を!!

Ecology

もっと
環境に
やさしく!!



Panafax **A600/A500**

IP Network

もっと
IPネットワークの
活用を!!

パナソニックがご提案する

IP OFFICE

安全

安心

快適

環境

「通信機器」と「イメージング機器（画像・映像）」を融合した
パナソニックならではの連携パックをワンストップでお届けします。

IPでつながぎ、オフィスを変える!

panasonic.biz/ipoffice

※「IPオフィス」「IP OFFICE」は、松下電器産業株式会社の登録商標です。

もっと仕事をスピーディに!!

手間もコストもかけずに、スムーズな送受信。

Smooth Access

- 1,020ヵ所同報※/2秒台電送(※UF-A600/A600M)
- VoIPダイヤル機能



もっとセキュリティ対策を!!

送受信時のセキュリティ機能もしっかり搭載。

Security

- 誤送信防止(直接ダイヤル再入力機能/直接ダイヤル制限機能)
- 大型操作パネル



もっとIPネットワークの活用を!!

IPネットワークにつなげば、パソコンともラクラク連動。

IP Network

- インターネットFAX通信(オプション)
- ネットワークPCファクス機能(オプション)



もっと環境にやさしく!!

省エネ、省資源につながる機能を満載。

Ecology

- 省エネモード/2 in 1機能
- プリント基板はんだの鉛フリー化などの環境配慮設計



シリーズ	Panafax A600		Panafax A500
品番	UF-A600M	UF-A600	UF-A500
主な機能	A3送信/受信		
	スーパーG3・2秒台電送		
	G4通信*		
	Eメール/インターネットFAX*・ネットワークプリンター*		
	回線増設*(最大4チャンネル)		
	同報送信・最大1,020ヵ所		同報送信・最大220ヵ所
	メモリー容量・標準24MB(約1,440枚)※	メモリー容量・標準6MB(約360枚)※	メモリー容量・標準2MB(約120枚)※
		8MB増設時 最大14MB*(約840枚)※	8MB増設時 最大10MB*(約600枚)※
	給紙枚数・最大1,500枚*		給紙枚数・最大1,000枚*
	中継同報/親展通信*		
	メモリーバックアップ(1時間・オプションで72時間)		メモリーバックアップ(1時間)

★オプション ※メモリー枚数はA4サイズ700字程度の原稿を標準的画質(8×3.85本/mm)でメモリーしたときの枚数。

もっと
仕事を
スピーディに!!

Smooth Acce

手間もコストもかけずに、スムーズな送受信。

1,020ヵ所*同報送信なら・・・



Before

至急、全拠点に
ファクスしなければ
ならないのに・・・



After

※A500は最大220ヵ所。

2秒台電送なら・・・



Before

ファクス送信を
終えて、早く席
に戻りたいけれ
ど・・・



After

※A500の原稿読み取り速度は1.9秒。


最大4回線を1台に収容

●マルチチャネル機能[4チャネル]*


通信頻度の増加に伴い、最大4チャネルまで拡張することができます。スーパーG3なら最大4チャネル、G4との組み合わせの場合は最大で、G4×2チャネル／スーパーG3×2チャネルまで拡張可能。また社内とは通信コストのかからない内線通信(内外線自動切替機能)も行えます。

※A600にオプション

- スーパーG3×1(1チャネル) + G4G3通信ユニット×1(2チャネル)

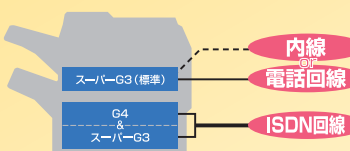


- スーパーG3×1(1チャネル) + インターネットFAXユニット×1(1チャネル) + G4G3×1(2チャネル)

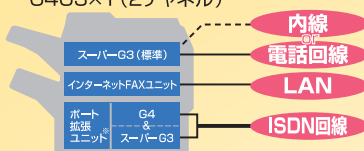

※3、4チャネル目の増設にはポート拡張ユニット(オプション)が必要です。

- スーパーG3×4(4チャネル)

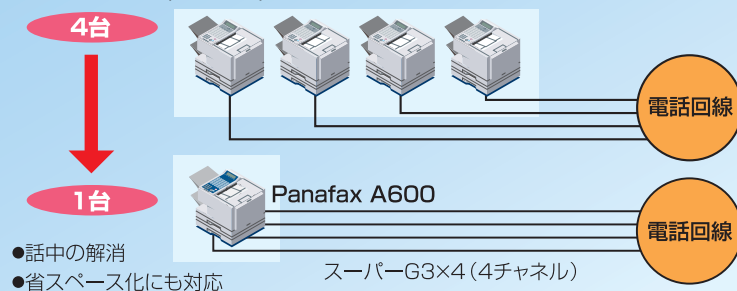

※スーパーG3の増設にはG3通信ユニット、G4の増設にはG4G3通信ユニット、インターネットFAX機能の増設には、インターネットFAXユニットがそれぞれオプションが必要です。また、3チャネル目・4チャネル目の増設をする場合にはポート拡張ユニット(オプション)も同時に必要となります。


※インターネットFAXユニット(オプション)を増設する場合には、通信に使用できるチャネル数は最大3チャネルまでとなります。

1度の操作で最大1,020ヵ所に送れる

●1,020ヵ所同報機能(A600)

1度のセットで最大1,020ヵ所もの宛先へ同一書類を順次、自動送信できます。また、回線増設により、さらに効率的な同報通信ができます。(A500は最大220ヵ所)

- 1,020ヵ所もの宛先へ同報が可能

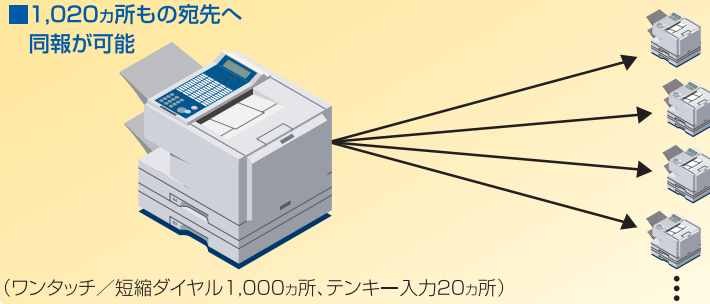

(ワンタッチ／短縮ダイヤル1,000ヵ所、テンキー入力20ヵ所)

複数の動作が同時にできる

●マルチアクセス機能 (G4、G3通信時のみ)

読み取り・記録・通信がそれぞれ独立して動作します。たとえば、通信中や受信プリント中でも、送信操作・原稿読み取りが可能。複数回線接続時にもそれぞれの通信ユニットは独立して動作するので、業務の効率アップが図れます。

※コピープリント中・手動によるリストプリント中は除く。

スピードアップ。通信時間を短縮

●スーパーG3通信・2秒台電送&G4通信^{*1}

超高速2秒台電送^{*2}を実現。しかも、スーパーDクイック制御^{*3}により、トータル送信時間も短縮。さらにG4通信^{*1}なら、より高画質でスピーディな送信ができます。

※1:A600にオプション。 ※2:A4サイズ700字程度 of 原稿を標準的画質(8×3.85本/mm)でスーパーG3モード(ITU-T、V.34準拠、28.8Kbps以上)、JBIGで送ったときの速さです。 ※3:スーパーG3のために独自に開発した制御手順。同機能を持つファクシミリ相互でワンタッチ、短縮ダイヤルで通信した場合。

低コストで、より確実にファクス通信


●VoIPダイヤル機能

公衆IP電話網を使ったファクス通信中に通信エラーが生じても、自動的に一般電話網に切り替えて通信する機能。より確実なファクス通信を実現します。また、公衆IP電話網の利用で、取引先や支店、営業所などとの通信コストの削減が図れます。

VoIPダイヤル機能

通信エラーの場合に自動で回線を切り替えて送信

- 1▶ 公衆IP電話網を経由して一般電話網へ
- 2▶ 直接、一般電話網へ

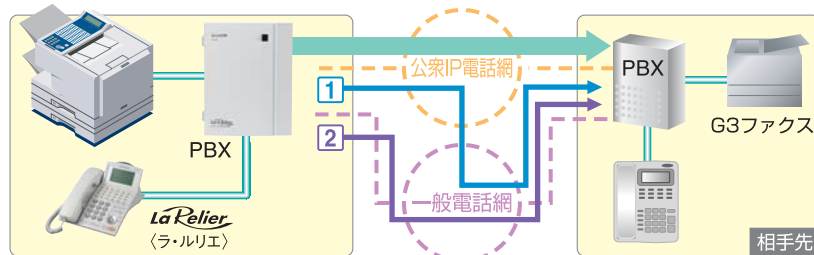

※本機能の接続及び動作環境は、NTT東日本・NTT西日本のフレッツADSL、Bフレッツを利用したVoIP環境で実施しています。

※公衆IP電話サービスを利用するには、IP電話事業者が指定するインターネットサービスとIP電話サービスの契約、および接続回線通信事業者との契約が必要です。接続可能な公衆IP電話サービス(IP電話事業者)については、別途、担当セールスにお尋ねください。

※公衆IP電話サービスは、ベストエフォート型のサービスです。ご利用状況やネットワークの混雑状況等によっては、通信中の途切れや切断がおこる場合があります。

読み取り待ちでイライラしない

●送信原稿をすぐに持ち帰れる高速1秒読み取り

※A4サイズ700字程度の原稿をA4縦方向に標準(ふつう)モードで読み取ったとき。

※A500の原稿読取速度は1.9秒

●メモリー読み込み中にダイヤルするクイックメモリー送信

大容量メモリー

A600には24MBの大容量メモリータイプと6MBメモリータイプをご用意。通信量やニーズに合わせてメモリーボリュームをお選びいただけます。

※A500は2MBメモリー標準搭載。オプションで8MBの増設が可能。

■メモリー容量／メモリー枚数^{*}

A600	標準	6MB／	約360枚
	8MB(オプション)増設時	14MB／	約840枚

A600M	標準	24MB／	約1,440枚
-------	----	-------	---------

A500	標準	2MB／	約120枚
	8MB(オプション)増設時	10MB／	約600枚

※メモリー枚数はA4サイズ700字程度の原稿を標準的画質(8×3.85本/mm)でメモリーしたときのメモリーを使用する機能での合計枚数。

増設給紙ユニット(オプション)

受信量が多い場合には、給紙ユニットを増設できます。本体カセット(2段)と合わせて、最大でA600は1,500枚(4段)A500は1,000枚(3段)もの用紙をセットでき、大量受信にも対応できます。

●セット可能用紙サイズ:A3・B4・A4・B5・A5


■増設給紙ユニット500×1



給紙容量:1,000枚

※A600、A500

■増設給紙ユニット500×2

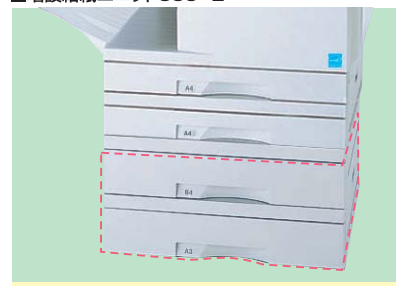

給紙容量:1,500枚

※A600のみ対応

もっと
セキュリティ
対策を!!

Security

送受信時のセキュリティ機能もしっかり搭載。

直接ダイヤル再入力なら

Before

直接ダイヤル入力は押し間違いが心配なので、いつも見直しが必要...

二度入力なら
確実に照合できる!!



直接ダイヤル制限なら

Before

ボタンの押し間違いで、重要な文書が違う宛先に送られるというかも...

テンキー入力
できないんだね!!


ワンタッチダイヤルか
短縮ダイヤルからの
送信なのでテンキーの
押し間違いはないね!!



誤送信や情報漏えいをガッチリ防ぐ

●直接ダイヤル再入力機能※1

直接ダイヤル入力時のテンキーの押し間違いによる誤送信を防ぐため、番号を2回入力する設定ができます。番号を照合し、一致した場合のみ送信が可能です。

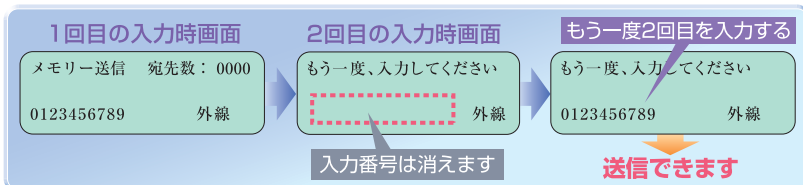

●直接ダイヤル制限機能※1

直接ダイヤル時の誤送信を防ぐため、テンキー入力を制限する設定ができます。あらかじめ登録済みのワンタッチダイヤルと短縮ダイヤルからのみ送信が可能です。※2



●宛先確認送信

送信の際に、指定した宛先を再度確認しないと送信できない設定が可能です。誤送信を未然に防ぐことができます。

(出荷時はOFF。お客様の設定により、機能させることができます。)

メモリー送信 宛先数: 0001
V、Aで宛先を確認して
スタートを押してください

メモリー送信 宛先数: 0001
松下商事 総務部
ワンタッチ: 05

宛先を確認してから送信スタート

●メモリー受信(パスワード設定可能)

受信文書をすぐに印刷しない設定が可能。パスワードを設定することで、印刷できる人を限定でき、置き忘れや紛失を防ぐことができます。

●ユーザー(部門)管理

30ユーザーまでパスワード(数字4桁)を入力することでファクス操作が可能。使用者を制限することができます。

●セレクト通信(ID照合通信)※3

「ワンタッチダイヤル」と「短縮ダイヤル」に登録されている相手先番号と相手ファクスのIDの下4桁を照合し、一致した場合のみ通信を開始する機能です。また、テンキーから直接ダイヤル入力した番号と照合させることもできます。※4

●パスワード通信

送受信時にお互いのパスワードを照合し、一致した場合のみ通信を開始する設定ができます。送信時はダイヤル番号の入力ミスによる誤送信を防止、受信時はパスワードが一致しない相手からの受信を拒否できます。

●送信側、受信側ともにあらかじめシステムの登録が必要です。

●この機能は同機能を持つ当社機間で使用できます。

※1 「直接ダイヤル再入力機能」と「直接ダイヤル制限機能」は、カスタマーエンジニアによる設定となります。これらを同時に設定した場合、「直接ダイヤル制限機能」が優先されます。

※2 ハンドセット(オプション)からの電話発信もできなくなります。

※3 相手先ファクスにはダイヤル番号と同じID番号が登録されている必要があります。

※4 テンキーから直接ダイヤル入力した番号との照合は、カスタマーエンジニアによる設定が必要です。

操作もカンタン。導入してすぐ活用できる

●大型操作パネル

漢字表示の大型液晶ディスプレイや、大きめ設計のワンタッチボタンにより、快適に操作できます。さらに、押したワンタッチボタンが点灯するので宛先間違いを減らすことができます。



●マルチディスプレイ

見やすいバックライト液晶を採用^{*}。最大15文字×3行で、漢字表示が可能。
(※A600のみ)

●簡単操作キー

ファンクションキーの採用に加え、よく使う機能のボタンを使いやすい位置に配列。

●ファンクションボタン(10個)

タイマー通信や特殊通信を登録することができ、簡単操作を実現。

●ワンタッチボタン(50個)

ランプが点灯して指定したボタンがひと目でわかる親切設計。

●テンキー

押しやすいテンキーボタン。

●Doingランプ

ランプの色や点灯・点滅により、ファクスの動作状況を確認。

●ワンタッチダイヤル(最大60個)

ファンクションボタンをワンタッチボタンとして使用可能。

●プログラムダイヤル(最大50個)

よく使う通信方法をワンタッチボタンに登録しておくことにより、通信操作の手間を軽減。

●電話帳

短縮ダイヤルに登録した宛先を検索文字(宛先名の頭文字)で探してすばやく送信可能。

●短縮ダイヤル

A600は最大1,000ヵ所、A500は最大200ヵ所の登録が可能。

受信書類を簡単に整理できる

●回転ソート受信&コピー

A4縦・横両方の用紙を用紙カセットにセットしておけば、相手からA4の原稿が送られてくると、1通信ごとに縦・横交互に出力しますので、受信後の整理も簡単です。

原稿の向きを気にしないで送れる

●90度回転送受信&コピー

原稿をA4横向きにセットしても、自動的にデータを90度回転して送信します。また、給紙カセットにA4横の用紙をセットしておけば、A4原稿が縦・横どちらで送られてきても適正方向での出力が可能。もちろん、コピー時にも働きます。

チェック&コール機能

お客様のご要望により、プリンター部のトラブル内容を自己診断し自動的にサービスコールします。また、トナーなどがなくなる前に自動的にサービスコールしますので、的確・スピーディな対応が可能です。

★パナソニックCCソリューションズ(株)へは、フリーダイヤル(料金無料)にて診断内容を自動送信。

●遠隔診断については、お客様のご希望により設定いたします。

トナーがもうすぐなくなりそう

トラブルにスピーディに対応します

自己診断して自動的にフリーコール



もっと
IPネットワークの
活用を!!

IP Network

IPネットワークにつなげば、パソコンともラクラク

インターネットFAX★なら・・・

Before

ファクスの通信
費を削減したい
けれど・・・



海外へのファクスも
インターネット経由だから
通信費を気にしないで
どんどん送れるね♪



After

ネットワークPCファクス★なら・・・

Before

パソコンで作っ
た資料をプリン
トアウトしてファ
クスで送る。
めんどろだな・・・



作った書類を
そのままファクスへ
送信できるのか。




After

ファクスの通信費を大幅に削減

●インターネットFAX機能★


遠隔地、海外へのファクス通信もインターネットやイントラネットを利用して、通信コストの大幅な削減が図れます。

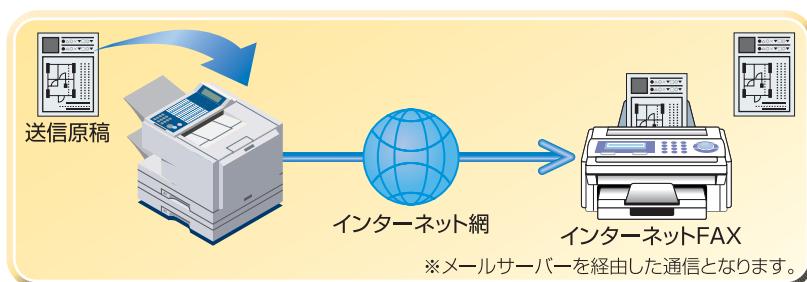

紙の書類をパソコンに直接送信

●Eメール送信機能★


既存の書類を相手のパソコンにEメールとして送信。受信した書類はプリントアウトしないで、パソコン上で確認・保存できます。Eメールの受信履歴が残り、受信の確認が可能です。

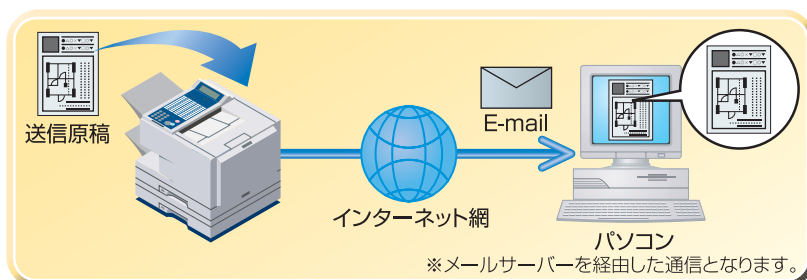

パソコンからペーパーレスでファクス送信

●ネットワークPCファクス (Panafax Desktop) 機能★

PC-FAXソフト (Panafax Desktop) を使用すればパソコンで作成した文書をプリントアウトせずにペーパーレスで相手のG3ファクスに送信できます。いちいち席を離れる必要がなく、仕事の効率もアップします。

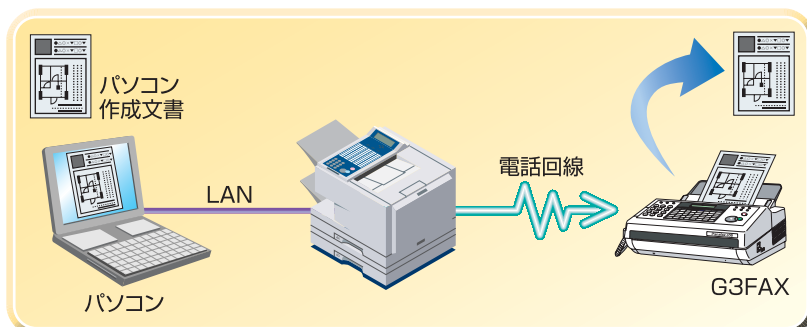

★オプションのインターネットFAXユニットが必要です。

ク連動。


Eメールとファクスの混在同報もカンタン

●ファクス・Eメール 混在同報★

ファクスとEメールが混在した同報送信が可能です。

メールアドレスは、最大220カ所までの宛先指定ができます。


※ワンタッチ／短縮ダイヤル200カ所、テンキー入力20カ所。

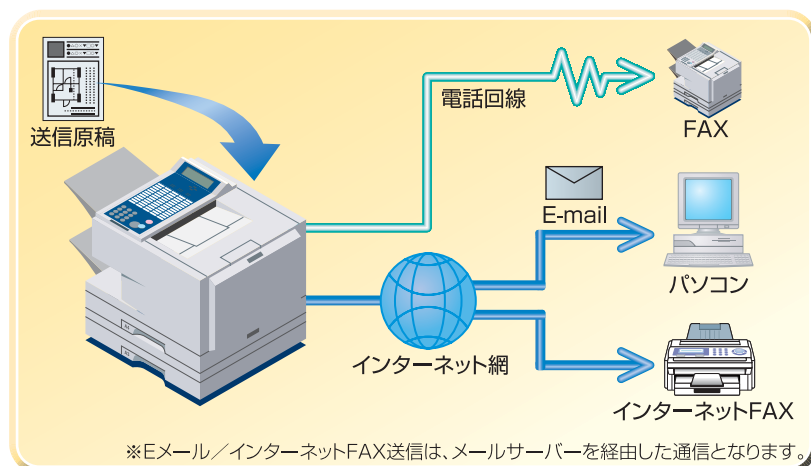

受信文書を指定メールアドレスへ自動転送

●ファクス着信転送機能★

ファクス着信転送機能（ルーティング）を利用すれば指定されたメールアドレスでファクスの受信内容を受け取れます。パソコン上で確認できますので、ペーパーレスですばやく処理できます。

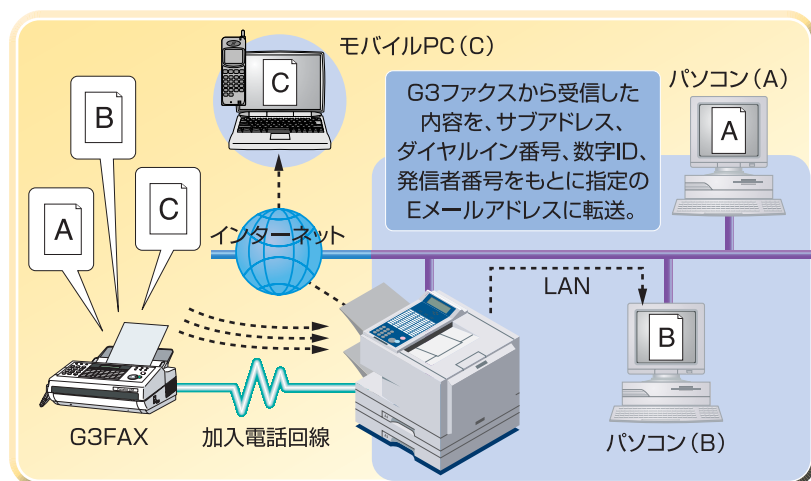

<Eメール／インターネットFAX機能について>

※PanafaxDesktop、プリンタードライバー、Windows®98/Me対応LPR、TIFFコンバーター、TIFF

ビューアーは弊社ホームページよりダウンロードできます。http://panasonic.co.jp/pcc/

※ご利用のメール環境によっては動作に制限を受けることがあります。

※A600のインターネットFAXユニットは、下記の通信ユニットとの組み合わせが可能です。

スーパーG3×1、スーパーG3×2、スーパーG3×1＋G4G3（1ch設定）×1、

G4G3（2ch設定）×1、G4G3（1ch設定）×2

※詳細は、担当営業、ISP業者とお打ち合わせください。


ネットワーク A3スキャナー★

簡単操作でパソコンに書類を取り込めるネットワークA3スキャナーとして活用できます。紙文書の電子データ化、情報の共有化が図れます。

※スキャナー画質：A600は400dpi、A500は400dpi相当です。

※メールサーバーとTIFFビューアーが必要です。


※Eメールの添付ファイル形式です。（TWAINインターフェイスではありません）

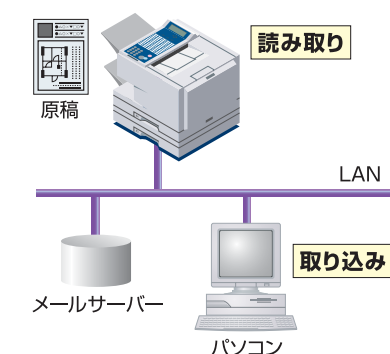

ネットワーク A3プリンター★

社内LANに接続することにより、ネットワークA3プリンターとして活用できます。パソコン上で作成された書類を600dpiの高画質でプリントします。

※A3/B4サイズの600dpi出力には、8MB増設メモリーカード（オプション）をプリンター用に増設する必要があります。

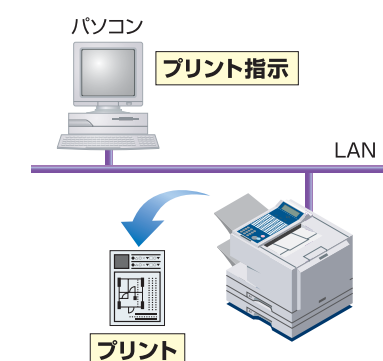

<動作環境>

●対応パソコン：IBM PC/ATおよび互換機（CPU Pentium®II以上を推奨）

●対応OS：Windows® 98/Me日本語版、Windows NT®4.0（SP4以上）日本語版、Windows®2000/XP日本語版、Windows Vista® 日本語版、Windows Server® 2003日本語版

●必要メモリー：Windows® 98/Me:64MB以上、Windows® 2000、Windows NT®4.0:128MB以上、Windows®XP、Windows Vista®:1GB以上、Windows Server®2003: 256MB以上

●ディスク容量:100MB以上の空き容量

●インターフェイス:10Base-T/100Base-TX Ethernetポート

<ご注意>

●接続されるパソコンの機種およびアプリケーションソフト等により、一部対応できない場合があります。

●プリントスピードは原稿内容や接続されているパソコンにより遅くなる場合があります。


●プリンタードライバーのインストールはお客様にて実施してください。LANケーブルは付属していません。

もっと
環境に
やさしく!!

Ecology

省エネ、省資源につながる機能を満載。

省エネモードなら・・・



Before

ファクスは24時間電源を入れっぱなしだから・・・



After

2in1機能なら・・・



Before

余白だらけのファクスが送られてくともったいない・・・



After

普通紙記録で環境に配慮

●レーザー普通紙記録

普通紙記録だから、受信紙にそのまま書き込み・捺印ができます。また、定型サイズで受信しますので使いやすくファイリングにも便利です。Panafax A600/A500なら再生レーザー記録紙を使うこともできます。Panafaxの再生紙は高い古紙配合率ながら、優れた再現性を実現しています。

●2in1機能

伝票などB5・A5サイズ of 原稿が1回の通信で複数枚送られてくると、2枚分まとめてB4・A4サイズにプリントアウトします。従来のような余白がなくなり、用紙をムダなく使うことができます。



●A3等倍送受信* & コピー

A3サイズの大きな原稿もそのまま送受信&コピーができます。A3サイズ書類や設計図面も縮小されずに、そのままやりとりできます。

※A3等倍送受信機相互通信の場合

●マルチ手差しコピー&プリント

手差しトレイを使って連続コピーができます。A3サイズからハガキサイズまでセット可能なので、給紙カセットで対応できないサイズのコピーも可能。また、プリンター機能（オプション）使用時にも使えます。

※セット可能枚数：A3～A5 30枚、はがき5枚まで。

※ファクス受信プリントには、手差しトレイは使用できません。



消耗品もリサイクル

●プロセスカートリッジ（別売）

現像部（トナー）、感光体、感光体クリーナーを一体化したプロセスカートリッジの採用により、カートリッジ交換が簡単に行えます。しかも、環境保護・省資源の立場から回収・リサイクルを可能にしています。

<品番>DE-1004 ●A4サイズ・黒率5%原稿で約7,500枚記録



ムダな電力を消費しない

●省エネモード

待機時のムダな消費電力を抑えた省エネ設計。プリンター部のヒーターを待機状態にする『節電』モード、さらに最小電力供給にとどめる『省エネ』モードも搭載。夜間・休日などファクスを使うことが少ない場合もしっかり省エネします。また、タイマー設定も可能です。

■待機時消費電力

省エネモード時	： A600	1.6W	／ A500	1.6W
節電モード時	： A600	21.0W	／ A500	15.0W

※タイマー通信などでメモリーを使用しているときや増設通信ユニット、インターネットFAXユニット装着時、NTTファクシミリ通信網設定時には『省エネ』モードは使えません。

グリーン購入法適合

省エネ基準、再生紙対応などのグリーン購入法判断基準を満たしています。

グリーン購入法
適合商品

『国際エネルギースタープログラム』基準に適合

待機時および使用時トータルの消費電力量を低減

※地球環境の保全に貢献する省エネルギー推進のため、日米両国が同一基準、同一ロゴで実施しています。



環境負荷の少ない設計を実現

●RoHS指令準拠※

プリント基板はんだの鉛フリー化、クロムレス鋼板の採用など、環境負荷の少ない設計を実現しています。

●ビス、鋼板の六価クロムフリー化 ●基盤接合はんだの鉛フリー化100% ●ハーネス、電源コードの鉛、カドミウムフリー素材使用 ●筐体プラスチック部品のハロゲン系難燃剤不使用

※RoHS指令：電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州議会および閣僚理事会指令

基本機能・性能

ファクシミリ機能

- スーパーG3&スーパーDクイック制御
- VoIPダイヤル機能
- クイックメモリー送信
- 高速1秒読み取り※1
- マルチチャネル機能(最大4チャネル)※2
- G4通信機能※2
- 同報送信(1,000+20宛先)※3
- 中継同報／親展通信※2
- 中継同報指示・親展通信指示
- メモリー送受信
- 通信予約(50通信)
- タイマー送信(最大50通信、24時間指定)
- 定期便タイマー送信
- 宛先一括送信
- 未達宛先再送信(最新10通信分)
- ページ再送機能
- ポーリング通信
- 64階調写真モード
- 90度回転送受信
- 優先通信(1通信)

- ファイル送信(1件)
- ワンタイム海外通信
- F網通信
- Fコード通信(SUB送信)
- 直接ダイヤル再入力機能
- 直接ダイヤル制限機能
- 宛先確認送信
- メモリー受信(パスワード設定可能)
- メモリー代行受信
- 代行宛先登録
- メモリー転送
- 発信元印字[漢字・カタカナ・英数字]
- 送信の日付・時刻・宛先名(20文字)・発信者名(20文字)・ページ数・トータルページ数の印字
- 受信時刻印字
- セレクト通信
- パスワード通信
- メモリーバックアップ機能(約1時間)※4
- 2 in 1記録
- ワンタッチ(最大60個)／短縮(1,000カ所)ダイヤル登録※5

- プログラムダイヤル(最大50個)
- ファクス／電話自動切替※6
- リモート受信
- 外部電話接続
- 済スタンプ
- 自動給紙(最大30枚)
- チェック&コール機能
- 毎分16枚(A4ヨコ)プリント速度

インターネットFAX機能(オプション)

- Eメール送受信機能
- インターネットFAX機能
- ファクス着信転送機能
- ネットワークPCファクス機能
- ファクス・Eメール混在同報
- ネットワークスキャナー
- ネットワークプリンター

- ※1 A500は1.9秒
- ※2 A600はオプション
- ※3 A500は200+20宛先
- ※4 A600はオプションで72時間
- ※5 A500は短縮(200カ所)
- ※6 オプションのハンドセット装着時

ハンドセットユニット(オプション)

電話としてもお使いになりたいときに、ハンドセット(受話器)をつけることができます。



電話機能

- トーン送出
- オンフックダイヤル
- 外部電話接続機能

パナファクスデスク(別売)

予備の用紙やプロセスカートリッジなどをストックできます。キャスターつきですから、移動も簡単です。



<標準カセット用>

- 品番:UE-401006
- 外形寸法:(mm)
(H)480
(W)500
(D)480
- 質量:約15kg
- 標準セット時:
総高932mm

<3段・4段カセット用>

- 品番:UE-401007
- 外形寸法:(mm)
(H)359
(W)500
(D)480
- 質量:約11kg
- 増設給紙ユニット
500セット時:
総高932mm
- 増設給紙ユニット
500×2セット時*:
総高1,053mm

※A600のみ

Panafax A600/A500 標準仕様				
送信原稿サイズ	A3～A6 最大297mm×2,000mm 読み取り幅:最大292mm			
用紙サイズ	A3・B4・A4・B5・A5 (カット紙)をフリーセット (250枚×2カセット) (記録範囲:記録紙の各辺から約4mmを除いた範囲)			
走査方式	送信部 CCDイメージセンサーによる固体走査			
記録方式	半導体レーザーによる普通紙記録			
電源	AC100V 50/60Hz			
消費電力			待機時	
			省エネモード	節電モード
	A600		1.6W	21W
	A500		1.6W	15W
	増設給紙ユニット A600 (オプション)装着時		1.6W	22W
	A500		1.6W	16W
		最大動作時		
		880W		
		884W		

	スーパーG3	G4 (A600 オプション)
電送時間	約3秒 (※1)、2秒台 (※2)	約1秒 (※3)
走査線密度	主走査 8dot/mm・16dot/mm※4 副走査 15.4本/mm (細密=スーパーファイン) 7.7本/mm (小さい=ファイン) 3.85本/mm (ふつう=標準)	主走査 400dpi 200dpi 副走査 400dpi 200dpi 100dpi
データ圧縮方式	JBIG、モディファイドMR (M ² R) モディファイドリード (MR) モディファイドハフマン (MH)	JBIG、モディファイドMR (M ² R)
伝送速度※5	33,600、31,200、28,800、26,400、 24,000、21,600、19,200、16,800、 14,400、12,000、9,600、7,200、 4,800、2,400bps、自動切替 (フォールバック機能)	64,000bps、56,000bps
適合回線	電話回線、専用回線、PBX構内回線	INSネット64、国際ISDN
通信可能機種	G3規格機 (G3機、スーパーG3機)	ISDN対応G4規格機、 G3規格機 (G3機、スーパーG3機)

※1、2 A4サイズ700字程度 の原稿を標準的画質 (8×3.85本/mm) で
※1 スーパーG3モード (ITU-T、V.34準拠、28,800bps以上) で送ったときの速さです。
※2 スーパーG3モード (ITU-T、V.34準拠、28,800bps以上) 、JBIGで送ったときの速さです。
電送時間は画像情報のみの電送速度で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、
相手機種、回線の状態により異なります。
※3 A4サイズ700字程度 の原稿を200dpi×100dpiでG4モード 64,000bpsで送ったときの速さです。
※4 A500は16dot/mm相当。
※5 一般の電話回線での最高伝送速度は28.8kbps程度です。内線・専用回線ではTDM (多重化装置) により伝送速度が
遅くなる場合があります。
●平成明朝体は (財) 日本規格協会文字フォント開発・普及センターと使用契約を締結して使用しているものです。フォントを無断複製
することは禁止されております。 ●日本語変換はオムロンソフトウェア (株) のモバイルWnnを使用しています。"Mobile Wnn"©
OMRON SOFTWARE, Co.,Ltd. 1999 All Rights Reserved.



インターネットFAX通信の相互接続試験をクリア

W-NET FAXとはTTC標準JT-T37に適合したインターネットファクシミリと呼ばれる。
以下の相互接続試験 (HATS推進会議実施) で、相互接続性が実証された製品に使用します。

●確認した項目

- ・A4判200×200dpi/200×100dpi 各1ページの送受信
- ・A4判200×200dpi 2ページの送受信
- ・受信能力以外の画像を受信したときのエラー通知発行

●基本仕様

- 〈通信プロトコル〉 送信: SMTP、受信: SMTP, POP3 (メールフォーマット) フォーマット: MIME Base64
- Content-Type: Image/tiff、Multipart/mixed (text/plain、Image/tiff) (添付ファイル形式)
- 〈データフォーマット〉 Profile: TIFF-S
- 符号化方式: MH 原稿サイズ: A4
- 解像度 (dpi): 200×100/200×200、204×98/204×196

●製品の形態

- ・LAN接続型/ダイヤルアップ型

安全に関するご注意	●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。	水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。
保証書に関するお願い	●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。なお、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。 ・保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は、製品の製造打ち切り後5年間です。 ・製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製品番号と一致しているかお確かめください。	
その他使用上のご注意	・コピーには法律によって、そのコピーを所有するだけでも罰せられるものがありますので、充分ご注意ください。 ・著作権の目的となっている書籍、絵画、版画、地図、図面、写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。	
その他の付記事項	・Windows [®] 、WindowsNT [®] は、米国マイクロソフト社の米国および、その他の国における登録商標です。 ・カタログに記載されている商品名は一般に各社の登録商標・商標です。	



当社は2006年8月、日本情報処理開発協会より適切な個人情報取り扱い事業者に付与される「プライバシーマーク」を取得しました。

お問い合わせ窓口における個人情報のお取り扱いについて

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくための、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

●お問い合わせは...

パナソニック コミュニケーションズ株式会社
ドキュメントソリューションズ カンパニー

〒321-8502
 宇都宮市平出工業団地9番1号

【お問い合わせ窓口】 ☎ (03) 3491-9191 (代表)

この内容についてのお問い合わせは、左記にご相談ください。


このカタログの記載内容は2008年6月現在のものです。

UF-JJCT57JJ6

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●本カタログに掲載しております商品をご購入の際、消費税が付加されますので、ご承知をお願いします。工事・調整費も別途消費税が付加されます。


■外形寸法 (単位: mm)

平面図

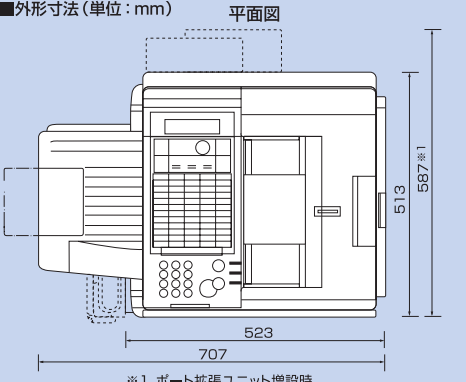

※1 ポート拡張ユニット増設時

正面図

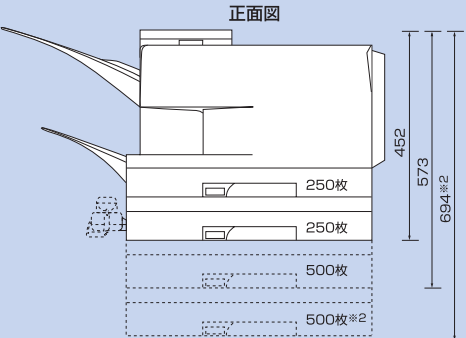

※2 4段目A600のみ

■質量: 約32kg
 (増設給紙ユニット500・高さ121mm、質量約8.5kg)

〈品番〉 UF-A600M
 UF-A600
 UF-A500

環境対応

グリーン購入法
適合商品



価格・消耗品とオプションのご案内

(税別)

本体希望価格

品番	タイプ	本体希望価格(円)	標準取付調整費(円)
UF-A600	6MBメモリー 1,000カ所短縮ダイヤル	790,000	35,000
UF-A600M	24MBメモリー 1,000カ所短縮ダイヤル	940,000	37,000
UF-A500	2MBメモリー 200カ所短縮ダイヤル	690,000	35,000

※本体希望価格にはプロセスカートリッジは含まれておりません。
※標準取付調整費は、ワンタッチダイヤル登録など60個分を含みます。それ以上の短縮ダイヤル登録は、10カ所ごとに別途2,000円、メールアドレスの登録は10カ所ごとに別途3,000円となります。
※直接ダイヤル再入力機能、直接ダイヤル制限機能、「セレクト通信機能」での直接ダイヤル入力番号との照合設定は、本体と同時設定の場合は標準取付調整費に含まれます。同時設定以外の場合は、別途設定費用12,000円が必要となります。

プロセスカートリッジ

品番	希望価格(円)	単価(円)	プリント枚数※
DE-1004	38,000	@5.07	約7,500枚

※プリント枚数は、A4サイズ・黒率5%原稿で算出しています。

用紙

サイズ	品番	セット内容	希望価格(円)	1枚あたりコスト(円)
A3	UG-0601A3	250枚×5パック	5,250	4.2
B4	UG-0601B4	250枚×10パック	7,000	2.8
A4	UG-0601A4		5,250	2.1
B5	UG-0601B5		4,000	1.6
A5	UG-0601A5		4,000	1.6

●出荷時はA4・50枚×1パックが添付されています。なお、画質やファクシミリ本体への影響を考え、できるだけ推薦紙をお使いください。

パナファクスデスク

予備の用紙などをストックできます。また、キャスター付ですから移動も簡単です。



<標準カセット用>

品番:UE-401006

外形寸法:(H)480×(W)500×(D)480mm

質量:約15kg

セット時 総高932mm

本体希望価格 29,800円

<3段・4段カセット用>

品番:UE-401007

外形寸法:(H)359×(W)500×(D)480mm

質量:約11kg

増設給紙ユニット500×1セット時 総高932mm

増設給紙ユニット500×2セット時 総高1,053mm*

*A600のみ

本体希望価格 27,000円

オプション

◆増設給紙ユニット500
異なるサイズの用紙をセットでき、最適サイズの受信ができます。
また、本体カセット(250枚×2)と合わせて、A600は最大1,500枚、A500は最大1,000枚もの用紙がセットでき、大量受信にもしっかり対応。用紙補充の手間も省けます。

- 給紙容量:本体カセット(250枚×2)に加え、
増設給紙ユニット500×1カセット増設時:1,000枚
増設給紙ユニット500×2カセット増設時:1,500枚 (UF-A600 / UF-A600M)

◆増設通信ユニット/ポート拡張ユニット (UF-A600/A600M)
通信頻度の増加に合わせて、最大4チャンネルまでの拡張ができます。
スーパーG3なら最大4チャンネル、G4との組み合わせの場合は、最大でG4・2チャンネル/スーパーG3・2チャンネルまで拡張できます。

- G3通信ユニット:スーパーG3を増設するときに必要。
- G4G3通信ユニット:G4とスーパーG3の2チャンネル使用可能。
- ポート拡張ユニット:3チャンネル目・4チャンネル目を増設時に必要。

◆中継センターユニット (UF-A600/A600M)
中継同報により遠隔地への多宛先送信などの通信料金の削減が図れます。また、既存のネットワークを生かして機密書類のやりとりも行える親展通信機能も使えます。

◆72Hメモリーバックアップ (UF-A600/A600M)
停電時、電源OFF時にも約72時間、メモリー内容を保持することができます。万一のトラブルにもしっかり対応できます。

◆増設メモリーカード<UF-A600/UF-A500に増設可能>
通信予約枚数の増加や受信時の用紙切れに備えて、メモリー容量をアップさせることができます。

- メモリー容量(メモリー枚数*) <標準> <8MB増設時>
UF-A600: 6MB(約360枚) 14MB(約840枚)
UF-A500: 2MB(約120枚) 10MB(約600枚)

*A4サイズ700字程度の原稿を標準的な画質(8×3.85mm/mm)でメモリーしたときの枚数。

◆インターネットFAXユニット
LANに接続することにより、ネットワークA3プリンター、ネットワークA3スキャナー、インターネットFAX通信が行えます。

商 品 名	品 番	希望価格(円)	標準取付調整費(円)		備 考
			本体同時	本体別途	
G3通信ユニット	UE-407027	180,000	5,000	20,000	UF-A600 UF-A600M 専用
G4G3通信ユニット	UE-407028	240,000	5,000	20,000	
ポート拡張ユニット	UE-403182	160,000	5,000	20,000	
72Hメモリーバックアップ	UE-403157	50,000	—	10,000	
中継センターユニット*	UE-403183	240,000	5,000	20,000	共 用
インターネットFAXユニット	UE-404092	180,000	5,000	12,000	
8MB増設メモリーカード	UE-403156	70,000	—	10,000	
増設給紙ユニット500	UE-409068	100,000	5,000	12,000	
ハンドセットユニット	UE-403146	10,000	—	10,000	

※中継システムを組む場合は、別途設定料金がかかります。

品 名	標準セットアップ費(円)
FAXゲートウェイセットアップ費用	22,000*
SMTP/POP3設定変更費用	11,000

※本体と同時取付の場合11,000円。5ドメインまでの本体へのセットアップ及び動作確認を含みます。

- PC端末へのインストール
PC端末へのTIFFビューア・プリンタードライバー、LPRソフト、ビューアなどのインストールはお客様にてお願い致します。
- 設置環境の準備
取り付け前にお客様にてPC環境および各種情報 (IPアドレス、サブネットマスク、メールアドレスなど) のご準備を頂きます。

パナソニック保守契約のご案内

(税別)

お客様の機器を良好に保つため、パナソニック保守サービスを行っております。

通常Dayサービス

日常業務に支障をきたさないよう右記の時間帯でサポートいたします。

受付時間・実施時間	年間保守料金※1(円)	
月～金曜日 (祝日・年末年始除く)※2 9:00～17:30	部品代別※4	38,000
	部品代含む※4	46,000

365日サービス

右記時間帯で、毎日、お客様の機器をサポートいたします。

受付時間・実施時間	年間保守料金※1(円)	
365日 9:00～17:30	部品代別※4	39,000
	部品代含む※4	47,000

24時間/365日サービス※3

年中無休、24時間/365日、お客様の機器をサポートします。

受付時間・実施時間	年間保守料金※1(円)	
24時間/365日	部品代別※4	40,000
	部品代含む※4	48,000

スポット保守サービス

お客様のご要請に応じて、その都度有料で機器の修理・点検・調整をいたします。

受付時間・実施時間	基本料金(30分の技術料金を含む)(円)	技術料金(30分を超えた場合、10分ごと)(円)	交換部品代金	特別料金
月～金曜日 (祝日・年末年始除く)※2 9:00～17:30	13,000	1,500	実 費	・遠隔地等のサービス ・公共料金(高速・有料道路等) ・宿泊費用等
営業時間外※5	15,600	1,800		

スポット保守サービス料金は、基本料金＋技術料金＋交換部品代金＋特別料金の積算です。

- ※ 1 年間保守料金は、前年の月間平均プリント枚数1,500枚までの場合です。(1,501枚以上は別途見積り)
月間プリント枚数とは月間の受信枚数、コピー枚数、プリント出力枚数およびレポート類の出力枚数の合計枚数です。
- ※ 2 年末年始の休日は12月29日～1月3日
- ※ 3 パナソニックCCソリューションズ(株)が対応します。
- ※ 4 部品代とは保守用性能部品および補修用部品のことです。
- ※ 5 営業時間外:平日の17:30～翌日9:00、土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始(12月29日～1月3日)

- 設置後1年間は無償保証対応いたします。2年目以降は前年の月間平均プリント枚数に応じた保守契約となります。
- 点検は年1回またはプリント枚数10,000枚ごとに1回。(スポット保守サービス除く)
- 契約期間は機器新品設置日より5年を限度とし、5年経過後、引き続き契約をご希望の場合は、料金を10%アップの上、2年間の延長が可能となります。(スポット保守サービス除く)
- ご請求単位は1年間で、年一括前払いです。(スポット保守サービス除く)
- 上記料金は標準価格であり、時間外および遠隔地の保守サービスについては別途、担当セールスにお問い合わせください。
- 上記料金には消耗品は含まれておりません。
- 補修用性能部品の保有期間は製造打ち後5年です。

<メモ>

●お問い合わせは...

パナソニック コミュニケーションズ株式会社
ドキュメントソリューションズ カンパニー

〒321-8502
宇都宮市平出工業団地9番1号

【お問い合わせ窓口】 (03) 3491-9191 (代表)

この内容についてのお問い合わせは、左記にご相談ください。

このカタログの記載内容は
2008年6月現在のものです。

UF-JJCR50JJ6

●本資料掲載商品の価格には、消費税は含まれておりません。