

Panasonic

ideas for life

2008

ネットワークデジタル複合機 カタログ ●DP-8020



詳しくはホームページで panasonic.biz/doc/mfp/

コスト削減・効率アップを実現する省スペースな1台5役。



DP-8020 モノクロ
20枚

コピー

ネットワーク
プリンター

ネットワーク★
スキャナー

ファクス ☆

Eメール/★
インターネットFAX

※ A4ヨコ/分 ★DP-8020Pは、オプション ☆DP-8020VAのみ

※グリーン購入法適合



コスト削減・効率アップ・省スペース オフィスの課題に応える WORKiO 8020

WORKiO8020は、公衆IP電話網を活用できるVoIPダイヤル機能をはじめオフィスのコスト削減、効率アップ、省スペースを実現する多彩な機能を搭載。コストもサイズも手頃なコンパクト複合機です。

コストの削減

- ▶ VoIPダイヤル機能で **通信コスト削減**
- ▶ 両面&2イン1、受信ファクスのパソコンへの転送など※1で **消耗品コスト削減**
- ▶ コピー、プリンター、ファクス※2、スキャナー※1、インターネットFAX※1が1台に **メンテナンスコスト削減**

◆VoIPダイヤル機能でファクス通信コストを削減



効率アップ

- ▶ PC-FAX機能※2で **ファクス送信の手間を軽減**
- ▶ スキャナー機能※1で **紙文書を電子データ化**
- ▶ ダブルスカイショット、多彩なコピー機能で **コピー作業の効率アップ**

◆スキャナー機能による電子データ化



省スペース

- ▶ コピー、プリンター、ファクス※2、スキャナー※1、インターネットFAX※1が1台に **1台5役でコンパクト**
- ▶ 用紙やトナー補給がらくらく **フルフロント設計**
- ▶ 左右に排紙トレイが出ないインナー排紙の **ウイングレス設計**

※1 DP-8020Pは、オプション ※2 DP-8020VAのみ



ワークイオ
WORKiO
8020

もっと確実に セキュリティ

ファクス^{※1}誤送信防止機能

- 直接ダイヤル時のテンキーの押し間違いによる誤送信を防止「**直接ダイヤル再入力機能**」
 - あらかじめ登録された宛先にのみ送信できる設定で誤送信を防止「**直接ダイヤル制限機能**」
 - 指定した宛先を再度確認しないと送信できない設定で誤送信を防止「**宛先確認送信**」
 - 複数宛先指定を制限し、誤送信を防止「**複数宛先指定禁止機能**」



ファクス^{※1}受信の設定機能

- ### ■受信したくない相手のファクスを拒否する設定が可能 「迷惑ファクス受信防止機能」



*数字IDの登録は30件まで

信頼のセキュリティ機能

- ハードディスク^{※2}内の残存データを消去する機能により、情報の漏えいを防止
「ハードディスク^{※2}データ消去機能」



※1 DP-8020VAに標準装備

-8020VAに標準装備

もっと省エネ エコロジー

地球環境に配慮した設計

- 省資源・リサイクル設計で環境配慮
「グリーン購入法適合」
 - 待機時および使用時トータルの消費電力量を低減
「国際エネルギーestarプログラム」基準をクリア



- 環境負荷が少ない製品として
「エコマーク認定」



エコマーク認定番号
第08117002号

■環境負荷の少ない設計を実現
「RoHS指令準拠※の環境配慮」
※[RoHS指令]電気電子機器に含まれる特定有害物質の
使用制限に関する欧州議会および関係理事会指令

使いやすい操作パネル ユニバーサルデザイン



※写真は、DP-8020VA。
(DP-8020Pでは、キーボードはオプション。)

オフィスのコストダウン



通信
コスト削減

公衆IP電話網をファクス通信にも使いたい。

「VoIPダイヤル機能」で公衆IP電話網でのファクス通信がより確実に!

公衆IP電話網を使ったファクス通信中に通信エラーが生じても、自動的に一般電話網に切り替えて通信する機能。より確実なファクス通信を実現します。また、公衆IP電話網の利用で、取引先や支店、営業所などとの通信コストの削減が図れます。

VoIPダイヤル機能

通信エラーの場合に自動で回線を切り替えて送信

- ① 公衆IP電話網を経由して一般電話網へ
- ② 直接、一般電話網へ



VoIPダイヤル機能

通信エラーによる未送信を回避する機能。エラー時に公衆IP電話網から一般電話網への自動切替、さらに一般電話網へかけ直しを行い、より確実な送受信を可能にします。

公衆IP電話網でファクス送信

もしも通信エラーになったら

VoIPダイヤル機能が自動的に

- ① 公衆IP電話網を経由して一般電話網を使ってファクスを送信

さらに通信エラーになったら

VoIPダイヤル機能が自動的に

- ② 一般電話網を利用して、ファクスを送信

※本機能の接続及び動作環境は、NTT東日本・NTT西日本のフレッツADSL、Bフレッツを利用したVoIP環境で実施しています。※公衆IP電話サービスを利用するには、IP電話事業者が指定するインターネットサービスとIP電話サービスの契約、および接続回線通信事業者との契約が必要です。接続可能な公衆IP電話サービス(IP電話事業者)については、別途、担当セールスにおたずねください。※公衆IP電話サービスは、ベストエフォート型のサービスです。ご利用状況やネットワークの混雑状況によっては、通信中の途切れや切断がおこる場合があります。


大量コピーやプリントアウト時の
ムダな用紙を減らしたい。

消耗品
コスト削減

使用する用紙の量を1/2に削減!

DP-8020なら、標準搭載の自動両面コピー機能により、半分の用紙でコピーすることができます。Nイン1コピーとの組み合わせで、さらに、消耗品コストが削減できます。

◆たとえば、両面機能+2イン1で4枚を1枚に

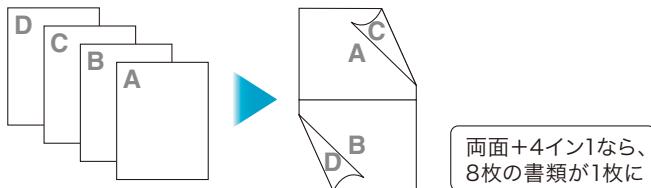

大量ファクスの受信でも用紙を節約!

両面FAX受信機能で、送られてきたファクスを両面に印字^{*}。枚数の多いファクスも、1/2の用紙量で受け取れます。

*A4サイズが送られてきた場合のみ。



消耗品
コスト削減

受信ファクスの用紙を削減したい。

着信ファクスをパソコンに転送!
ペーパーレス化を促進!

Eメール/インターネットFAX機能^{*}により、自分のパソコンでファクスを受信できます。用紙に出力しないから、ファクス受信のペーパーレス化を実現できます。

※DP-8020Pは、オプション



メンテナンス
コスト削減

コピー、ファクス、プリンター
いろいろあると経費もかさむ。

1台5役だから、メンテナンスコストが1台分!

オフィスワークに必要な機能を1台にまとめると、メンテナンスコストも1台分。ランニングコストを削減できます。



メンテナンスの手間とコストの削減
WORKIO +メンテナンス

作業効率アップ

COPY
PRINTER

コピー
効率UP

両面原稿をムダなく1枚にコピーしたい。


ダブルスカイショット機能で両面原稿もムダなく2イン1コピーできる。

両面の原稿を片面ずつ読み取っても、まとめて1枚の用紙にコピーできます*。表裏のある名刺や会員カードを1枚にコピーできますので、用紙を節約できます。


*A5サイズまで対応。



1 最初の読み取り（裏面）



2 次の読み取り（表面）



3 プリント




コピー
効率UP

原稿の向きを気にせず、コピーしたい。

90度回転コピー機能で、
ミスコピーを防いで、効率アップ。

方向を間違えてセットした
A4原稿も自動的に90度
回転してコピーできます。



コピー
効率UP

使いたい時にすぐにコピーしたい。

立ち上げが速いから、急ぎの作業もスピーディ。

ウォームアップタイム30秒、ファーストコピータイム約7秒*。
急ぎの時も、待ち時間でイライラすることなく、スピーディに
コピーできます。

*A4ヨコ・等倍設定・原稿台ガラス面に原稿セット・1段目カセットより給紙時。
連続したコピー操作における最速条件にて測定。


増設給紙

よく使うサイズの
用紙補給の手間を省きたい。

給紙ユニットの増設で作業がスムーズに。

給紙ユニットを2段から4段まで
増設可能*。よく使う用紙の補給
の手間や、サイズの違う用紙の入
れ替えの手間を削減します。大量
コピー・プリントもスムーズにこ
なせます。

*オプション



増設給紙ユニット（オプション）
最大4段（2,200枚）までの給紙が可能。

コピー
効率UP

よく使うコピー設定を
そのつど行うのは面倒。

ジョブメモリー機能で、
いつものコピー設定がワンタッチ。

日常的に使うコピー設定を本体に記憶させておくことができますので、コピーのたびに設定する必要がなくなります。



プリント
効率UP

社内の共有プリンターとして使いたい。

ネットワーク標準対応で
オフィスの頼れる1台に！

ネットワーク対応でオフィスの共有プリンターとして活用可能。
さらに、無線LANへの対応*で機器のワイヤレス化も可能。

*無線LAN対応機器が必要です。詳しくは、担当セールスにおたずねください。



作業効率アップ

FAX

SCANNER



ファックス
送信

やり取りの多い相手先に、簡単にファクスを送りたい。

ボタンひとつでファクス送信！

ワンタッチダイヤル機能で、そのつど、ファクス番号を入力する手間が省けます。また、プログラムボタン（4個）には、複数の宛先（最大200宛先）を登録できますので、多宛先への送信もスピーディに行えます。



※オプションのハードディスクユニットとメモリーボードが必要です。

Eメール/
インターネット
FAX送信

紙文書をパソコンに送りたい。

手書きの書類をEメール添付で
パソコンへ送信！

手書きの書類や既存の資料をファクスを送る要領で、パソコンへダイレクトに送信できます。

※DP-8020Pは、インターネットFAX/Eメールユニット（オプション）が必要です。



ネットワークPC
ファクス送信

パソコンで作成した文書を
そのままファクスへ送りたい。

パソコンデータを直接、相手先ファクスへ送信！

パソコンで作成した文書を、プリントアウトせずに直接相手先のファクスへスピーディに送信できます。

※DP-8020VAのみ。



スキャニング
効率UP

大量の資料もすばやく処理したい。

ADF（自動原稿送り装置）で
大量の文書もスピーディに読み取り！

ADF（自動原稿送り装置）で大量の文書もスピーディに読み取ることができます。

- スキャンスピード：20枚/分(A4ヨコ)
- 原稿セット容量：最大50枚



PDMS


手書きの書類と電子文書を
一緒に管理・保存したい。

読み込んだデータと
電子文書を一括管理できる！

パソコンとの連携で、WORKIO本体や文書を簡単に管理できるソフトウェア。本体の機器状況確認およびファクス番号登録や発信元など各種設定ができます。また、読み込んだデータと文書の分類・管理等を簡単に行うことができます※。

※「Quick Image Navigator (PDMS機能の一つ)」の機能

●DP-8020Pは、ネットワークスキャナユニット（オプション）が必要です。

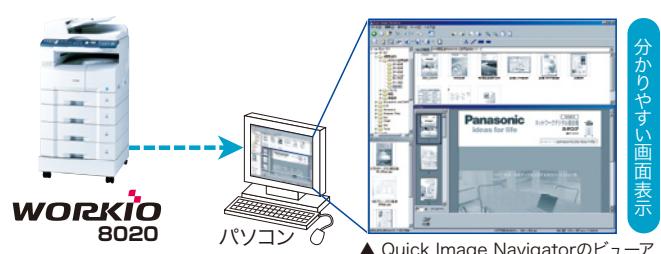

▲ Quick Image Navigatorのビューア

機能一覧

■ 共通機能 □ DP-8020VAの機能

コピー機能一覧

- 20枚／分 コピー（A4ヨコ）
- 11ページ／分 自動両面コピー（A4ヨコ）
- コンカレントコピー*
- 600 dpi高画質コピー
- 256階調写真モード
- 90度回転コピー
- 電子ソート／回転ソート

- ダブルスカイショットコピー
- Nイン1コピー（2／4イン1）
- ページ連写
- ズームコピー（50～200 %）
- ブック／とじ代／エッジコピー
- イメージリピート
- センタリング

- 手差しコピー（はがき対応）
- ジョブメモリー（2件）

* オプションのハードディスクユニット、メモリーボードが必要です。

プリンター機能一覧

- ネットワークプリンター機能
- 20枚／分 プリント（A4ヨコ）
- 両面プリント
- 600 dpi高画質プリント
- 1200 dpi相当×600 dpi高画質プリント*
- 256階調写真モード
- ズームプリント

- Nイン1プリント（2／4）
(2／4／6／8／9／16) *1
- メールボックス機能*2
- セキュリティボックス機能*2
- ソートプリント／スタッックプリント
- ブックレットプリント*1
- ウォーターマーク*1

- オーバーレイ機能*1
- ポスター mode 印刷*1
- 手差しプリント

*1 オプションのPDLユニット、機能拡張ユニット（2個）が必要です。

*2 オプションのハードディスクユニット、メモリーボードが必要です。

ファクス機能一覧 (DP-8020VA)

- スーパーG3＆スーパーDクイック制御
- クイックメモリー送信
- 高速0.7秒読み取り
- VoIPダイヤル機能
- 同報送信（200+50宛先）
- 中継同報指示
- メモリー送信
- 両面FAX受信機（2イン1機能との併用はできません）
- 通信予約（50通信）
- タイマー通信（50通信）
- 定期便タイマー送信
- 宛先別一括送信（4通信）
- オート再ダイヤル
- 未達宛先再送信
- ページ再送機能
- ポーリング通信
- A3サイズ等倍送受信
- 600 dpi送受信

- ネットワークPCファクス機能
- 256階調写真モード
- BOOK送信機能
- 90度回転送受信
- マルチコピー通信
- ワンタイム海外通信
- F網通信
- Fコード通信（SUB送信）
- メモリー受信（パスワード設定可能）
- メモリー代行受信
- 発信元印字 [カタカナ・英数字]
送信の日付・時刻・宛先名（15文字）・
発信者名（25文字）・ページ数・
トータルページ数の印字
- 受信時刻印字
- 直接ダイヤル再入力機能
- 直接ダイヤル制限機能
- 宛先確認送信

- 複数宛先指定禁止機能
- 迷惑ファクス受信防止機能
- パスワード通信
- セレクト受信
- メモリーバックアップ機能
- 2イン1記録（両面FAX受信機能との併用はできません）
- ワンタッチダイヤル（32個）
- 短縮ダイヤル（標準200ヶ所、最大1,000ヶ所）
- プログラムダイヤル（4個）
- リモート受信
- 外部電話接続
- 宛先シートプリント
- 済スタンプ
- チェック＆コール機能

* オプションのハードディスクユニット、メモリーボードが必要です。

インターネットFAX機能一覧 (DP-8020Pは、オプション)

- Eメール送信機能
- インターネットFAX（ダイレクトSMTP）機能
- ファクス着信転送機能

その他の機能一覧

- PDMS (Panasonic Document Management System)
- ハードディスク*データ消去機能

* オプション

スキャナー機能一覧 (DP-8020Pは、オプション)

- ネットワークスキャナー機能
- 擬似256階調写真モード
- 600 dpi高画質スキャン
- ADF連続スキャン（50枚）

用途に合わせて選べる2タイプ

機能比較	DP-8020P	DP-8020VA
デジタルコピー	○	○
ネットワークプリンター	○	○
ネットワークスキャナー	△	○
スーパーG3ファクス	—	○
インターネットFAX	△	○

○：標準装備 △：オプション —：装着不可

DP-8020 標準仕様

〈基本仕様／コピー機能〉

形式／原稿台方式／感光体	デスクトップ／固定／OPC
読み取り方式	CCDイメージセンサーによる固体電子走査
記録方式	半導体レーザーによる普通紙記録
定着方式／現像方式	ヒートローラー定着方式／乾式2成分現像方式
複写方式／複写原稿	間接熱電転写方式／シート・ブック（最大A3）
解像度／写真モード	600 dpi×600 dpi／256階調
給紙容量	標準600枚 [カセット(550枚)+手差しトレイ(50枚)] 最大2,250枚 [550枚給紙ユニット(オプション)×3 装着時]
用紙厚	カセット 60~90 g/m ² : 手差しトレイ55~133 g/m ²
用紙サイズ／複写サイズ	A3・B4・A4・B5・A5 (カット紙) はがき (手差しトレイ使用時) 画像欠け幅: 先端/後端5 mm以内 手前/奥5 mm以内
電源	AC100 V 50/60 Hz
消費電力	最大: 1.3 kW、スリープモード時: 約9 W、待機時: 約110 W
機械占有寸法 (幅×奥行)	(DP-8020VA) 844×660 mm、(DP-8020P) 844×565 mm
ウォームアップタイム (室温: 20°C)	約30秒
ファーストコピー	約7秒*
連続複写速度	(A3) 11枚/分 (B4) 13枚/分 (A4タテ) 15枚/分 (A4ヨコ) 20枚/分 (B5タテ) 17枚/分 (B5ヨコ) 22枚/分 (A5タテ) 20枚/分
連続複写枚数	最大999枚
複写倍率	等倍: 1:1 ±1.5% 拡大: 1:2.00/1.73/1.63/1.41/1.22/1.15 縮小: 1:0.87/0.82/0.71/0.61/0.58/0.5 ズーム: 50~200% (1%刻み)
メモリー	112 MB [最大240 MB (オプション装着時)]

*A4ヨコ、等倍設定で、原稿台ガラス面に原稿セット時。連続したコピー操作における最速条件にて測定。

〈ファクス機能〉 (DP-8020VAのみ)

送信原稿サイズ	A3~A5 有効読み取り幅: 最大292 mm
電送時間	スーパーG3通信時: 約3秒 ^{※1} 、2秒台 ^{※2}
走査線密度	主走査: 16.8 dot/mm、600 dpi 副走査: 15.4、7.7、3.85本/mm、600 dpi
データ圧縮方式	JBIG、MMR、MR、MH
伝送速度 ^{※3}	33600、31200、28800、26400、24000、21600、 19200、16800、14400、12000、9600、7200、 4800、2400 bps 自動切替 (フォールバック機能)
適合回線	電話回線
通信可能機種	G3規格機 (スーパーG3機、G3機)
メモリー ^{※4}	標準: 3 MB (約180枚) オプション: 4 MB 増設時 (約420枚)、8 MB 増設時 (約660枚)

*1~2 A4サイズ700字程度の原稿を標準の画質 (8×3.85本/mm) で、*1 スーパーG3モード (ITU-T.V.34準拠、28.8kbps以上) で送ったときの速さです。*2 スーパーG3モード (ITU-T.V.34準拠、28.8kbps以上)、JBIGで送ったときの速さです。◆電送時間は、画像情報のみの電送時間で通信の制御時間は含まれておらず、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。*3 一般的な電話回線での最高伝送速度は28.8kbps程度です。内線・専用回線ではTDM (多重化装置) により伝送速度が遅くなる場合があります。*4 A4サイズ700字程度の原稿を標準の画質 (8dot×3.85本/mm) で、メモリーしたときの、メモリーを使用する機能での合計枚数。◆ファクス受信時には、手差しトレイからの給紙はできません。

〈プリンター機能〉

プリント速度	20枚/分 (A4ヨコ)
解像度	600 dpi×600 dpi、1200 dpi相当×600 dpi ^{※1} 、300 dpi×300 dpi
対応パソコン ^{※2}	IBM PC/ATおよび互換機 (Pentium [®] II以上を推奨)
対応OS ^{※3}	日本語版Windows [®] 2000/XP、 Windows Vista [®] / Windows Server [®] 2003
インターフェース	USB1.1、10 Base-T/100 Base-TX
プリンタ言語	独自 (パナソニック プリンティングシステム)

*1 オプションのPDLユニット、機能拡張ユニット (2個) が必要です。

*2 パソコンおよびアプリケーションソフトなどにより一部対応できない場合があります。

*3 Windows[®] 2000/XP、Windows Vista[®] / Windows Server[®] 2003で、プリンタードライバーをインストールする際、デジタル署名の確認画面が表示されますが機能上問題はありません。引き続きインストールを続行することができます。また弊社ではPDMS、プリンタードライバーについてWindows[®] 2000/XP、Windows Vista[®] / Windows Server[®] 2003における動作検証を実施しておりますが、すべてのアプリケーションの動作を保証するものではありません。

◆ PDMSおよびプリンタードライバーのインストールはお客様にて実施頂きます。

〈スキャナー機能〉 (DP-8020Pは、オプション) 〈インターネットFAX機能〉 (DP-8020Pは、オプション)

プロトコル	独自、TCP/IP
読み取解像度	600 dpi、300 dpi、150 dpi ^{※1}
読み取階調	2値、ハーフトーン (256階調)
ファイル形式	TIFF、PDF
読み取有効画面 (最大)	A3

通信プロトコル SMTP、POP3

データフォーマット TIFF/PDF

適合回線 イーサネットLAN (10 Base-T/100 Base-TX接続)

◆ LANへの接続ケーブルは付属しておりません。

◆ 送信する相手のメールシステムがMIMEに対応していない場合、原稿を相手先に正しく送信することができません。


◆ 原稿枚数やイメージデータ容量が多い場合には、送受信できない場合があります。

◆ TIFF-Fファイル作成には、弊社ホームページより供給のTIFFコンバーターをご使用ください。

◆ 一部のメール環境によっては使用できない場合がありますので、あらかじめメールシステム環境をご確認ください。

*1 150 dpiは2値のみ。

外形寸法 (単位:mm)

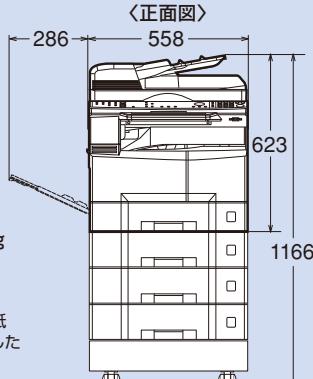

質量: (DP-8020VA) 約51.5 kg
(DP-8020P) 約43.6 kg

*右記の図は、DP-8020VAに
オプションの第2・第3・第4給紙
ユニットと4段用専用台を装着した
場合の外観図です。

〈品番〉 ■DP-8020VA (デジタルコピー/ネットワークプリンター/ファックス/スキャナー タイプ)
■DP-8020P (デジタルコピー/ネットワークプリンター タイプ)



「通信機器」と「イメージング機器
(画像・映像)」を融合したパナソニック
ならではの連携パックをワンストップで
お届けします。

△ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよく
お読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。
火災、故障、感電などの原因となることがあります。

その他使用上の ご 注意

・コピーには法律によって、そのコピーを所有するだけでも罰せられるものがありますので、充分ご注意ください。(国内外で流通する紙幣・貨幣・未使用の郵便切手・はがき、政府発行の印紙・証券など)
・著作権の目的となっている書籍、絵画、版画、地図、図面、写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

その他の 付記事項

・Windows[®] は、米国マイクロソフト社の米国および、その他の国における登録商標です。
・カタログに記載されている商品名は一般に各社の登録商標・商標です。



当社は2006年8月、日本
情報処理開発協会より
適切な個人情報取り扱い
事業者に付与される
「プライバシーマーク」
を取得しました。

お問い合わせ窓口における
個人情報のお取り扱いについて

環境対応

グリーン購入法
適合商品



エコマーク認定番号
第08117002号

●お問い合わせは...

パナソニック コミュニケーションズ株式会社
ドキュメントソリューションズカンパニー

〒321-8502
宇都宮市平出工業団地9番1号

【お問い合わせ窓口】 ☎(03) 3491-9191 (代表)

この内容についてのお問い合わせは、左記にご相談ください。

このカタログの記載内容は
2008年6月現在のものです。

DP-JJCT65CC2

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●本カタログに掲載しております商品をご購入の際、消費税が付加されますので、ご承知おき願います。工事・調整費も別途消費税が付加されます。

価格・消耗品とオプションのご案内

(税別)

本 体

品 番	本体希望価格 ^{*1}	標準取付調整費 ^{*2}
DP-8020P	496,000円	35,000円
DP-8020VA	656,000円	40,000円

*1 本体希望価格には、感光体ドラム、消耗品などは含まれておりません。

*2 ワンタッチダイヤルなど32個分の登録を含みます。以降10宛先ごとに別途2,000円となります。

機能比較

	DP-8020P	DP-8020VA
デジタルコピー	●	●
ネットワークプリンター	●	●
ネットワークスキャナー	△	●
スーパーG3ファクス	—	●
インターネットFAX	△	●
両面記録	●	●
ブランデンカバー	●	—
ADF	△	—
両面ADF	△	●
キーボード	△*	●

●: 標準装備 △: オプション —: 装着不可

* ネットワークスキャナー機能(オプション)をお使いになる場合におすすめします。
(スキャンしたデータにカタカナで名称をつけることができます)

パナソニック保守サービス

パナソニックサービスキットシステム(通常Dayサービス／365日サービス^{*3}／24時間・365日サービス^{*4})または、スポット保守サービスがお選びいただけます。詳細につきましては担当セールスにおたずねください。(※別途、特約契約が必要です)

パナソニック サービスキットシステム(通常Dayサービス)

品 名	品 番	希望価格
2,500枚キット	DQ-KJ2	20,000円
5,000枚キット	DQ-KJ5	39,600円
10,000枚キット	DQ-KJ10	72,000円

●キット希望価格には、トナー、感光体ドラムなどの消耗品類および保守サービス料金が含まれています。ただし、用紙代は含まれておりません。

●コピー枚数は、当社A4標準原稿(黒率6%)を基準としています。

●この商品の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後7年です。

通常Dayサービス	受付時間・実施時間
	月～金曜日(祝日・年末年始除く) [*] 、9:00～17:30

*年末年始の休日は12月29日～1月3日

特約契約料金

上記の通常Dayサービスに加えて、365日／24時間・365日サービスをご利用の場合には下記、特約契約が必要です。

365日サービス	受付時間・実施時間	標準特約料金
	365日、9:00～17:30	20,000円／年

24時間・365日サービス	受付時間・実施時間	標準特約料金
	24時間、365日	25,000円／年

●お問い合わせは...

セットアップサービス費

■プリンターおよびブラウザソフト等 インストール費用

プリンタードライバーおよびブラウザソフトなどのパソコンへのインストールは、お客様にて実施していただきますが、お客様のご要望により、下記料金にてお引き受けいたします。

端末台数	インストール料金
~5台	22,000円
~10台	29,000円
~20台	39,000円
~30台	49,000円
~40台	53,000円
~50台	58,000円
~60台	61,000円
~70台	別途お見積り

■インターネットFAX関連 設定費用

インターネットFAXの各種機能設定には、下記セットアップ費用がかかります。

セットアップ	標準セットアップ設定費	
	本体と同時取付時	本体と別途取付時
FAXゲートウェイ ^{*1}	11,000円	22,000円
SMTP/POP3 ^{*2}	11,000円	

*1 5ドメインまでは標準込み、それ以上は1ドメインごとに別途2,000円

*2 SMTPとPOP3両方の変更費用

ソフトウェアサポートメニュー料金

ネットワーク環境のシステム構築および取付費につきましては、別途、担当セールスにおたずねください。

使用済み機器引揚げ費用

引揚げ機質量	引揚げ費用
30 kg未満	5,000円
30 kg以上100 kg未満	10,000円
100 kg以上200 kg未満	20,000円
200 kg以上	30,000円

*上記引揚げ費用は、標準的な引揚げ作業の参考費用です。

*引揚げ機質量は、本体とオプションを合算した質量です。

*特殊作業(クレーン車使用、階段作業など)の場合には、別途費用が必要となります。

推奨オプション

▼親機: カメラコントロールユニット
BB-HGW502



WORKIOを手軽に
ワイヤレス化する
無線LAN対応機器。

※詳しくは、担当セールス
におたずねください。

パナソニック コミュニケーションズ株式会社
ドキュメントソリューションズ カンパニー

〒321-8502
宇都宮市平出工業団地9番1号

【お問い合わせ窓口】 ☎ (03) 3491-9191 (代表)

この内容についてのお問い合わせは、左記にご相談ください。

このカタログの記載内容は
2008年6月現在のものです。

DP-JJCR58CC2

オプション価格一覧

(税別)

商品名	品番	希望価格	取付調整費		備考
			本体同時	本体別途	
給紙系	第2給紙ユニット	DA-DS190	67,000円	—	10,000円
	第2・第3給紙ユニット	DA-DS191	134,000円	—	10,000円
	第2・第3・第4給紙ユニット	DA-DS192	200,000円	—	10,000円
	1段用専用台	DA-DA188	36,000円	—	10,000円 消耗品などの収納が可能。(2段棚付)
	2段用専用台	DA-DA189	32,000円	—	10,000円 消耗品などの収納が可能。(2段棚付)
	3段用専用台	DA-DA190	28,000円	—	10,000円
	4段用専用台	DA-DA191	24,000円	—	10,000円
送原稿系	ADF	DA-AS181	80,000円	—	10,000円 DP-8020P用。
	両面ADF	DA-AR202	144,000円	—	10,000円 DP-8020P用。
プリンタースキヤナード関連	PDLユニット	DA-PC820	150,000円	5,000円	10,000円 機能拡張ユニット(2個)が必要。
	ネットワークスキャナーユニット	DA-NS180	130,000円	3,000円	10,000円 DP-8020VAに標準装備。
	インターネットFAX/Eメールユニット	DA-NF180	140,000円	5,000円	12,000円 DP-8020VAに標準装備。
	キーボード	DA-KB180	20,000円	—	10,000円
	ハードディスクユニット	DA-HD18	98,400円	2,400円	10,000円 メモリーボード(16 MB以上)が必要。
	機能拡張ユニット	DA-EM600	20,000円	—	— PDLユニット装着時に2個必要。
	課金管理ソフト	DA-WA11	100,000円	—	— ハードディスクユニット、メモリーボードが必要。
	メモリーカード4 MB	UE-410047-AZ	70,000円	—	10,000円 いずれか1つの装着が可能。
	メモリーカード8 MB	UE-410048-AZ	120,000円	—	10,000円
	メモリーボード16 MB	DA-SM16B	60,000円	—	10,000円 いずれか1つの装着が可能。
	メモリーボード64 MB	DA-SM64B	90,000円	—	10,000円
	メモリーボード128 MB	DA-SM28B	180,000円	—	10,000円

※特殊作業(クレーン車使用、階段作業など)の場合には、別途費用が必要となります。 ※取付調整費は東京・大阪・名古屋にて設置した場合の実費例です。

■ご注意

※コンカレントコピー、セキュリティボックス機能、メールボックス機能、1,000カ所短縮ダイヤル、課金管理には、ハードディスクユニットとメモリーボードが必要です。

給紙ユニットと専用台の組み合わせ

(DP-8020VA・DP-8020P共通)

