

Panasonic

ideas for life

2008/5

フルカラーデジタル複合機 カタログ

●DP-C3040V ●DP-C3030V ●DP-C2626V



詳しくはホームページで panasonic.biz/doc/mfp

ワーキオで実現する、
快適オフィス空間。



もっと確実に
Security
セキュリティ

もっと省エネ^{※1}
ECO
エコロジー

もっと使いやすく
UD
ユニバーサルデザイン

ワーキオ
WORKIO
Color C3040V/C3030V/C2626V



DP-C3040V カラー 30枚 モノクロ 40枚

コピー

DP-C3030V カラー 30枚 モノクロ 30枚

ネットワークプリント

DP-C2626V カラー 26枚 モノクロ 26枚

ネットワークスキャナー

DP-C2626V カラー 26枚 モノクロ 26枚

ファクス

インターネットFAX

※1:ウォームアップタイム約15秒に短縮(当社従来方式の1/3)。※2:オプション。※3:A4ヨコ/分 ※4:DP-C3040VFS/DP-C3030VFS/DP-C2626VFSに標準装備。※5:DP-C3040VFS/DP-C3030VFS/DP-C2626VFS/DP-C2626VFに標準装備。●SDHCロゴは商標です。

やさしい高性能と身近なソリューションで、
ワーキオがオフィスを快適にします。



IHで瞬間立ち上げ
世界最速^{※1}で
すぐに使える



ワーキオ
workio
Color C3040V/C3030V/C2626V


ワーキオで、オフィスの
「もっと」を加速。



Security もっと確実に

重要な情報を安全に管理

- ICカードで利用者を制限できる —— 「**ICカード認証^{※3}**」
- 情報共有・管理が簡単にできる —— 「**おまかせe文書^{※3}**」
- 誤送信を防ぐ直接ダイヤル再入力機能 「**ファクス誤送信防止**」



Ecology もっと省エネ

文書の電子化で出力紙削減

- 世界最速^{※1}ウォームアップタイム約15秒^{※4}を実現 「**IH定着**」
- スキャナー、インターネットFAX標準装備^{※2} 「**ペーパーレス**」
- 素材・設計から環境負荷軽減に配慮 —— 「**環境に配慮^{※5}**」



Universal Design もっと使いやすく

迷わず使える簡単操作

- 使う人に合わせて角度調整できる —— 「**ななめパネル**」
- 文字と音声で操作方法をガイド^{※6} —— 「**かんたん操作案内**」
- 文書の出力やEメール添付可能 「**SDメモリカードプリント**」

■モデル別機能一覧

機能	品番 DP-C3040VFS	DP-C3040V	DP-C3030VFS	DP-C3030V	DP-C2626VFS	DP-C2626VF
カラーコピー	○	○	○	○	○	○
カラープリンター	○	○	○	○	○	○
ファクス	○	△	○	△	○	○
カラースキャナー	○	△	○	△	○	△
インターネットFAX	○	△	○	△	○	○

○:標準 △:オプション

※1:2008年3月1日現在。電子写真方式のA3以上のカラー複写機、または複合機として。(当社調べ) ※2:DP-C3040V/DP-C3030Vはオプション。DP-C2626VFは、スキャナーのみオプション。 ※3:オプション ※4:電源投入からコピーが使用可能になるまでの時間。DP-C3040V/DP-C3030V/DP-C2626VFでハードディスクなどのオプション未装着時。DP-C3040VFS/DP-C3030VFS/DP-C2626VFSは、約19秒。 ※5:グリーン購入法に適合など。 ※6:対応機種:DP-C3040VFS。 ●このカタログに掲載している商品の液晶画面はハメコミ合成、ICカードはイメージです。

オフィスのセキュリティの課題は…

- 部外者の不正使用が心配**
.....
- 出力紙の取り忘れや取り間違いが多い**
.....
- 重要な書類を誰かに見られたら心配**
.....



不要なファクスを受信しない

迷惑ファクス受信防止機能

ダイレクトメール系のファクスや迷惑ファクスなどを受信したくない場合に受信拒否するように設定できます。

受信たくない相手の数字IDを登録しておくことができ、その相手から着信した場合は受信を拒否できます。

(数字IDは30件まで登録)



ユーザー認証

WORKiO本体だけでなく、ネットワーク内のサーバー^{*1}によるユーザー認証も可能です。このネットワーク認証を使うことで、ユーザー管理を一元化できます。

ジョブトラッキング機能^{*2}

Eメール/ファクス/インターネットFAXの送受信日時、宛先、送信者、イメージ情報を蓄積し管理することができるため、不正使用による情報漏えいの抑止が可能となります。


*1:Windows管理下のドメインサーバー。

*2:オプションの課金管理ソフトが必要です。さらに、ユーザー認証を有効にする必要があります。

ファクスの誤送信を防ぐ

直接ダイヤル再入力機能*

直接ダイヤル入力時のテンキーの押し間違いによる誤送信を防ぐため、番号を2回入力する設定ができます。番号を照合し、一致した場合のみ送信が可能です。

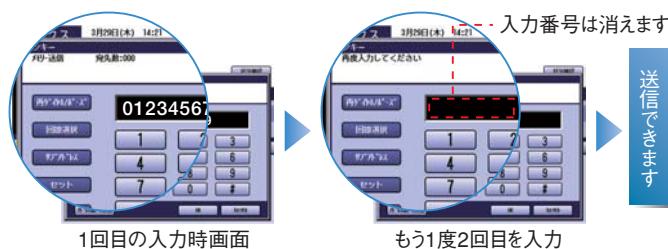

直接ダイヤル制限機能*

直接ダイヤル時の誤送信を防ぐため、テンキー入力を制限する設定ができます。あらかじめ登録されたアドレス帳からのみ送信が可能です。

宛先確認送信*

アドレス帳や直接ダイヤルを使って送信する場合に、指定した宛先を再度確認しないと送信できない設定が可能。誤送信を未然に防ぐことができます。

*出荷時はOFF。お客様の設定により、機能させることができます。

●ファクス機能は、VFS/VFモデルに標準装備。DP-C3040V/DP-C3030Vにファクス機能(オプション)を装着することにより、お使い頂けます。

漏えいや不正使用、誤送信のリスクから守る

WORKiOで
セキュリティの
課題を解決



ICカード認証 カードで使用者を制限できる

ICカードによる個人認証により、機器の使用者を制限し、なりすましや不正使用を抑止できます。プリント指示したデータも、個人認証後にに出力するため、取り忘れや持ち去りを防ぎます。さらに、コピーとプリントの出力枚数の上限を設定すれば、出力枚数を抑えることもできます。

※ICカード認証はオプションのRFIDカードリーダーなどが必要です。



部門コードによる簡易認証

最大8桁の暗証番号（部門コード）を入力しないとコピーなどの機能が使えないで、使用者を制限できます（最大1000部門）。さらに、課金管理ソフト（オプション）と合わせた運用で、トータルコストの削減に貢献します。

ネットワークセキュリティへの対応

アクセス可能なIPアドレスを制限することができ、外部からの不正アクセスを抑止することができます。また、メールサーバーへの送受信時にユーザー認証を行うことにより、セキュリティを確保することができます。

●このページのICカードはイメージです。

コピー・プリント・スキャンデータの情報漏えいを防ぐ

パスワード入力で機密文書を出力

セキュリティボックス機能*

重要文書などのプリント内容は、WORKiO本体のセキュリティボックスに一時保管。パスワードを入力してはじめてプリントアウトできるので、他の人に見られることなく出力できます。

※DP-C3040VFS/DP-C3030VFS/DP-C2626VFSに標準装備。DP-C3040V/DP-C3030V/DP-C2626VFはオプションのハードディスクユニットが必要です。



プリント内容をまとめて出力

メールボックス機能*

WORKiO本体のメールボックスに、プリント内容を保存。プリントしたい時に、本体ディスプレイからの操作でまとめて出力できるため、他の人の書類に紛れたり、取り忘れができます。

※DP-C3040VFS/DP-C3030VFS/DP-C2626VFSに標準装備。DP-C3040V/DP-C3030V/DP-C2626VFはオプションのハードディスクユニットが必要です。

データ残存の不安を解消する

ハードディスクデータ消去機能

コピー、プリント、スキャン時のハードディスク*内の残存データを、ゼロデータや乱数の上書きにより消去。また、本体廃棄の際にはハードディスク内のデータを一括消去することも可能。重要データの情報漏えいを防止します。

※DP-C3040VFS/DP-C3030VFS/DP-C2626VFSに標準装備。その他のモデルはオプション。


情報共有・管理が簡単にできる

文書管理ソフト「おまかせe文書^{*1}」

WORKiOのスキャナー機能を使って紙文書を簡単に電子化。専用ビューアーで閲覧や検索ができます。電子化した文書へのタイムスタンプ^{*2}や電子署名^{*2}の付与をサポートし、改ざんを抑止します。また、OCR処理により全文検索ができるデータでの保存も可能。キーワードによる検索がさらに簡単になります。

※1:文書管理ソフト「おまかせe文書」はオプション。DP-C3040VFS/DP-C3030VFS/DP-C2626VFS以外は、ネットワークスキャナーユニット等が必要です。機種によって必要なオプションは異なります。詳細については担当セールスにおたずねください。

※2:タイムスタンプや電子署名の付与には、別途、各認定業者の契約が必要となります。

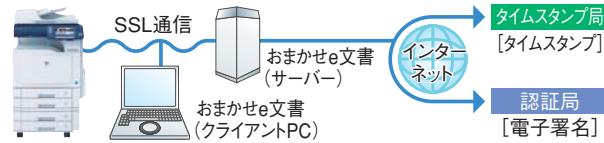

Ecology もっと省エネ

オフィスのエコの課題は…

立ち上がりが遅くて、すぐに使えない



WORKiOなら 電源を入れてすぐに使える

世界最速^{*1}ウォームアップタイム約15秒^{*2}

電源を入れてからコピーが使えるようになるまで、わずか15秒^{*2}。パナソニック独自のIH定着方式により、定着ユニットの温度を瞬時に上げることができ、ウォームアップタイムを大幅に短縮しました。

*1:2008年3月1日現在。電子写真方式のA3以上のカラー複写機、または複合機として。(当社調べ)

*2:電源投入からコピーが使用可能になるまでの時間。DP-C3040V/DP-C3030V/DP-C2626VFでハードディスクなどのオプション未装着時。DP-C3040VFS/DP-C3030VFS/DP-C2626VFSは約19秒。

■ウォームアップタイム比較

ヒートローラー定着方式
(当社従来方式) (DP-C450)

IH定着方式
(DP-C3040V/DP-C3030V/
DP-C2626VF)

45秒

15秒 従来の1/3

●スリープモードからコピーが使えるようになるまでの時間も約15秒。

速さのヒミツは パナソニック独自の「IH定着」


<業界初^{*1}の整磁合金^{*2}採用>

定着部は電磁調理器などで使われている「IH定着」方式。しかも、厚さ0.28mmの定着ベルトを使い、瞬間的な発熱を可能にする独自の2軸IHベルト定着方式を採用。さらに、加熱ローラーには一定以上の温度上昇を抑える「整磁合金」を業界で初採用。異なる用紙サイズの連続印刷時にも、加熱ローラーの通紙しない部分の温度の過上昇を抑えられるため、加熱ローラーを適正温度に下げる工程が不要となり、高速化を実現しました。

IH:Induction Heating (電磁誘導加熱)

*1:2008年3月1日現在。
電子写真方式の複合機として。(当社調べ)

*2:ある一定以上の温度になると磁性がなくなる特性を持つ特殊合金。

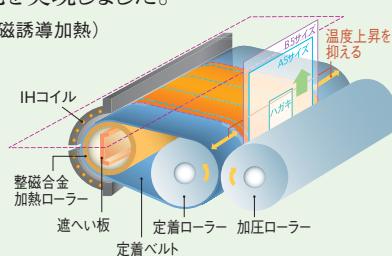

すばやい立ち上がりで実現 待機時^{*}の消費電力も削減

定着ユニットの温度を瞬時に上げることができるIH定着により、待機時^{*}に、定着ユニットを加熱しておく必要がなくなり、消費電力を低く抑えることに成功しました。

*低電力モード時。



トータルプリント時間を短縮 スピーディーなファーストコピータイム

タンデム4連ドラム方式の採用でカラー10.3秒、モノクロ6.2秒^{*}のスピーディなファーストコピータイムを実現。スピーディなウォームアップタイムとともにトータルプリント時間を短縮します。

*DP-C3030VFS/DP-C3030Vは6.7秒。DP-C2626VFS/DP-C2626VFは7.3秒。

その他のエコロジー機能

素材・設計から環境負荷軽減に配慮

グリーン購入法

省資源・リサイクル設計などの
環境配慮によりグリーン購入
法に適合。

グリーン購入法
適合商品

エコマーク

「生産」から「廃棄」まで製品
ライフサイクル全体を通して、環境
負荷が少ない製品として認定。



RoHS指令準拠*

プリント基板はんだの鉛フリー化、クロムレス鋼板、重金属フリートナーの採用など、環境負荷の少ない設計を実現しています。

- ビス、鋼板の六価クロムフリー化
- 基板接合はんだの鉛フリー化100%
- カラー重合トナー採用による環境負荷低減
- ハーネス、電源コードの鉛、カドミウムフリー素材使用
- 筐体プラスチック部品のハロゲン系難燃剤不使用

*RoHS指令:電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州議会および閣僚理事会指令

国際エネルギーestarプログラム

待機時および使用時トータル
の消費電力量を低減。「国際
エネルギーestarプログラム」
基準をクリア。



松下グループの環境ラベル

松下グループは、独自の環境
基準を満たした製品であることを
お客様へわかりやすくお伝えする
ために、環境ラベルの貼付を推進。



Universal Design もっと使いやすく

オフィスの機能・操作の課題は… パネルが見えにくくて困る



WORKiOなら 角度調節できて見やすい ななめパネル

設置場所や使う人、環境に合わせて角度が変えられる可動式操作パネル。使う人の目線に合わせて、操作パネルの角度を変える*ことができます。室内照明の映り込みや外光の反射、身長差による見えにくさを解消し、座ったままでの操作も可能になります。

*4段階(傾斜角度:15度、30度、45度、60度)に調節可能。



見やすい大型カラー液晶パネル

操作パネルには、見やすく使いやすい7.8インチの大型カラー液晶タッチパネル(VGAフルサイズ)を採用。見やすさ、使いやすさが向上しました。

わかりやすく操作案内

音声ガイド・文字ガイド

コピーやファクスの操作手順を音声ガイドと文字ガイドで案内します*。コピーの操作方法や相手ファクス番号の読み上げ、送信操作の完了確認までサポート。操作がわかりやすく、簡単に使うことができます。

*対応機種:DP-C3040VFS

操作案内例

音声ガイド 原稿はステープルやクリップをはずして、コピーする面を表向きにセットしてください。



わかりやすい画面操作

画面カスタマイズ機能

よく使う機能を登録しておくと、操作手順が簡単になります。

データをそのまま保存できる

SDメモリーカードとPCカード

スキャン*1したデータをそのままSDメモリーカード*2やPCカード*3に保存できます。また、そのデータをパソコンを使わずに本体パネルの操作でEメールの添付ファイルとして送信できます。

*1:DP-C3040V/DP-C3030V/DP-C2626VFは、オプションのネットワークキヤナユニット、ハードディスクユニット、メインメモリーが必要です。

*2:使用可能なメモリーカードは、4GBまでです。

*3:2GBを超える大容量メモリーカード規格。

*4:miniSDHCカード、microSDHC/microSDカードも使用可。アダプターへの装着が必要。

*5>TypeII、16ビットバスタイプ、3.3V使用可。



デジタルカメラで撮影した写真を

ダイレクトにプリント

デジタルカメラやカメラ付き携帯電話で撮影した画像データ*もSDメモリーカードを差し込み、パソコンなしでその場でプリント。カメラもパソコンも使わない、手軽でスムーズなプリントアウトが実現できます。

*JPEG、TIFF。



その他のユニバーサルデザイン機能

ビジネス文書*1のプリントにも パソコンなしで出力*2

WordやPowerPoint®の文書もSDメモリーカードやPCカードからパソコンなしでプリントアウトすることができます。他の部署での急ぎの出力に便利です。

*1:Word、PowerPoint®、PDF。

*2:PDFのみ。Word、PowerPoint®のプリントには、同一ネットワーク上のパソコン(サーバー)に、付属ソフトウェアおよび文書に対応するアプリケーションのインストールが必要です。PDFのプリントには、付属ソフトウェアおよびAdobe Reader®のインストール、またはオプションのプリンターコントローラーユニット、SDメモリーカード(64MB~4GB) [DP-C3040V/C3030V/C2626VFは、メインメモリー、ハードディスクユニットも必要] が必要です。WORKiO本体でスキャンして作成したイメージPDFのプリントでは、プリンターコンローラーユニットは不要です。

ユニバーサルデザイン発想の使いやすさ

◆フロント設計

用紙補給やトナー補給などが前面で行えるフロント設計で、メンテナンスが簡単、スピーディに行えます。

◆デバイスマニター

WORKiO本体と同じネットワーク内のパソコンのデバイスマニターから、機器の詳細情報を確認できます。また、トナー交換を促すメッセージ、用紙残量なども表示されます。

◆解除手順表示

紙詰まりの解除手順をパネル上のイラストで案内します。


Basic & Network 基本機能

コピー機能

多彩なコピー機能

◆ダブルスカイショットコピー

両面の原稿を片面ずつ読み取っても、まとめて1枚の用紙にコピーできます。表裏のある名刺や会員カードなどを1枚にコピーできますので、用紙を節約できます。
※原稿サイズは、A4サイズまで対応。

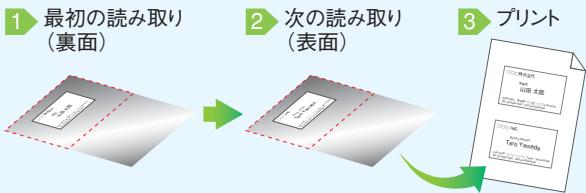

◆ブックレット印刷

複数枚のページ原稿を中綴じ製本のページ順で、両面印刷することができます。

※中綴じ加工をするには、オプションの1ビンサドルフィニッシャーが必要です。

◆仕上げ

フィニッシャー（オプション）の装着で、ソートやステープル、パンチ、中綴じなどのさまざまな製本加工ができます。マニュアル、会議資料などの作成が簡単に行えます。

※パンチ加工するには、オプションの1ビンサドルフィニッシャーにパンチユニットが必要です。中綴じ加工するには、1ビンサドルフィニッシャーが必要です。

厚紙用紙に対応


厚紙（紙坪量256g/m²まで）用紙に両面コピー（プリント）ができます。サドルフィニッシャーと組み合わせてカバーシートに厚紙*を使った簡易製本などの作成もできます。

*カバーシート厚紙：紙坪量169g/m²まで。

Nイン1コピー＆プリント機能

複数枚の原稿を1枚の用紙にまとめてコピーまたは、プリントアウトが可能。両面コピー（プリント）と組み合わせれば、さらに用紙を節約できます。

コピー 2・4・8枚を片面1枚に プリント 2・4・6・8・9・16枚を片面1枚に

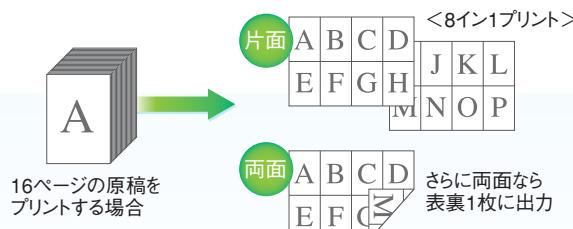

自動両面コピー＆プリント機能

カラーもモノクロも自動両面コピー機能と両面プリント機能を標準装備。用紙が1/2に節約でき、資料作成が効率的に行えます。

選べるコピーモード

◆フルカラー／2色カラー／単色カラー／白黒

フルカラーコピーはもちろん、黒色+1色でコピーする2色カラー、1色でコピーする単色カラー・白黒コピーが選択できます。



◆文字／文字・写真／写真モード

文字原稿、写真原稿など、原稿のタイプに合わせた適切な画質を選んでコピーできます。

◆地図／トレーシングペーパー／新聞モード

地図や紙の厚さが薄い原稿、新聞（背景が白以外の原稿）を画質設定によりきれいに、読みやすくコピーできます。

試しコピー

大量コピーの前に1部だけ出力ができる、コピー内容、ソート、ステープル*位置などを確認できます。確認後は、そのまま続けて残り部数をコピーでき、設定ミスによる用紙のムダが省けます。

※オプションのフィニッシャーが必要です。

トラブル発生時に自動でサービスコール <チェック&コール機能*>

プリンター部のトラブル内容を自己診断し、サービスセンターへ自動コール。また、トナーなどの消耗品がなくなる前にも自動的にサービスコールを行います。

カウンター値情報のリモート検針*

サービスセンター側からお客様の機器にアクセスして、機器のカウンター値情報を確認する機能です。

※お客様のご希望により行っています。詳しくは、担当セールスにおたずねください。

IPv6対応*¹のデジタル複合機

DP-C3040V/C3030V/C2626Vシリーズはデジタル複合機としてIPv6 Ready Logo^{*2}を取得。世界共通の次世代インターネットプロトコルIPv6に対応することにより、「潤沢なグローバルアドレス^{*3}」を使うことができます。IPv4/IPv6デュアルスタック対応により、現在はIPv4で使用し、将来はIPv6に移行するなどネットワーク環境の変化への対応が可能です。



DP-C3040V
DP-C3030V
DP-C2626V
(Logo ID:01-000432)
IPv6 Ready Logo

*1:世界共通の次世代インターネットプロトコル。 *2:グローバルなIPv6普及促進団体であるIPv6 Forumが中心となり設立した団体「IPv6 Ready Logo Committee」が発行するロゴマーク。 *3:インターネット上で必ず一意に特定できるよう、ユーザーごとに重なり合わないように世界的に割り振られるIPアドレス。

IPv6に関する詳しい情報はこちらへ >>> Panasonic.biz/ipv6

充実の先進機能が快適なオフィスワークを実現する

プリンター機能

ネットワークプリント

社内の共有カラープリンターとして活用できるLAN標準対応のネットワークプリンタ機能を搭載。さらに、無線LANへの対応^{*}で機器のワイヤレス化も可能。LAN配線が不要で、レイアウトフリーなオフィスを実現します。また、インターネット経由で遠隔地のプリンタに出力させることができるIPP(Internet Printing Protocol)にも対応しています。

*無線LAN対応機器が必要です。

【推奨オプション】

WORKiOを手軽にワイヤレス化する無線LAN対応機器

・親機:BB-HGW502(カメラコントロールユニット)

・子機:BB-HGA102(無線LANアダプター)

*詳しくは、担当セールスにおたずねください。

仕上がりイメージ確認

プリント時にパソコン画面で、ソート、ステープル^{*}などの仕上がりイメージが確認できます。

*オプションのフィニッシャーが必要です。



1200dpi^{*}高画質プリント

カラー1200×1200dpiの高画質出力で、鮮明なドキュメント作成を実現します。

*DP-C3040VFS/DP-C3030VFS/DP-C2626VFSは、オプションのページメモリーが必要です。DP-C3040V/DP-C3030V/DP-C2626VFは、オプションのメインメモリーおよびページメモリーが必要です。

長尺プリント

手差しトレイを使い、最大297mm×900mmまでの長尺原稿のプリントができます。例えば、店舗用POP、行事案内の垂れ幕、インパクトのあるポスターなどの作成ができます。



終了通知

コピーやプリント出力が終了すると、ネットワークに接続されたパソコンに自動で知らせる終了通知機能。他の作業に集中でき、業務の効率化が図れます。

ダイレクトプリントシステム

JPEG、TIFF、PDFファイルのアプリケーションを立ち上げることなくダイレクトにプリントできます。
(ダイレクトプリントシステムのインストールが必要)

*対応ファイルタイプ/JPEG、TIFF、PDF
(オプションのプリンターコントローラーユニット、SDメモリーカード(64MB~4GB)が必要です。
イメージPDFのプリントでは、プリンターコントローラーユニットは不要です。)



カラースキャナー機能

高速ネットワークスキャナー

カラー45枚/分(A4ヨコ、600dpi)の高速スキャンを実現。自動給紙装置には、一度に100枚までセット可能です。

◆ プッシュ型スキャン(PC保存)

スキャンデータを簡単な操作でネットワーク内にあるパソコンに、送信することができます。また、スキャンデータをWORKiO本体のハードディスクに保存できます。保存したスキャンデータはパソコンからの操作でダウンロードすることができます。



◆ スキャンしてEメール送信

スキャンした文書をEメールの添付書類としてカラーで送信。インターネットの活用で、情報共有がスムーズに行えます。

*スキャナー機能はVFSモデルに標準装備。DP-C3040V/DP-C3030V/DP-C2626VFは、オプションのネットワークスキャナーユニット、ハードディスクユニット、メインメモリーが必要です。



マルチタスク機能

プリント中でもネットワークスキャナーからのカラー読み取りができますので、待ち時間がなくなり、生産性の向上が図れます。

ドキュメントをスムーズに送信できる高圧縮PDF

高圧縮PDF技術により、PDFのファイルサイズを大幅に圧縮できます。通常、WORKiOで作成する300dpiのPDFの場合、ファイルサイズが約1/10に圧縮されます。カラードキュメントのスキャンと送信をスムーズにします。



PDMS(Panasonic Document Management System)

パソコンとの連携で、WORKiO本体や文書を簡単に管理できるソフトウェア。本体の機器状況確認およびファックス番号登録や発信元など各種設定ができます。また、読み込んだデータと文書の分類・管理などを簡単に行うことができます。*

*「Quick Image Navigator (PDMS機能の一つ)」の機能

Basic & Network ネットワーク機能

ドキュメント配信システム^{※1}

受信ファクスやスキャンデータを電子データ化し、Webフォルダに保存。Webブラウザ画面での情報共有化や自動配信が行えます。また、本体操作パネルの配信メニューで、配信したい相手先を選択するだけでスキャンした書類の配信・共有が行えます。さらにOCR機能により、スキャンした画像からテキストを抽出して検索可能なPDFファイルを作成することができます。

◆パスワード付きPDF

参照するためのパスワードを付いたPDFや、「印刷」「変更」権限付与のパスワードを付いたPDF作成ができます。


◆携帯メールに配信

受信ファクスやスキャンしたデータを携帯に転送できます。外出先で書類の内容を見ることができ、情報伝達がスムーズに行えます。

◆スキャン&プリント

スキャンした原稿を出先でプリントできます。イントラ内でのA3サイズまでのカラー原稿のやりとりができ、カラーファクスのような便利な使い方が可能です。

- ◆受信ファクスフォルダ保存
- ◆送信ファクスフォルダ保存^{※2}
- ◆スキャナーデータ保存
- ◆PC-FAX(FAX送信)

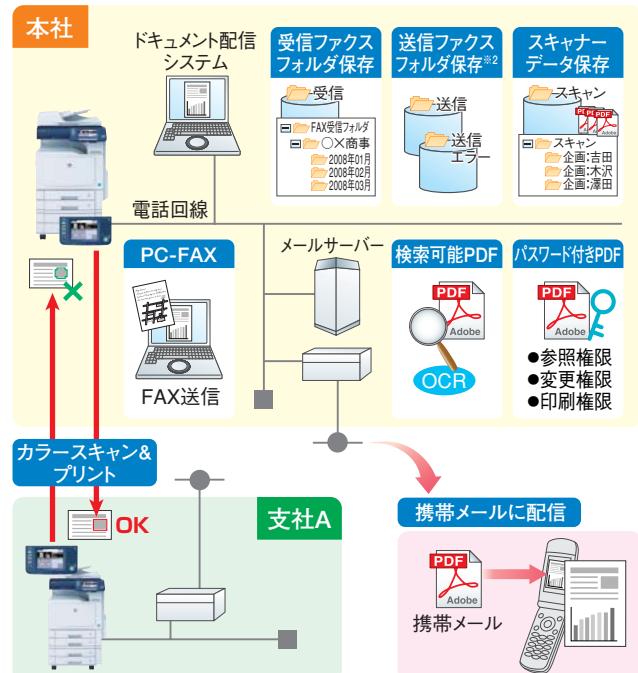

※1:オプション。DP-C3040V/C3030V/C2626VFは、オプションのネットワークスキャナユニットが必要です。機種によって必要なオプションは異なります。詳細については担当セールスにおたずねください。

※2:オプションのFAX受注支援システムが必要です。

ファクス機能

マルチチャネル


電話回線を最大2回線まで接続できます。また、ISDN回線を接続する場合には、電話回線1回線との組み合わせで最大3チャネル(G4×1ch、スーパーG3×2ch)が使用可能。

※オプションのG3通信ユニットとG4通信ユニットが必要です。

●ファクス機能は、FS/Fモデルに標準装備。DP-C3040V/DP-C3030Vにファクス機能(オプション)を装着することにより、お使い頂けます。

VoIPダイヤル機能

公衆IP電話網を使ったファクス通信中に通信エラーが生じても、自動的に一般電話網に切り替えて通信する機能。より確実なファクス通信を実現します。また、公衆IP電話網の利用で、取引先や支店、営業所などとの通信コストの削減が図れます。

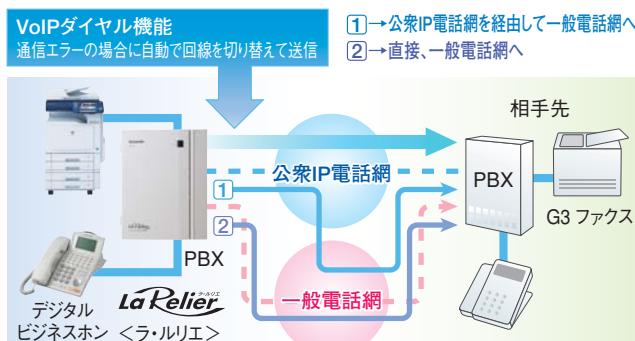


●本機能の接続及び動作環境は、NTT東日本・NTT西日本のフレッツADSL、Bフレッツを利用したVoIP環境で実施しています。●公衆IP電話サービスを利用するには、IP電話事業者が指定するインターネットサービスとIP電話サービスの契約、および接続回線通信事業者との契約が必要です。接続可能な公衆IP電話サービス(IP電話事業者)については、別途、担当セールスにおたずねください。●公衆IP電話サービスは、ベストエフォート型のサービスです。ご利用状況やネットワークの混雑状況によっては、通信中の途切れや切断がおこる場合があります。

インターネットFAX機能

ファクス着信転送機能*

ファクス受信文書を指定されたネットワーク上のパソコンにメール形式で自動的に転送できます。送信元ファクスからの発信者番号通知やダイヤルイン番号で自動振り分けが可能。受信文書の取り忘れを防ぎ、用紙の削減が図れます。

*DP-C3040V/DP-C3030Vは、オプションのインターネットFAX/Eメールユニット、G3通信ユニットが必要です。

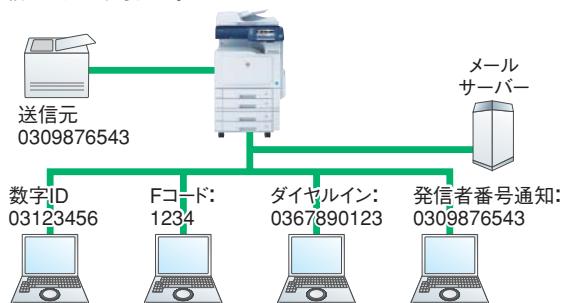

インターネットFAX*(ダイレクトSMTP)

インターネット内では、メールサーバーを経由せずに、インターネットFAXの送受信が可能です。ファクスやEメールであることを意識しないシームレスなやり取りができます。

*DP-C3040V/DP-C3030Vは、オプションのインターネットFAX/Eメールユニットが必要です。



機能一覧

コピー機能一覧

- ◆ カラー毎分30枚※1コピー
(DP-C3040VFS/DP-C3040V/DP-C3030VFS/DP-C3030V)
- ◆ カラー毎分26枚※1コピー
(DP-C2626VFS/DP-C2626VF)
- ◆ モノクロ毎分40枚※1コピー
(DP-C3040VFS/DP-C3040V)
- ◆ モノクロ毎分30枚※1コピー
(DP-C3030VFS/DP-C3030V)
- ◆ モノクロ毎分26枚※1コピー
(DP-C2626VFS/DP-C2626VF)
- ◆ 自動両面コピー ◆ コンカレントコピー※2
- ◆ 解像度600 dpi ◆ 電子ソート/回転ソート
- ◆ ステープル※3 ◆ ブック/とじ代/エッジコピー
- ◆ ネガポジ(白黒)反転 ◆ イメージリピート
- ◆ センタリング ◆ 鏡像(ミラー)コピー
- ◆ 表紙・合紙コピー ◆ ブックレットコピー
- ◆ 試しコピー ◆ ダブルスカイショット
- ◆ スカイショット/伝票モード
- ◆ Nイン1コピー (2/4/8イン1)
- ◆ 地色除去/裏写り防止 ◆ ページ連写コピー
- ◆ 縦横独立ズームコピー (25~400 %)
- ◆ 手差しコピー(はがき、OHPにも対応)
- ◆ ジョブメモリー(10種類)※4
- ◆ 終了通知機能
- ◆ スタンプ印字(ページ番号、日付、管理ナンバー)

ネットワークスキャナー機能一覧

(DP-C3040V/DP-C3030V/DP-C2626VFはオプション。)

- ◆ フルカラースキャナモード
- ◆ 解像度600 dpiスキャン ◆ 高圧縮PDF(300 dpi)
- ◆ A3サイズ読み取り ◆ 自動両面読み取り

ネットワークプリンター機能一覧

- ◆ カラー毎分30枚※1プリント
(DP-C3040VFS/DP-C3040V/DP-C3030VFS/DP-C3030V)
- ◆ カラー毎分26枚※1プリント
(DP-C2626VFS/DP-C2626VF)

- ◆ モノクロ毎分40枚※1プリント
(DP-C3040VFS/DP-C3040V)
- ◆ モノクロ毎分30枚※1プリント
(DP-C3030VFS/DP-C3030V)
- ◆ モノクロ毎分26枚※1プリント
(DP-C2626VFS/DP-C2626VF)
- ◆ 自動両面プリント ◆ ネットワークプリンター機能
- ◆ 解像度600 dpiプリント
- ◆ 解像度1200 dpi×1200 dpiプリント※5
- ◆ セキュリティボックス機能※2
- ◆ メールボックス機能※2
- ◆ ソートプリント ◆ 試しプリント
- ◆ ステープル/中綴じ/パンチ※6
- ◆ Nイン1プリント (2/4/6/8/9/16イン1)
- ◆ ブックレットプリント ◆ ウォーターマーク
- ◆ 鏡像(ミラー)印刷(左右反転印刷)
- ◆ 終了通知機能

ファクス機能一覧

(DP-C3040V/DP-C3030Vはオプション。)

- ◆ スーパーG3&スーパーDクイック制御※7
- ◆ VoIPダイヤル機能 ◆ クイックメモリー送信
- ◆ 高速0.7秒読み取り
- ◆ マルチチャネル機能(最大3チャネル)※8
- ◆ G4通信機能※9 ◆ 同報送信(250宛先)
- ◆ 中継同報指示 ◆ メモリー送信
- ◆ 両面ファクス送受信機能 ◆ 通信予約(50通信)
- ◆ タイマー送信 ◆ 定期便タイマー通信
- ◆ 宛先一括送信(4通信) ◆ 未達宛先再送信
- ◆ ポーリング通信 ◆ A3サイズ等倍送受信
- ◆ 600 dpi送受信 ◆ 擬似256階調写真モード
- ◆ BOOK送信機能 ◆ 90度回転送受信
- ◆ 優先通信(1通信) ◆ マルチコピー通信

- ◆ ワンタイム海外通信 ◆ F網通信
- ◆ Fコード通信(SUB送信)
- ◆ 直接ダイヤル再入力機能
- ◆ 直接ダイヤル制限機能
- ◆ 宛先確認送信 ◆ 迷惑ファクス受信防止
- ◆ メモリー受信(パスワード設定可能)
- ◆ メモリー代行受信 ◆ ページ再送
- ◆ 代行宛先登録
- ◆ 発信元印字
[漢字・かな・英数字]送信の日付・時刻・宛先名(20文字)・発信者名(20文字)・ページ数・トータルページ数の印字
- ◆ 受信時刻印字 ◆ パスワード通信
- ◆ セレクト送受信 ◆ 2イン1記録
- ◆ メモリーバックアップ機能
- ◆ アドレス帳(標準200件、最大1,000件※2)
- ◆ プログラムダイヤル(15個)
- ◆ 済スタンプ ◆ 自動ファクス切替

インターネットFAX機能一覧

(DP-C3040V/DP-C3030Vはオプション。)

- ◆ Eメール送信機能(モノクロ送信のみ)
- ◆ インターネットFAX(ダイレクトSMTP)機能
- ◆ ファクス着信転送機能
- ◆ ネットワークPCファクス機能

その他の機能一覧

- ◆ PDMS(Panasonic Document Management System)
- ◆ ICカード認証※10
- ◆ おまかせe文書※10
- ◆ ハードディスク※2データ消去機能
- ◆ ドキュメント配信システム※10
- ◆ FAX受注支援システム※10

ネットワークプリンター機能

形式	内蔵型
連続プリント速度※1	DP-C3040V : カラー30枚/分、モノクロ40枚/分 DP-C3030V : カラー30枚/分、モノクロ30枚/分 DP-C2626V : カラー26枚/分、モノクロ26枚/分
解像度	600 dpi×600 dpi、1200 dpi×1200 dpi※2
ページ記述言語	PCL 6 エミュレーション、Adobe® PostScript® 3™※3
対応パソコン	IBM PC/ATおよび互換機(CPU Intel® Pentium® 41.6GHz以上を推奨)、Macintosh® Computer※3
対応プロトコル	LPD、Raw(Port9100)、IPP、SNMP、DHCP、SMB、AppleTalk※3
対応OS	日本語版Windows® 2000/XP/ Windows Vista®/Windows Server® 2003/ Mac OS® 8.6~10.5※3
内蔵フォント※3	邦文:リュウミニライトKL、ゴシックミディアムBBB 欧文:Type1/112スタイル、Type2/24スタイル (拡張フォントをダウンロードする場合、ハードディスクが必要)
インターフェイス	イーサネット(100Base-TX/10Base-T)、USB2.0

ファクス機能(FS/Fモデルに標準装備。その他はオプション。)

適用回線	電話回線
G4通信時	INSネット64、国際ISDN
走査線密度	主走査: 16.8 dot/mm、600 dpi 副走査: 15.4、7.7、3.85本/mm、600 dpi
G4通信時	主走査: 600、400、200 dpi相当 副走査: 600、400、200、100 dpi相当
通信速度	33,600、31,200、28,800、26,400、24,000、21,600、19,200、16,800、14,400、12,000、9,600、7,200、4,800、2,400 bps 自動切替(フォールバック機能)
G4通信時	64,000、56,000 bps
符号化方式	JBIG、MMR、JBIG
G4通信時	MMR、MR、MH
通信モード	G3規格機(スーパーG3機、G3機)
G4通信時	ISDN対応G4規格機
送信原稿サイズ	A3~A5 有効読取幅: 292mm
記録紙サイズ	A3、B4、A4、B5、A5
電送時間	スーパーG3通信時 約3秒※4、2秒台※5
G4通信時	約1秒※6
ファクス用メモリー	標準: 3 MB 約180枚 増設: 最大96 MB (SDメモリーカード128 MB~4 GB使用時)

インターネットFAX機能(FS/Fモデルに標準装備。その他はオプション。)

通信プロトコル	TCP/IP、SMTP、MIME、POP3 セキュリティ: SMTP Auth、POP before SMTP、APOP
データフォーマット	TIFF、PDF(PDFはパソコンへの送信のみ) [いずれもモノクロ]
インターフェイス	イーサネット(100Base-TX/10Base-T)

※ネットワークスキャナー機能をお使いになるには、PDMS(Panasonic Document Management System)のパソコンへのインストールおよびWORKIO本体でのネットワーク設定、ご使用になるパソコンの登録が必要です。


※1 A4ヨコ・同一ページを連續プリント時 ※2 DP-C3040VFS/DP-C3030VFS/DP-C2626VFSは、オプションのページメモリーが必要です。DP-C3040V/DP-C3030V/DP-C2626VFは、オプションのメインメモリーおよびページメモリーが必要です。 ※3 オプションのプリンターコントローラーユニットが必要です。(2008年8月発売予定) ※4 A4サイズ700文字程度の原稿を標準の画質(8×3.85本/mm)でスーパーG3モード(ITU-T、V34準拠、28.8 kbps以上)で送ったときの速さです。 ※5 スーパーG3モード(ITU-T、V34準拠、28.8 kbps以上)、JBIGで送ったときの速さです。 ※6 A4サイズ700文字程度の原稿を200dpi×100dpiでG4モード64kbpsで送ったときの速さです。

DP-C3040V/C3030V/C2626V標準仕様

基本仕様/コピー機能	DP-C3040V	DP-C3030V	DP-C2626V
形式／原稿台方式／感光体	コンソール／固定／OPC		
読み取り方式	CCDイメージセンサーによる平面走査		
記録方式／定着方式	半導体レーザーによる普通紙記録／2軸IHベルト定着方式		
現像方式／複写方式	乾式2成分現像方式／レーザー電子写真方式		
カラー対応	フルカラー		
読み取り解像度／書き込み解像度	600 dpi×600 dpi		
階調／表現色	256階調		
複写原稿	シート・ブック(最大A3)		
複写サイズ	A3・B4・A4・B5・A5(カット紙)、はがき・封筒(手差しトレイ使用時) 長尺紙(210~297mm×457~900mm、106~220g/m ²) 画像欠け幅:先端3~5mm、後端2~6mm、手前/奥4mm以内		
ウォームアップタイム	約15秒 ^{*1}		
ファーストコピー ^{*2}	モノクロ:約6.2秒/ カラー:約10.3秒	モノクロ:約6.7秒/ カラー:約10.3秒	モノクロ:約7.3秒/ カラー:約10.3秒
連続複写速度 (カセット)	(モノクロ) (カラー)	(モノクロ) (カラー)	(モノクロ) (カラー)
A3	20枚/分	14枚/分	15枚/分
B4	22枚/分	17枚/分	18枚/分
A4(タテ)	27枚/分	20枚/分	22枚/分
A4(ヨコ)	40枚/分	30枚/分	30枚/分
B5(タテ)	27枚/分	20枚/分	22枚/分
B5(ヨコ)	40枚/分	30枚/分	30枚/分
A5(タテ)	35枚/分	26枚/分	30枚/分
複写倍率	等倍:1:1 ±1.0 % 拡大:1:2.00/1.73/1.63/1.41/1.22/1.15 縮小:1:0.87/0.82/0.71/0.61/0.58/0.50 ズーム:25~400 % (1 %単位)		
給紙方式／給紙容量	標準:最大2,300枚 [カセット(550枚×4)+手差しトレイ(100枚)]		
連続複写枚数	最大999枚		
電源	AC 100 V 50/60 Hz		
最大消費電力	1.5 kW		
メインメモリー ^{*3}	DP-C3040VFS/DP-C3030VFS/DP-C2626VFS:512 MB DP-C3040V/DP-C3030V/DP-C2626VF:256 MB [最大512 MB(オプション装着時)]		
ソートメモリー	DP-C3040VFS/DP-C3030VFS/DP-C2626VFS:30 GB DP-C3040V/DP-C3030V/DP-C2626VF:128 MB [最大30 GB(オプション装着時)]		

外形寸法 (単位:mm)

<正面図>

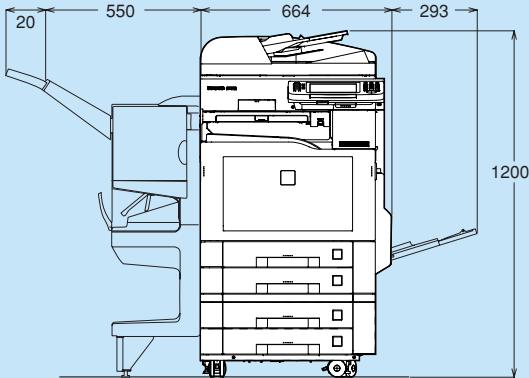

質量(本体のみの質量): 192 kg

機械占有寸法(幅×奥行): 957×825 mm

■上記の図は、DP-C3040Vにオプションを装着した場合の外観図です。

<品番>

■DP-C3040VFS/DP-C3030VFS/DP-C2626VFS

(カラーデジタルコピー/ネットワークカラープリンター/ファックス/スキャナータイプ)

■DP-C3040V/C3030V

(カラーデジタルコピー/ネットワークカラープリンタータイプ)

■DP-C2626VF

(カラーデジタルコピー/ネットワークカラープリンター/ファクスタイプ)

*1 電源投入からコピーが使用可能になるまでの時間。DP-C3040V/DP-C3040VFS/DP-C2626VFでハードディスクなどのオプション未装着時。DP-C3040VFS/DP-C3030VFS/DP-C2626VFSは、約19秒。

*2 A4ヨコ、等倍設定で、原稿台ガラス面に原稿セット、1段目カセットより給紙時。
連続したコピー操作における最速条件にて測定。

*3 メインメモリーは、プリンターメモリーとして使えます。

●メンテナンスサービスに関しましては、カウンター保守契約、またはスポット保守サービスをお選びいただけます。詳細については、担当セールスにおたずねください。 ●保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は、製品の製造打ち切り後7年間です。 ●平成明朝体は(財)日本規格協会文字フォント開発・普及センターと使用契約を締結して使用しているものです。フォントを無断複製することは禁止されています。 ●日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のモバイルWnnを使用しています。 "Mobile_Wnn"® OMRON SOFTWARE, Co., Ltd. 1999 All Rights Reserved. ●本製品は、外国為替及び外国貿易法に定める規制対象貨物(又は技術)に該当します。本製品を日本国外へ持ち出す場合は、同法に基づく輸出許可など必要な手続きをお取りください。

IP OFFICE パナソニックがご提案する

「通信機器」と「イメージング機器
(画像・映像)」を融合したパナソニック
ならではの連携パックをワンストップで
お届けします。



「IPオフィス」及び「IP OFFICE」は、松下電器産業株式会社の登録商標です。

△ 安全に関するご注意	●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。	水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。 火災、故障、感電などの原因となることがあります。
その他使用上のご注意	●コピーには法律によって、そのコピーを所有するだけでも罰せられるものがありますので、充分ご注意ください。(国内外で流通する紙幣・貨幣・未使用的郵便切手・はがき、政府発行の印紙・証券など) ●著作権の目的となっている書籍、絵画、版画、地図、図面、写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。	
その他の付記事項	●Windows®は、米国マイクロソフト社の米国および、その他の国における登録商標です。 ●カタログに記載されている商品名は一般に各社の登録商標・商標です。	



当社は2006年8月、日本
情報処理開発協会より
適切な個人情報取り扱い
事業者に付与される
「プライバシーマーク」
を取得しました。

お問い合わせ窓口における
個人情報のお取り扱いについて

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、
ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。
また、折り返し電話をさせていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。
なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、
第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

●お問い合わせは...

パナソニック コミュニケーションズ株式会社
ドキュメントソリューションズカンパニー

〒321-8502
宇都宮市平出工業団地9番1号

【お問い合わせ窓口】 ☎ (03) 3491-9191 (代表)

この内容についてのお問い合わせは、左記にご相談ください。

このカタログの記載内容は
2008年5月現在のものです。

[DP-JCT64KK2]

価格・消耗品のご案内

<税別>

機能	品番	DP-C3040VFS	DP-C3040V	DP-C3030VFS	DP-C3030V	DP-C2626VFS	DP-C2626VF
		カラー：30枚／分	モノクロ：40枚／分	カラー・モノクロ：30枚／分	カラー・モノクロ：26枚／分		
基本機能	カラーコピー	○	○	○	○	○	○
	カラープリンター	○	○	○	○	○	○
	ファクス	○	△	○	△	○	○
	カラースキャナー	○	△	○	△	○	△
	インターネットFAX	○	△	○	△	○	○
メモリ	ハードディスク※1	○	△	○	△	○	△
	メインメモリー(最大512 MB)※2	○	△	○	△	○	△
	ページメモリー(最大768 MB)※2	△	△	△	△	△	△
	音声ガイド	○	—	—	—	—	—

*1 ハードディスク装着時に、次の機能を使用することができます。

[コピー機能] ●ファイル編集機能の合成用フォームの12件までの登録。

●コンカレントコピー(コピー印刷中の次原稿の読み取り)。

[スキャナ機能] ●スキャンデーターのハードディスクへの保存。

[プリンタ機能] ●セキュリティプリント、メールボックスプリント

●PDFダイレクトプリント、PSフォントダウンロード*

*2 プリンターコントローラユニット、メインメモリー(DP-C3040V/DP-C3030V/DP-C2626VF)、SDメモリーカード(64 MB~4 GB)が別途必要。

[ファクス機能] ●1000カ所宛先登録

*2 メインメモリーとページメモリーを装着時に、1200 dpiの高画質印刷が可能になります。(通常600 dpi)

○:標準 △:オプション —:装着不可

パナソニック保守サービス

パナソニック・カウンターサービス・システム(通常Dayサービス／365日サービス*／24時間・365日サービス*)または、スポット保守サービスをお選びいただけます。詳細については担当セールスにおたずねください。*別途、特約契約が必要です。

パナソニック・カウンターサービス・システム(通常Dayサービス)

<トナー込みカウンターキャンペーン時の価格>(トナーパックを含む)

月間プリント枚数	モノクロ	カラー
1~1,000枚	8円／枚	40円／枚
1,001~3,000枚	7円／枚	35円／枚
3,001枚以上	6円／枚	30円／枚

<トナー別カウンターキャンペーン時の価格>(トナーパックを含む)

月間プリント枚数	モノクロ	カラー
1~1,000枚	7円／枚	35円／枚
1,001~3,000枚	6円／枚	30円／枚
3,001枚以上	5円／枚	25円／枚

●最低プリント料金 6,800円(450枚相当)・モノクロ:カラー比=7:3)「モノクロ」および「フルカラー」料金を合算した金額が、最低プリント料金を下回る場合に適用します。

●カウンターキャンペーン料金には、感光体ドラムなどの消耗部品と保守部品および保守サービス料金が含まれています。ただし、用紙代は含まれません。

●カウンターキャンペーン料金には、感光体ドラムなどの消耗部品と保守部品および保守サービス料金が含まれています。ただし、用紙代は含まれません。

●カウンターキャンペーン料金には、感光体ドラムなどの消耗部品と保守部品および保守サービス料金が含まれています。ただし、用紙代は含まれません。

●この商品の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後7年です。

通常Dayサービス	受付時間・実施時間	
	月～金曜日(祝日・年末年始除く)*、9:00～17:30	

*年末年始の休日は12月29日～1月3日

■ 特約契約料金 上記の通常Dayサービスに加えて、365日／24時間・365日サービスをご利用の場合には下記、特約契約が必要です。

365日サービス	受付時間・実施時間	
	365日、9:00～17:30	
24時間・365日サービス	受付時間・実施時間	標準特約料金
	24時間、365日	25,000円／年

■ トナー別カウンターキャンペーン時の消耗品価格

<標準トナーカートリッジ>

品名	品番	希望価格	容量*
ブラックトナーカートリッジ	DQ-TUN28K	28,000円	28,000枚相当
シアントナーカートリッジ	DQ-TUN20C	27,000円	20,000枚相当
マゼンタトナーカートリッジ	DQ-TUN20M	27,000円	20,000枚相当
イエロートナーカートリッジ	DQ-TUN20Y	27,000円	20,000枚相当

<小容量トナーカートリッジ>

品名	品番	希望価格	容量*
ブラックトナーカートリッジ	DQ-TUN05K	6,500円	5,000枚相当
シアントナーカートリッジ	DQ-TUN05C	8,800円	5,000枚相当
マゼンタトナーカートリッジ	DQ-TUN05M	8,800円	5,000枚相当
イエロートナーカートリッジ	DQ-TUN05Y	8,800円	5,000枚相当

*A4サイズ、各色5%濃度原稿を印刷したとき。印刷条件により枚数が異なる場合があります。

使用済み機器引揚げ費用

引揚げ機質量	引揚げ費用	備考
30 kg未満	5,000円	※左記引揚げ費用は、標準的な引揚げ作業の参考費用です。
30 kg以上100 kg未満	10,000円	※引揚げ機質量は、本体とオプションを合算した質量です。
100 kg以上200 kg未満	20,000円	※特殊作業(クレーン車使用、階段作業など)の場合には、別途費用が必要となります。
200 kg以上	30,000円	

オプション

<税別>

	商品名	品番	希望価格	取付調整費		備考
				本体同時	本体別途	
搬送 排紙系	1BINフィニッシャー	DA-FS402	165,600円	5,000円	10,000円	搬送ユニットが必要。3,000針 装てん済み。
	1BINサドルフィニッシャー	DA-FS405	400,600円	5,000円	10,000円	搬送ユニットが必要。5,000針 装てん済み。
	1BINフィニッシャー用ステープル針	FQ-SS32	4,500円	—	—	(DA-FS402用) 3,000針×3
	1BINサドルフィニッシャー用ステープル針	DQ-SS35	7,500円	—	—	(DA-FS405用) 5,000針×3
	パンチユニット	DA-SP41	64,600円	—	10,000円	DA-FS405に装着可能
	搬送ユニット	DA-FK350	30,000円	—	—	
	アウタートレイ	DA-XT320	8,000円	—	10,000円	搬送ユニットが必要
プリンター、スキャナー、ファクス関連	ネットワークスキャナユニット	DA-NS402	150,000円	3,000円	10,000円	DP-C3040VFS/C3030VFS/C2626VFSに標準装備、ハードディスクユニットとメインメモリーが必要
	プリンターコントローラーユニット	DA-MC400	160,000円	4,500円	10,000円	8月発売予定。PostScript3
	G3通信ユニット	DA-FG321	130,000円	5,000円	10,000円	DP-C3040VFS/C3030VFS/C2626VFS/C2626VFに標準装備
	G3増設ユニット	DA-FG322	150,000円	5,000円	10,000円	DA-FG321が必要。DA-FG323を装着の場合は取付不可
	G4通信ユニット	DA-FG323	180,000円	5,000円	10,000円	DA-FG321が必要。DA-FG322を装着の場合は取付不可
	インターネットFAX/Eメールユニット	DA-NF320	160,000円	5,000円	12,000円	DP-C3040VFS/C3030VFS/C2626VFS/C2626VFに標準装備
	パナソニック ドキュメント配信システム	DA-WR12	150,000円	別途費用	別途費用	下記の組み合わせ表をご参照ください
	FAX受注支援システム	1クライアント	DA-WF10	70,000円	別途費用	下記の組み合わせ表をご参照ください
		5クライアント	DA-WF10-5	100,000円	別途費用	
		5クライアント追加ライセンス	DA-WF5C	40,000円	別途費用	
	おまかせe文書 ^{※2}	DA-WT10	236,600円	別途費用	別途費用	下記の組み合わせ表をご参照ください
	RFIDカードリーダー	KU-G2153CT	185,800円	5,000円	10,000円	取付キットが必要
	RFIDカードリーダー取付キット	DA-AK321	27,200円	—	—	カードリーダーが必要
	ハードディスクユニット	DA-HD40	98,400円	2,400円	10,000円	DP-C3040VFS/C3030VFS/C2626VFSに標準装備
	ページメモリーボード256 MB	DA-PMV56	89,000円	—	10,000円	
	メインメモリーボード256 MB	DA-EMN56	89,000円	—	10,000円	DP-C3040VFS/C3030VFS/C2626VFSに標準装備
	課金管理ソフト	DA-WA11	100,000円	別途費用	別途費用	ハードディスクユニットが必要

●ドキュメント配信システムに必要なオプション

○:標準搭載 ●:必要なオプション

仕様	DP-C3040VFS	DP-C3040V	DP-C3030VFS	DP-C3030V	DP-C2626VFS	DP-C2626VF
ネットワークスキャナユニット	DA-NS402	○	●	○	●	○
ハードディスクユニット	DA-HD40	○	●	○	●	○
メインメモリーボード(256 MB)	DA-EMN56	○	●	○	●	○
受信ファクスの仕分け、保存、通知						
G3通信ユニット	DA-FG321	○	●	○	●	○
インターネットFAX/Eメールユニット	DA-NF320	○	●	○	●	○

●FAX受注支援システムに必要なオプション

○:標準搭載 ●:必要なオプション

仕様	DP-C3040VFS	DP-C3040V	DP-C3030VFS	DP-C3030V	DP-C2626VFS	DP-C2626VF
ドキュメント配信システム	DA-WR12	●	●	●	●	●
ネットワークスキャナユニット	DA-NS402	○	●	○	●	●
ハードディスクユニット	DA-HD40	○	●	○	●	●
メインメモリーボード(256 MB)	DA-EMN56	○	●	○	●	●
G3通信ユニット	DA-FG321	○	●	○	●	○
インターネットFAX/Eメールユニット	DA-NF320	○	●	○	●	○


●おまかせe文書に必要なオプション

○:標準搭載 ●:必要なオプション

仕様	DP-C3040VFS	DP-C3040V	DP-C3030VFS	DP-C3030V	DP-C2626VFS	DP-C2626VF
ネットワークスキャナユニット	DA-NS402	○	●	○	●	●
ハードディスクユニット	DA-HD40	○	●	○	●	●
メインメモリーボード(256 MB)	DA-EMN56	○	●	○	●	●

●お問い合わせは...

排紙系オプション

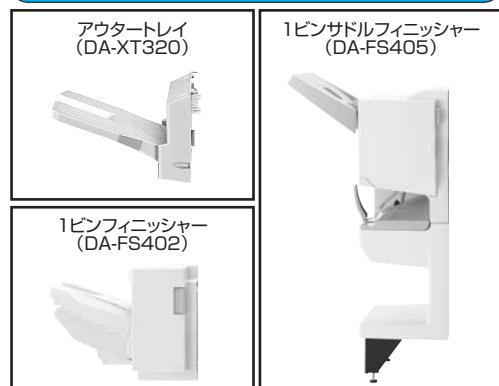パナソニック コミュニケーションズ株式会社
ドキュメントソリューションズカンパニー〒321-8502
宇都宮市平出工業団地9番1号
【お問い合わせ窓口】 ☎ (03) 3491-9191 (代表)

この内容についてのお問い合わせは、左記にご相談ください。

このカタログの記載内容は
2008年5月現在のものです。

[DP-JJCR57KK2]