

■主な仕様

システム		IP-Digaport JII
ポート数		152
制御方式		蓄積プログラム方式
制御CPU		16bit
交換方式	通話路方式	時分割PCM方式
	中継方式	個別着信方式、ダイヤルイン、 ダイレクトインダイヤル、 ダイレクトインライン分散方式、 分散テナント方式、 中継台方式、ISDN着サブアドレス
最大収容 外線数 ()内は チャンネル数	一般加入回線	48 (48)
	ISDN基本インタフェース(T点)	24 (48)
	ISDN基本インタフェース(U点)	20 (40)
	ISDN一次群インタフェース	6 (143)
	公衆IP電話インタフェース	6 (48)
最大収容 専用線数 ()内は チャンネル数	OD回線 (SRD回線)	24 (24)
	LD回線	12 (12)
	長距離内線	24 (24)
	高速デジタル専用線 (Iインタフェース)	6 (143)
	TTC標準2Mインタフェース	4 (120)
最大収容 内線数	IP-VPN専用線	6 (96)
	デジタル多機能電話機	96
	Telsh Vデジタル多機能電話機	96
	IP多機能電話機接続台数	152
	集中受付装置	24
	単独電話機	96
	接続装置	24
	デジタルコードレス電話機	152
	無線LAN内線対応携帯電話	48
	2.4G接続装置	3
	2.4Gカラーデジタルコードレス電話機	6
	カールコードレス電話機	9
	ドアホン※1	16
	ISDN基本インタフェース内線数	24
	ISDN一次群インタフェース内線数	6
トラヒック条件		5.4HCS/内線
キャビネット寸法 (約mm)	スタンドを含む	幅390×奥行き259×高さ520
	スタンドなし	幅361×奥行き227×高さ451
質量 (約kg/バッテリー、電源ユニット、 その他ユニットを含む)	スタンドを含む	13.8
	スタンドなし	12.5
消費電力 (約W)		254

●システム構成により、必要なユニット・価格等は異なります。詳しくは、下記窓口までお問い合わせ願います。

⚠ 安全に関するご注意		
●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。		水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。 火災、故障、感電などの原因となることがあります。
保 証 書 に 関 す る お 願 い	●保証書はシステムに添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。 ・補修用性能部品を製造打切後9年保有しております。 ・正常なご使用状態で本装置に故障が生じた場合、当社は本装置の保証書に定められた条件に従って修理を致します。ただし、停電等の外部要因で、本装置が使えなかったことによる付随的損害（通話および料金管理など）の補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 ・製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。	
	●硫化水素・高周波ミシン・放送用アンテナなどの近くに設置すると、電話機等の故障の原因になる場合があるのでご注意ください。 ●システムの運用にあたっては、電話機・キャビネットなどのほか各種ユニット・工事用品が必要です。また、導入時やシステム変更時には工事会社による工事・プログラム設定が必要です。 ●ご使用に際しては、加入電話局への届けが必要です。 ●蓄電池は、通常使用で、約3年ごとに交換（有償）が必要です。交換時には販売店にご相談ください。 ●録音された内容を第三者が無断で聞くことは、法律上問題があるのでご注意ください。 ●デジタルシステムコードレスJ-3000eを使用した場合、ゾーン切替時に通話が2秒～4秒途切れることがあります。	
そ の 他 の 付 記 事 項	・「FOMA/フォーマ」は株式会社NTTドコモの登録商標です。「au」は、KDDI株式会社の登録商標です。 ・その他、本書に掲載されている会社名、製品名などは、一般に各社の登録商標または商標です。	

●お問い合わせは...		パナソニック コミュニケーションズ株式会社 オフィスネットワークカンパニー 〒812-8531 福岡市博多区美野島4丁目1番62号 【お問い合わせ窓口】(03) 3491-9191 (代表)
		この内容についてのお問い合わせは、左記にご相談ください。 もしお分かりにならない場合は当社におたずねください。 このカタログの記載内容は 2008年3月現在のものです。 TDA-P168-D2

- 表示画面、ランプはハメコミ合成です。また、製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
- 製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。
- 本カタログに掲載しております商品をご購入の際、消費税が付加されますので、ご承知おき願います。工事・調整費も別途消費税が付加されます。

■IP電話機仕様

インタフェース	10Base-T/100Base-TX ×2ポート
VoIPプロトコル	独自手順
符号化方式	G.711、G.729a
アドレス設定	DHCP/個別手動設定
QoS	TOS、タグVLAN (IEEE802.1p/Q)

※別売りのIP-Telsh用ACアダプター（使用電源:AC100V 50/60Hz、電源容量 最大19.5VA）またはPoE給電（送電側6.95W/1台、但し24キー増設ユニット接続の場合9.36W/1台）が必要です。

- 左記は小型機種キャビネット（VB-D552）、CPC-S（VB-D678B）/CPC-SJ（VB-D678JB）を利用した場合の仕様です。
- プログラム用電話機として、システムに1台以上のデジタル多機能電話機が必要です。
- デジタルシステムコードレスJ-3000e、無線LAN内線対応携帯電話のお見積時に、システムの設計確認テスト（有料）が必要です。
- 公衆IP電話サービスは、ベストエフォート型のサービスです。ご利用状況やネットワークの混雑状態などによっては、通話の遅延や切断がおこる場合がありますのであらかじめご了承ください。接続可能な公衆IP電話サービスについては、販売店までご確認ください。
- 無線LAN内線対応携帯電話は、アナログ一般加入回線での通話はできません。

＜PHSサービスのご利用に当たって＞

- ※PHS回線サービスを受けられるのはアンテナが設置されているサービスエリア内に限ります。
- ※PHSサービスエリア内であっても場所によっては通話できないことがあります。
- ※移動中の通話は歩行速度が目安です。
- ※自動車等での走行中はご利用できません。停車してからご利用ください。
- ※運転者が使用する場合には、安全な場所に止めてからご利用ください。
- ※PHSはコレクトコール・フリーダイヤルなどのご利用はできません。
- ※航空機内・病院など使用を禁止された区域では電話機の電源を切ってください。電子機器に影響を及ぼす場合があります。

- ※1 電話とドアホンの同時待ち受けが可能なドアホンはVL-SV130K（カラーモニター親機VL-MW130K×1、カラーカメラ玄関子機×1（最大2））またはVL-SW130K（カラーモニター親機VL-MW130K×1、カラーカメラ玄関子機×1（最大2）、ワイヤレスモニター子機×1（最大6））またはVL-SW150K（カラーモニター親機VL-MW150K×1、カラーカメラ玄関子機×1（最大2）、ワイヤレスモニター子機×1（最大6））のいずれかになります。
- カールコードレス電話機、2.4Gカラーデジタルコードレス電話機、ドアホン側のワイヤレスモニターを併用してご利用になる場合、条件によってそれぞれの接続可能最大台数は異なります。

Panasonic

ideas for life

IPでビジネスを変える。



IP-Digaport JII

2008

インテリジェント
コミュニケーションシステム
カタログ
●IP-Digaport JII

詳しくはパナソニックホームページで panasonic.biz/netsys/pbx/



ビジネスは、IP化で大きく進化 する。

IP化を中心に、急速に進化・多様化するビジネスコミュニケーション。

IP-Digaport JIIは、多彩な機能とアプリケーション、柔軟なシステム性で、次世代のビジネススタイルをトータルにサポートします。

IP Network



音声のIP化で 通信コスト削減

音声のIP化で、通信コストや移設工事などの管理コストの削減が可能。段階的なIP化にも対応できます。

Wireless Communication



ロケーションフリーで 機動力アップ

広い構内をまるごと通話ゾーンに。デジタルシステムコードレスなら、構内で、街中で、事業所間で、デスクに縛られない「ゼロ距離コミュニケーション」を実現。

Voice Management



お客様の「声」を 録る、伝える、活かす


音声メールシステムで録音した会話の内容にデスクのPCや外出先の携帯電話からアクセス。蓄積したボイスデータを経営資産として保管・活用できます。

Computer Telephony



低予算で効率的な コールセンターを支援

自動音声ガイダンス応答やオペレーターへの均等な自動着信など、豊富なアプリケーションにより低予算で効率的なコールセンターを構築することが可能です。

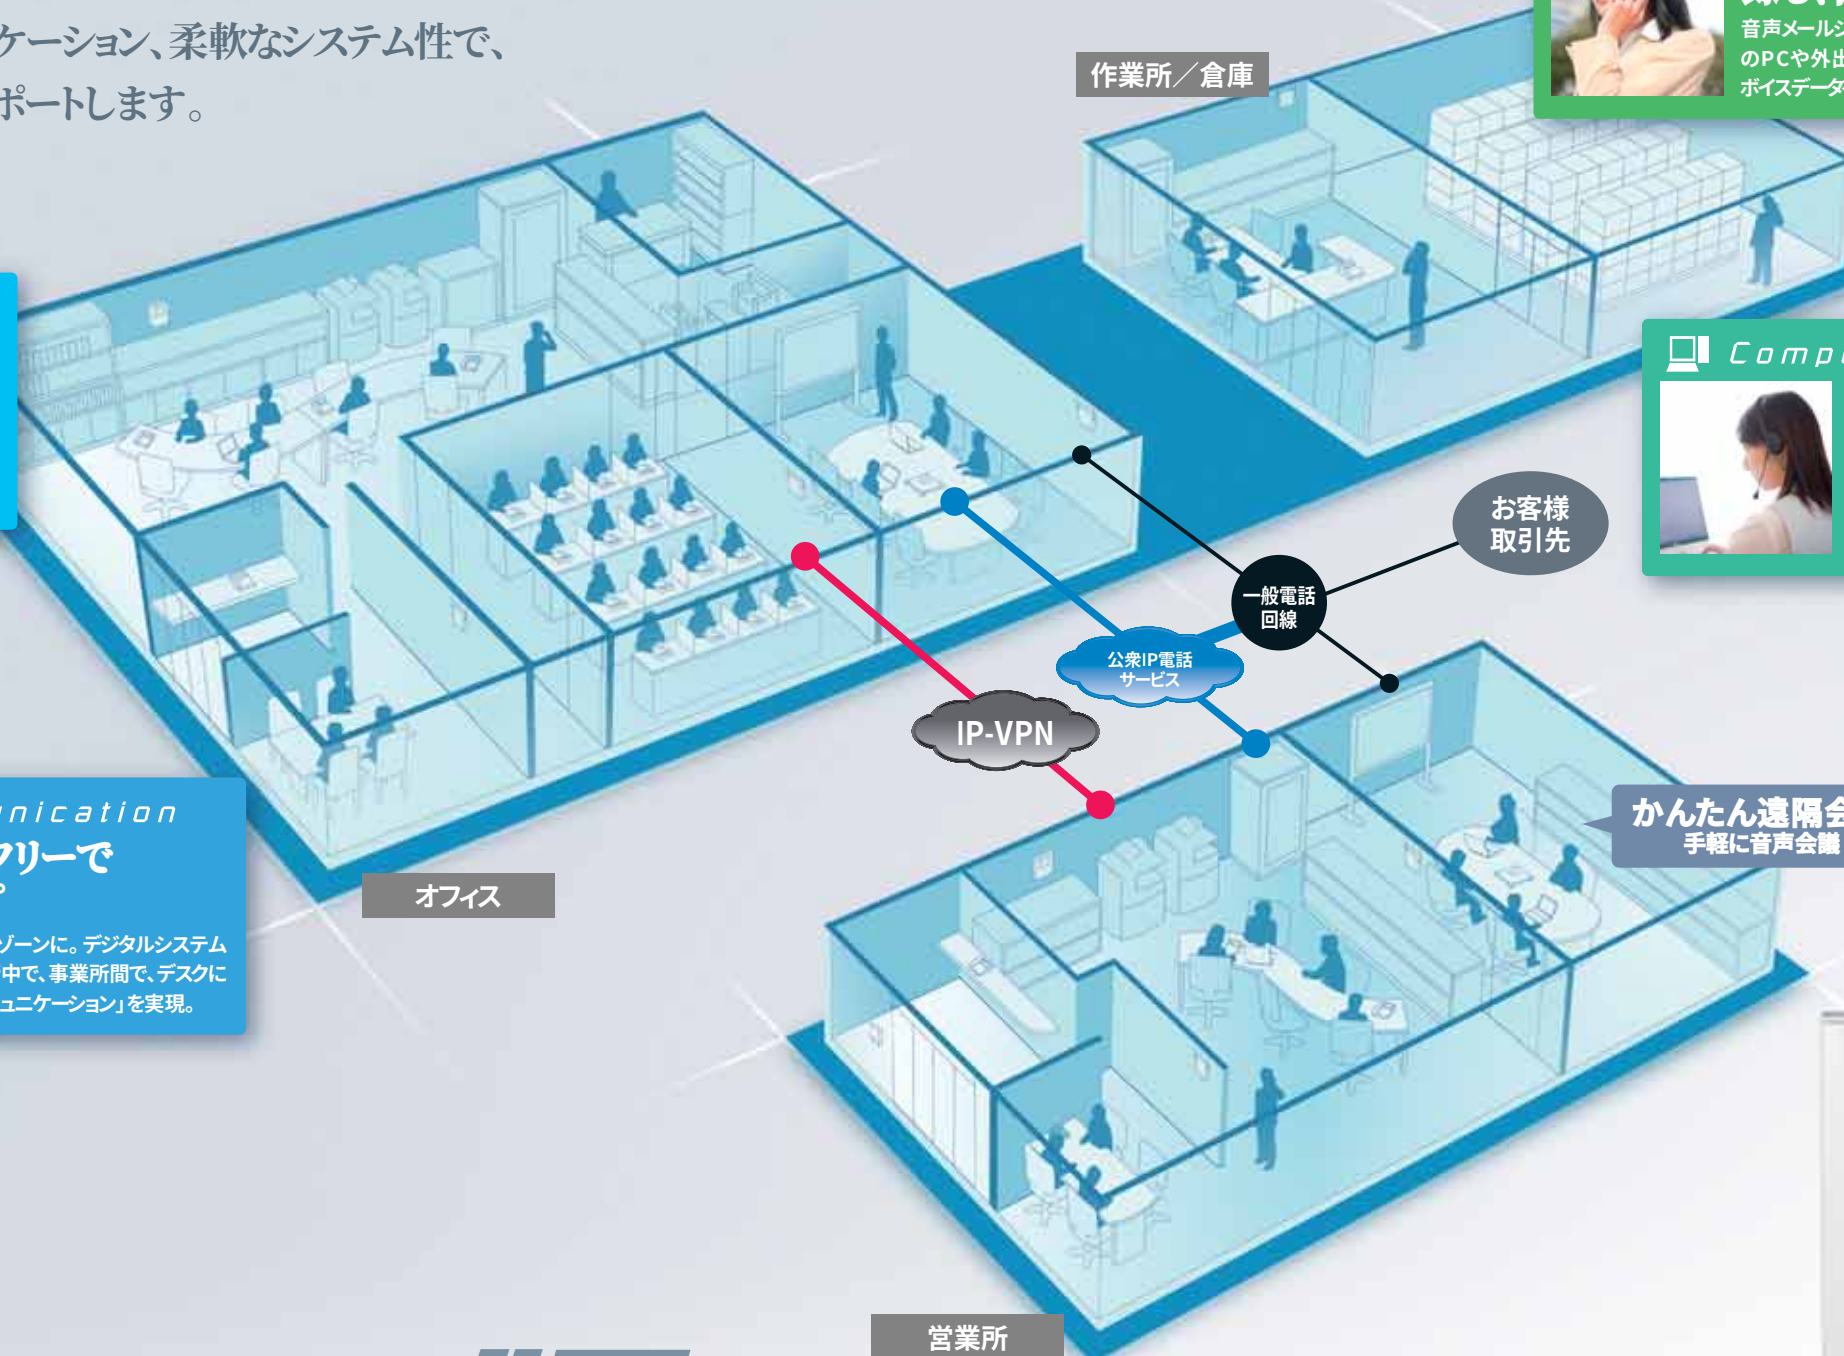

IP-Digaport JII

幅広い業種で
業務効率UPがはかれます。

Office

【事務所】



Factory

【工場/倉庫/物流】



Hotel

【ホテル/旅館/リゾート施設】



Construction Site

【建築/工事現場】



School

【学校/研究施設】



Amusement Park Shopping Mall

【アミューズメント施設/イベントホール】 【デパート/スーパー/ショッピングセンター】



Hospital

【病院/看護施設/診療所】



音声のIP化で通信コストを削減。 IPネットワークで、効率的なオフィスに。

多彩な公衆IP電話サービスに対応（オプション）

マルチキャリア対応 多彩なIP電話サービスから選択可能

同一プロバイダー契約による拠点間通話を無料にできるサービスや、現在お使いの電話番号を変更せずにIP電話に移行できるサービスなど多彩なキャリアサービスに対応しています。

対応サービス（2008年2月現在）

- ひかり電話ビジネスタイプ（NTT東日本・NTT西日本）
- .Phone Direct（NTTコミュニケーションズ）
- OCNドットフォン オフィス（NTTコミュニケーションズ）
- KDDI 光ダイレクト（KDDI）
- KDDI-IPフォン（KDDI）
- FUSION IP-Phone（フュージョン・コミュニケーションズ）

※提携キャリアとの契約（有料）が必要です。基本料、通話料などの公衆IP電話サービスの詳細は提携キャリアまでお問い合わせ願います。

公衆IPクロスドナンバリング※ （オプション）

本社と営業所間などで電話をするときに、050番号を使わずに内線番号で直接相手を呼び出せます。弊社のデジタルビジネスホン「ラ・レリエ」と組み合わせて最大32拠点までのネットワーク構築が可能です。

※「KDDI-IPフォン」サービスをご利用時にお使いいただける弊社装置の独自機能です。詳細につきましては、弊社の販売窓口までご相談願います。




支社や営業所などの拠点間通信にはIP内線網を構築（オプション）

拠点間内線通話のコストを削減※ IP-VPNサービス

月額固定の料金で営業所など別拠点との本格的な内線通話網をIP回線を利用して構築できます。音声系とデータ系のネットワークをIPで統合することもできるので回線帯域を有効に活用できます（H.323、SIPともに対応）。

※IP-VPNサービスを利用するには、通信事業者との契約（有料）が必要です。

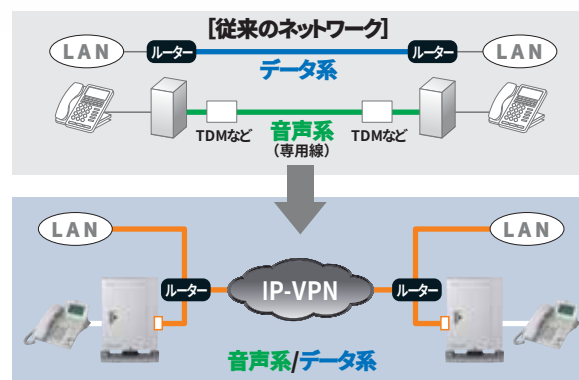

レイアウトフリー&フリーロケーションオフィス 内線IP化

内線にIP電話機を利用すればレイアウト変更時に、これまで必要だったPBX側の設定変更が不要なので、電話機を移動してLAN接続するだけで、そのまま運用できます。また、ログインした電話機を自分の内線番号で利用でき、固定したデスクではなく、ロケーションフリーなオフィス環境を実現できます。交代制の勤務などでも効率的に運用できます。



※松下ネットワークオペレーションズ（株）製。その他の動作確認スイッチの機種についてはお問い合わせください。

●システム構成により、必要なユニット・価格等は異なります。
●接続環境によりご利用条件がありますので、詳細についてはお問い合わせください。

使いやすさを追求した デジタル多機能電話機。

デジタル多機能電話機 24キー電話機K-W VB-F611KA-w（白）

- 外形寸法：幅約188 mm×奥行き約249 mm×高さ約97 mm
- ※高角度アダプターと液晶ディスプレイの角度最大時：幅約188 mm×奥行き約230 mm×高さ約169 mm
- 質量：約980 g

*商品写真は待ち受け時のものです。



ラクラク発信・登録 発信履歴機能

発信先最大5件、着信元最大30件の相手先の電話番号、発信日時を記憶します。

最大250番号の登録が可能 迷惑電話着信拒否

登録番号からの着信を拒否できます。また、特定の内線に対して特定の音やランプ表示で、登録番号に着信させることもできます。




一度に複数の着信が来たときに 回線数コントロール

昼休み中など電話の受け手が少ないときに簡単な操作で、通話数を一時的に制限することができます。

※ISDN回線、IP回線（専用線は除く）のみ対応しています。

■3回線利用時の例

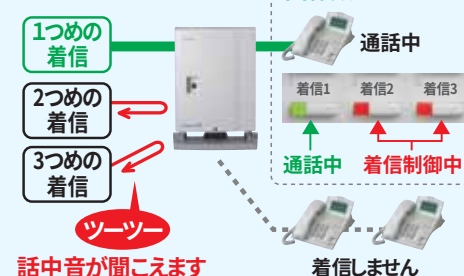

デスクでも持ち歩いても便利 カーラコードレス電話機 VB-F611KC-w（白）

- 外形寸法※1：幅188 mm×奥行き241 mm×高さ103 mm（銀色のアンテナ除く）
- ※高角度アダプターと液晶ディスプレイの角度最大時：幅約188 mm×奥行き約221 mm×高さ約169 mm（銀色のアンテナ除く）
- 質量※1：約960 g
- <子機単体>
- 外形寸法：幅50 mm×奥行き36 mm×高さ192 mm ●質量：約190 g（電池パック含む）
- 連続通話時間：約5時間 連続待ち受け時間：約80時間
- 充電完了時間※2：約12時間



※1 子機を親機に置いたとき。
※2 電池残量のない状態から充電完了までの時間。
*当該機器は2.4GHzの周波数帯の電波を利用しています。電子レンジの周辺や無線LAN機器、医療機器等、2.4GHzの周波数帯を使用する機器がある環境では、通話中に音声が入り、他機器に影響を与えることがあります。

コードレス電話をシステム収容。ロケーションフリーで機動力アップ。

デスクに縛られない「ゼロ距離コミュニケーション」を実現。

[デジタルシステムコードレスJ-3000e (オプション)] *詳しくはJ-3000e専用カタログをご参照ください。

事務所間で同じ内線番号が使える ローミング機能

本社・支店・工場など、異なるJ-3000eのシステムでローミングネットワークを構築。自分のコードレス電話機を持ち出せば、他事業所のJ-3000eを使い、自分の内線番号で発着信できる便利な機能です。また、異なるPBX間での転送時に、発信番号なども表示できます。

*ローミング機能はJ-3000eおよびJ-3000間で利用できます。

マルチライン機能で 複数台にグループ着信

ソフトキーを着信ボタンとして活用して、同時に複数台の子機に着信させることもできます。また、フローティング保留の設定をすれば、受けた電話を他のグループへ簡単に転送することもできます。

マルチライン着信機能 (最大8台)



*着信音が鳴るまでには、電波状況により多少の時間差が生じます。

通話料金のかからない 構内メールを上手に活用

■子機間で手軽にやりとりできるショートメッセージ*

画面にメッセージをダイレクトに表示できます。

※:最大32/64文字 (全角/半角)を表示。

■クイックメールで正確・迅速なコミュニケーション

クイックメールで最大16台の子機に一括メッセージをダイレクトに画面表示。バックライトの色 (緑・赤) と点滅周期・着信音の組合せで、メッセージの重要度や内容を伝えます。



卓上の多機能電話機の操作を 登録できる「ソフトキー」

ソフトキーを着信ボタンとして設定すれば、ボタン電話間隔のワンタッチ操作で応答・保留・転送が行えます。3つのソフトキーには、音声メール聞取り/Eメール読出や各種転送/応答機能などを設定することもできます。



デジタルコードレス電話機 VB-C911A

- 寸法 (アンテナ・突起部を含まず): 幅約41 mm×奥行き約18 mm×高さ約132 mm
- 質量 (電池パック含む): 約68 g
- 連続通話時間: 約6時間 (オフィスモード時)
- 連続待受時間: 約340時間 (オフィスモード時)

接続装置 VB-C380A

- 寸法 (アンテナを含まず): 幅約154 mm×奥行き約38 mm×高さ約142 mm
- 質量: 約390 g



内線コードレス電話機を社内はもちろん社外でも活用

無線LAN内線対応携帯電話を収容^{*1※2} (オプション)

無線LAN内線対応携帯電話を構内の内線電話機として利用可能^{*3}。同一端末を社内では内線電話、また社外では携帯電話として活用でき、ビジネスの機動力をアップできます。

■対応可能な無線LAN内線対応携帯電話

- NTTドコモ FOMA®/無線LAN対応携帯電話 N902iL (日本電気株式会社製)
- KDDI 無線LAN対応au携帯電話 E02SA (三洋電機株式会社製)



- ※1: 当該機器は2.4GHzの周波数帯の電波を利用しています。電子レンジの周辺や無線LAN機器、医療機器等、2.4GHzの周波数帯を使用する機器がある環境では、通話中に音声が入り抜けたり、他機器に影響を与えることがあります。
- ※2: 当該機器をご利用の場合、2.4GHz周波数帯のコードレス電話機、他の無線LAN内線対応携帯電話、コードレス電話機付ファクスなどの併用はできません。
- ※3: アナログ一般回線での通話はできません。
- ※4: パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社製。
- ※5: ご利用条件によって必要です。
- ※6: ご購入方法については、販売店までお問い合わせください。

シームレスな環境が広がる PHSの自営標準規格に準拠

自営標準規格に準拠したPHS電話機を内線電話機として収容して外線・内線通話を行うことができます。また、デジタルコードレス電話機VB-C911Aを公衆PHSサービスに登録して定額プランを契約すれば外出先で月額固定料金だけで利用することができます。

※IP-Digaport JIIに収容可能なPHS電話機の機種についてはお問い合わせください。

●システム構成により、必要なユニット・価格等は異なります。

録る、伝える、代わる。 円滑なビジネスコミュニケーションをサポート。

音声メールシステム「2WayPro/IP-2Way (オプション)」


電話受付業務や社内間連絡の効率アップに

2WayPro/IP-2Way

メッセージをニュアンスまでワンタッチで録音 「通話録音サービス」


不在者あての電話の伝言を、ボタンひとつでそのまま録音。取次ぎの手間が省けるだけでなく、担当者にとっても生の声が聞けるため、用件のニュアンスまで伝わり、伝言ミスを防げます。もちろん、外出先からの伝言聞き取りも可能です。

伝言が入ると、ランプでお知らせする 「状態表示盤」

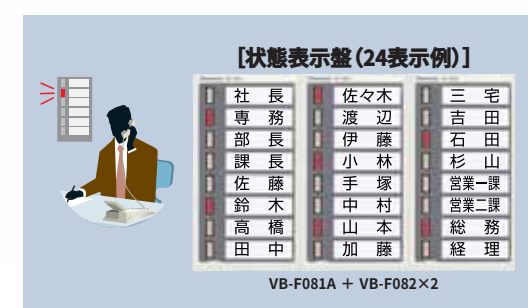

社員同士でメッセージをやりとりできる 「メールボックスサービス」


メールボックスサービスは、社員同士で社内や社外からメッセージを簡単にやりとりできる声の伝言板。社内の電話機はもちろん、外出先の携帯電話・PHS・公衆電話からメッセージを録音したり、自分宛のメッセージを聞き取るなど、1回のやりとりで連絡や指示を徹底。同報録音を活用すれば、営業などの外回りの多い社員同士の連絡もスピーディです。

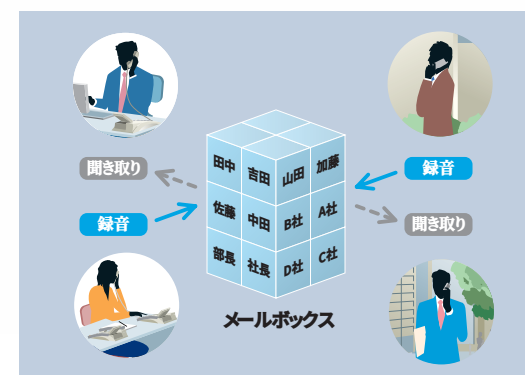

長時間・大容量録音、長期保存も可能

IP-2Way

PCサーバと連動して 蓄積音声を検索・再生

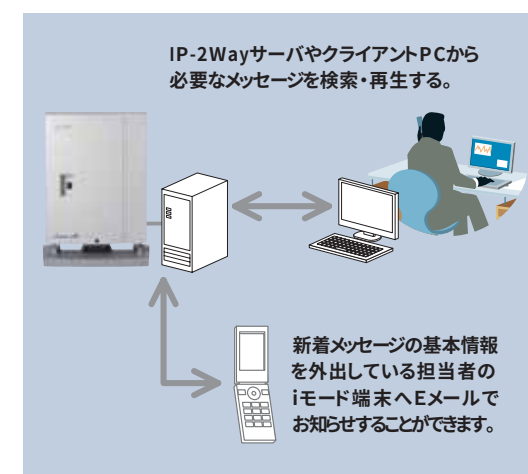

●システム構成により、必要なユニット・価格等は異なります。

ハードディスク1GBあたり 最大240時間の大容量録音が可能


あらかじめ設定した日時に、指定した条件の蓄積メールを外部メディアに保存させることもできるので、商談記録として長期的に蓄積・管理できます。

■仕様

	IP-2Way	2WayPro
同時録音回線数	最大64回線	最大16回線
音声容量/システム	PCサーバのハードディスク容量による1GB当りの録音可能時間(目安) G.711 約30時間、 G.726 約60時間、 G.729A 約240時間※	最大 約30時間/ 約16時間
録音時間/メッセージ	最大24時間	最大100分
メッセージ数/システム	最大300,000	最大6,000
ボックス数/システム	最大9,999	最大250

※G.729A (8kbps圧縮)で録音した場合

不在者への電話応対や伝言のトラブルを解消。
外出先からでも迅速に対応できます。

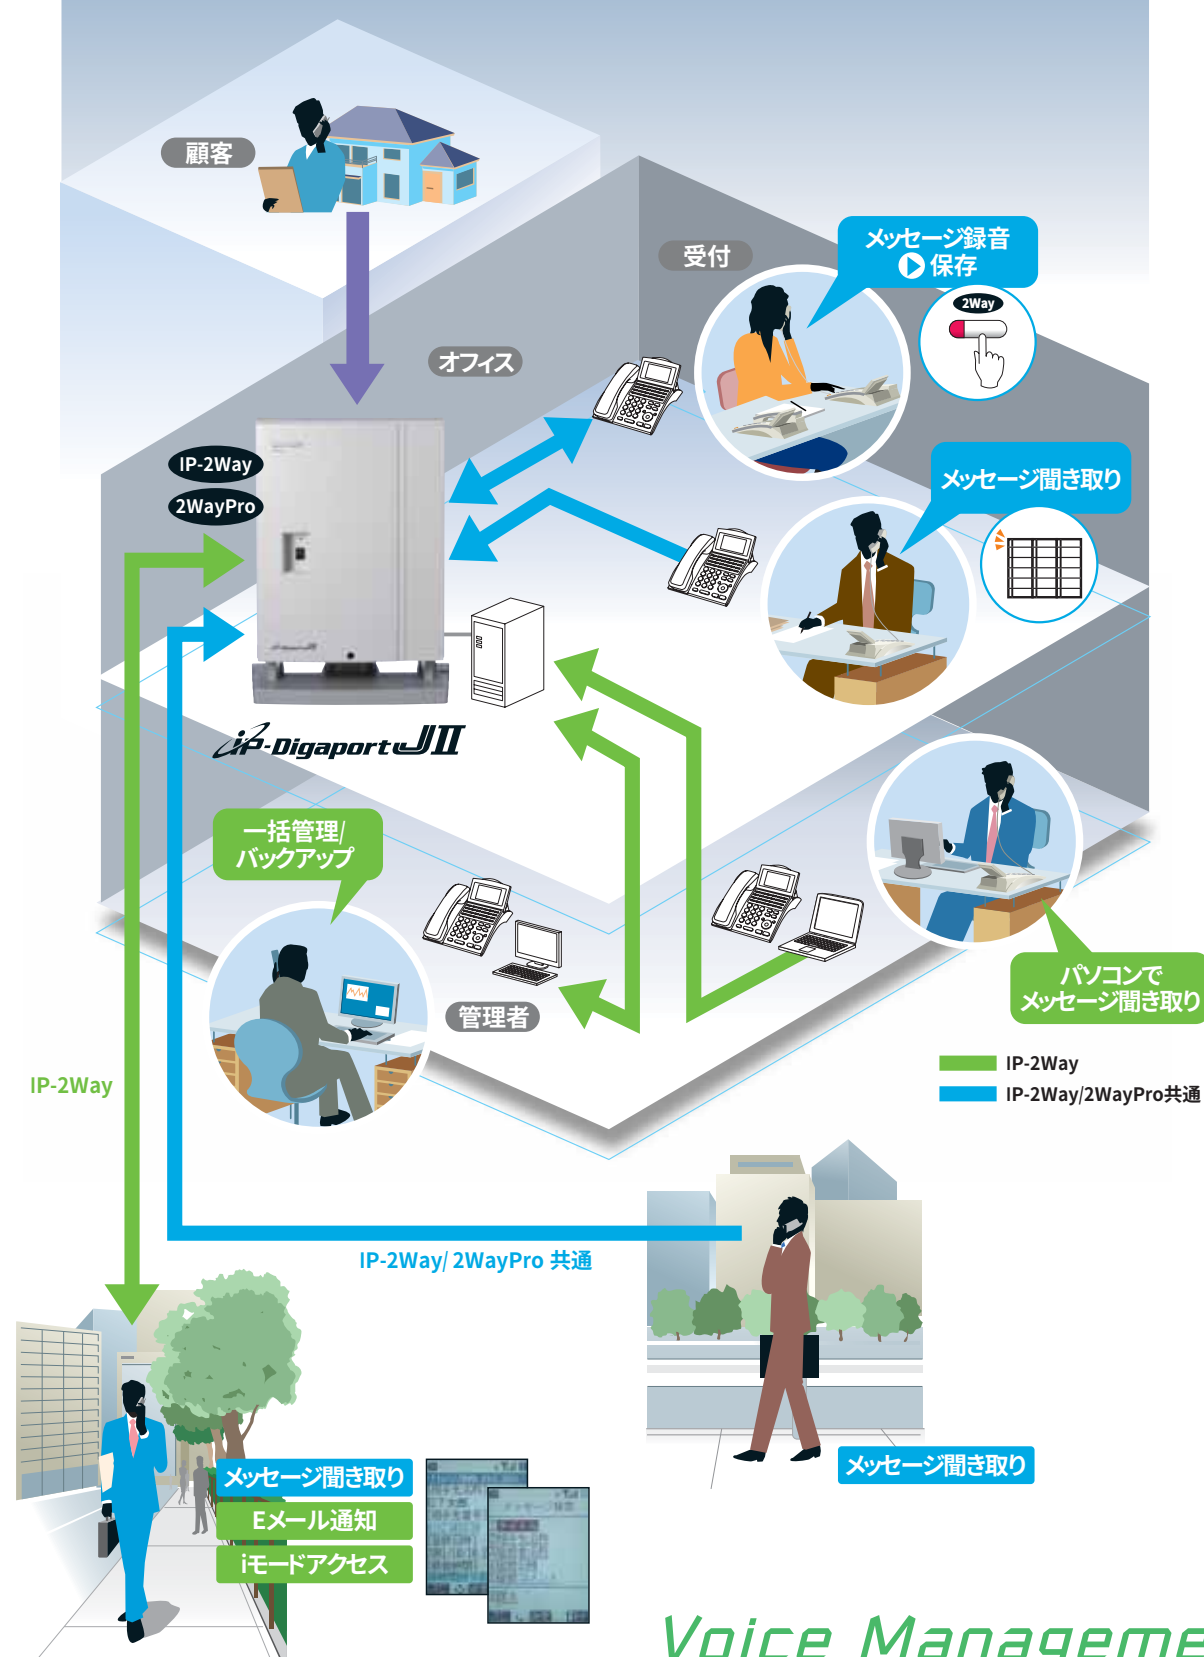

Voice Management

電話とコンピュータを連動。 CS向上・コールセンターの効率的な運営を支援。

ボイスマネジメントシステム「IP-2Way」(オプション)


CTI(Computer Telephony Integration)は、電話とコンピュータを連動させて新しいビジネススタイルを拓くアプリケーションシステムです。

CS効果の向上に、電話受付業務の効率化に

顧客情報を見ながら 的確な電話応対が可能

ナンバー・ディスプレイサービス^{※1}と顧客管理システムなどの業務アプリケーション^{※2}を連動して、パソコン画面に顧客情報を自動表示させることができます。さらに、顧客との会話をすべて自動録音することもできるので、聞き漏らしの再確認や過去の注文内容を声の履歴として残すこともできます。

※1:NTTのナンバー・ディスプレイサービスの契約(有料)が必要です。
※2:提供可能なアプリケーション:イリイ株式会社BIGシリーズ

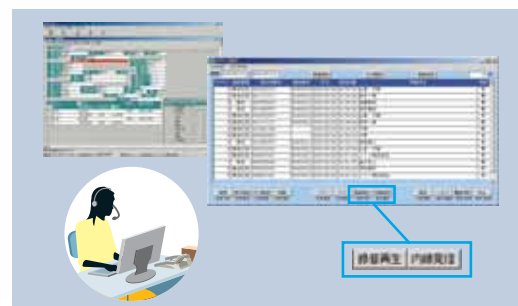

*iP-Digaport JIIはActiveX®CT協議会のACTコントロールバージョン2.0に準拠しております。

音声ガイダンスで お客様の電話に自動応対


営業内容・サービス内容などをお知らせする応答アナウンスを流せるので、離席時や帰宅後・休日などでも24時間対応することができます。また、お客様のダイヤル操作により、音声ガイダンスに従って必要なサービスや用件を選択することもできます。



効率的なコールセンターの管理・運営を支援

電話の着信を オペレーターに自動分配

外からの電話の着信を、オペレーターの作業スキルや所属グループを判断して、均等な自動着信させることができるので、稼働効率の良いコールセンターの運用をサポートします。

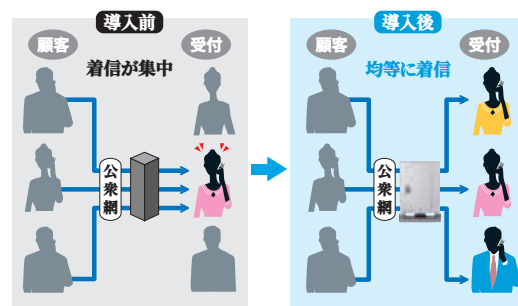


●システム構成により、必要なユニット・価格等は異なります。

Webブラウザ上で 各種統計情報を的確に把握

通話ログの検索・集計が、Webブラウザで自在に行えます。また呼数・平均待ち時間・全外線話中時間・受付者などの区分で集計結果をグラフ表示することで、オペレーターの人員配置や回線契約数などについて検討することができます。通話集計データは、CSVファイル形式で出力することもできます。



顧客管理のデータ化により、 効率的な電話応対が可能です。

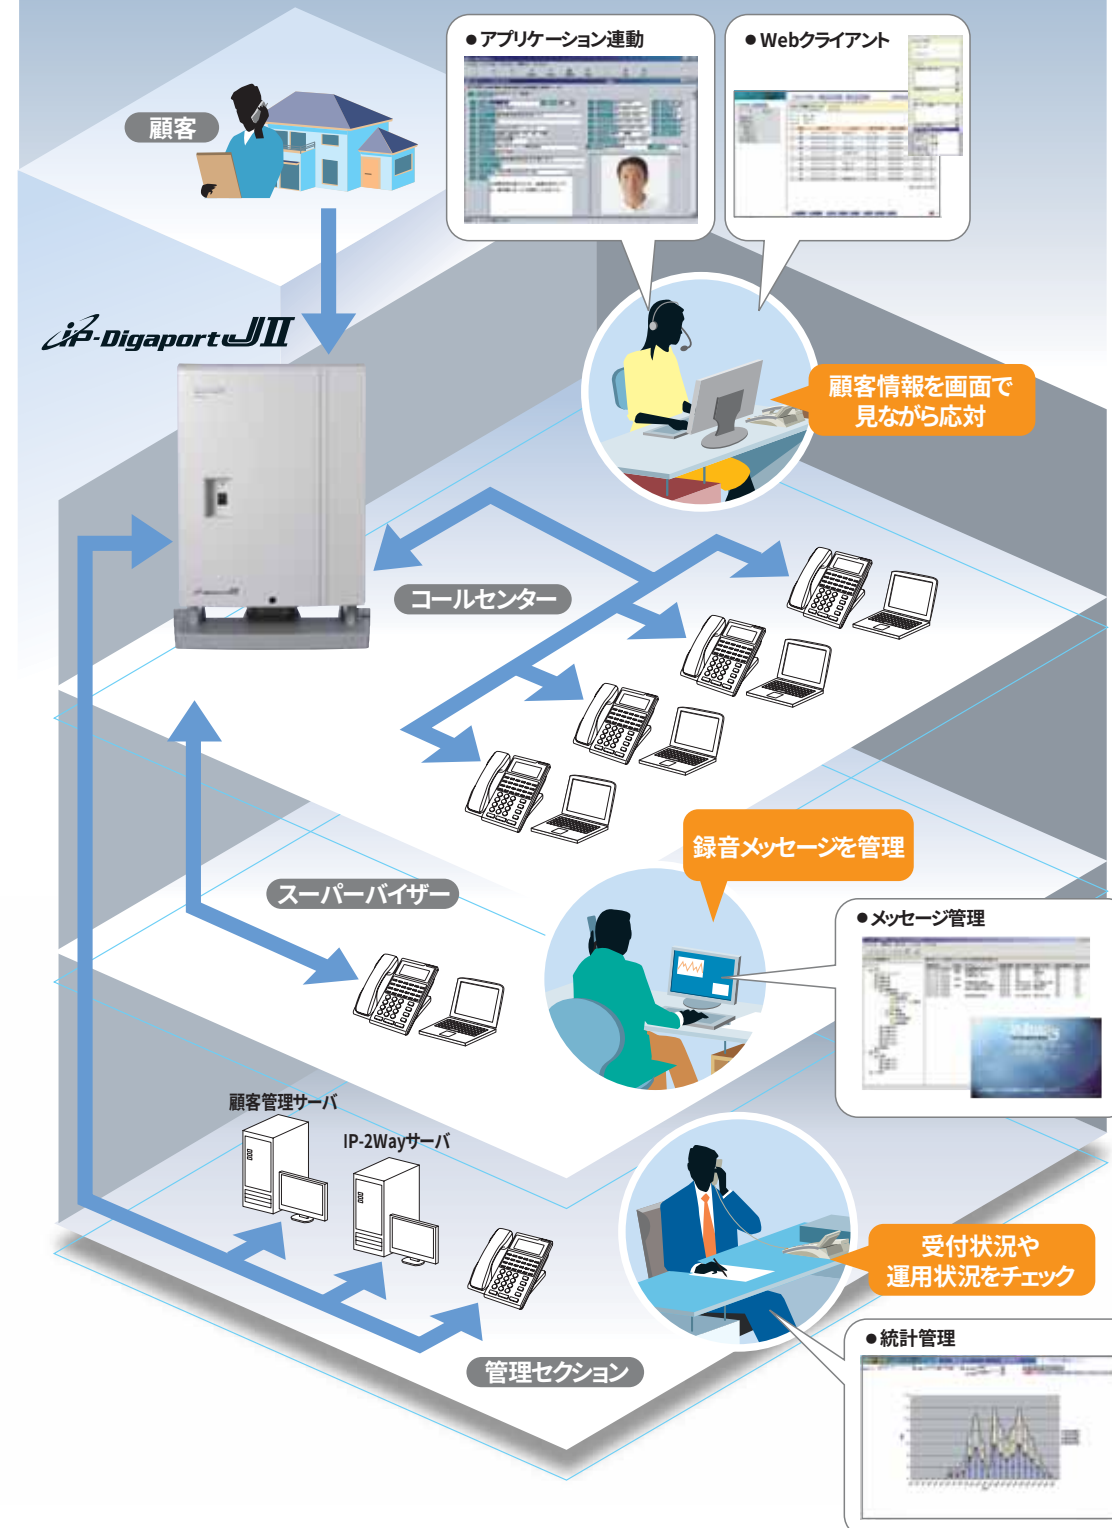

カラーテレビドアホンなどとの連動も可能。(オプション)

用途に合わせて選べる電話機ラインアップ



原寸大

カラー液晶
対応

FFボタンを押すと
FFキー画面に
切り替わります。



※設定により初期画面に
することもできます。

機能ボタン

コマンドナビキー

転送ボタン

FFボタン

スピーカーボタン
(ドアホン利用時のみ)

発信ボタン

保留ボタン

外線表示ができる多機能コードレス

2.4Gカラーデジタルコードレスセット VB-W400B
(2.4G接続装置×1、2.4Gカラーデジタルコードレス電話機×1の基本セット)
●システムで最大3セット接続できます。

2.4Gカラーデジタルコードレス電話機 VB-W411B
増設用として2.4G接続装置にもう一台登録できます。
●外形寸法 本体:幅約48 mm×奥行き約41 mm×高さ約171 mm
充電台:幅約86 mm×奥行き約96 mm×高さ約65 mm
●質量 本体:約165 g(電池パック含む)／充電台:約76 g
●連続通話時間:約5時間(電話通話時)・約2時間(ドアホン・カメラ通話時)
●連続待ち受け時間:約150時間(バックライト消灯時)

2.4G接続装置(同時2通話対応) VB-W460B

●単品販売は行っておりません。
●外形寸法:
幅約164 mm×奥行き約36 mm×高さ約133 mm(アンテナ除く)
●質量:約275 g

通話エリアを拡大できる! 中継アンテナ(別売)対応

中継アンテナ KX-FAN1 ※1
●中継アンテナのご利用は、システムで1台となります。●通話ゾーンは2.4G接続装置と中継アンテナと2.4Gカラーデジタルコードレス電話機の間に障害がない場合で、見通して100mですがご利用条件や設置環境により電波の届く範囲は異なります。●中継アンテナ1台をドアホンのカラーモニター親機と2.4G接続装置の両方に重複して登録することはできません。●詳しくはお問い合わせください。●弊社ホームネットワークカンパニー製です。

テレビドアホンで

電話・ドアホン同時待ち受け

カラーテレビドアホンとつないで、手元の2.4Gカラーデジタルコードレス電話機の画面で、来客の画像を確認。打ち合わせ中や社内の移動中でもドアホン対応できます。
※接続条件により運用方法が異なります。詳しくは販売店にお問い合わせください。



●同時待ち受け可能なカラーテレビドアホンはVL-SV130KまたはVL-SW130KまたはVL-SW150K(弊社ホームネットワークカンパニー製)です。映像はカラーテレビドアホンのカラーモニター親機からの受信となります。接続条件により運用方法は異なります。詳しくは販売店にお問い合わせください。

※1 弊社ホームネットワークカンパニー製です。

様々なコミュニケーション機器との連動。(オプション)



会議用スピーカーホンとデジタルコードレス電話機で かんたん遠隔会議

デジタルシステムコードレスJ-3000eの通話ゾーンであれば、社内の場所を選ばずに簡単に音声会議が行えます。050番号の公衆IP電話サービスを同一のプロバイダに契約すれば、支社やグループ会社などと拠点間の音声会議が無料※2で行えます。

※1 弊社ホームネットワークカンパニー製です。 ※2 拠点間無料通話には別途基本固定料金が掛かります。

デジタル多機能電話機

漢字表示付電話機

12キー



●12キー電話機K-W
VB-F411KA-W(白)



●12キー電話機K-K
VB-F411KA-K(黒)

24キー




●24キー電話機K-W
VB-F611KA-W(白)
VB-F611KPA-W(停電用、白)(オプション)



●24キー電話機K-K
VB-F611KA-K(黒)

12キー



●12キー電話機N-W
VB-F411NA-W(白)



●12キー電話機N-K
VB-F411NA-K(黒)

24キー



●12キー電話機N-W
VB-F411NA-W(白)



●12キー電話機N-K
VB-F411NA-K(黒)

数字表示付電話機

12キー



●12キー電話機N-W
VB-F411NA-W(白)



●12キー電話機N-K
VB-F411NA-K(黒)

24キー増設ユニット
VB-F331A-W(オプション)




●VB-F611KA-W
+ VB-F331A-W

集中受付装置(DSS)
VB-F631A-W(オプション)



●VB-F611KA-W
+ VB-F631A-W

状態表示盤



●VB-F081A(1色基本部)(オプション)
VB-F082(1色増設部)(オプション)
VB-F084A(2色基本部)(オプション)
VB-F085(2色増設部)(オプション)

IP多機能電話機



●12キーIP電話機D
VB-E411DE-KS、
他(オプション)
※24キー増設ユニット、DSSは
接続できません。

IP-Telshアダプター



●VB-D765(オプション)
※VB-F411KA-W/K、VB-F611KA-W/K、
VB-F411NA-W/K、カルコードレス、停電用電話機、
およびDSSを接続した電話機には装着できません。

段階的な
IP化も手軽に
対応できます

コードレス電話機

デジタルシステムコードレス(オプション)
内線 & 公衆PHS電話

マルチゾーン
同時最大3通話対応
(接続装置1台あたり)
高速ハンドオーバー対応



●VB-C911A

2.4Gカラーデジタルコードレス電話機(オプション)
内線 & ドアホン連動

シングルゾーン
同時最大2通話対応
(2.4G接続装置1台あたり)
カラー液晶



●WB-W400B

単独電話機



●VB-E504

※当該機器は2.4GHzの周波数帯の電波を利用しています。電子レンジの周辺や無線LAN機器、医療機器等、2.4GHzの周波数帯を使用する機器がある環境では、通話中に音声途切れたり、他機器に影響を与えることがあります。

企業の成長や業務形態・ニーズにあわせて柔軟に発展。

システムの組合せが自在なフリーポート方式

外線数・内線数は組合せが自在。外線通話の多い業種、内線利用が中心の会社など、企業の特徴にあわせてシステム化できます。また、ユニットの増設で、内・外線やアプリケーションの追加が可能なので、オフィスのニーズに合わせてシステムアップできます。

