

■ ラ・ルリエの主な機能

単独電話機	内線系	外線系	オフィス留守番	NTTサービスへの対応	
●極性反転機能 ●ナンバー・ディスプレイ※ ●ネーム・ディスプレイ※	●ワンキーダイヤル ●プリセットダイヤル ●不在設定・不在転送 ●内線トークバック ●ページング ●話中着信 ●内線代理応答 ●会議通話（内線×3） ●内線電話機 ●内線番号/名前表示 ●着信ランプ（FFランプ） ●アラーム ●カレンダー・時刻表示 ●通話料金・時間表示 ●特殊内線 ●ヘッドセット接続 ●通話録音用端子アダプタ★ ●雑防ハンドセット★ ●ホットライン	●外線フリーレアウト ●ノンアペランス外線 ●マルチライン ●フローティング保留 ●ワンタッチ発信 ●電話帳（システム共通・個人） ●着信履歴※（システム共通・個人） ●発信履歴（個人） ●オートリビートダイヤル ●オフライン・ACR・ 特定番号迂回発信 ●ケタ数規制 ●県内外発信規制解除 ●デュアル着信 ●発信者番号表示※ ●発信者付加情報表示※ ●迷惑電話着信拒否機能※ ●メロディー着信 ●外線ごと/相手先ごと※/ 10曲追加★ ●ネームトーク着信※※	●FAX着信自動転送（CNG） ●長時間通話警報 ●ルーム音声モニター ●手動外線間転送 ●自動外線間転送（ISDN/IP回線★） ●外線ダブル転送/セレクト転送/お助け転送 ●転送メッセージ送出 ●ネームトーク転送★ ●転送時応答選択 ●昼間/夜間モード切替（自動/手動） ●FAXワンタッチ転送 ●会議通話（外線×1/内線×2） ●外線通話割り込み ●PB信号送出	●留守録 ●手動/自動留守設定 ●テナント別留守録 ●留守録解除時 ●自動再生 ●留守録応答モニター ●外線リモート ●お待たせ応答 ●メッセージ録音、再生 ●折り返し自動発信※ ●指定電話呼出 ●ボクスのパスワード ●音声データ管理ソフトウェア★ 2Wayラ・ルリエ-S/2Wayラ・ルリエ★ ●指定電話呼出 ●メールボックスサービス ●着信代行サービス（留守番電話機能） ●相手先折り返し発信※ ●外線リモート ＜高級版2Wayラ・ルリエ（VB-F206B）のみ＞ ●メッセージ ●同報・コピー・移動 ●ツールセーバー※ ●折り返し自動発信※ ●セキュリティ機能※	＜INSネット64・電話回線＞ ●ダイヤルイン ●迷惑電話 ●ナンバー・ディスプレイ※ ●ネーム・ディスプレイ※ ＜INSネット64＞ ●発信者番号通知サービス ●サブアドレス通知サービス ●トナリナンバー ●フレックスホン（着信転送、INSキャッチホン、通信中転送） ●電話機ツイン接続 ●障害情報表示 ●各種ピクト表示 ●Webコンソール ●商品名/Ver表示 ●内線ポート確認 ●停電切替 ●リモートメンテナンス★ ●外部機器接続 ●ドアホン連動★ ●ネットワークカメラ接続★ ●センサー連動★ ●構内放送 ●外部リレー制御★ ●複合機連動 ●CTI連動 ●電気錠連動★ ●構内放送（トークバック付）★

■ ラ・ルリエの主な仕様

項 目		416システム※1	824システム※2
外線収容数	INSネット64 電話（アナログ）回線	合わせて 最大4チャンネル	合わせて 最大8チャンネル
	IP電話回線※3	最大2回線（初実装0） 最大4回線（初実装0）	最大4回線（初実装0） 最大8回線（初実装0）
電話機数	多機能電話機	最大4チャンネル（初実装0） 最大16/電話機ツイン接続時最大16 （初実装4/電話機ツイン接続時8）	最大8チャンネル（初実装0） 最大24※4/電話機ツイン接続時最大48※5※6 （初実装4/電話機ツイン接続時8）
	単独電話機	最大8（初実装4）	
コードレス電話機数	カルコードレス電話機	最大9	最大9
	2.4Gカラーデジタルコードレス電話機	最大6	最大6
	2.4G接続装置	最大3	最大3
	デジタルコードレス電話機※7	最大16	最大32
	接続装置※7	最大4	最大6
ドアホン接続数		最大4系統（同時2通話）※8	
構内放送接続数		最大1系統	
収容外線の種類		INSネット64（P-MP、常時起動）、電話（アナログ）回線、公衆IP電話回線、他システム内線	
配線方式		スター1対1（停電用電話機は2対） 内蔵（切り離し可能）	
DSU		障害表示機能	
寸法		幅310 mm×奥行き152 mm×高さ386 mm	
質量		約5.5 kg（フル実装時）	
消費電力		最大70 W	最大80 W、最大120 W（電話機48台時※5）
動作条件（周囲温度/相対湿度）		0℃～40℃/90％以下（結露なきこと）	

※1 416標準運用用メモリー（VB-F175D）、416高級運用用メモリー（VB-F175JD）をご利用の場合のシステムです。 ※2 824高級運用用メモリー（VB-F275JD） ※3 接続可能な公衆IP電話サービスについては、販売店までご確認ください。また、公衆IP電話サービスは、ベストエフォート型のサービスです。ご利用状況やネットワークの混雑状況等によっては、通話の遅延や切断がある場合があります。 ※4 単独電話機65台以上（単独電話機ユニット）を利用する場合、多機能電話機は最大44台となります。 ※5 多機能電話機は最大20台となります。 ※6 単独電話機65台以上（単独電話機ユニット）を利用する場合、多機能電話機は最大44台となります。 ※7 416標準運用用メモリー（VB-F175D）はデジタルコードレス電話機、接続装置には対応していません。 ※8 電話とドアホンの同時待ち受けが可能なドアホンはVL-SV130K（カラーモニター親機VL-MW130K×1、カラーカメラ玄関子機×1（最大2））またはVL-SW130K（カラーモニター親機VL-MW130K×1、カラーカメラ玄関子機×1（最大2））のいずれかになります。 またはVL-SW150K（カラーモニター親機VL-MW150K×1、カラーカメラ玄関子機×1（最大2））、ワイヤレスモニター子機×1（最大6）のいずれかになります。 ●カルコードレス電話機、2.4Gカラーデジタルコードレス電話機、ドアホン側のワイヤレスモニターを併用してご利用になる場合、条件によってそれぞれの接続可能最大台数は異なります。


システム構成により、必要なユニット・価格等は異なります。詳しくは、下記の販売窓口へお問い合わせ願います。

⚠ 安全に関するご注意	
●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。	水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。 火災、故障、感電などの原因となることがあります。

保証書に関するお願い	●保証書は主装置に添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りの上、保存ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。 ・当社は、このデジタルビジネスホンLa Relier（ラ・ルリエ）の補修用性能部品を、製造打ち切り後7年保有しています。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するための部品です。） ・正常なご使用状態で本装置に故障が生じた場合、当社は本装置の保証書に定められた条件に従って修理を致します。ただし、停電等の外部要因で、本装置が使えなかったことによる付随的損害（通話、通信および料金管理など）の補償については、当社はその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 ・製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には主装置に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。
その他使用上のご注意	・システムの運用にあたっては、電話機・主装置などのほか各種ユニット・工事用品が必要です。また、導入時やシステム変更時には工事会社による工事・プログラム設定が必要です。 ・硫化水素・高周波ミシン・放送用アンテナなどの近くに設置すると、電話機等の故障の原因となる場合があるのでご注意ください。 ・バッテリー（専用電池、外付けバッテリー）は、主装置周囲の環境温度が25℃以下の場合、約3年に1度、40℃以下の場合、約2年に一度の交換が目安です。（有償） ・相手に無断で通話録音すると、個人のプライバシーの侵害にあたる場合があります。相手の方にお断りの上、通話録音をするようにお願いいたします。 ・録音された内容を第三者が無断で聞くことは、法律上問題があるのでご注意ください。 ・ドアホン・カメラの設置や利用については、ご利用になるお客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権などを考慮のうえ、行ってください。※「プライバシーは、私生活のみだりに公開されないという法的保障のない権利、もしくは自己に関する情報をコントロールする権利。また、肖像権は、みだりに他人から自らの容ぼう・姿態を撮影されたり、公開されない権利」と一般的に言われています。 ・「ひかり電話オフィスタイプ（個人タイプ）」の外付け対応アダプタを接続してご利用いただく場合、接続環境、ご利用条件等がありますので詳細については販売店までお問い合わせください。
その他の付記事項	・SDロゴは商標です。 ・その他、本書に掲載されている会社名、製品名などは、一般に各社の登録商標または商標です。

●お問い合わせは...	パナソニック コミュニケーションズ株式会社 オフィスネットワークカンパニー 〒812-8531 福岡市博多区美野島4丁目1番62号 【お問い合わせ窓口】（03）3491-9191（代表） この内容についてのお問い合わせは、左記にご相談ください。 もしお分かりにならない場合は当社におたずねください。 このカタログの記載内容は 2008年2月現在のものです。 TDA-P170-D1
-------------	---

●表示画面、ランプはハメコミ合成です。また、製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●本カタログは資源保護のため植物性大豆油インキを使用しています。●本カタログに掲載しております商品をご購入の際、消費税が付加されますので、ご承知おき願います。工事・調整費も別途消費税が付加されます。



2008

デジタルビジネスホン
カタログ

●ラ・ルリエシリーズ

Panasonic

ideas for life

2008

デジタルビジネスホン
カタログ

●ラ・ルリエシリーズ

2008

デジタルビジネスホン
カタログ

●ラ・ルリエシリーズ

詳しくはパナソニックホームページで panasonic.biz/netsys/pbx/

ラインアップ充実
子機に12個のFFボタン搭載
カルコードレス
電話機

ラ・ルリエ
La Relier
DIGITAL BUSINESS PHONE

“使
い
や
す
さ
”
が
ビ
ジ
ネ
ス
を
変
え
る。^o

La Relier ラ・ルリエ
DIGITAL BUSINESS PHONE



主装置



ND ナンバー・ディスプレイ 対応^{※1※2}
ネーム・ディスプレイ

ダイヤルイン INSダイヤルイン 対応^{※1※2}

i・ナンバー 対応^{※1}

IP電話サービス 対応^{※3}

※1 NTTとの契約(有料)が必要です。詳しくは、NTTにお問い合わせください。 ※2 アナログ回線で利用する場合、オプションが必要です。 ※3 別途契約(有料)が必要です。対応可能な公衆IPサービスは13ページをご覧ください。

多機能なのに
使っていない...

使いやすさに徹底してこだわりました。

業務効率アップのための様々な機能を、より気軽にお使いいただくため、デザインから液晶表示部、ボタン配置まで一新。操作性を向上しました。

これからの課題は
安心・安全...

セーフティなオフィス環境を提案します。

セキュリティへの関心が日々高まる中、テレビドアホンやセンサーとの連動により、安心して仕事ができるオフィス環境づくりをサポートします。

通信
コスト削減が
先決...

IP電話で経費削減を支援します。

急速に普及しつつある公衆IP電話サービスに対応。御社の通信コスト削減に貢献します。

将来の
システム拡張は
大丈夫?

増設・システムアップも容易に行えます。

多機能電話機の増設はもちろん、外部機器とのシステム連動も含めて、自在にシステムアップ可能。工事や保守の規模・コストも抑えます。



デジタル多機能電話機




2.4GHzデジタルコードレス電話機

使いやすさを追求した デジタル多機能電話機。

見やすいバックライト付

大型漢字表示ディスプレイ

見やすいバックライト付大型ディスプレイを採用。かかってきた相手の名前や電話番号などを全角で10桁4行まで漢字で表示します。

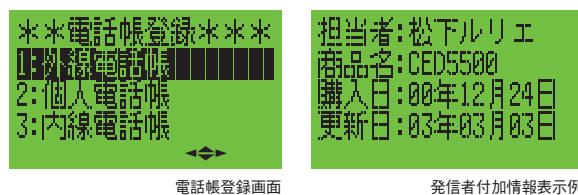

●見やすい角度に調節できるチルトディスプレイ

置き場所や設置状況に合わせて、液晶画面を見やすい角度に調節できます。




電話帳検索やシステム設定も簡単

コマンドナビキー

電話帳の検索や機能設定が簡単に行えるコマンドナビキーを採用。携帯電話のような感覚で操作できます。

■電話帳フリガナ検索時の例

電話帳検索はフリガナ、グループ、ダイヤル、短縮番号より選択できます。

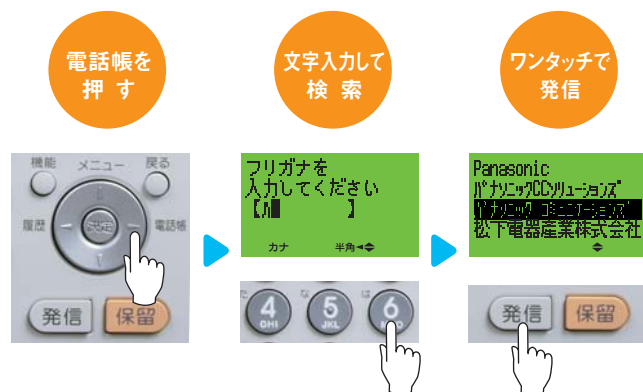

デスクでも持ち歩いても便利

親機に搭載されているFFボタン、コマンドナビキーを子機にも採用しました。

コールコードレス電話機 VB-F611KC -W(白)

- 外形寸法*:幅188 mm×奥行241 mm×高さ103 mm (親機のアンテナ除く)
- ※高角度アダプターと液晶ディスプレイの角度最大時:
幅188 mm×奥行221 mm×高さ169 mm (親機のアンテナ除く)
- 質量*:約960 g

<子機単体>

- 外形寸法:幅50 mm×奥行36 mm×高さ192 mm
- 質量:約190 g (電池パック含む)
- 連続通話時間:約5時間
連続待ち受け時間:約80時間
- 充電完了時間*:約12時間

※1 子機を親機に置いたとき。
※2 電池残量のない状態から充電完了までの時間。

*本機のコードレス子機は、2.4 GHzの周波数帯の電波を利用しています。電子レンジの周辺や無線LAN機器、医療機器等、2.4 GHzの周波数帯を使用する機器がある環境では、子機で通話中に音声途切れたり、他機器に影響を与えることがあります。



デジタル多機能電話機 24キー電話機K-W VB-F611KA -W(白)

- 外形寸法:幅188 mm×奥行249 mm×高さ97 mm
※高角度アダプターと液晶ディスプレイの角度最大時:
幅188 mm×奥行230 mm×高さ169 mm
- 質量:約980 g

原寸大

FFボタン
(機能ボタン)

2色大型着信ランプ

バックライト付
大型漢字表示ディスプレイ
(液晶表示部)



外線電話帳
(共通短縮ダイヤル)
1500件

着信履歴
(システム共通)
200件

個人
電話帳
20件

個人
発信履歴
30件


個人
着信履歴
30件*

※着信応答履歴15件、
着信不応答履歴15件の合計。

メロディー着信対応
※内蔵保留音(6曲)で対応。
オプションで10曲分追加できます。

ネームトーク着信対応
(オプション)

発信者付加情報
表示対応

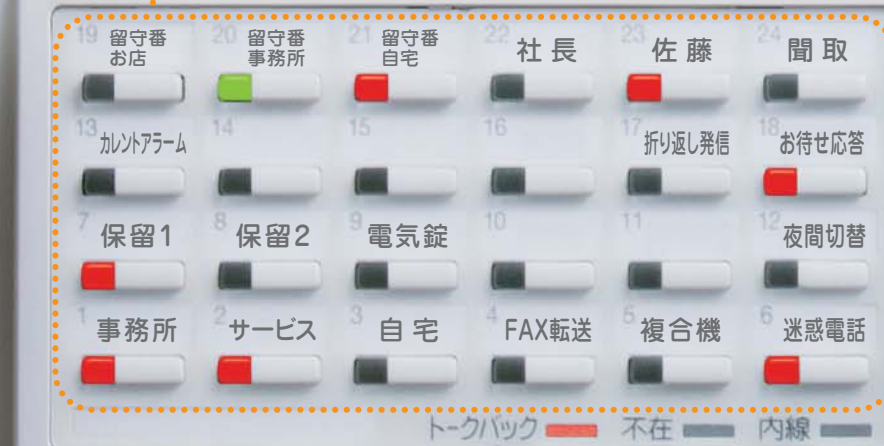

音量ボタン 短縮ボタン コマンドナビキー


再ダイヤルボタン
設定/転送ボタン

オフィス内で移動して使える コードレス電話機。

持ち歩ける多機能コードレス

機能ボタン/液晶表示部


各種機能ボタンにより、便利な機能を多機能電話機と同じ感覚で利用できます。

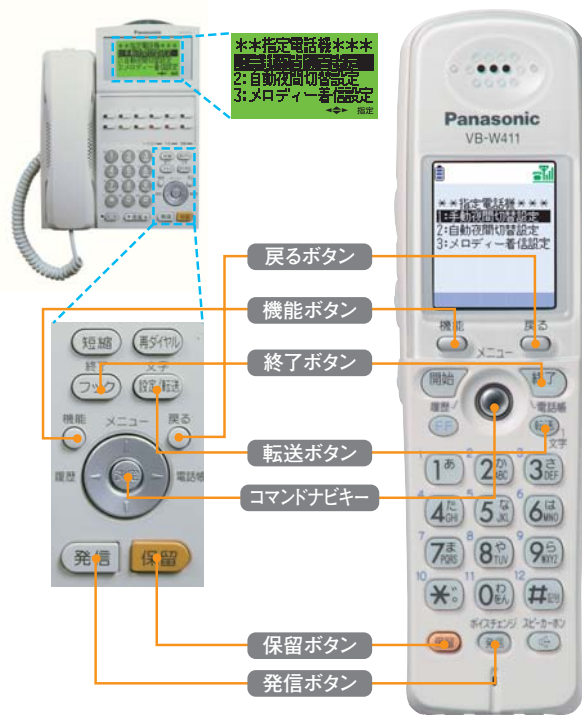

保留や転送操作も簡単

FFキー画面表示

外線の状態を液晶画面に表示。該当するダイヤルボタンを押すことで多機能電話機と同じ感覚で簡単に保留転送を行えます。初期画面は設定により3種類から選択できます。

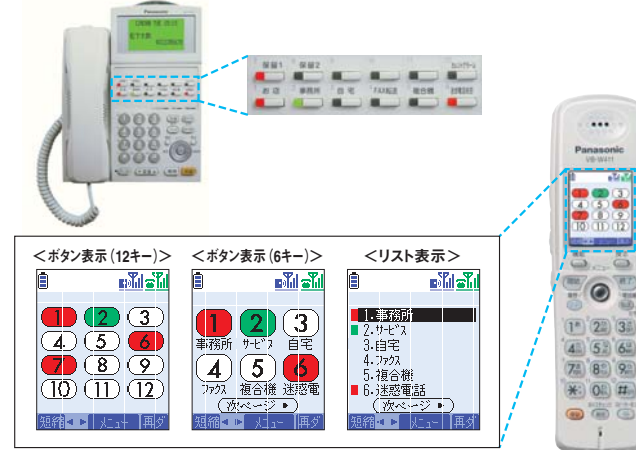

声を変えて対応できる

ボイスチェンジ

女性の声を男性のような低い声に変えることができます。迷惑電話やいたずら電話の対策として役立ちます。



ドアホン画像も見られる 多機能コードレス (オプション)

2.4Gカラーデジタルコードレスセット VB-W400B (2.4G接続装置×1、2.4Gカラーデジタルコードレス電話機×1の基本セット)
●システムで最大3セット接続できます。

2.4Gカラーデジタルコードレス電話機 VB-W411B

増設用として2.4G接続装置にもう一台登録できます。

- 外形寸法 本体:幅48 mm×奥行41 mm×高さ171 mm
充電台:幅96 mm×奥行96 mm×高さ65 mm
- 質量 本体:約165 g (電池パック含む) 充電台:約76 g
- 連続通話時間:約5時間 (電話通話時)・約2時間 (ドアホン・カメラ通話時)
連続待ち受け時間:約150時間 (バックライト消灯時)

2.4G接続装置 (同時2通話対応) VB-W460B

- 単品販売は行っておりません。
- 外形寸法: 幅164 mm×奥行36 mm×高さ133 mm (アンテナ除く)
- 質量:約275 g

通話エリアを拡大できる!
中継アンテナ (別売) 対応
中継アンテナ KX-FAN1

●中継アンテナのご利用は、システムで1台となります。●通話ゾーンは2.4G接続装置と中継アンテナと2.4Gカラーデジタルコードレス電話機の間に障害がない場合で、見通しで100 mですがご利用条件や設置環境により電波の届く範囲は異なります。●中継アンテナ1台をドアホンのカラーモニター親機と2.4G接続装置の両方に重複して登録することはできません。●詳しくはお問い合わせください。●パナソニック コミュニケーションズ株式会社 ホームネットワークカンパニー製です。

原寸大

液晶表示部

外線電話帳
(共通短縮ダイヤル)
1500件

着信履歴
(システム共通)
200件

個人
電話帳
20件

個人
発信履歴
30件

個人
着信履歴
30件*

*着信応答履歴15件、
着信応答履歴15件の合計。

メロディー着信対応
※内蔵保留音(6曲)で対応。
オプションで10曲追加できます。

ネームトーク着信対応
(オプション)

発信者付加情報
表示対応

ND ナンバー・ディスプレイ対応
※NTTとの契約 (有料) が必要です。詳しくは、NTTにお問い合わせください。

アナログ回線で利用する場合、オプションが必要です。
●本機のコードレス子機は、2.4 GHzの周波数帯の電波を利用しています。電子レンジの周辺や無線LAN機器・医療機器等、2.4 GHzの周波数帯を使用する機器がある環境では、子機で通話中に音声途切れたり、他機器に影響を与えることがあります。

カラー液晶
対応

シングルゾーン
登録した接続装置の
電波の届く範囲で
通話できます。

●通話ゾーンは見通しで
約100 mです。

機能ボタン

コマンドナビキー

転送ボタン

FFボタン

FFボタンを押すと
画面が切り替わります。

＜12キー表示着信画面例＞

スピーカーホンボタン
(ドアホン利用時のみ)

発信ボタン

保留ボタン

倉庫で、社外で、作業効率を向上。 デジタルシステムコードレス (オプション)

●416標準運用メモリー (VB-F175D) は、対応しておりません。

デジタルコードレス電話機 VB-C911A

416システムの場合で最大16台まで、
824システムの場合で最大32台まで
登録できます。

- 外形寸法 本体:幅41 mm×奥行18 mm×高さ132 mm (アンテナ除く)
充電台:幅68 mm×奥行80 mm×高さ41 mm
- 質量:約68 g (電池パック含む)
- 連続通話時間:約6時間
連続待ち受け時間:約340時間
(オフィスモードで使用時)

接続装置 VB-C380A (同時3通話対応)

416システムの場合で最大4台まで、
824システムの場合で最大6台まで
登録できます。

- 外形寸法: 幅154 mm×奥行38 mm×高さ142 mm (アンテナ除く)
- 質量:約390 g

倉庫で
在庫を見ながら

外出先で
公衆PHSとして

●登録可能なキャリアサービスは
「ウィルコム」のサービスです。
詳しくはお問い合わせください。

原寸大

マルチゾーン
どの接続装置配下でも
通話でき、通話エリアが
広がります。

高速ハンドオーバー対応

●通話ゾーンは見通しで
約100 mです。

電話帳ボタン

ソフトキー
よく使う機能を
登録できます。

再ダイヤル
ボタン

電源

終了

個人
電話帳
300件

個人
発信履歴
10件

個人
着信履歴
10件

保留ボタン

ND ナンバー・ディスプレイ対応
※NTTとの契約 (有料) が必要です。詳しくは、NTTにお問い合わせください。

アナログ回線で利用する場合、オプションが必要です。

こんなことも!

テレビドアホンとつないで、
電話はもちろん、ドアホンにも
対応できます。

電話/ドアホン同時待ち受け

- 同時待ち受け可能なカラーテレビドアホン「どこでもドアホン」(VL-SV130K、VL-SW130K、VL-SW150K)はパナソニックコミュニケーションズ株式会社 ホームネットワークカンパニー製です。
- 映像はカラーモニター親機からの受信となります。
- 2.4Gカラーデジタルコードレス電話機で音声付の画像を再生しても音声は再生されません。また、ドアホン親機の外部機器2やセンサー入力に接続された機器に対しての操作はできません。

12ページもご覧ください。>>>>



電話を受ける前に、誰からの電話かがわかる。



マツシタさんから
お電話です

余裕の1500件

外線電話帳（共通短縮ダイヤル）

コマンドナビキーとダイヤルボタンで、最大1500件の相手先を登録・検索できます。登録した相手からの着信を、ランプや音、ディスプレイ表示で識別することもできます。電話帳登録はパソコンからでも行えます。

メロディー着信

ネームトーク

セレクト転送

発信者付加情報表示


着信相手を音声で読み上げ

ネームトーク着信（オプション）

外線電話帳に登録した相手から電話がかかってくると、着信音の代わりに、相手の名前を音声ガイダンスで読み上げてお知らせします。

外線電話帳（共通短縮ダイヤル）1500件対応

●外線電話帳（最大1500件）に登録したフリガナ（最大10文字）です。

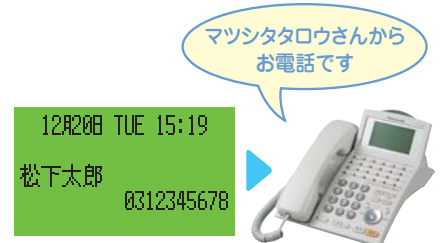

マツシタタロウさんから
お電話です

電話に出る前に画面で確認

発信者付加情報表示

着信中に電話帳に登録した発信者の付加情報（最大全角40文字）を自動表示できます。また、通話中や通話録音中にワンタッチ操作で付加情報画面に切り替えて確認することもできます。

外線電話帳（共通短縮ダイヤル）1500件対応

担当者:松下ルリエ
商品名:CEO5500
購入日:00年12月24日
更新日:03年03月03日

あつ、
このお客さまは
松下さん担当ね

No.878365 製造業
住所:横浜市港北区
綱島東四丁目3番1号
登録:2005年3月新規

このお客さまには、
3月に新規登録を
頂いているわ

光って着信をお知らせ

2色大型着信ランプ

着信時に内線、外線や相手先を識別して、2色のランプでお知らせ。社員とお客さま・取引先などのように、使い分けもできます。

例) 社員からの
電話は緑



例) お客さまからの
電話は赤



●内線と外線を識別する場合、内線は赤、外線は緑となります。

こんなことも!

音声ガイダンスで拒否

迷惑電話着信拒否

あらかじめ登録した番号からの電話や非通知電話に、音声ガイダンスを流して着信を拒否。通話中の相手や着信履歴からの登録もできます。

登録番号
最大60件



この電話は
お受けできません

音声ガイダンスで拒否

ワンタッチ拒否メッセージ送出

通話中に、設定したFFボタンを押すことにより、通話先に音声ガイダンスを流して強制切断することもできます。



この電話は
お受けできません

セールスなど

社員

ワンタッチで
拒否

迷惑電話拒否


メモの代わりに、「声」を伝える。

ニュアンスまで正確に伝言

2Wayラ・ルリエ-S/2Wayラ・ルリエ

ワンタッチで通話の内容をまるごと録音。伝言メモが不要でニュアンスまで正確に伝わり、適切な応対をバックアップします。


●416標準運用メモリー（VB-F175D）は対応していません。

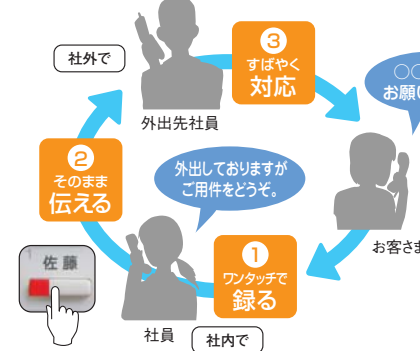

対応の内容をそのまま保存

通話録音サービス

受話器をおろす前に担当者のボタンを押せば、通話のはじめから録音。難しい内容でも正確に伝言できます。録音後に携帯電話などへお知らせすることもできます。

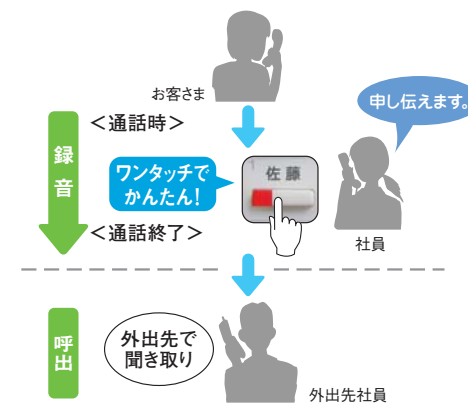

こんなことも!

メッセージを選んで再生

メッセージ一覧表示

一覧表示から聞きたいメッセージを、選択して再生することもできます。


●聞取り時一覧イメージ(2行表示) 登録日付・登録時刻・録音時間
プライオリティ登録表示 E N:10/12 17:00 4分
未読(新規)メッセージ表示 0334919191
相手先名称または相手先電話番号 N:10/12 15:00 5分
鈴木商事

●4行表示の場合、プライオリティ登録表示、未読(新規)メッセージ表示、登録日付、登録時刻、録音時間が表示されます。

社内・社外でメッセージを受け渡せる

メールボックスサービス

社内や外出先からメールボックスにアクセスして、伝言を録音・確認できます。外出先社員や交替勤務の社員間で、報告・連絡・相談ツールとして活用できます。

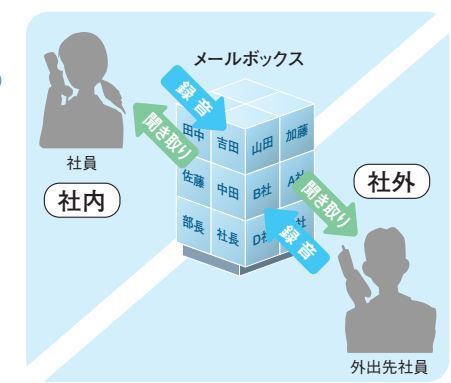

不在時・夜間・休日でも自動応答

着信代行サービス(留守番電話機能)

夜間や休日などに、社員に替わってガイダンスが自動応答。相手の用件を録音することができます。着信先ごとに、別々の応答ガイダンスで運用することもできます。




こんなことも!

重要なメッセージをマーク

メッセージプライオリティ

通話録音に優先順位を付けることができます。優先順位を付けた未読(新規)メッセージを、優先的に聞き取ることができます。



松下太郎 15 E

※メッセージ聞取り※

新規:10 保存:10

消去

プライオリティマーク

このメッセージは
緊急ね。

●高級版2Wayラ・ルリエ（VB-F206B）のみの機能です。
●ランプ（緑色）は漢字表示付電話機のみ対応。

不在時や少人数のときでも、
電話対応を適切にサポート！

都合に応じて設定できる

自動転送／個別転送

各種転送モード、時間帯や転送先を設定すると、着信を設定に合わせて自動転送します。さらに、個別の着信を特定の転送先に自動で転送することもできます。



主な転送機能 同時に2つの着信を転送できます。

セレクト転送	特定の相手先からの電話の着信を、あらかじめ設定した担当者の携帯電話などに自動転送します。
スライド転送	電話に出られずに一定時間が過ぎると、設定した転送先に自動転送します。
デュアル着信	内線とあらかじめ設定した転送先の両方に、同時に着信させます。
ネクスト転送	外線転送した相手先が応答や話中のときに、別の2次転送先へ自動で外線転送します。
お助け転送	電話応対中にかかってきた別の着信を、ワンタッチ操作であらかじめ設定した担当者の携帯電話などに転送します。

電話をとる前に相手がわかる

ネームトーク転送 (オプション)

転送先で電話にでると、接続する前に相手の名前を音声ガイダンスで読み上げてお知らせします。応答する前に確認できるので、安心して電話を受けることができます。

外線電話帳 (共通短縮ダイヤル) 1500件対応

●外線電話帳 (最大1500件) に登録したフリガナ (最大10文字) です。



転送先を2台同時に呼出し

外線ダブル転送

外線からかかってきた電話を、担当者の携帯電話と自宅の電話など、あらかじめ登録した2つの外線の宛先へ同時に転送。他の転送機能と組み合わせて、電話を確実につなぎます。

●1つの転送につき3回線 (3チャネル) が必要です。



転送電話を留守録に切り替え

転送先応答ガイダンス

電話をかけてきた相手や転送先に応答ガイダンスを流すことができます。また転送を受けた人が電話に出られないとき、ダイヤル操作で留守録に切り替えることができます。

不在時の電話対応も安心！
オフィスの環境も安全！

不在がちなオフィスをサポート

「オフィス留守番」内蔵

新着の伝言が入ると、自動的に外出先の担当者の携帯電話などに知らせることができます。

留守録	簡易通話録音
お待たせ応答	簡易メッセージ録音

お電話ありがとうございます。
〇〇商事です。本日の営業は終了しました。
ご伝言を承りますのでメッセージをどうぞ。ビッ



ただいま留守にしております



「オフィス留守番」の便利な機能

留守録

夜間や休日などに応答ガイダンスが自動応答。応答後に伝言を録音していただくこともできます。

お待たせ応答

電話に出られないときに一定時間たつと応答ガイダンスで自動応答。応答後に伝言を録音していただくこともできます。

簡易通話録音

ワンタッチ操作でボタンを押したところから通話の内容を録音できます。メモ書きの手間が省け、あとで聞き返すこともできます。

簡易メッセージ録音


ボタンを押したところから通話の内容を録音できます。メモ書きの手間が省け、あとで聞き返すこともできます。

●「オフィス留守番」の録音容量・チャネル数はカタログ裏面をご覧ください。

着信先ごとに留守録設定・解除

テナント別留守録設定


お店や自宅など複数宛先への留守録を個別に設定・運用することができます。また、夜間切り替えと連動させて曜日や時刻ごとに自動で留守録の設定・解除を行うこともできます。

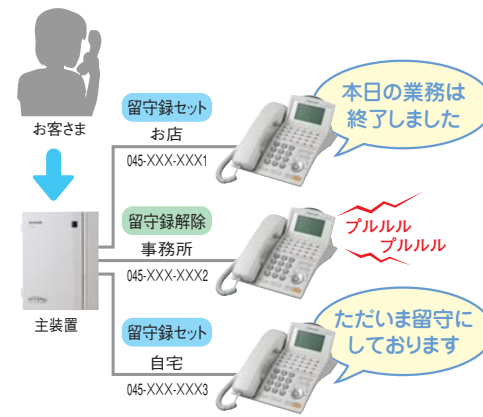

センサー連動で侵入者を威嚇

センサー連動 (オプション)

センサーが侵入者などを検知すると、電話機の着信音で威嚇することができます。また、指定した外出先の携帯電話などに自動でお知らせすることもできます。

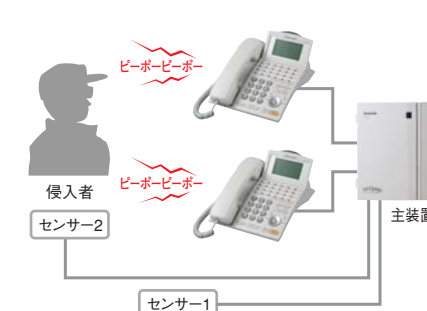

●内線電話機への着信音による威嚇と指定した電話機への外線通知は同時利用できません。外線通知は、INSネット64、公衆IP電話回線のみご利用いただけます。

電話機から電気錠を開錠・施錠

電気錠連動 (オプション)

電気錠と連動すれば、席にいながら多機能電話機のFFボタンでドアの開錠・施錠を行えます。



システム連動

自宅や作業場の状態を画像で確認。

自宅併設オフィスをシームレスにつなげます。

ドアホン／ワイヤレスカメラ連動 (オプション)



2.4Gカラーデジタルコードレス電話機とカラーテレビドアホンを連動して、各所の様子をその場で画像で確認。また人感センサー付ワイヤレスカメラと連動して、訪問者の様子を画像で見られます。



●同時待ち受け可能なカラーテレビドアホンは「どこでもドアホン」VL-SV130K、VL-SW130K、VL-SW150Kです。●同時待ち受け時のドアホン映像の受信はカラーモニター親機からの受信となります。●カラーコードレス電話機、2.4Gカラーデジタルコードレス電話機、ドアホン側のワイヤレスモニターを併用してご利用になる場合、条件によってそれぞれの接続可能最大台数は異なります。

パソコンと連動して顧客情報を表示できます。

CTI連動

CTIアプリケーション^{※1}を連動すれば、電話に出る前や通話中にパソコン画面で顧客情報を確認でき、適切な対応をサポートできます。

●416標準運用メモリ (VB-F175D) は対応していません。
●NTTとナンバー・ディスプレイの契約 (有料) が必要です。
※1 連動可能なCTIアプリケーションはイリイ株式会社製「BIG MAP Pro for CTI-LA/SA」「BIG 顧客管理Pro for CTI-LA/SA」「BIG 通話Pro for CTI-LA/SA」です。対応バージョンなど、詳細についてはお問い合わせください。




複合機やファクスとも連携できます。

複合機連動

コピーやファクスの動作や使用状態などを、多機能電話機のディスプレイに表示。FFランプや通知音で、コピー完了やファクスの送受信状態などを、席を立たずに確認できます。

離れた場所の複合機の
状態をディスプレイでチェック!

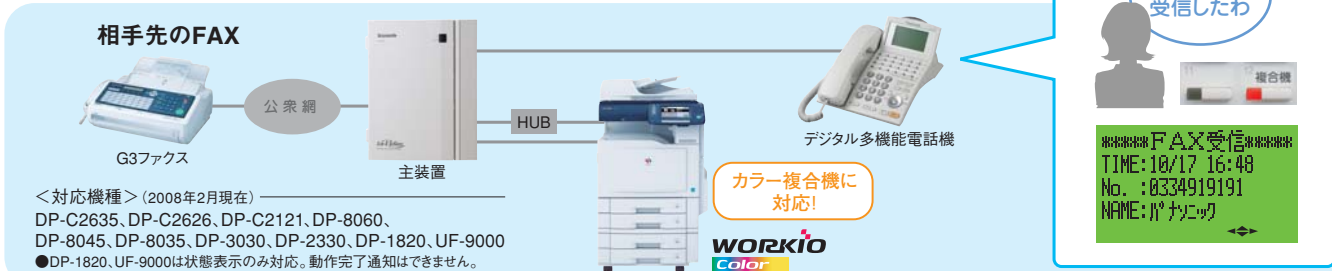

省コスト 対策に

IP電話サービスで 通信コストの削減を!

オプション

一般電話と比較して、割安な公衆IP電話サービスを手軽に利用できる

多彩な公衆IP電話サービスに対応。本社や支社、取引先などで同一の公衆IP電話サービスに契約すれば月額基本料だけで、契約者同士で無料で通話できます。一般固定電話などへの通話料もお得です。

複数拠点間の連絡



本システムで対応可能なサービス (2008年2月現在)

- NTTコミュニケーションズ「OCNドットフォン オフィス」
- KDDI「KDDI-IPフォン」
- フュージョン・コミュニケーションズ「FUSION IP-Phone」
- UCOM (USEN GROUP)「MEDIA IP PHONE」

●IP電話キャリアが指定するインターネットサービスおよび通信事業者との契約 (有料) が必要です。月額基本料金や一般固定電話などへの通話料金は、契約キャリアの契約プランごとに異なります。

公衆IPクロスドナンバリング (オプション)

本社と営業所などで電話をするときに、050番号を使わずに内線番号で直接相手呼び出せます^{※1}。「KDDI-IPフォン」を利用した場合、弊社のIP-PBX「IP-DigaportJII/XII」^{※2}を含めたネットワークを構築することもできます。

※1「KDDI-IPフォン」「MEDIA IP PHONE」サービスご利用時にお使いいただける弊社装置の独自機能です。詳細につきましては、弊社の販売窓口までご相談願います。
※2「IP-DigaportJII/XII」は「MEDIA IP PHONE」には対応していません。



ファクス送信エラー時に自動再送信

VoIPダイヤル機能

VoIPダイヤル機能搭載の弊社製ファクスや複合機と連動することにより、公衆IP電話回線で送信エラーが発生した場合でも一般電話回線に自動で切り替えて再送信。未送信を回避します。

※公衆IP電話サービス提供キャリアでは、一般に公衆IP電話回線のファクス通信を保証していません。
※工事会社によるファクス・複合機とラ・ルリエ主装置の設定が必要です。動作環境等詳細についてはお問い合わせください。



こんな
ことも!

携帯電話あての
料金割引サービスが
いつもの操作で!

固定発着対応機能

いつもの通りに
ダイヤル

00××など
付加番号を自動付与



拡張&メンテナンス

システム拡張、機器増設も容易に行えます。

SDメモリーカードでシステム拡張

運用メモリー

SDメモリーカードでサイズ拡張、機能拡張ができます。
824運用メモリー (VB-F275JD) では、増設用AC電源の追加と電話機ツイン接続により、最大48台までの多機能電話機を収容できます。

- 工事会社による工事・プログラム設定は別途必要です。
- 多機能電話機を25台以上を収容する場合、増設用AC電源が必要です。詳しくは販売店までお問い合わせください。



■接続イメージ



ケーブル1本で増設。工事を簡便化できます。

電話機ツイン接続

多機能電話機の先にもう1台多機能電話機を接続できます。主装置から配線し直す必要がないので、簡単に増設できます。

- 工事会社による工事・プログラム設定は別途必要です。
- 電話機の機種によっては電話機ツイン接続できないものもあります。



パソコンから電話帳登録

パソコン登録

WWWブラウザのあるパソコンから外線電話帳(1500件)、内線電話帳、個人短縮ダイヤル(20件)、2.4Gカラーデジタルコードレス電話機のFFキー名称の登録・変更が可能です。

- 詳しくは販売店までご相談ください。




デジタル多機能電話機ラインアップ

漢字表示付電話機



カルコードレス電話機

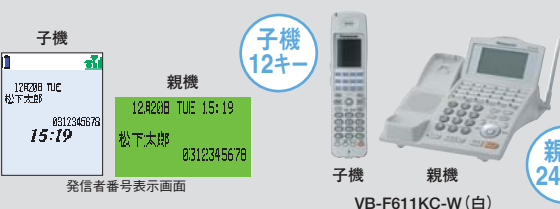


数字表示付電話機



規模や用途にあわせてシステムアップできます。

システムイメージ図

回線数と、お好みの回線サービスを合わせてお選びいただけます。
(初期状態では、回線ポートは実装されておりません。)

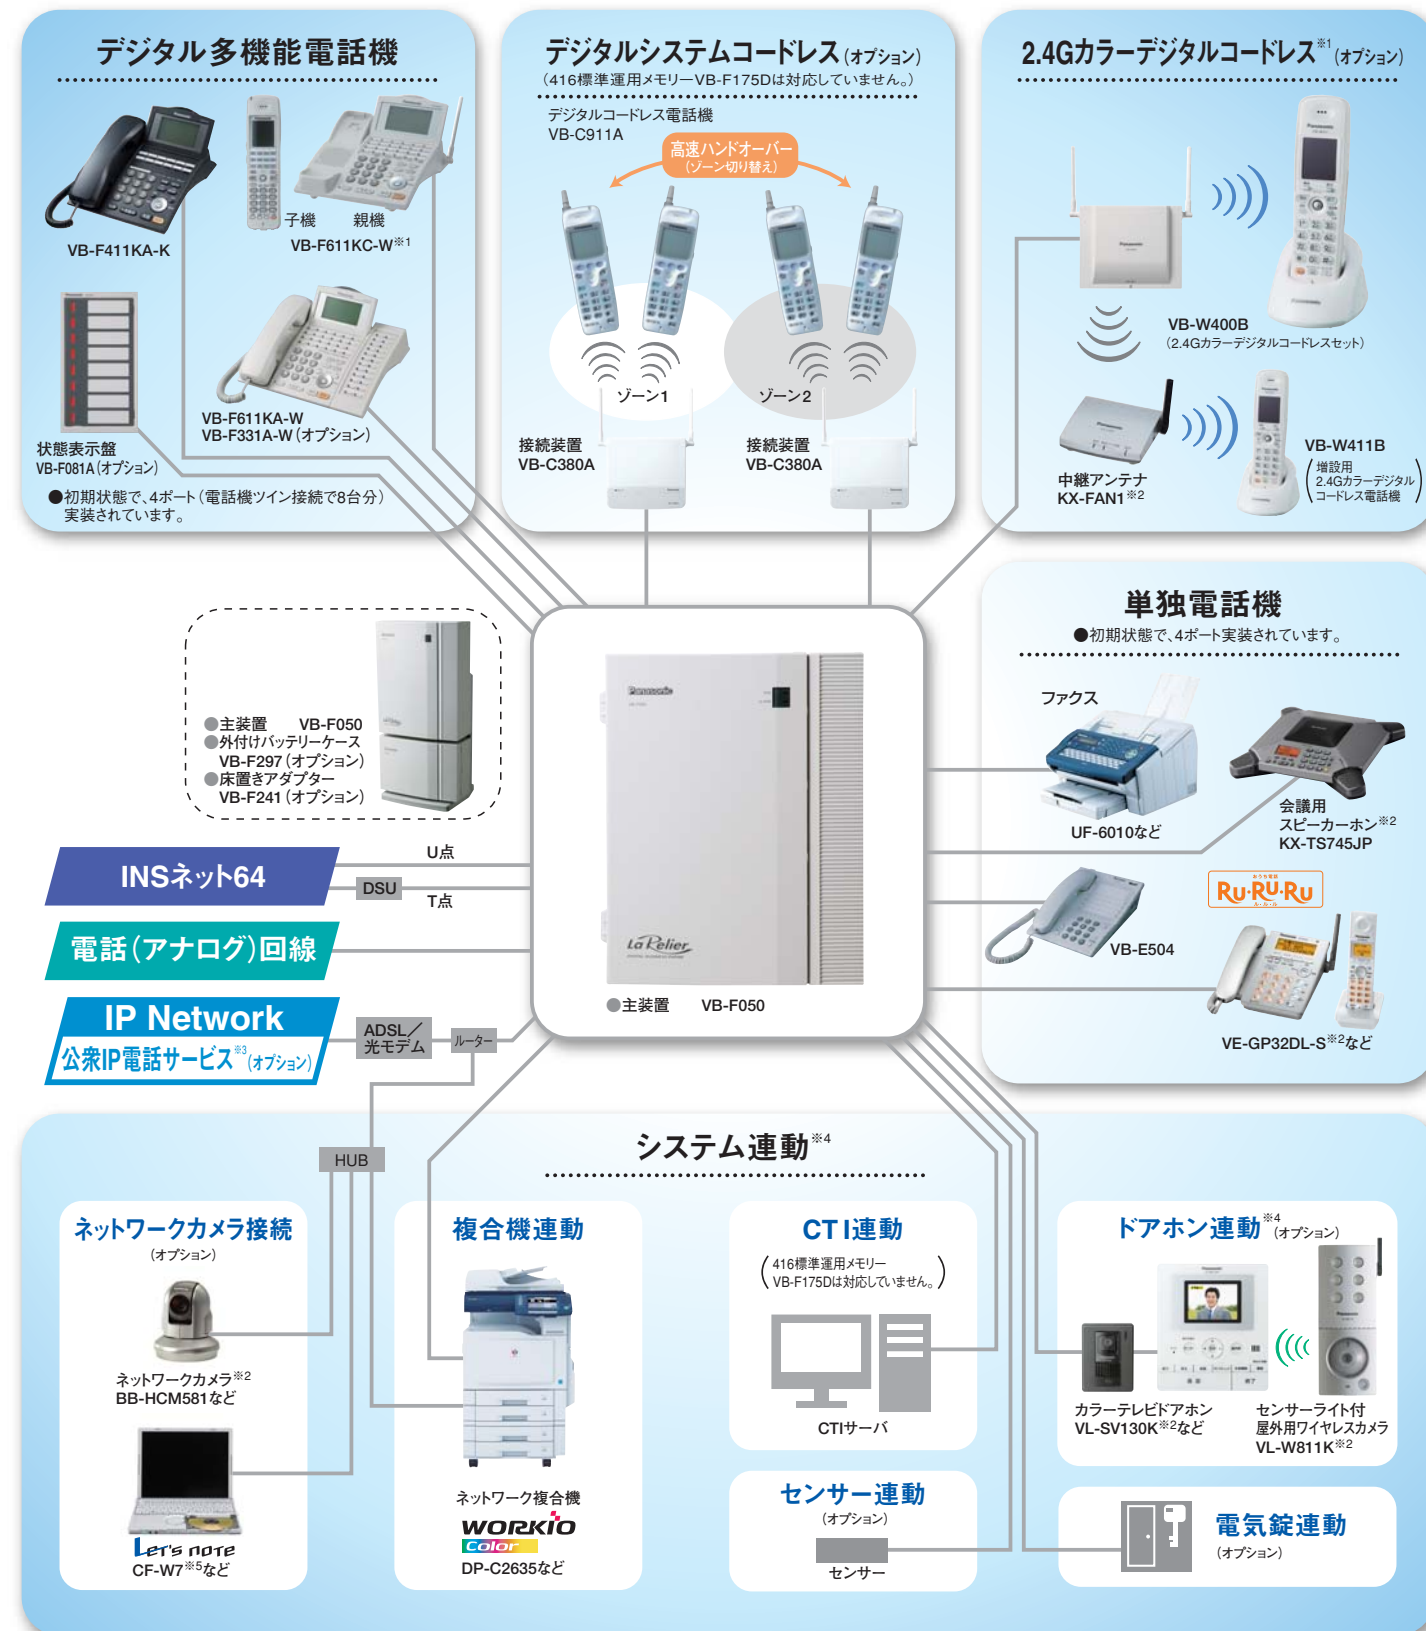

- ※1 本機のコードレス子機は、2.4 GHzの周波数帯の電波を利用しています。電子レンジの周辺や無線LAN機器・医療機器等、2.4 GHzの周波数帯を使用する機器がある環境では、子機で通話中に音声途切れたり、他機器に影響を与えることがあります。ドアホン同時待ち受け時のドアホン映像はカラーテレビドアホンのカラーモニター親機からの受信となります。
- ※2 パナソニックコミュニケーションズ株式会社 ホームネットワークカンパニー製です。
- ※3 IP電話事業者が指定するインターネットサービスおよび通信事業者との契約(有料)が必要です。
- ※4 動作や接続環境に条件があります。詳しくは販売店までお問い合わせください。
- ※5 松下電器産業株式会社 ITプロダクツ事業部製です。