



詳しくはパナソニックホームページで [panasonic.biz/doc/mfp](http://panasonic.biz/doc/mfp)

セキュリティ、高性能でビジネスをリードするフルカラーデジタル複合機。

## WORKIO

Color C450

コピー

ネットワーク  
プリンター

ネットワーク  
スキャナー

ファックス

Eメール/  
インターネットFAX

★オプション



DP-C450

カラーコピー/  
プリントスピード  
**35** 枚/分  
(A4ヨコ)

モノクロコピー/  
プリントスピード  
**45** 枚/分  
(A4ヨコ)

グリーン購入法  
適合商品



# 充実の基本性能に、さらにセキュリティ機能

カラーコピー、ネットワークプリンター、ネットワークスキャナー、ファクス\*、  
さらにインターネットFAX\*の1台5役のフルカラーデジタル複合機がさらに進化して新登場。  
カラーでも35枚/分の高速出力を実現。スキャナー機能もより使いやすくなりました。  
さらに充実のセキュリティ機能と優れた操作性で、ビジネスを強力にバックアップします。

\*オプション

1台  
5役

## Network Scanner ネットワークスキャナー機能

既存文書の電子データ化がさらに手軽に。

## Network Printer ネットワークプリンター機能

モノクロ45枚、カラー35枚/分の高速プリント。

## Color Copy カラーコピー機能

ファーストコピーも、ウォームアップも速い。

## Fax\* ファクス機能

受信データのパソコン転送でペーパーレス化を促進。

## E-mail/Internet Fax\* メール/インターネットFAX機能

Eメール/インターネット利用で通信コストを削減。

★はオプションです。

**WORKIO**  
Color C450

パナソニックがご提案する

**IP OFFICE**

安全

安心

快適

環境

「通信機器」と「イメージング機器（画像・映像）」を融合した  
パナソニックならではの連携パックをワンストップでお届けします。

IPでつなぎ、オフィスを変える！

[panasonic.biz/ipooffice](http://panasonic.biz/ipooffice)

# を強化したネットワークデジタル複合機



## カラーもモノクロもスピーディ

モノクロ45枚、カラー35枚/分\*の高速コピー&プリントを実現。さらにファーストコピータイム、ウォームアップも短縮化。スキャンも、モノクロ50枚、カラー35枚と圧倒的な速さです。

カラーコピー/  
プリントスピード  
**35** 枚/分  
(A4ヨコ)


モノクロコピー/  
プリントスピード  
**45** 枚/分  
(A4ヨコ)

\*A4ヨコ。画質調整のため速度が低下することがあります。用紙の種類、トレイによっては生産性が落ちる場合があります。

## 充実のセキュリティ機能

コピーやプリントをすると隠し文字が合成される隠し文字印刷機能\*や、出力にユーザーIDの入力を必要とするセキュリティプリント機能など、徹底してドキュメントの機密を守ります。

\*複製管理拡張キット(オプション)が必要。



複写 禁複  
2004.1.15

## 高精細&高画質プリント

マゼンタ色材の変更で、今まで再現しにくかった色も鮮やかに再現できます。ツヤと深みのある鮮やかな発色を実現しました。さらに、1200dpiの高画質で文字や画像もくっきり表現します。



## 進化したネットワーク機能

進化したスキャナー機能で、簡単に既存文書を電子データ化。さらに、Eメール/インターネットFAX機能★などとの連携により、情報の共有化や業務の効率化を促進します。



★:オプション

## 地球環境に配慮した エコロジー設計

環境負荷の少ない重合トナーの採用、節電機能の搭載など、地球環境に配慮したエコロジー設計。「国際エネルギーestarプログラム」基準のクリア、「グリーン購入法」適合など環境負荷の少ない設計を実現しています。



グリーン購入法  
適合商品

# Network Scanner

## ネットワークスキャナー機能

もっと手軽に書類をデータ化して、情報の共有化を促進したい！

コピーをとるよう簡単スキャン。カラーも美しいA3ネットワークスキャナー。

### プッシュ型スキャンも加わった豊富なスキャナー機能

本体からパソコンを指定してスキャンできるプッシュ型スキャンを搭載。さらにEメール送信、親展ボックス保存、ジョブフローとオフィスの環境に合わせてさまざまな使い方ができます。


カラースキャン  
スピード\*  
**35** 枚/分  
(A4ヨコ)

モノクロスキャン  
スピード\*  
**50** 枚/分  
(A4ヨコ)

\*A4ヨコ(当社標準原稿)、200dpi、親展ボックスまで。

#### ■PC保存(プッシュ型スキャン)

コピーをとるよう、本体の操作パネルから、保存先のパソコンを直接指定してスキャンできます。SMB、FTPに対応しています。

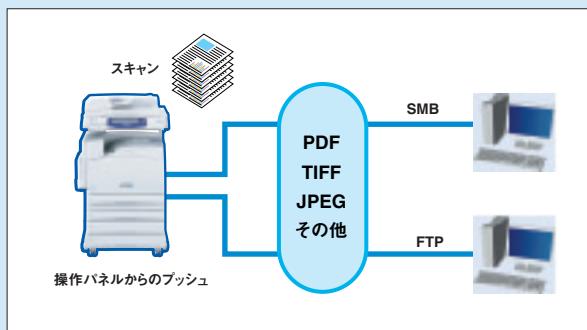


#### ■ジョブフロー

さまざまなスキャンの処理手順を登録しておくことができます。1回のスキャンで複数パソコン・サーバーへの保存、Eメール送信ができます(マルチセンド機能)。


\*EasyAdminを使用すると、簡単にジョブフローを登録できます。

\*Eメール送信には、メールサーバーが必要です。

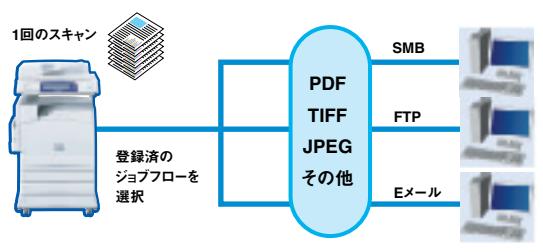

#### ■Eメール送信

本体でスキャンした文書をEメールの添付書類として送信できます。インターネット環境における文書の情報発信が手軽に行えます。

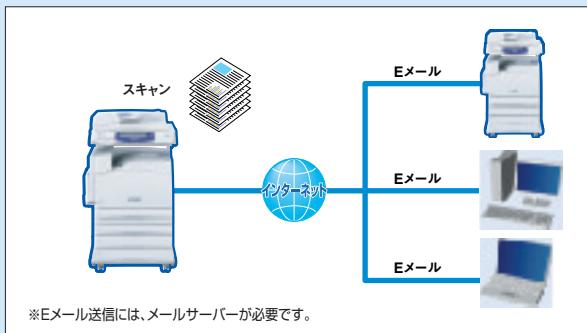

#### ■親展ボックス保存

スキャンした文書を本体の親展ボックスに保存できます。親展ボックス内の文書は、TWAIN対応アプリケーションから取り出すことができます。





## 高速・高品質を支えるスキャン技術


### ■モノクロ50枚、カラー35枚/分<sup>※</sup>の 高速スキャン

自動原稿送り装置に原稿を高速に送りながらスキャンするCVT方式を採用。高速スキャンを実現しました。原稿読み取り部の間隔を短縮することで高画質のスキャンを実現しています。

※当社標準原稿(A4ヨコ)、200dpi、親展ボックスまで。


### ■高品質スキャン

原稿読み取り部のゴミによる「黒線」も、カラー用RGBスキャンデータとモノクロ用CCDのスキャンデータを照合することで自動除去。高品質な読み取りを実現しています。

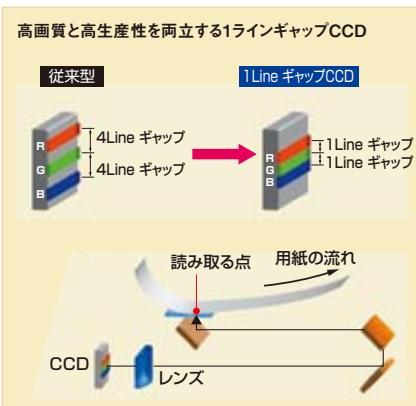

### ■ウイングレスで省スペース化

CVT方式の採用により、自動両面原稿送り装置をコンパクト化。原稿排紙トレイが不要になり、省スペース化に貢献します。

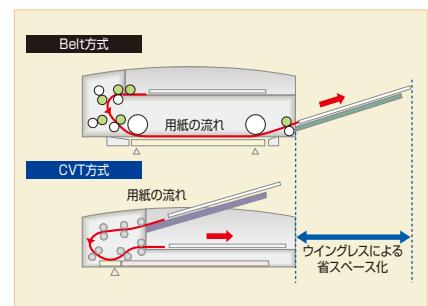

### 使用頻度に合わせて

#### カスタマイズ可能な操作パネル

##### ●ハードボタンへの機能の割り当て

ハードボタンに、よく使う機能を割り当てることができます。ワンタッチ操作が可能になり、省力化を実現します。


##### ●操作パネル表示メニューのカスタマイズ

メニューボタンの表示/非表示や並べ替えができます。業務に合わせた操作パネルで、作業効率がアップします。



### スキャン文書を一括管理・編集

#### PDMS (Panasonic Document Management System)

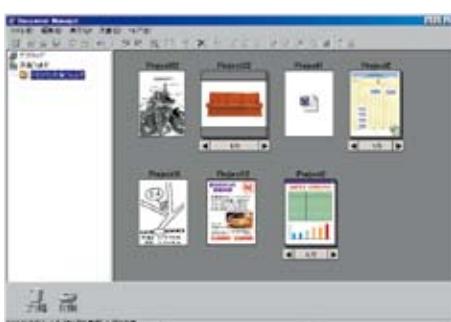

スキャン文書もWordやExcel文書と一緒にパソコンで、一括管理・編集。一度の操作でまとめてプリントすることができます。

##### ●一目でわかるサムネイル表示

スキャン文書だけでなく、WordやExcelなどで作成したファイルもサムネイルで表示されるので、検索や管理が簡単です。

##### ●ドラッグ&ドロップの簡単操作

ファイルの取り込み、文書の統合、印刷など、ドラッグ&ドロップによる簡単操作で、効率的に作業が行えます。

##### ●豊富な編集機能

文字やスタンプの追加、切り取り・コピー、ページの入れ替え・挿入・削除など、豊富な編集機能で、文書の再利用をバックアップします。

### ネットワークスキャナー機能一覧

- A3フルサイズ対応
- 600dpi高画質スキャン
- 両面原稿自動読み取り
- 親展ボックス保存機能
- パソコン保存機能
- Eメール送信機能

### 仕様

形式	カラースキャナー
読み取りサイズ	最大:297×420mm(A3)
読み取り解像度	600×600dpi、400×400dpi、300×300dpi、200×200dpi (23.6×23.6ドット/mm、15.7×15.7ドット/mm、11.8×11.8ドット/mm、7.9×7.9ドット/mm)
読み取り階調	RGB各色10ビット入力、8ビット出力
原稿読み取り速度 <sup>※1</sup>	モノクロ:50枚/分、カラー:35枚/分 (当社標準原稿(A4ヨコ)、200dpi、親展ボックスまで)
インターフェイス	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T
ボックスタイプ	対応プロトコル:TCP/IP(Salutation, HTTP) 出力フォーマット:モノクロ2値:TIFF グレースケール/フルカラー:TIFF, JPEG TWAIN(Salutation)
保存	ドライバー:Windows <sup>®</sup> 95/98/Me <sup>®2</sup> 、Windows NT <sup>®</sup> 4.0 <sup>®2</sup> 、Windows <sup>®</sup> 2000/XP <sup>®2</sup> 、Windows Vista <sup>TM2</sup> 、Windows Server <sup>®</sup> 2003 <sup>®2</sup> 対応OS:TCP/IP(SMB, FTP)
パソコン保存	ドライバー:Windows <sup>®</sup> 95/98/Me <sup>®23</sup> 、Windows NT <sup>®</sup> 4.0 <sup>®2</sup> 、Windows <sup>®</sup> 2000/XP <sup>®2</sup> 、Windows Vista <sup>TM2</sup> 、Windows Server <sup>®</sup> 2003 <sup>®2</sup> 、Mac OS <sup>®</sup> *4 *5、NetWare 5.11J/5.12J <sup>®5</sup> 対応OS:モノクロ2値:TIFF(圧縮方式:MH, MMR)、DocuWorks文書、PDF 出力フォーマット:グレースケール/フルカラー:TIFF(圧縮方式:JPEG)、JPEG、DocuWorks文書、PDF
メール送信	対応プロトコル:TCP/IP(SMTP) 出力フォーマット:モノクロ2値:TIFF(圧縮方式:MH, MMR)、PDF、DocuWorks文書 グレースケール/フルカラー:TIFF(圧縮方式:JPEG)、JPEG、PDF、DocuWorks文書

\*1原稿、解像度によって読み取り速度は異なります。  
\*2日本語版に対応。

\*3 対応プロトコルはSMBのみです。  
\*4 Mac OS<sup>®</sup> X 日本語版[10.1.5/10.2.x/10.3.3~10.4.3]。

\*5 対応プロトコルはFTPのみです。

# Network Printer

## ネットワークプリンター機能


カラードキュメントをきれいに、しかももっと速くプリントしたい！

高画質、高生産性を実現するネットワークカラープリンター。

### モノクロ45枚/分<sup>\*</sup>、 カラー35枚/分<sup>\*</sup>の高速プリント

マイクロ・タンデム・エンジンをさらにパワーアップ。  
用紙搬送の高速化、新中央制御部CPUと処理部メモリーによるイメージパス処理の高速化で、高速連続プリントを実現しました。

※DP-C450、A4ヨコ。画質調整のため速度が低下することがあります。  
用紙の種類、トレイによっては生産性が落ちる場合があります。  
DP-C360はモノクロ36枚/分、カラー26枚/分。

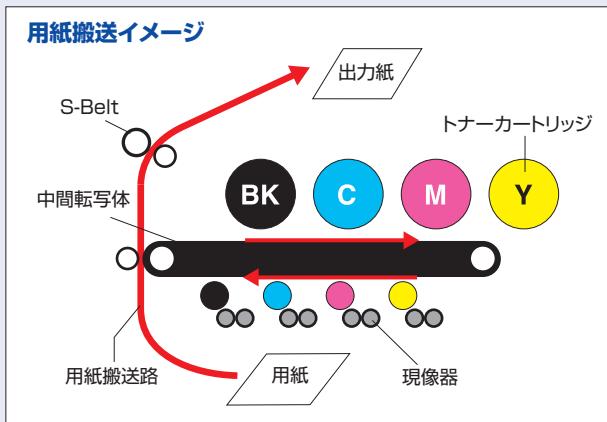


### 新型トナーによりさらに高画質

マゼンタ色材の変更で、今まで再現しにくかった色も鮮やかに再現できます。しかも、新規ワックスの採用で、トナー中のワックスの剥離性能が向上。高画質を保ちながら高速に連続出力できます。


### カラー・モノクロともに 1200dpiのリアル出力

高精細モードでは、リアル1200×1200dpiを実現。高精細かつシャープな印刷品質を提供します。

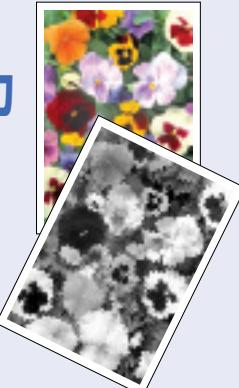

### 多値化により グラデーションもスムーズ

600dpi多値化の採用により、写真やイラストのグラデーションの階調表現もより自然に滑らかになりました。

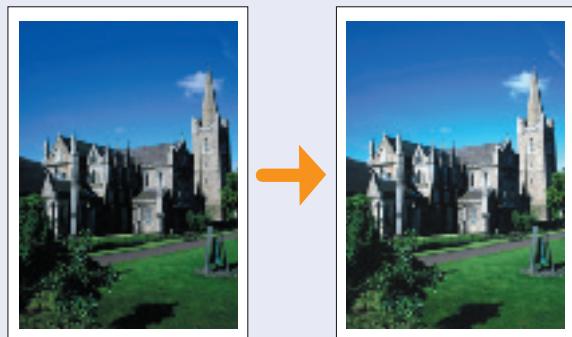




## 用紙節約や業務の効率化に役立つプリント機能


### ■自動両面プリント/まとめて1枚プリント

複数ページを1枚に集約してプリントすることができます。自動両面プリントと組み合わせることでさらに用紙を削減できます。

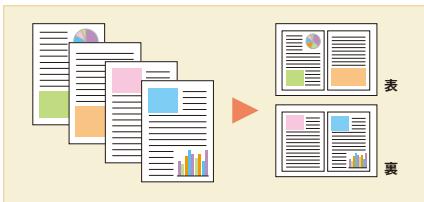


### ■時刻指定プリント

出力する時刻を指定できます。大量プリントも他のコピー・プリント業務に支障のない夜間などにプリントしておくことができます。

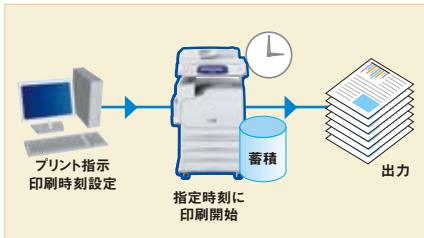

### ■サンプルプリント

大量部数をプリントする前に、まず1部だけプリントすることができます。プリント内容を確認後、そのまま残り部数をプリントできますので、ミスプリントを防ぐことができます。

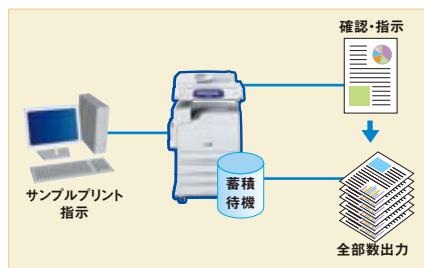


### ■バナーシート

プリントの直前/直後にバナーシート(ユーザー名、文書名、日時などが記載された仕分け用のシート)を排出できます。


### ■小冊子作成機能

出力する用紙の両面に2ページずつ割り付け、順序を変えて出力します。出力された用紙を2つ折りにすると小冊子ができます。

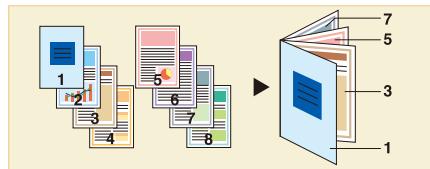

### ■拡大連写

複数枚の用紙に分割して拡大プリントします。貼り合わせてポスターを作ることができます。

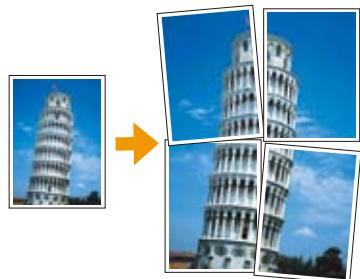

### オプション

#### ソートやホチキス止めなどの仕上げが可能なフィニッシャー

出力指示からホチキス止めまでを自動処理。生産性を大幅に向上できます。スタッカ容量は、1000枚<sup>※</sup>まで対応できます。

※A4、当社指定紙。



写真はフィニッシャーB ▶

### 仕様

連続プリント速度	モノクロ(DP-C450)45枚/分 カラー(DP-C450)35枚/分
解像度	出力解像度(標準・高画質): 600×600dpi(23.6×23.6ドット/mm) 出力解像度(高精細) <sup>※1</sup> : 1,200×1,200dpi(47.2×47.2ドット/mm)
ページ記述言語	標準:ART EX, ART 協 <sup>※2</sup> オプション:Adobe <sup>®</sup> PostScript <sup>®</sup> 3 <sup>TM</sup> <sup>※2</sup>
対応プロトコル	パラレル:Compatible, Nibble, ECP Ethernet:TCP/IP(lpd, IPP, SMB, Port9100)
対応OS	標準:Windows <sup>®</sup> 95/98/Me <sup>※3</sup> , Windows NT <sup>®</sup> 4.0 <sup>※3</sup> , Windows <sup>®</sup> 2000/XP <sup>※3</sup> , Windows Vista <sup>TM</sup> <sup>※3</sup> , Windows Server <sup>®</sup> 2003 <sup>※3</sup> オプション:[PostScript <sup>®</sup> 3 <sup>TM</sup> キット] Windows <sup>®</sup> 95/98/Me <sup>※3</sup> , Windows NT <sup>®</sup> 4.0 <sup>※3</sup> , Windows <sup>®</sup> 2000/XP <sup>※3</sup> , Windows Vista <sup>TM</sup> <sup>※3</sup> , Windows Server <sup>®</sup> 2003 <sup>※3</sup> , Mac OS <sup>®</sup> <sup>※4</sup>
内蔵フォント	標準:アウトラインフォント(平成明朝体 <sup>TM</sup> W3、 平成角ゴシック体 <sup>TM</sup> W5、欧文17書体) ストロークフォント(日本語書体、欧文書体:HP-GL用) オプション:[PostScript <sup>®</sup> 3 <sup>TM</sup> キット] 平成2書体版:平成明朝体 <sup>TM</sup> W3、 平成角ゴシック体 <sup>TM</sup> W5、欧文136書体
エミュレーション	標準:ESC/P(VP-1000)
メモリ容量	768MB
インターフェイス	標準:双方向パラレル(IEEE1284-B)、 Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T 別売品:USB2.0 <sup>※5</sup>

<sup>※1</sup>高精細モードでプリント時、連続プリント速度は、A4ヨコでモノクロ・カラー共に22枚/分。  
<sup>※2</sup>PostScript<sup>®</sup> 3<sup>TM</sup> キット装着時。

<sup>※3</sup>日本語版に対応。<sup>※4</sup>漢字Talk<sup>®</sup>[7.5.3]～Mac OS<sup>®</sup> 日本語版[9.2.2]、Mac OS<sup>®</sup> X 日本語版[10.1.5/10.2.x/10.3.3～10.4.5(制限付)]。<sup>※5</sup>Windows<sup>®</sup> 98/Me 日本語版、Windows<sup>®</sup> 2000/XP日本語版、Windows Server<sup>®</sup> 2003 日本語版、Mac OS<sup>®</sup> 日本語版[8.6～9.2.2]、Mac OS<sup>®</sup> X 日本語版[10.1.5/10.2.x/10.3.3～10.4.5(制限付)]に対応。

### ネットワークプリンター機能一覧

- ネットワークプリンター機能
- フォームオーバーレイ機能
- 拡大連写機能
- セキュリティプリント機能
- 自動両面プリント機能
- まとめて1枚プリント機能
- サンプルプリント機能
- バナーシート機能
- 時刻指定プリント機能
- 小冊子プリント機能
- 原稿180度回転機能
- 白紙節約機能
- ヘッダー/フッター印刷機能
- ID印刷機能
- 表紙/合紙プリント機能
- OHP合紙機能

# Color Copy

## カラー コピー機能



モノクロだけでなくカラーも、もっと速くコピーしたい！

モノクロも、カラーもこれ1台。高機能カラー コピー。

### ファーストコピーが速い

紙送り機構の短縮化・高速化により、ファーストコピー時間 モノクロ4.5秒<sup>\*1</sup>、カラー7.0秒<sup>\*2</sup>を実現。モノクロもカラーもスピーディに出力できます。

\*1 A4ヨコ。モノクロ優先モード選択時  
\*2 A4ヨコ。カラー優先モード選択時


カラー  
**7.0秒<sup>\*2</sup>**

モノクロ  
**4.5秒<sup>\*1</sup>**

### ウォームアップタイム45秒を実現

フルカラーながら高速定着と省エネルギー定着を実現。スピーディに作業を開始できます。またプリント中でもコピーや他の機能を使用できるコンカレント処理を実現。生産性も大幅にアップします。

\*オプションのファクスキット装着時およびネットワークの環境によっては、45秒以上かかることがあります。

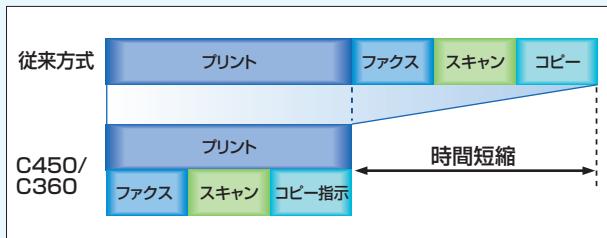


### さらに生産性の向上を実現するコピー機能

#### ■アノテーション機能

ページ番号や日付、禁複写など、固定文字列を合成してコピーできるので機密文書のコピー管理などに最適です。


#### ■小冊子作成機能

自動両面機能を使って中綴じ用に順序を変えてコピー。重ねて中央で折ると冊子を簡単に作成することができます。

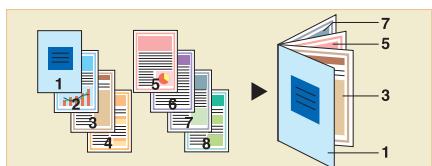

#### ■表紙付け機能

表紙や裏表紙だけ別の用紙を使用できるので見栄えのよい冊子、資料の作成が可能です。



#### ■まとめて1枚

複数の原稿を1枚の用紙にまとめてコピーできるので、用紙の節約につながります。



#### ■画像繰り返し機能

ラベルやシールのように、1枚の用紙に、原稿イメージを指定した回数、繰り返してコピーできます。

#### コピー機能一覧

- |               |            |              |            |               |
|---------------|------------|--------------|------------|---------------|
| ●倍率選択         | ●シャープネス/彩度 | ●ブック両面       | ●鏡像/ネガポジ反転 | ●まとめて1枚(Nアップ) |
| ●用紙選択         | ●地色除去      | ●原稿サイズ入力     | ●原稿セット向き指定 | ●拡大連写         |
| ●カラーモード       | ●カラーバランス   | ●ミックスサイズ原稿送り | ●仕分け/ホチキス  | ●画像繰り返し       |
| ●おまかせ画質調整     | ●色合い       | ●わく消し        | ●小冊子作成     | ●アノテーション      |
| ●原稿の画質選択      | ●片面/両面選択   | ●コピー位置/とじしろ  | ●表紙付け      | ●ビルドジョブ       |
| ●コピー濃度/コントラスト | ●ページ連写     | ●自動画像回転      | ●OHP合紙     | ●複製管理(オプション)  |

# Security


セキュリティ

ネットワークだからこそセキュリティを重視したい！  
徹底した機能で、信頼のセキュリティ。

## ■隠し文字で不正コピー・プリントを抑止

コピー・プリントを行うと、隠し文字を合成して出力。不正コピーを防ぐことができます。


※複製管理拡張キット（オプション）装着時

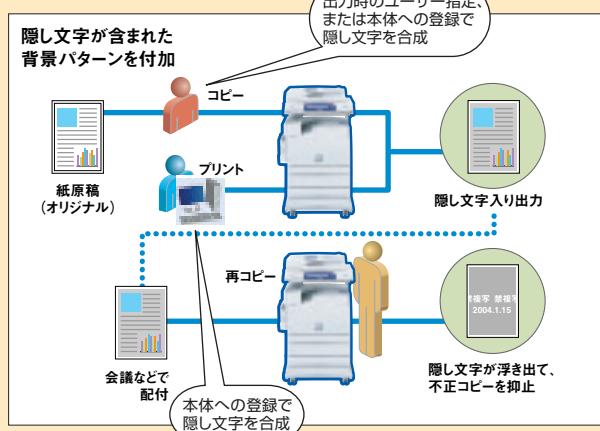

## ■本体内のデータ解析を防止



本体のハードディスクへ書き込む時の暗号化機能と上書き消去機能によって、データ解析を防止します。また、本体を廃棄する場合には、ハードディスク内のデータを一括消去することも可能です。

※データセキュリティキット（オプション）装着時。

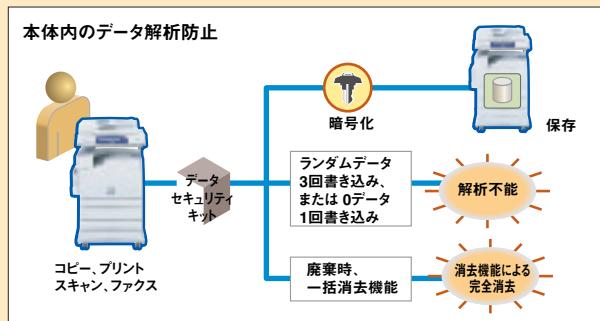

## ■機密文書はセキュリティプリント＆親機受信プリントで

出力データはいったん本体に保存され、操作パネルでユーザーIDを入力することにより出力できます。給与明細や人事情報など、機密文書を他の人に見られずプリントできます。また、FAX受信文書は親機ボックスに一時蓄積され、操作パネルでパスワードを入力することにより、出力されますので、他の受信文書と混ざることなく出力できます。

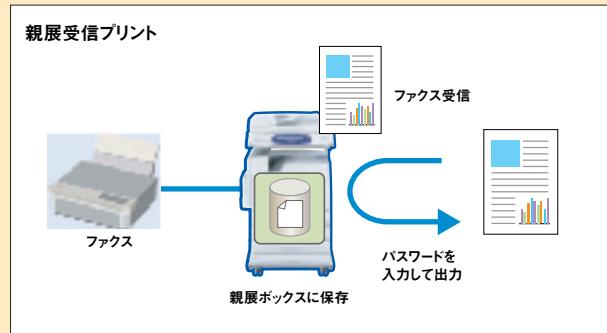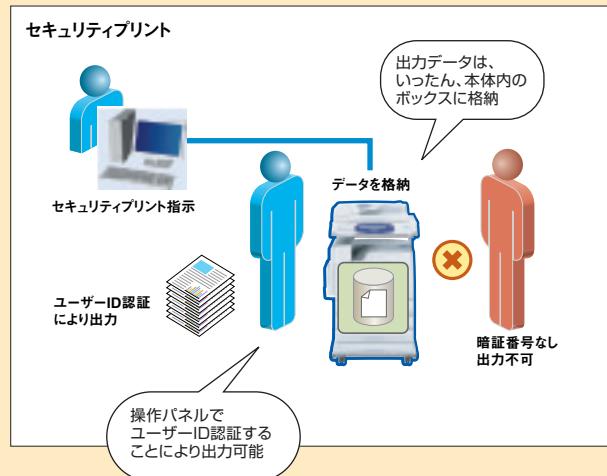

# Management

マネージメント

## ■ユーザー認証

本体の使用にユーザー認証を必要とするユーザー認証機能を用意しています。操作パネルからユーザーIDを入力する方法、プリンタードライバーにユーザーIDとパスワードを設定しておく方法など環境に合わせて選択できます。

## ■集計管理

次のような集計による使用分析が可能です。

- コピー/プリントのカラー/モノクロ別印刷ページ数
- スキャンの読み取りページ数、蓄積ページ数、ファイル転送ページ数、メール送信ページ数
- ユーザー（部門）ごとのファックス送信回数/ページ数、通信度数
- インターネットFAX送信回数/ページ数

TCOも意識してきちんと管理。

## ■利用制限

TCOに対する意識を高めることができる利用制限機能を提供しています。

### ●カラーモード制限

ユーザー（部門）ごとに、カラーコピー、カラープリント、カラースキャンの使用を制限できます。

### ●利用枚数制限

ユーザー（部門）ごとに、コピー/プリント枚数を制限できます。カラー、モノクロそれぞれに制限値を設定することができます。




ファクス受信用紙を削減したい！

ペーパーレスを促進する高機能ファクス。

## 受信文書を直接パソコンへ転送


受信文書を直接パソコンへ転送できるので、配付作業の省力化とファクス用紙の削減を実現します。

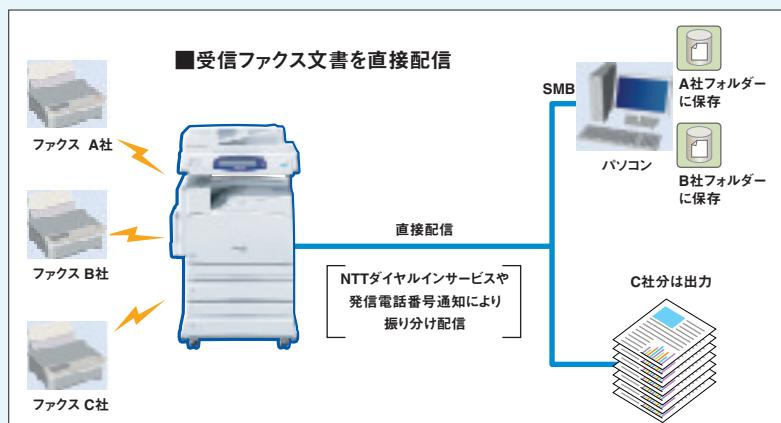

## 高速・高機能でビジネスを強力にサポートするファクス機能

### ■ファクス送信と同時にパソコン保存、Eメール送信が可能

本体に処理手順を登録しておくことにより、1回のファクス送信で複数のパソコン/サーバーへのSMB、FTP保存、Eメール送信が可能。配付作業を効率的に行えます。

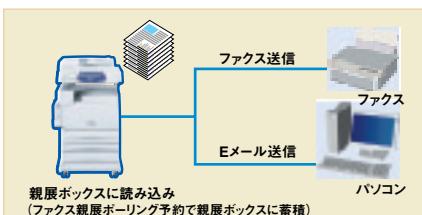

### ■高速2秒台送信\*＆マルチチャネル機能

スーパーG3&JBIG対応により、高速2秒台送信\*を実現。通信時間の短縮により通信コストを削減します。またオプションでISDNによるG4に対応。G3と合わせて最大5チャネルまで拡張可能です（オプション）。

\* A4サイズ700字程度の原稿を標準的画質（8×3.85本/mm）、スーパーG3モード（ITU-T、V.34準拠、28.8kbps）、JBIGで送ったときの速さです。

### ■70個のワンタッチダイヤル

よく送る相手先はワンタッチダイヤルに登録できます。短縮ダイヤルは、標準500件、オプションで999件まで登録できます。



### ファクス機能一覧

- スーパーG3
- ISDN G4（オプション）
- マルチチャネル機能  
最大5チャネル  
(G3:3チャネル、G4:2チャネル)
- 同報送信（549宛先）
- 中継同報/中継指示\*
- メモリー送受信
- 両面FAX送受信機能
- 通信予定
- 時刻指定送信
- 宛先別一括送信
- ポーリング通信
- A3サイズ等倍送受信
- 600dpi送受信
- 256階調写真モード
- ブック送信機能
- ミックスサイズ原稿送信
- 90度回転送受信
- 優先通信
- ページ連写
- F網通信
- Fコード通信
- メモリー代行受信
- ページ再送
- 発信元記録〔漢字・かな・英数字〕
  - ・送信の日付・時刻・宛先名（18文字）
  - ・発信者名（30文字）・ページ数
  - ・トータルページ数の印字
- メモリーバックアップ機能
- ワンタッチダイヤル（70個）
- 短縮宛先（500件）
- 宛先グループ登録（50グループ）
- 当社指定機種間にて可能

### 仕様


送信原稿サイズ	最大：A3 (297×420mm)、長尺原稿可（最長600mm）
記録紙サイズ	最大：A3、11×17、最小：A5
電送時間／通信モード	2秒台 ITU-T G3*1/G4*2
走査線密度	標準：8×3.85本/mm、200×100dpi (7.9×3.9ドット/mm) 高画質：8×7.7本/mm、200×200dpi (7.9×7.9ドット/mm) 超高画質：16×15.4本/mm、 超高画質（400dpi）：400×400dpi (15.7×15.7ドット/mm)、 超高画質（600dpi）：600×600dpi (23.6×23.6ドット/mm)
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG
通信速度	G3:33.6 / 31.2 / 28.8 / 26.4 / 24.0 / 21.6 / 19.2 / 16.8 / 14.4 / 12.0 / 9.6 / 7.2 / 4.8 / 2.4kbps G4:最大64kbps以下*2
適用回線	電話回線、PBX、ISDN*2

\*1 A4判700字程度の原稿を標準画質（8×3.85本/mm）、高速モード（28.8kbps以上;JBIG）送信時。  
画像情報のみの電送時間で、通信の制御時間は含まれていません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状況により異なります。

\*2 オプションのISDN G3/G4増設ポート装着時。

# E-mail/Internet FAX

Eメール／インターネットFAX機能 ※オプション

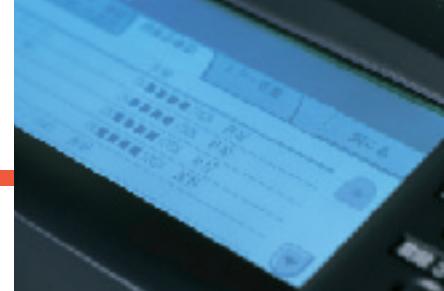


ファクスの通信費を削減したい！

通信コストの削減にも大きく貢献。Eメール／インターネットFAX。

## 手書き文書をEメールで パソコンへ送信


既存の書類を相手のパソコンにEメールとして送信。受信した書類はプリントアウトせずに、画面上で確認・保存ができます。

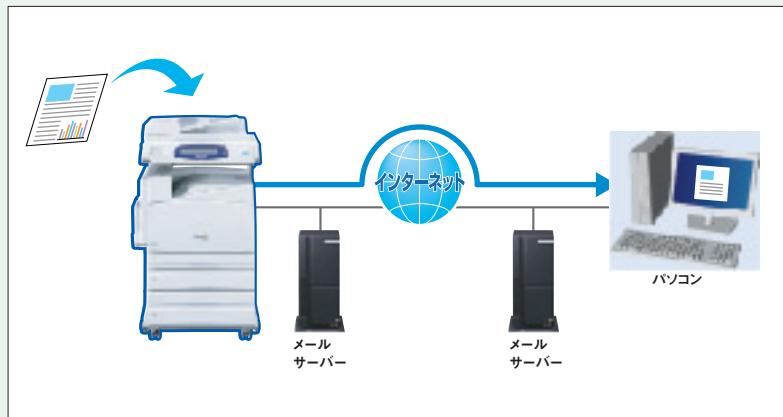

## ファクス通信のコストや手間を削減できるEメール／インターネットFAX機能


### ■インターネット利用で大幅に 通信コストを削減

インターネット・インターネットを利用することにより、遠隔地や海外への通信コストを大幅に削減できます。

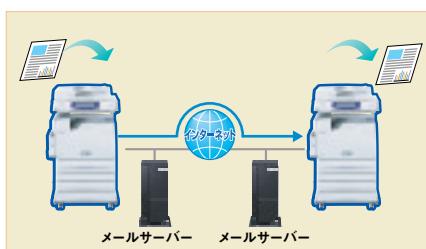

### ■ファクス受信文書をダイレクトに パソコンへ転送

インターネット・G3ファクスからの受信を自動的にネットワーク上のパソコンへ転送。受信文書の取り忘れを防ぎ、用紙の節約にもなります。

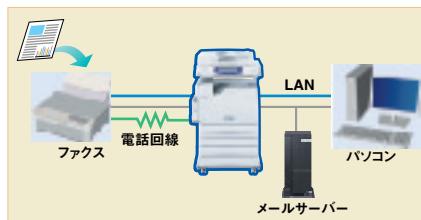

### ■パソコンからダイレクトにファクス

標準添付のファクスドライバーを使えば、パソコン上で作成した文書をプリントアウトせずに、そのままG3ファクスに送信できます。



### インターネットFAX機能一覧

- Eメール送信機能
- インターネットFAX機能
- ファクス着信転送
- ネットワークPCファクス

※インターネットFAX通信は、モノクロです。

### ■仕様

送信原稿サイズ	A3、B4、A4
出力フォーマット	フォーマット:TIFF-FX、圧縮方式:MH、MMR、JBIG
プロファイル	TIFF-S、TIFF-F、TIFF-J
対応プロトコル	送信:SMTP、受信:SMTP、POP3



## DP-C450 標準仕様

形式	コンソールタイプ	
カラー対応	フルカラー	
読み取り解像度	600×600dpi(23.6×23.6ドット/mm)	
書き込み解像度	600×600dpi(23.6×23.6ドット/mm)	
階調/表現色	各色256階調(1,670万色)	
ウォームアップ・タイム	45秒※1以下(室温20°C)	
複写原稿	シート・ブック 最大297×432mm(A3, 11×17")	
複写(用紙)サイズ※2	最大:A3(297×420mm, 11×17"(279×432mm), 最小:A5(148×210mm) (手差しトレイでは最大:12.6×17.7"(320×450mm), 12×18"(304.8×457.2mm), 最小:官製ハガキ(100×148mm), 封筒(長型洋3号)(120×235mm)) 画像欠け幅:先端4mm以内、後端2mm以内、奥/手前2mm以内	
複写用紙※2	トレイ:64~169g/?、手差しトレイ:55~220g/?	
ファーストコピー・タイム	モノクロ:4.5秒(A4ヨコ、モノクロ優先モード時) カラー:7.0秒(A4ヨコ、カラー優先モード時)	
複写倍率	〈等倍〉1:1±0.7% 〈固定倍率〉1:0.500, 1:0.707, 1:0.816, 1:0.866, 1:1.154, 1:1.225, 1:1.414 〈任意倍率〉1:0.25~1:4.00(1%きざみ)	
連続複写速度※3	〔モノクロ〕 (A3) 22枚/分 (B4) 27枚/分 (A4ヨコ/B5ヨコ/A5) 45枚/分 (A4タテ/B5タテ) 34枚/分 〔カラー〕 21枚/分 35枚/分 26枚/分	
給紙方式/給紙容量※4	標準:560枚×4トレイ+手差しトレイ100枚 最大給紙量:2,340枚	
連続複写枚数※5	999枚	
電源	AC100V±10%, 15A, 50/60Hz共用	
最大消費電力	1.5KW以下、スリープモード時:10W、低電力モード時:85W、待機時:230W	
大きさ	幅666×奥行780×高さ1,143mm	
質量	175.7kg	
機械占有寸法	幅967×奥行780mm(手差しトレイを最大に伸ばした時)	

※1 オプションのファクスキット装着時およびネットワークの環境によっては、45秒以上かかることがあります。

※2 当社推奨用紙をお奨めします。使用条件によっては正しく印刷できない場合があります。


※3 画質調整のため速度が低下することがあります。用紙の種類、トレイによっては生産性が落ちる場合があります。

※4 当社指定紙。


※5 画質安定化処理のため、機械の動作を一時的に中断することがあります。

●保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は、製品の製造打ち切り後7年です。

## 外形寸法 (単位:mm)

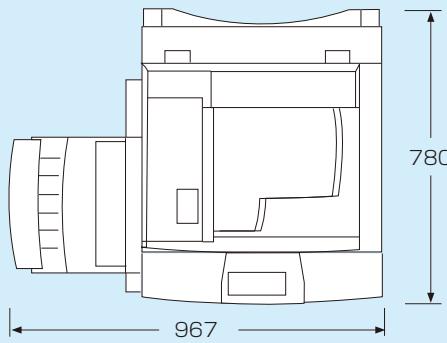

上面図

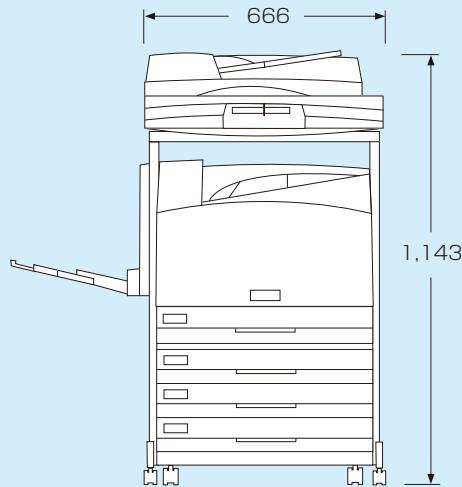

正面図

質量:175.7kg

<品番>  
■ DP-C450

### ▲ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。  
火災、故障、感電などの原因となることがあります。

### 使用上のご注意

・コピーには法律によって、そのコピーを所有するだけでも罰せられるものがありますので、充分ご注意ください。  
・著作権の目的となっている書籍、絵画、版画、図面、写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

### その他の付記事項

・Windows®、WindowsNT®は、米国マイクロソフト社の米国および、その他の国における登録商標です。  
・カタログに記載されている商品名は一般に各社の登録商標・商標です。

松下電器産業株式会社はおよびその関係会社、お客様の個人情報やお問い合わせ内容を、  
ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。  
また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、  
第三者に提供しません。お問い合わせはお問い合わせ窓口にご連絡ください。



当社は2006年8月、日本情報処理開発協会より適切な個人情報取り扱い事業者に付与される「プライバシーマーク」を取得しました。

お問い合わせ窓口における  
個人情報のお取り扱いについて

●お問い合わせは...

パナソニック  
コミュニケーションズ株式会社

オフィスネットワークカンパニー

〒321-8502 宇都宮市平出工業団地9番1号

【お問い合わせ窓口】 ☎ (03) 3491-9191

この内容についてのお問い合わせは、左記にご相談ください。  
もしあわがけにならない場合は当社におたずねください。

このカタログの記載内容は  
2007年10月現在のものです。

DP-JJCT60AF2

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。

●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●本カタログは資源保護のため再生紙および植物性大豆油インキを使用しています。

●本カタログに掲載しております商品をご購入の際、消費税が付加されますので、ご承知おき願います。工事・調整費も別途消費税が付加されます。

●松下電器ホームページ [panasonic.co.jp](http://panasonic.co.jp) 松下電器の最新情報をインターネット上でご覧ください。

上手に使って上手に節電



DP-C450 価格・消耗品とオプションのご案内

本体希望価格 (税別)

品番	本体希望価格	標準取付調整費
DP-C450	2,560,000円	35,000円

※標準取付調整費には、パネル上のアドレス帳など20個分の登録を含みます。  
以降10宛先ごとに別途2,000円となります。(メールアドレスの登録は10カ所ごとに別途3,000円となります。)  
※プリンタードライバーのパソコンへのインストールは、お客様にて実施していただきます。  
ただし、お客様のご要望により、有償にてお引き受けします。

パナソニック保守サービス (税別)

パナソニック・カウンターサービス・システム(通常Dayサービス／365日サービス\*/24時間・365日サービス\*\*)または、スポット保守サービスをお選びいただけます。※別途、特約契約が必要です。

■パナソニック・カウンターサービス・システム(通常Dayサービス)

月間プリント枚数	モノクロ	カラー
1~1,000枚まで	8.5円／枚	45円／枚
1,001枚~3,000枚まで	7.0円／枚	40円／枚
3,001枚以上	6.5円／枚	35円／枚
最低プリント料金★	8,500円	

★「モノクロ」および「カラー」料金を合算した金額が、最低プリント料金を下回る場合に適用します。  
※カウンターサービス料金にはトナー、感光体ドラムなどの消耗品類および保守サービス料金が含まれています。ただし、用紙代は含まれておりません。  
(トナー別契約もご用意しています。詳細は担当セールスにおたずねください。)  
※モノカラー(2色)もカラー料金に含まれます。  
※カウンターは出力1面ごとにカウント進みます。両面出力は2カウントとなります。  
※ご請求は1ヵ月単位です。契約有効期間は最長5年間となります。  
※この商品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後7年です。

通常Dayサービス	受付時間・実施時間
	月曜～金曜日(祝日・年末年始除く)*、9:00～17:30

※年末年始の休日は12月29日～1月3日

■特約契約料金

上記の通常Dayサービスに加えて、365日／24時間・365日サービスをご利用の場合には下記、特約契約が必要です。

365日サービス	受付時間・実施時間	標準特約料金
	365日、9:00～17:30	20,000円／年

24時間・365日サービス	受付時間・実施時間	標準特約料金
	24時間、365日	25,000円／年

オプション (税別)

品名	品番	希望価格	標準取付調整費		備考
			本体同時	本体別途	
フィニッシャーB	DA-FS450	200,000円	13,500円	18,500円	
フィニッシャーC*	NC100129	450,000円	13,500円	18,500円	
中綴じフィニッシャーC*	NC100130	500,000円	13,500円	18,500円	
サイドトレイ*	EC100329	10,000円	—	4,500円	
ファクスキット	DA-FG451	150,000円	13,500円	18,500円	
ファクスポート増設キット*	EC100344	50,000円	4,500円	10,000円	2チャネル目の増設時に必要。
G3増設ポートキット*	EC100345	100,000円	4,500円	10,000円	2チャネル目以降の増設時に必要。
ISDN-G3/G4増設ポート*	EC100346	150,000円	9,000円	12,000円	ファクスキットが必要。
インターネットFAXキット*	EC100457	50,000円	—	10,000円	ファクスキットが必要。
内線/外線切り替えキット*	EC100348	15,000円	4,500円	10,000円	ファクスキットが必要。
ハンドセット*	EC100347	10,000円	—	10,000円	ファクスキットが必要。
通過スタンプキット赤*	WF34	10,000円	4,500円	10,000円	ファクスキットが必要。
宛先表拡張キット*	EC100458	15,000円	—	10,000円	
データセキュリティキット*	EC100459	85,000円	—	10,000円	
複製管理拡張キット*	EC100460	98,000円	—	10,000円	
PostScript3キット	DA-MC450	160,000円	—	4,500円	平成2書体
USB2.0拡張キット*	EC100353	20,000円	—	4,500円	

※印のオプション品は、Panasonicブランドでの梱包ではございません。

消耗品 (税別)

品名	品番	希望価格	備考
スタンプ交換キット(赤)*	F451	3,000円	
ホッチキス針	DQ-SS35	7,500円	5,000針×3
フィニッシャーC用ホッチキス針	CWAA0540	4,800円	
中綴じフィニッシャーC用ホッチキス針	CWAA0501	12,000円	

※印の消耗品は、Panasonicブランドでの梱包ではございません。

パナソニック コミュニケーションズ株式会社  
オフィスネットワークカンパニー

〒321-8502 宇都宮市平出工業団地9番1号

【お問い合わせ窓口】 ☎(03)3491-9191

●本資料掲載商品の価格には、消費税は含まれておりません。  
●本資料は資源保護のため再生紙を使用しています。

このカタログの記載内容は  
2007年10月現在のものです。

DP-JJCR52AF2